



# RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK


GUÍA PRINCIPAL

# ÍNDICE

1. CONTENIDO .....	2
2. REQUISITOS.....	3
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
4. PRIMEROS PASOS.....	5
5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	8
6. INFORMACIÓN LEGAL.....	9

# 1. CONTENIDO


## ▪ Razer Thunderbolt™ 5 Dock

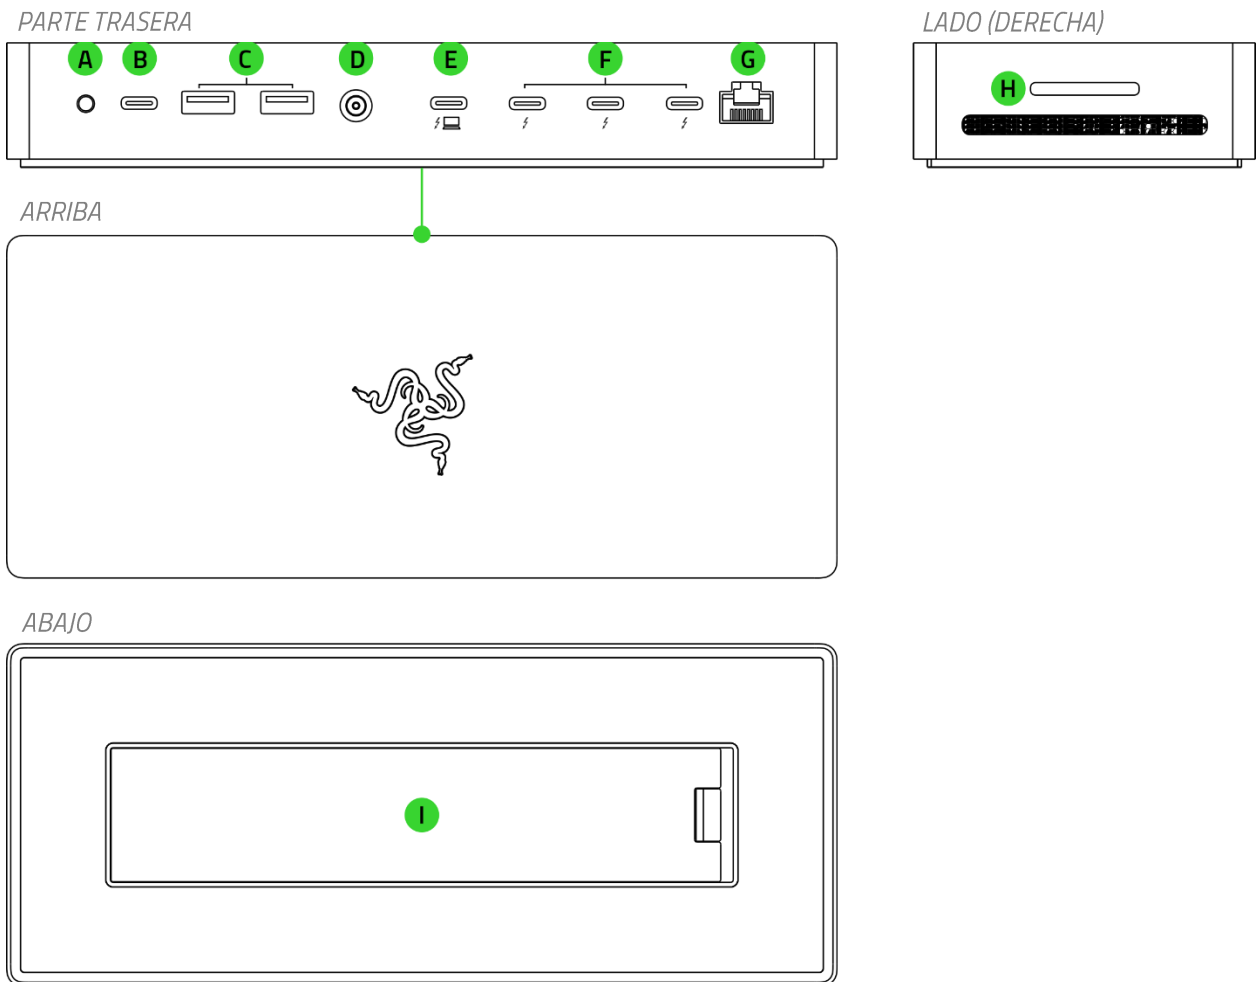

- A. Conector combinado de audio de 3,5 mm
- B. Puerto USB 3.2 tipo C
- C. 2 puertos USB 3.2 tipo A
- D. Puerto de alimentación
- E. Puerto Thunderbolt™ 5 / USB tipo C (flujo ascendente)\*
- F. 3 puertos Thunderbolt™ 5 / USB tipo C (flujo descendente)
- G. Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)
- H. Ranura para tarjetas SD UHS-II
- I. Compartimento y cubierta de la ranura SSD M.2

*\*Compatible con la carga de 28 V USB PD 3.1 hasta 140 W*

- Cable Thunderbolt™ 5



- Adaptador de corriente + cable de alimentación regional\*
- Guía de información importante del producto

*\*Puede variar para determinadas regiones.*

---

## 2. REQUISITOS

- PC con un puerto Thunderbolt™ 5 / USB Tipo C o dispositivos Thunderbolt™ compatibles<sup>†</sup>
- SSD M.2<sup>‡</sup>
- Toma de alimentación de CA

*<sup>†</sup>Para un rendimiento óptimo, se recomienda conectar la base a un puerto Thunderbolt™ 5. Consulta con el fabricante de tu dispositivo la compatibilidad detallada con dispositivos. Lista completa de compatibilidad disponible en: [support.razer.com](https://support.razer.com)*


*<sup>‡</sup>Opcional, no incluido.*

---

### 3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

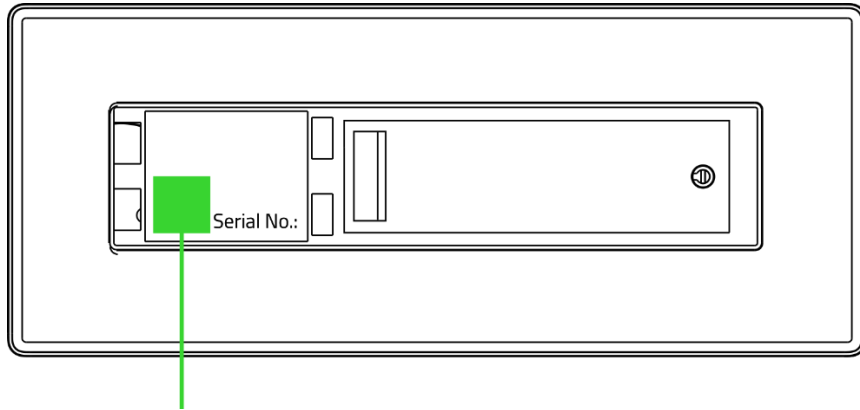


*El número de serie de tu producto se encuentra dentro del compartimento SSD.*

## 4. PRIMEROS PASOS


### (OPCIONAL) INSTALACIÓN DE UN SSD NVMe M.2

**PRECAUCIÓN:** Antes de proceder a la instalación, asegúrate de que la base esté desenchufada de la toma de corriente y desconectada del ordenador para evitar descargas eléctricas.

1.

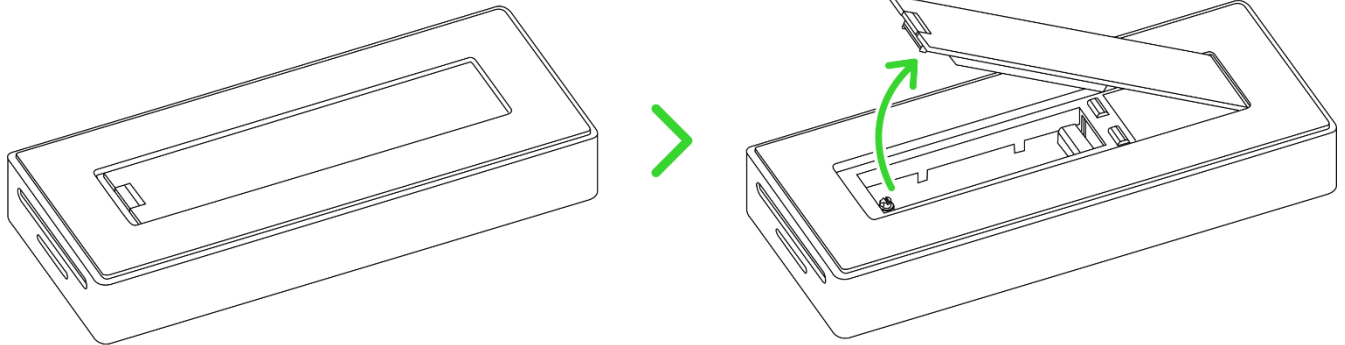


2.

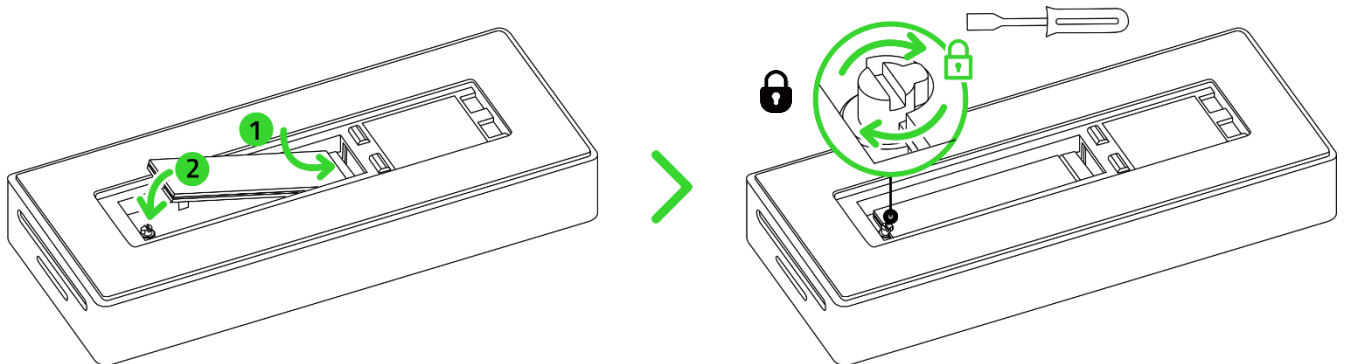

*\*SSD M.2 y destornillador plano de 2,5 mm no incluidos.*

**i** Asegúrate de sujetar la unidad SSD M.2 solo por los laterales, evitando el contacto directo con las clavijas del conector; inserta con cuidado la unidad SSD M.2 con un ligera inclinación en la ranura antes de presionar con firmeza.


3.

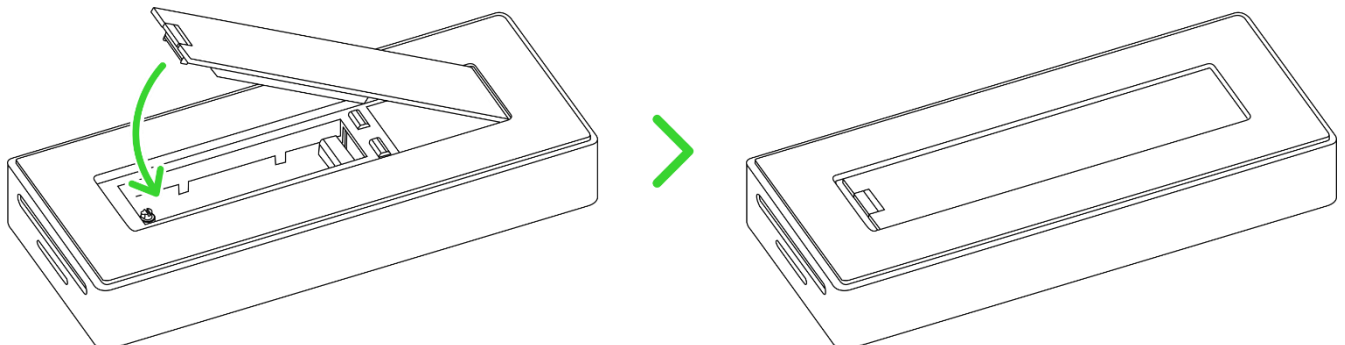


## CONFIGURACIÓN DE LA BASE

1.

Puerto de  
alimentación




Adaptador de corriente + cable  
de alimentación regional

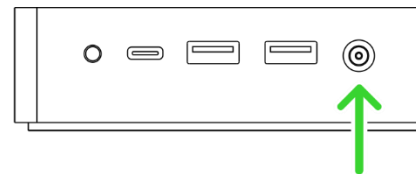


Toma de corriente

**i** Usa el cable de alimentación adecuado para tu región.

2.

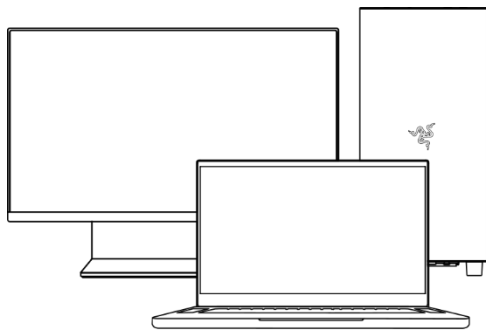



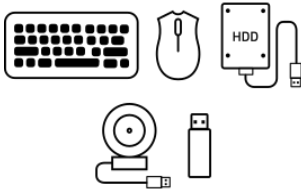




Puerto  
Thunderbolt™ 5 /  
USB tipo C



Puerto Thunderbolt™ 5\* /  
USB tipo C (flujo ascendente)

*\*Para un rendimiento óptimo, se recomienda conectar la base a un puerto Thunderbolt™ 5. Consulta con el fabricante de tu dispositivo la compatibilidad detallada con dispositivos. Lista completa de compatibilidad disponible en: [support.razer.com](https://support.razer.com)*

## CONEXIÓN A TU(S) DISPOSITIVO(S)

ARTÍCULO	DISPOSITIVOS COMPATIBLES	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
Conector combinado de audio de 3,5 mm		Para un altavoz de audio o un micrófono; o unos auriculares
Puerto USB 3.2 tipo C		Para un dispositivo USB tipo C que admita transferencia de datos de hasta 10 Gb/s y una corriente de salida de 1,5 A
2 puertos USB 3.2 tipo A		Para dispositivos USB tipo A que admitan transferencia de datos de hasta 10 Gb/s
Puerto Thunderbolt™ 5 / USB tipo C (flujo ascendente)		Para un dispositivo host u ordenador con puerto Thunderbolt™ 5 o USB tipo C compatible con DisplayPort™ 2.1 (modo DP Alt) y USB Power Delivery (PD, hasta 140 W para cargar dispositivos)
3 puertos Thunderbolt™ 5 / USB tipo C (flujo descendente)		Para dispositivos Thunderbolt™ 5 o USB tipo C que admitan transferencia de datos de hasta 80 Gb/s y una corriente de salida de 1,5 A
Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)		Para una conexión de router o módem con transmisión a 10/100/1000 Mb/s Half/full duplex
Ranura para tarjetas SD UHS-II		Inserción de una tarjeta SD para copiar archivos desde/hacia tu dispositivo a una tasa de transferencia de hasta 312MB/s

---

## 5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses la Razer Thunderbolt™ 5 Dock, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia.

Antes de instalar un SSD M.2, asegúrate de que la base esté desenchufada de la toma de corriente y desconectada del ordenador para evitar descargas eléctricas.

Utiliza siempre cables de calidad con certificación Thunderbolt. Es posible que los cables no estándar no proporcionen un suministro de energía o una velocidad de transferencia de datos adecuados y que esto afecte al rendimiento y a la seguridad de la base.

Cuando desconectes un dispositivo, evita tirar bruscamente del cable. Desconecta el dispositivo de su conector con cuidado.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

### MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, la Razer Thunderbolt™ 5 Dock requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 6. INFORMACIÓN LEGAL

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales registradas del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. La Razer Thunderbolt™ 5 Dock (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

### CUESTIONES GENERALES

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se

considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.