



RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK


主要指南

目录

1. 内含	2
2. 使用需求	3
3. 註冊即可享有保固	4
4. 開始使用	5
5. 安全與保養	8
6. 法律條文	9

1. 內含


- Razer Thunderbolt™ 5 Dock

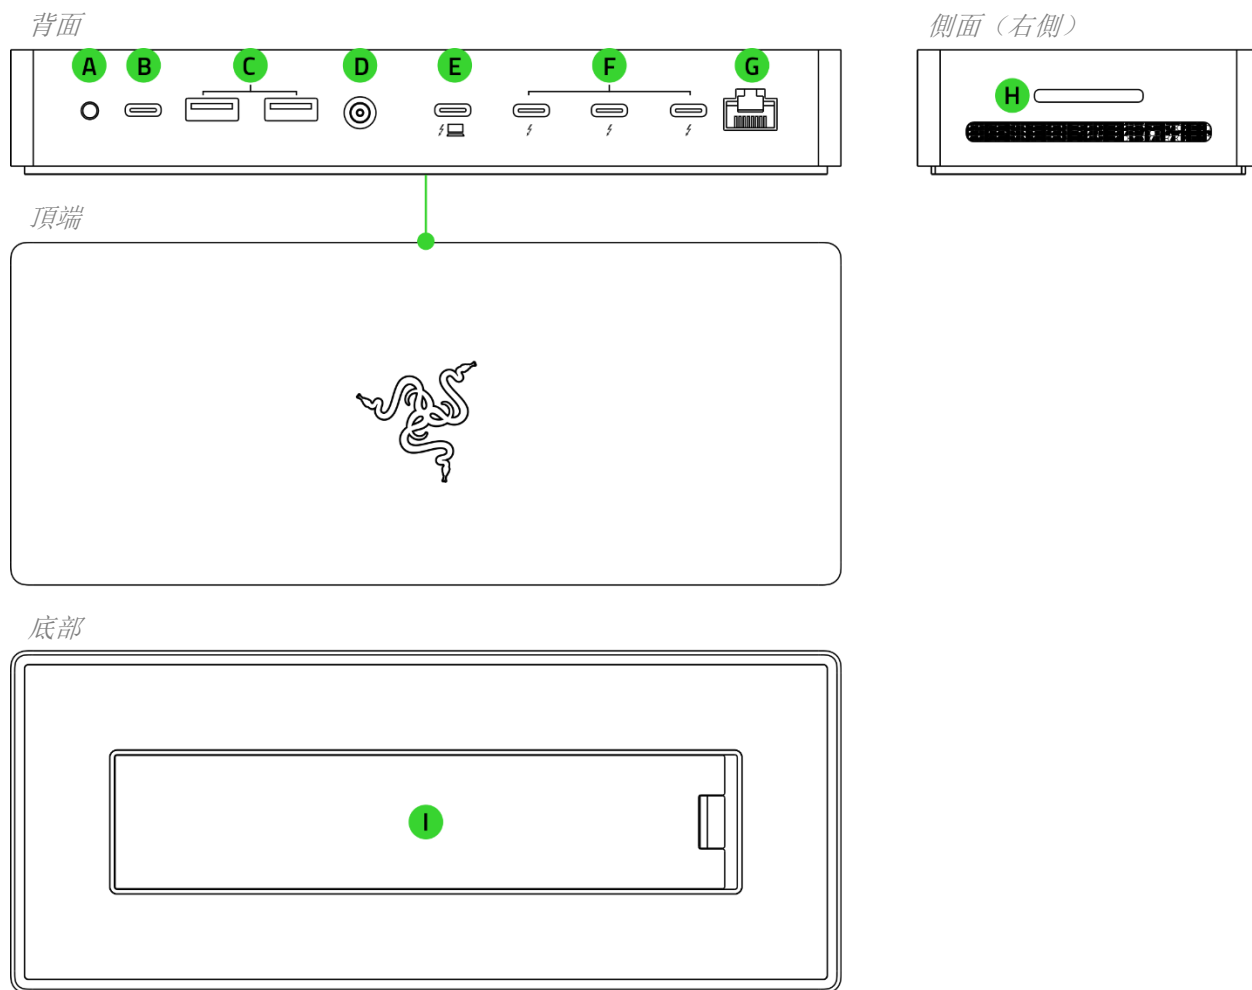

- A. 3.5 mm 音訊複合式插孔
- B. USB 3.2 Type C 連接埠
- C. 2 個 USB 3.2 Type A 連接埠
- D. 電源插孔
- E. Thunderbolt™ 5 / USB Type C 連接埠 (上游) *
- F. 3 個 Thunderbolt™ 5 / USB Type C 連接埠 (下游)
- G. Gigabit 乙太網路 (RJ-45) 連接埠
- H. UHS-II SD 讀卡機插槽
- I. M.2 SSD 插槽隔間與護蓋

*支援 28V USB PD 3.1 充電, 最高 140W。

- Thunderbolt™ 5 纜線



- 電源變壓器 + 適用當地插座的電源線*
- 重要產品資訊指南

*可能因特定地區而異。

2. 使用需求

- 搭載 Thunderbolt™ 5 / USB Type C 連接埠的 PC 或相容的 Thunderbolt™ 裝置[†]
- M.2 SSD[‡]
- AC 電源插座

[†]為了獲得最佳效能，建議將基座連接至 Thunderbolt™ 5 連接埠。請諮詢裝置的製造商，以瞭解詳細的裝置支援資訊。如需完整的相容性清單，請參閱：support.razer.com


[‡]選用，未隨附。

3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

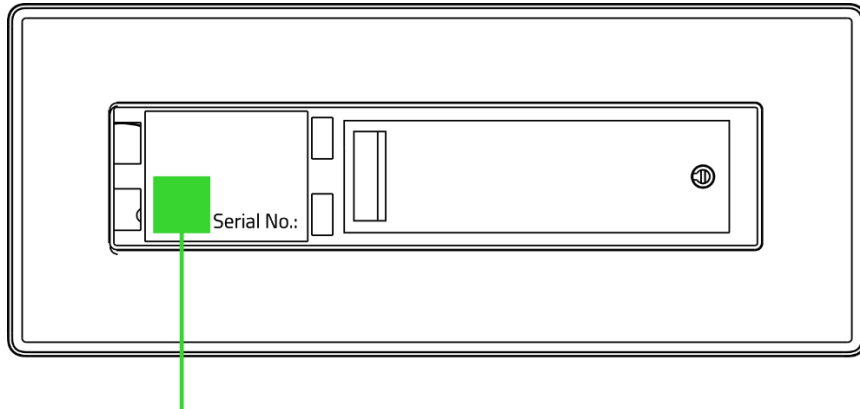


你可以在 SSD 隔間內部找到產品序號。

4. 開始使用


(選用) 安裝 NVME M.2 SSD

注意：在安裝之前，請確定已將擴充基座拔除電源並與電腦中斷連接，以避免發生觸電。

1.

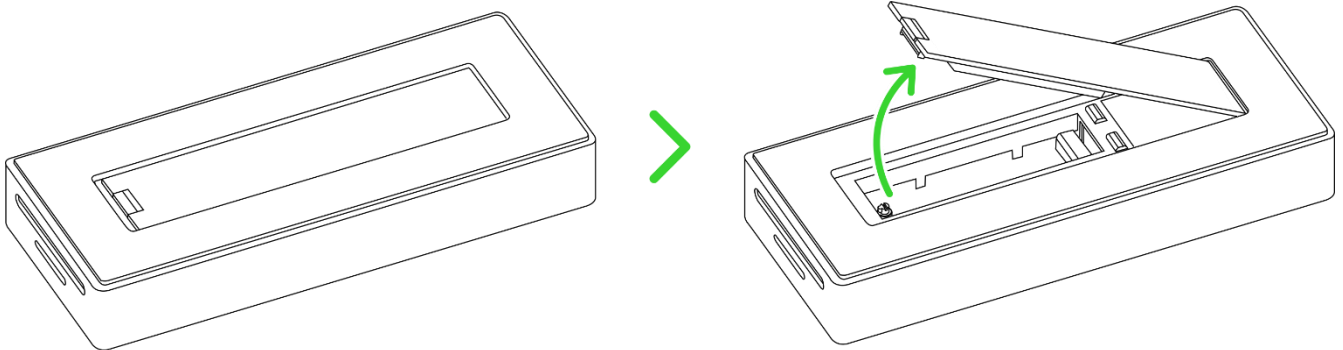


2.

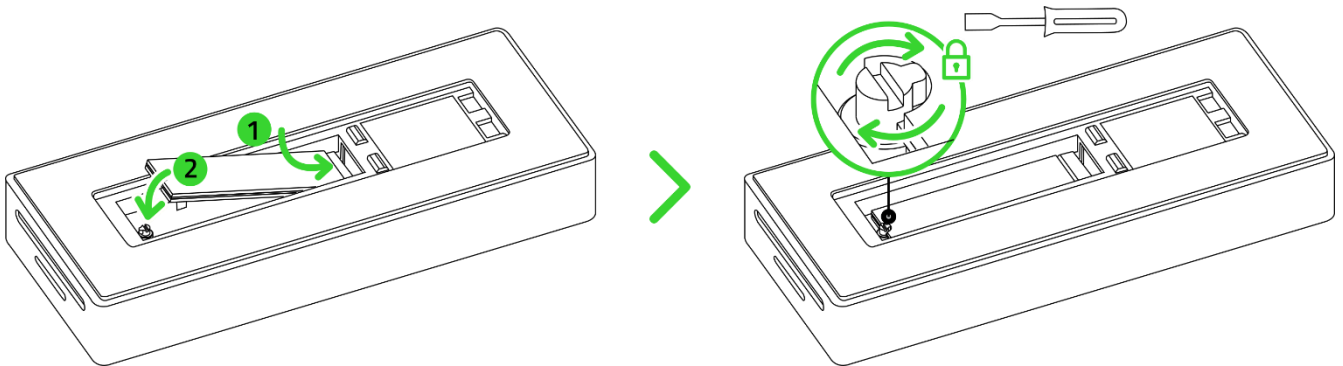

* 未隨附 M.2 SSD 和 2.5 mm 一字螺絲起子。

i 請務必透過側面持取 M.2 SSD，避免直接接觸任何連接器針腳，輕輕地以傾斜角度將 M.2 SSD 插入插槽，然後向下壓緊。


3.

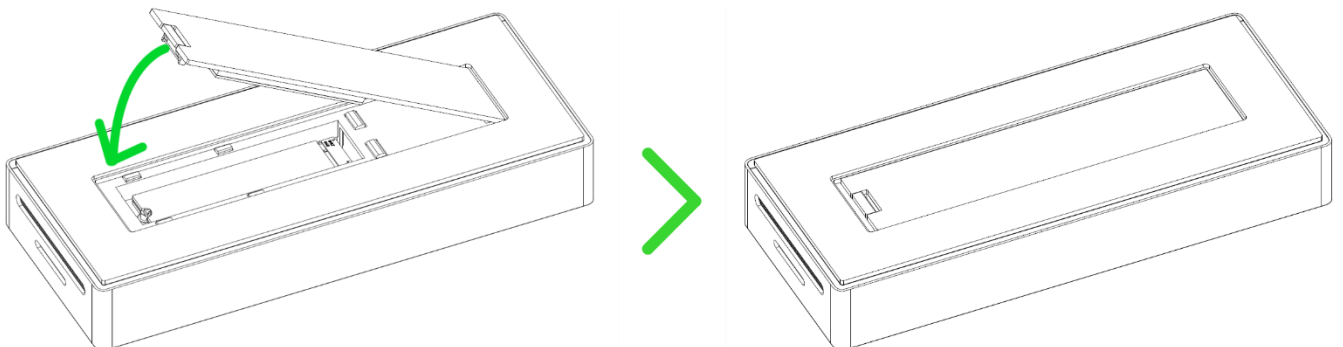

設定擴充基座


1.

電源插座

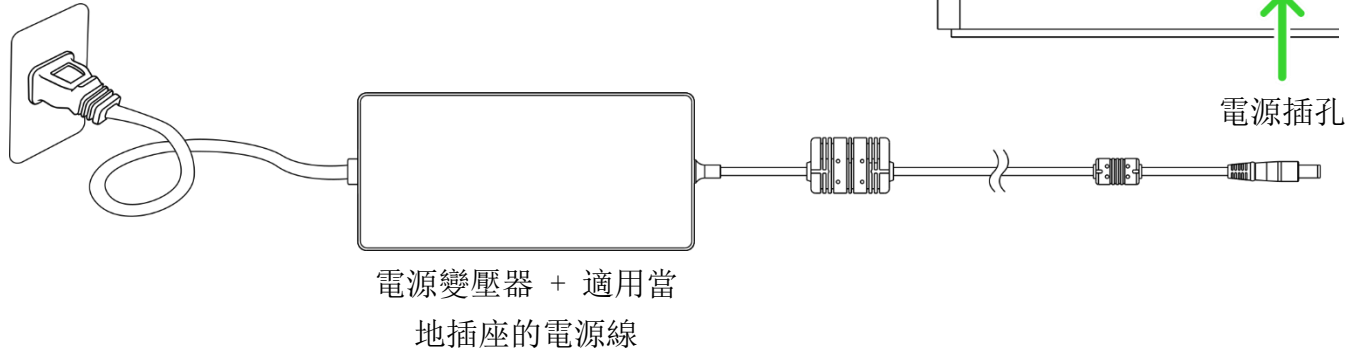

i 請使用你所在區域適用的電源線。



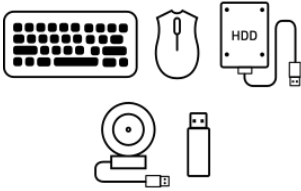

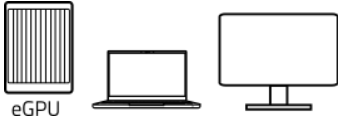


2.

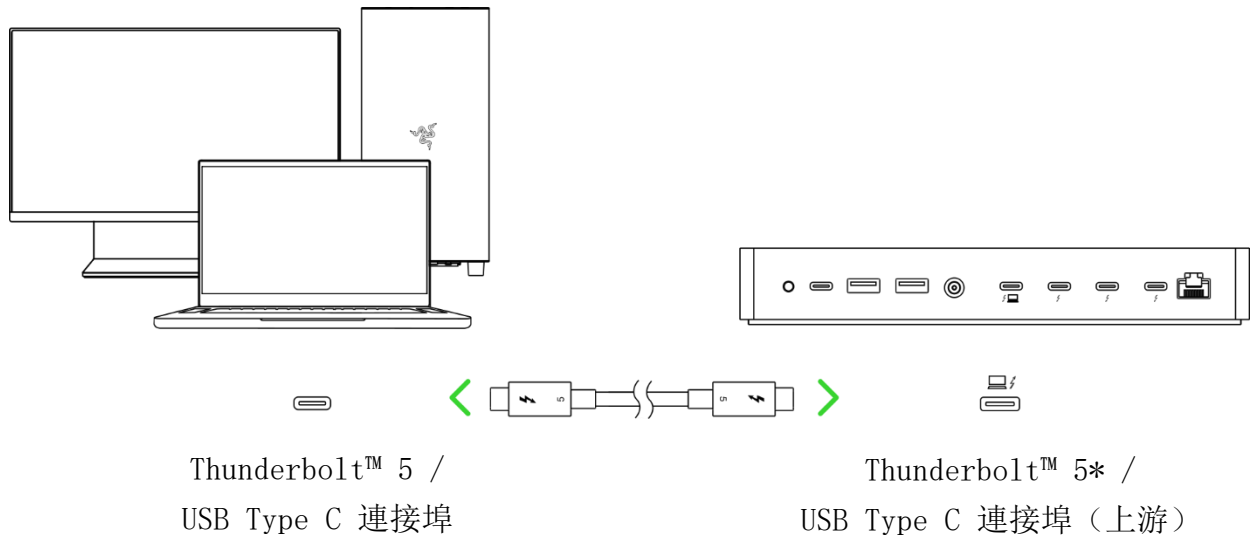

*為了獲得最佳效能，建議將基座連接至 Thunderbolt™ 5 連接埠。請諮詢裝置的製造商，以瞭解詳細的裝置支援資訊。如需完整的相容性清單，請參閱：

support.razer.com

連接你的裝置

項目	支援的裝置	功能 / 說明
3.5 mm 音訊複合式插孔		用於連接音訊喇叭、麥克風或耳機
USB 3.2 Type C 連接埠		用於連接 USB Type C 裝置，支援最高 10 Gb/s 的資料傳輸速率和 1.5A 電源輸出
2 個 USB 3.2 Type A 連接埠		用於連接 USB Type A 裝置，支援最高 10 Gb/s 的資料傳輸速率
Thunderbolt™ 5/ USB Type C 連接埠 (上游)		用於連接支援 DisplayPort™ 2.1 (DP 替代模式) 及 USB 電力傳輸 (PD, 最高可為裝置提供 140W 充電) 的 Thunderbolt™ 5 或 USB Type C 主機裝置/電腦
3 個 Thunderbolt™ 5 / USB Type C 連接埠 (下游)		用於連接 Thunderbolt™ 5 或 USB Type C 裝置，支援最高 80 Gb/s 的資料傳輸速率和 1.5A 電源輸出
Gigabit 乙太網路 (RJ-45) 連接埠		用於連接路由器或數據機，使用 10/100/1000 Mb/s 的半雙工/全雙工傳輸
UHS-II SD 讀卡機插槽		插入 SD 記憶卡，即可使用最高 312MB/s 的傳輸速率讀取/寫入檔案

5. 安全與保養

安全準則

為盡可能確保使用 Razer Thunderbolt™ 5 Dock 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

在安裝 M.2 SSD 之前，請確定已將擴充基座拔除電源並與電腦中斷連接，以避免發生觸電。

請務必使用合格的 Thunderbolt 認證纜線。非標準的纜線可能無法提供適當的電力傳輸或資料傳輸速率，並可能影響擴充基座的效能與安全性。

中斷裝置連線時，請避免用力拉扯纜線。請透過連接器輕輕拔除裝置。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。如果這樣做，將導致保固失效。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

保養

Razer Thunderbolt™ 5 Dock 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都把裝置從電腦上拔除下來，並使用軟布或棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

6. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2025 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」標誌係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國和其他國家 / 地區的商標或註冊商標。產品實際樣貌可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

DisplayPort™ 和 DisplayPort™ 標誌系 Video Electronics Standards Association (VESA®) 在美國和其他國家 / 地區的商標。

Thunderbolt 與 Thunderbolt 標誌為 Intel Corporation 在美國及 / 或其他國家 / 地區的商標。

Windows 與 Windows 標誌為微軟與其旗下公司之商標或註冊商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Thunderbolt™ 5 Dock（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。