



RAZER 雷蛇直播控制台

高级用户指南


无论你是主播还是内容创作者，都可以借助 **Razer 雷蛇直播控制台** 尽情发挥你的创造力。控制台的触摸屏、按键和旋钮都可自定义，让你可以随时轻松访问所需的功能。你可以轻松创建快捷方式、实现多任务操作，从而让自己可以专注于与粉丝互动、增加粉丝人数。

目录

1. 内含物品	3
2. 要求	4
3. 技术规格	4
4. 简要介绍	5
5. 入门指南	6
6. 使用手柄	7
7. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER 雷蛇直播控制台	9
8. 安全与维护	16
9. 法律声明	17


1. 内含物品

- Razer 雷蛇直播控制台

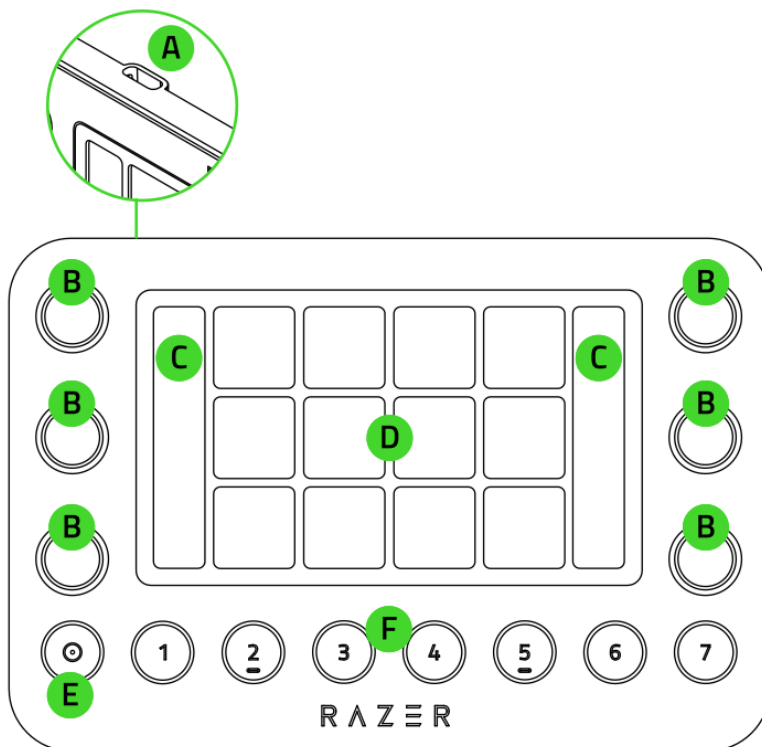

- A. Type C 端口
- B. 6 个触觉模拟旋钮
- C. 旋钮信息面板
- D. 12 个触觉反馈 Switchblade 按键
- E. 主屏幕键
- F. 工作区按键 1-7

- Type C 转 Type A 线缆



- 可拆卸式支架



- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求

- 直接通过 Type A 连接至电脑

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows®10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

LOUPEDECK 软件 5.0 要求


- macOS® X 10.14 / Windows®10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

3. 技术规格

- 界面：
 - 12 个触觉反馈 Switchblade 按键
 - 6 个两侧有 LCD 屏幕显示的触觉模拟旋钮
 - 8 个可编程按键
- 连接方式：2 米 Type A 转 Type C 线缆
- 支架：可拆卸式支架
- 大小：151 毫米（长）x 101.5 毫米（宽）x 30.2 毫米（高）
- 重量：210 克（直播控制台本身）；216 克（含可拆卸式支架）
- 系统要求：
 - macOS X 10.14（及更高版本）
 - Windows 10 系统
 - Loupedeck 软件

4. 简要介绍


你现在拥有了一台非常棒的设备，并且附带三年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

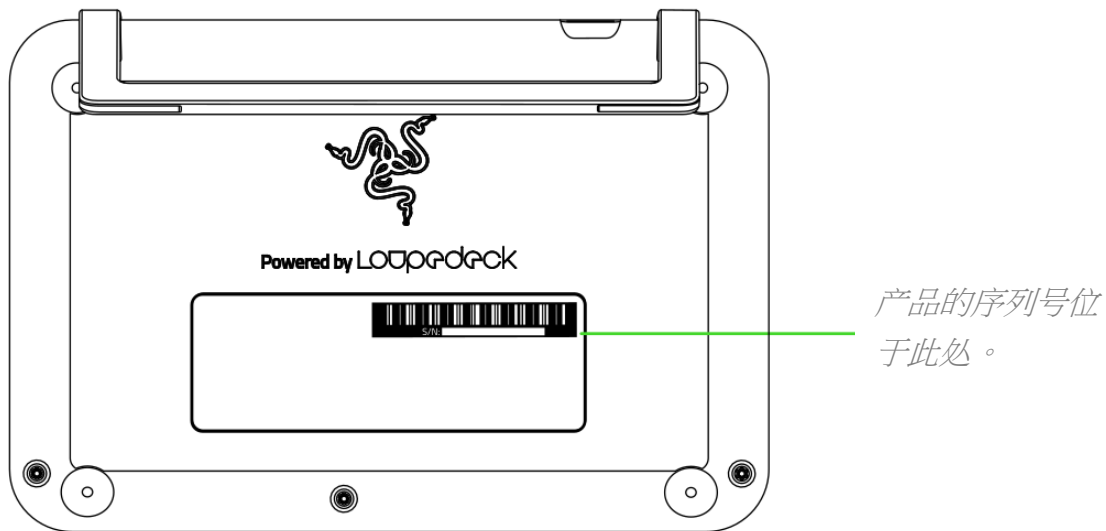

如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

5. 入门指南

1. 将 Razer 雷蛇直播控制台连接至电脑。

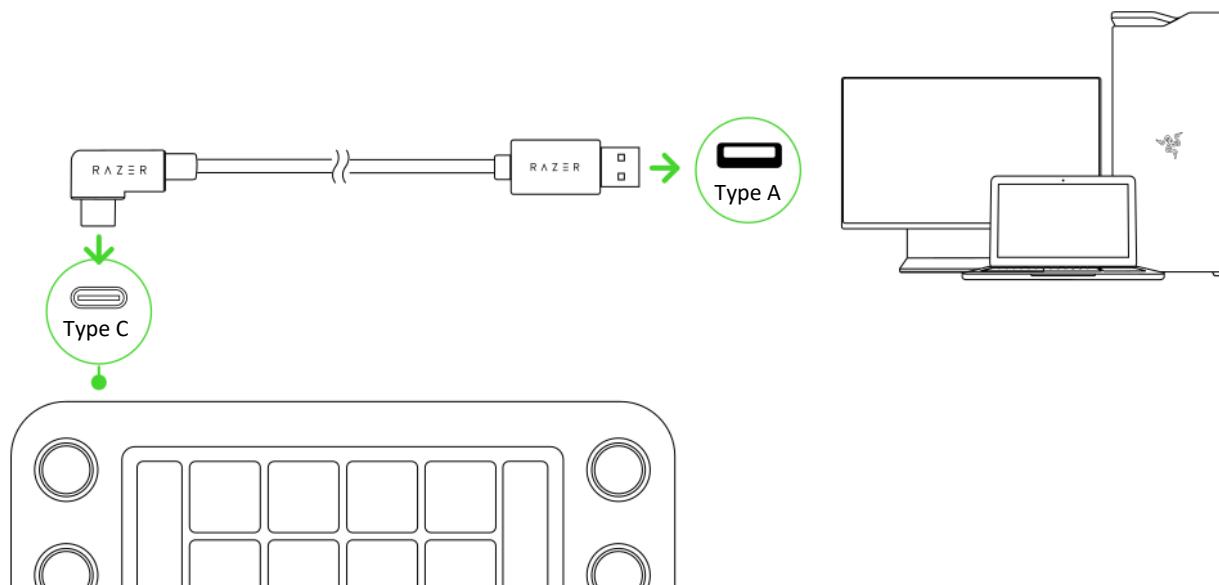


2. 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序。
i (对于 macOS 系统) 从 loupedeck.com/get-started 下载 Loupedeck 软件。
3. 使用 Razer Synapse 雷云应用程序访问 Loupedeck 软件，并使用控制台的任何本机集成程序创建内容，或根据你的工作流程自定义其旋钮和按键。
i 若要使用此控制台及其任何一个功能，必须要有 Loupedeck 软件。

6. 使用手柄

了解控制元素

Razer 雷蛇直播控制台包含两种元素，可让你在工具和应用程序之间无缝切换。

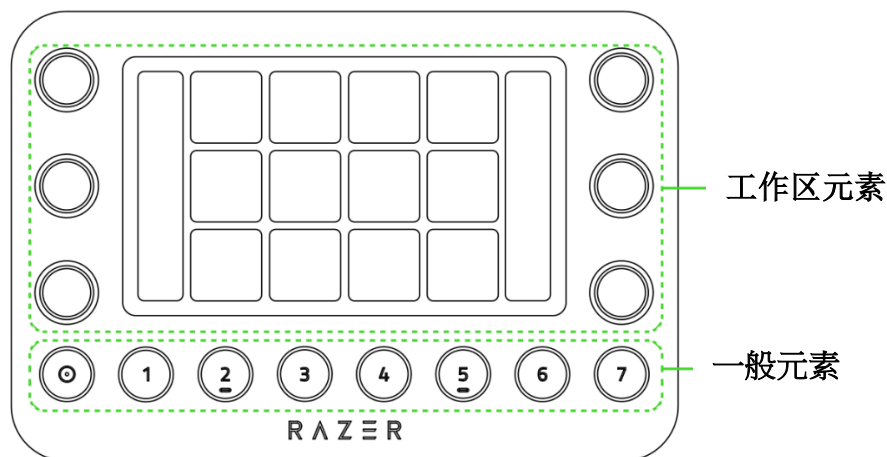

工作区

工作区是一个工具箱或汇集了相关功能。在 Razer 雷蛇直播控制台上，你可以通过工作区按键 1-7 有效地在各种工作区（或工具箱）之间切换，从而可以在使用不同应用程序时都能执行最常用的操作。[了解更多有关工作区的信息](#)

一般元素

由主屏幕键和可自定义的工作区按键组成，使用这些按键可以快速访问各种应用程序中的首选功能或工作区。

- **主屏幕键。**返回主工作区。
- **工作区按键 1-7。**完全可自定义，而且在不同的应用程序之间切换使用时也保持所设定的功能。[了解更多有关工作区按键的信息](#)

工作区元素

触觉模拟旋钮和触觉反馈 Switchblade 按键由工作区控制，其功能会因当前工作区的不同而变化。



- **触觉模拟旋钮。**按下旋钮即可重置值、切换其他设置或执行首选操作，让你可以控制变量值（例如：亮度滑块、音量、媒体轨道滚动等）。[了解更多有关这些旋钮的信息](#)
- **旋钮信息面板。**显示对应模拟旋钮的当前功能或值。

- **触觉反馈 Switchblade 按键**。在每个工作区中激活不同的功能（例如：打开工具、预设、控制媒体、启动应用程序等）。你可以为每个 Switchblade 按键设置多个页面，以便在访问 Switchblade 页面时通过向左或向右滑动即可使用该按键。

这些按键以不同的颜色代表各自的功能。 [了解更多有关颜色含义的信息](#)

使用可拆卸支架

若想倾斜放置，将控制台插入支架的挂钩中并用力按压每个挂钩，直到控制台锁定到位。若要拆下，请轻轻松开控制台上的每个挂钩。

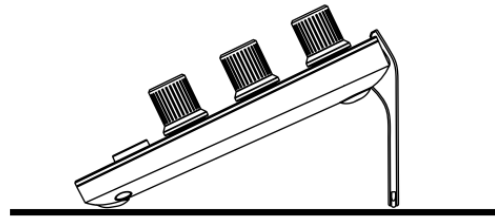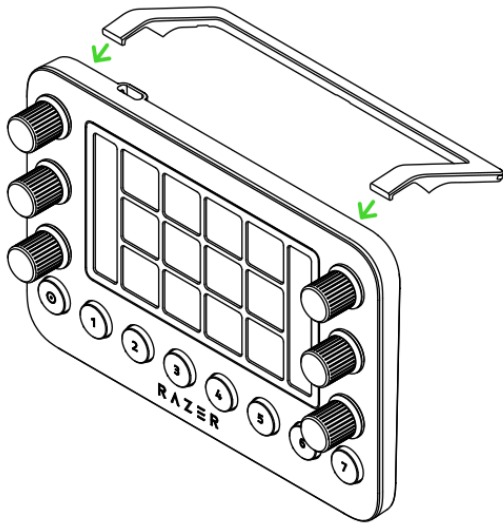

7. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER 雷蛇直播控制台


i 安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用程序及软件上可能会有所不同。

“SYNAPSE 雷云”选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。你可以通过此选项卡浏览“控制板”子选项卡。

控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

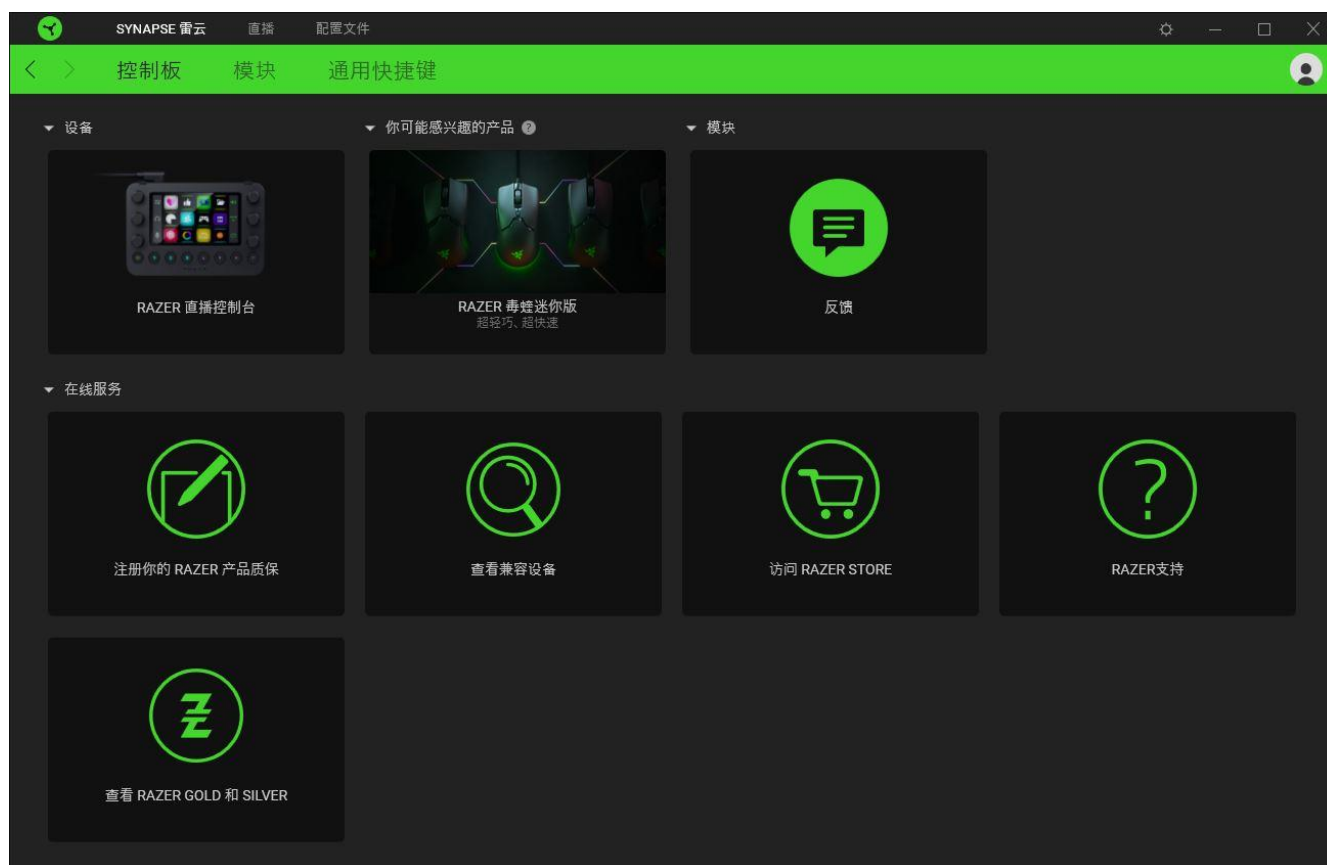

模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。



通用快捷键


将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

! 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

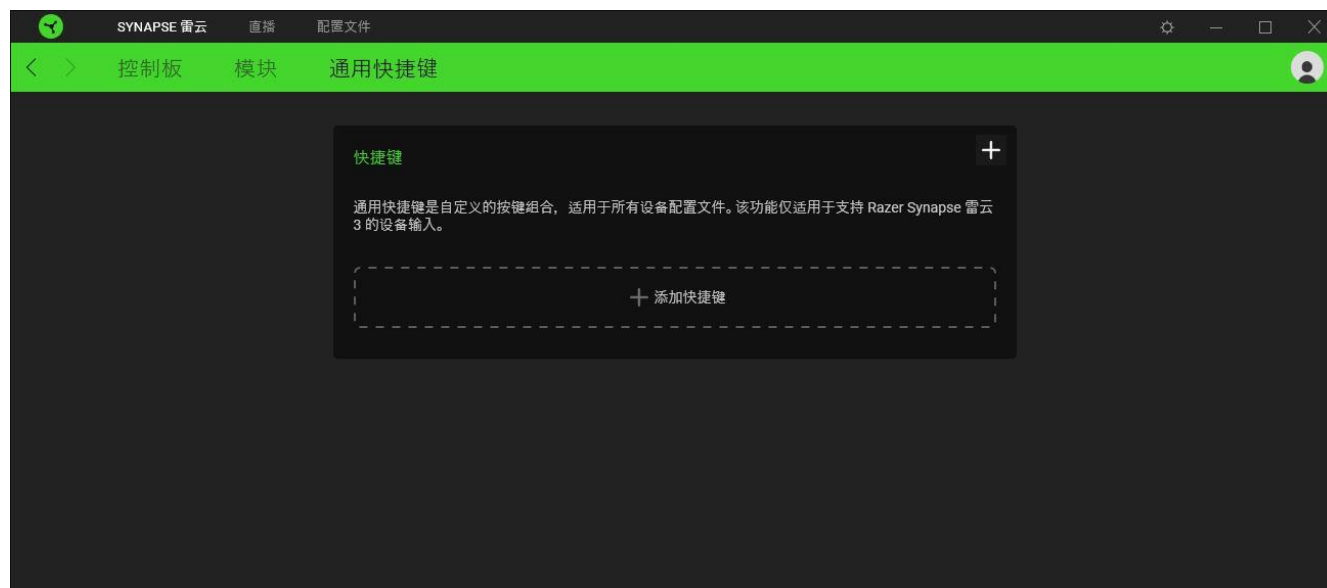

“直播”选项卡

使用“直播”选项卡启动或下载 Loupedeck 软件并使用 Razer Synapse 雷云更改控制台的应用程序配置文件。

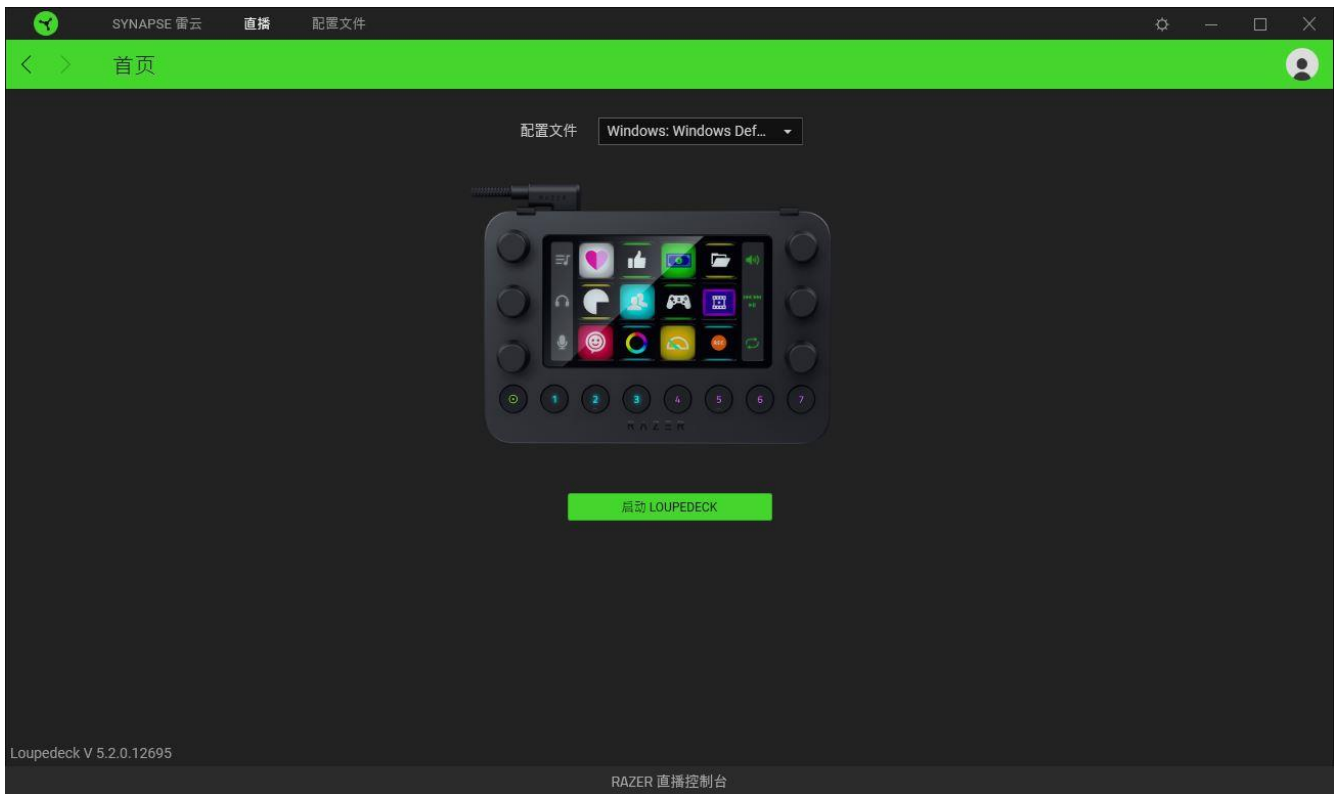

配置文件

在 Razer 雷蛇直播控制台应用程序中，配置文件是一个预先配置的工作区，旨在使控制台立即可用，而且兼容受支持的应用程序。

! Razer Synapse 雷云需要有 Loupedeck 软件才能控制 Razer 雷蛇直播控制台的配置文件。此外，还需将 Loupedeck 软件中的“Dynamic Mode”（动态模式）设为关闭，以便 Razer Synapse 雷云应用程序可以控制控制台的配置文件。

快速提示


- 访问 [Loupedeck 软件](#)，详细了解 Loupedeck 软件及其功能。
- 阅读 [Loupedeck 插件指南](#)，了解每个插件如何搭配各应用程序特有的配置文件。

“配置文件”选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。


设备

查看各设备的配置文件关联了哪些游戏，或哪些 Chroma 幻彩效果通过“设备”子选项卡关联到特定游戏。

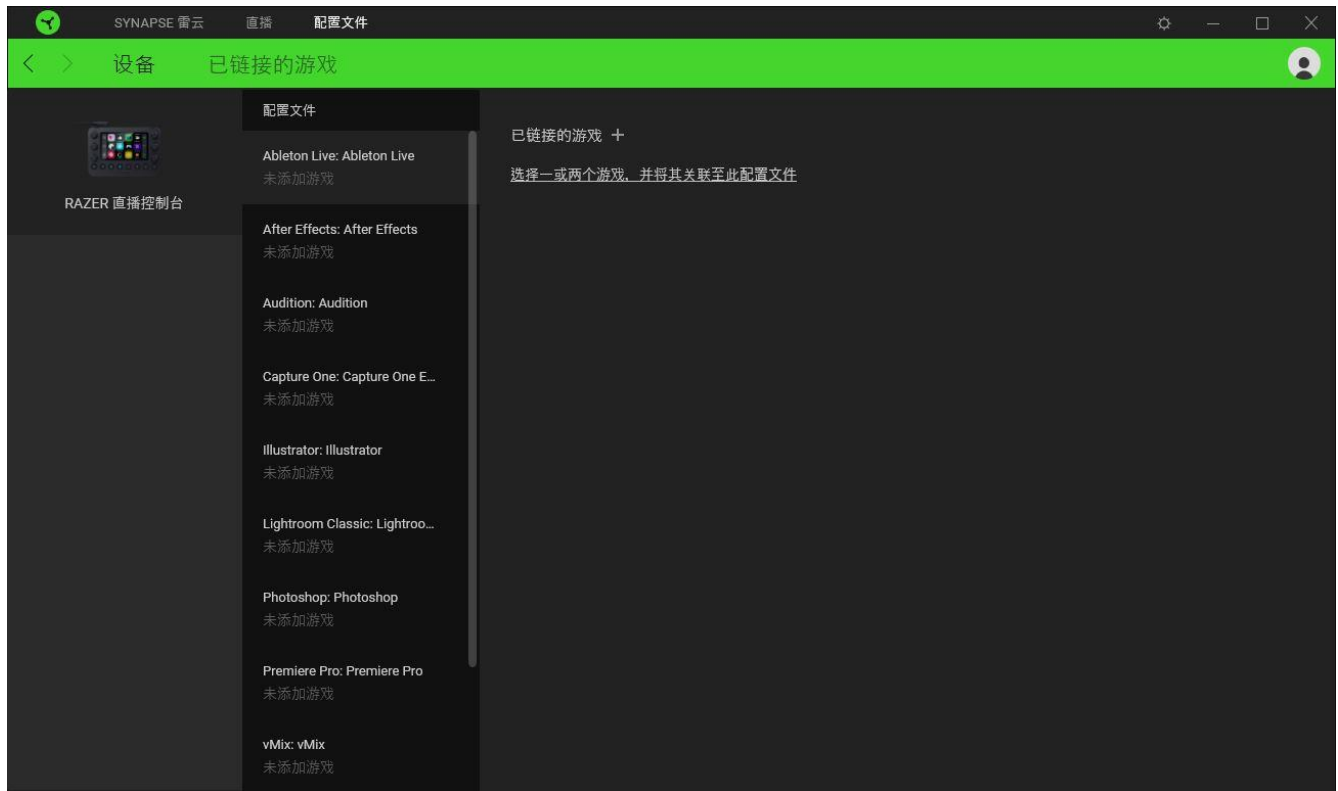

已关联的游戏


“已关联的游戏”子选项卡可让你添加游戏，查看与游戏相关联的设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序游戏。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。

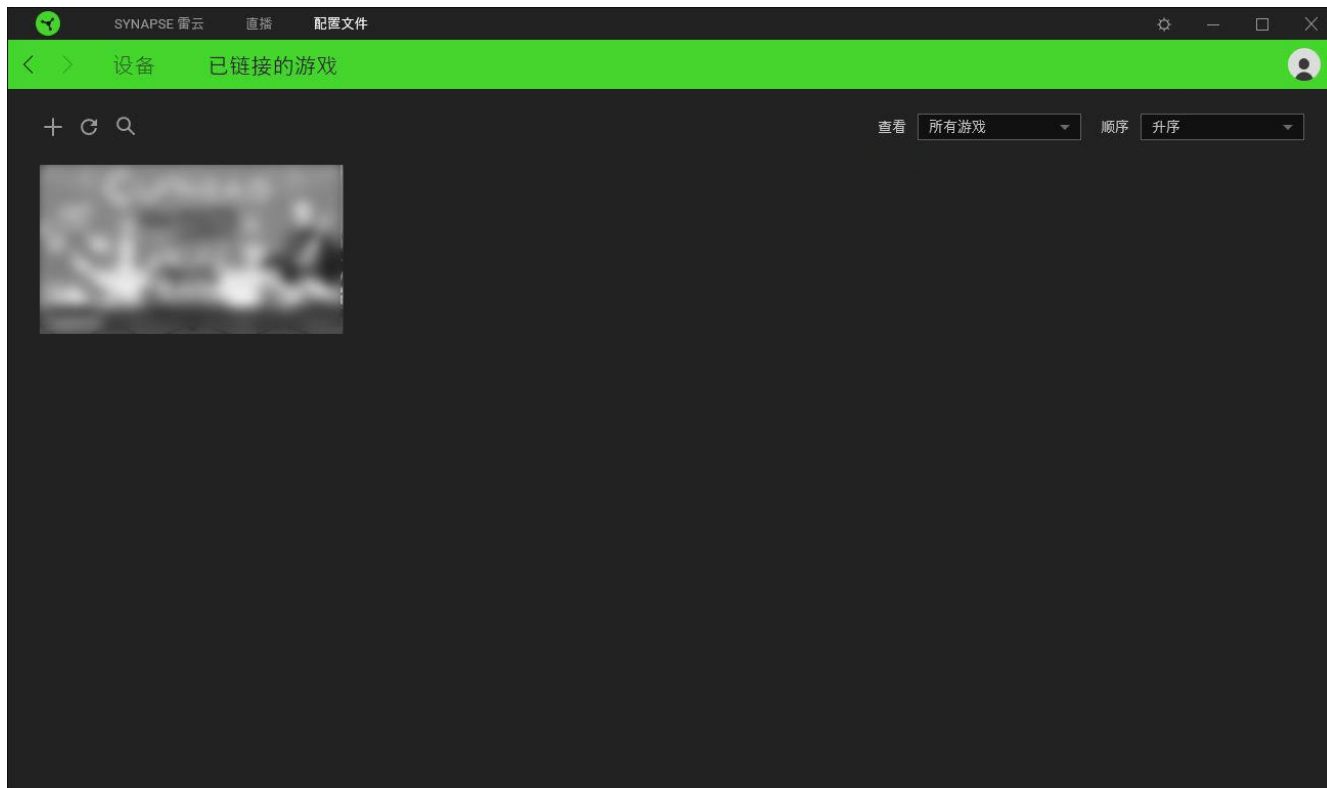

要将游戏关联到已连接的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果，只需在列表中单击该游戏，然后单击“**选择一个设备及其配置文件，使其在游戏过程中自动启动**”，随后即可选择游戏将关联至的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果。关联后，你可以通过单击相应的 Chroma 幻彩灯光效果或设备的“其他”按钮 (●●●) 来选择特定的 Chroma 幻彩灯光效果或配置文件。

“设置”窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的 (⚙) 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南，或对任何连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置。

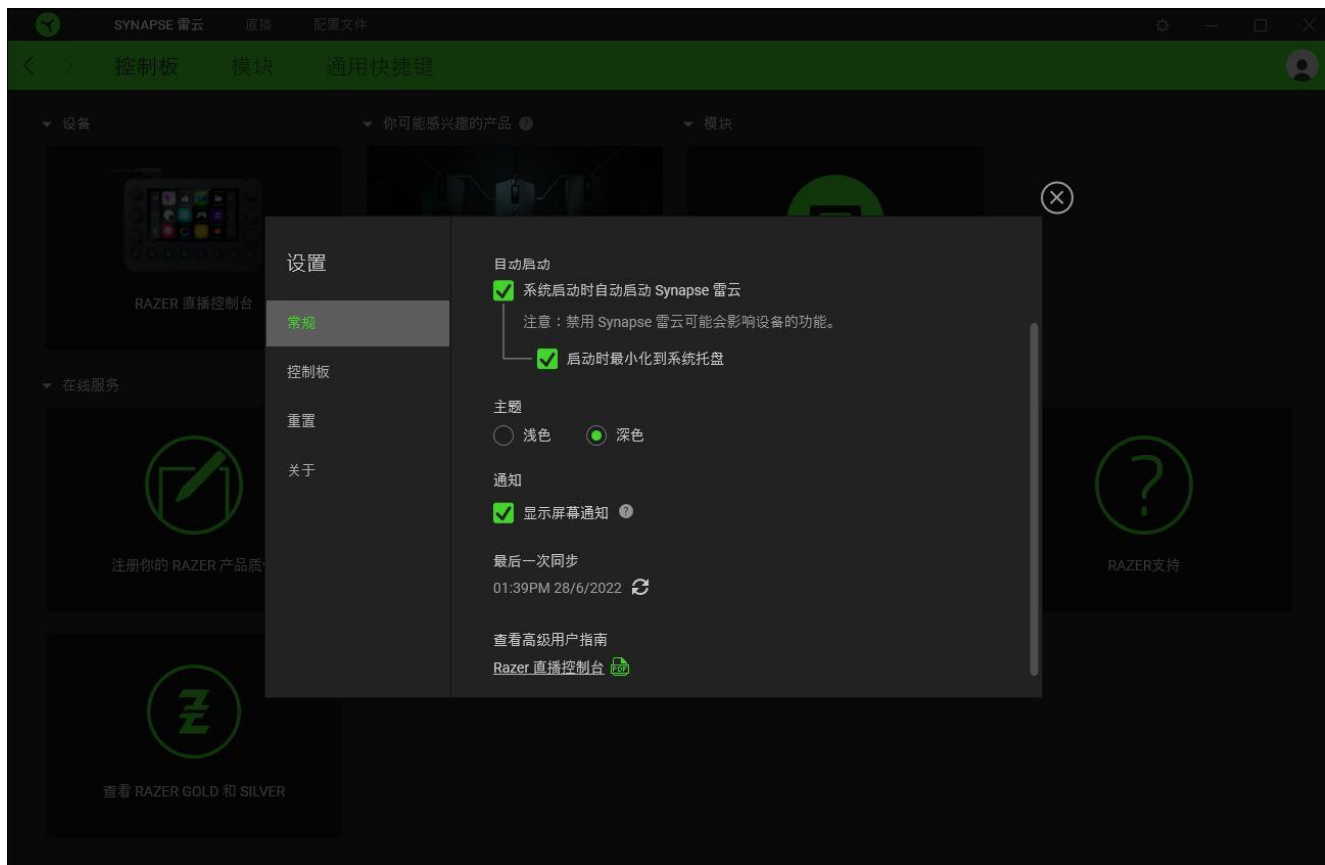

“常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为、主题，以及屏幕通知显示。你也可以手动将配置文件同步到云端 (🔄) 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

“重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有板载内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

! 重置 Razer 雷蛇设备后，保存在所选设备板载内存上的所有配置文件都将被删除。

“关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你也可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

8. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer 雷蛇直播控制台时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请勿在有水的地方附近、潮湿环境中、溶剂附近或其他湿的表面上使用或安装设备；将设备长时间暴露在高温或阳光直射下，或让设备内部受潮或进入液体。

确保此设备与植入式医疗设备之间至少保持 15 厘米（6 英寸）的最小距离，以降低干扰风险。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请仅在 15° C (59° F) 至 35° C (95° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer 雷蛇直播控制台只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

9. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2022 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

©2022 LoupeDeck Ltd. All rights reserved.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer 雷蛇直播控制台（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。