



RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK


HANDBUCH

INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	2
2. DAS BRAUCHST DU.....	3
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	4
4. ERSTE SCHRITTE.....	5
5. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	8
6. RECHTLICHE HINWEISE.....	9

1. LIEFERUMFANG


▪ Razer Thunderbolt™ 5 Dock

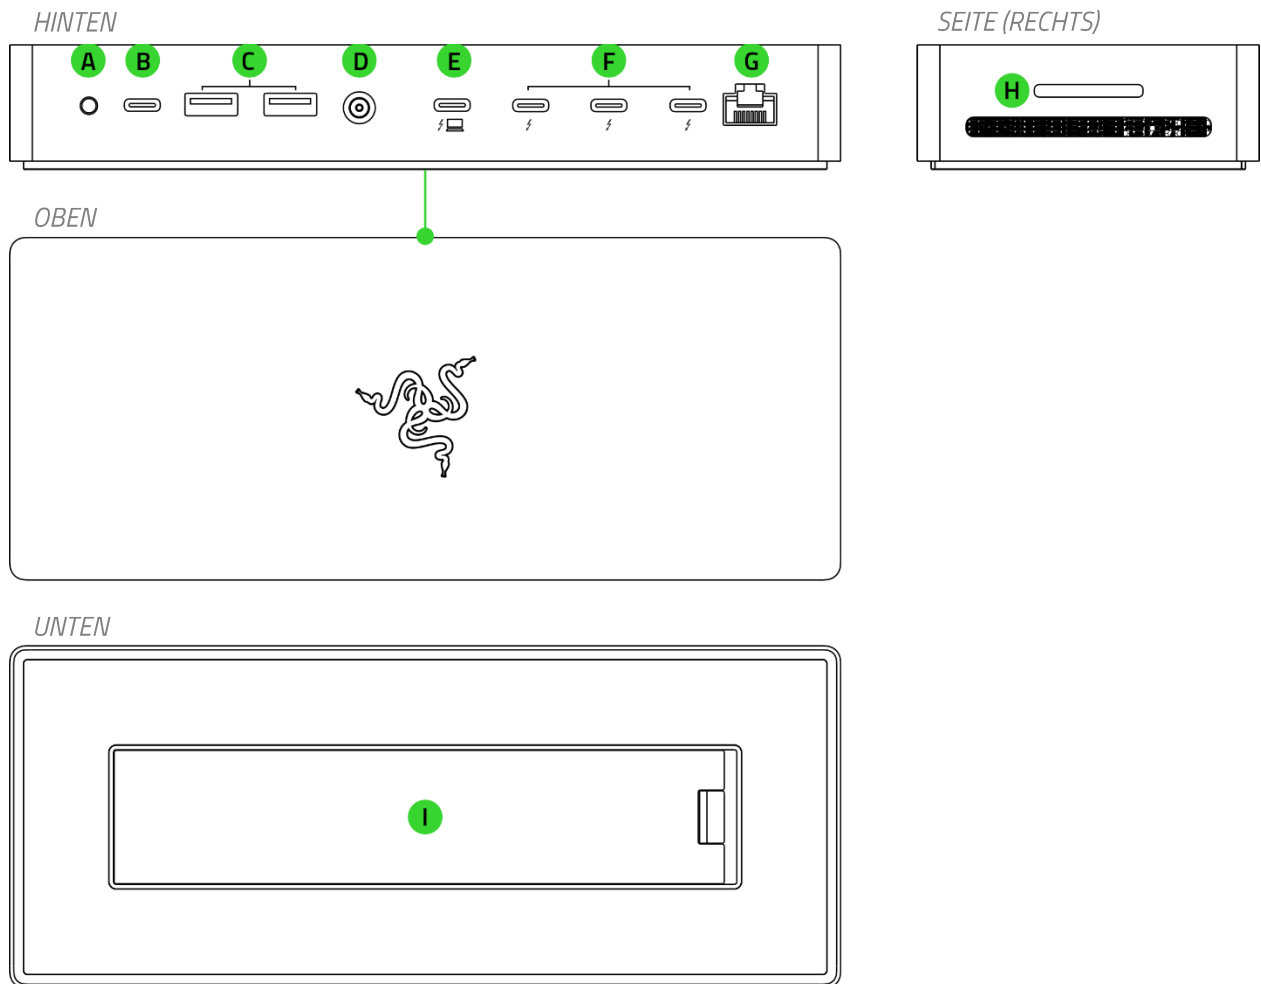

- A. 3,5-mm-Audio-Kombi-Anschluss
- B. USB 3.2-Anschluss (Typ C)
- C. 2 USB 3.2-Anschlüsse (Typ A)
- D. Stromanschluss
- E. Thunderbolt™ 5 / USB-Anschluss (Typ C) (upstream)*
- F. 3 Thunderbolt™ 5 / USB-Anschlüsse (Typ C) (downstream)
- G. Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ-45)
- H. UHS-II-SD-Karten-Slot
- I. M.2-SSD-Steckplatz mit Abdeckung

**Unterstützt Aufladen per USB 3.1 mit 28 V und bis zu 100 Watt*

- Thunderbolt™ 5-Kabel (Typ C)



- Netzteil + regionales Netzkabel*
- Wichtige Produktinformationen

**Je nach Region unterschiedlich.*

2. DAS BRAUCHST DU

- PC mit einem Thunderbolt™ 5 / USB Typ C-Anschluss oder kompatible Thunderbolt™-Geräte†
- M.2 SSD‡
- Steckdose


†Für eine optimale Performance solltest du das Dock mit einem Thunderbolt™ 5-Anschluss verbinden. Bitte wende dich an den Hersteller deines Produkts, um mehr über die Unterstützung von geräten™ zu erfahren. Vollständige Kompatibilitätsliste hier erhältlich: support.razer.com

‡Optional, nicht im Lieferumfang enthalten.

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET



Registriere dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile
razerid.razer.com/warranty

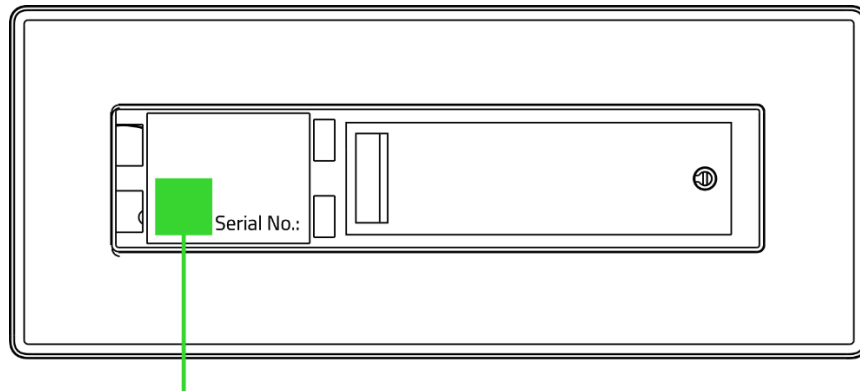


*Die Seriennummer deines Produktes findest du
im SSD-Fach.*

4. ERSTE SCHRITTE


(OPTIONAL) SO INSTALLIERST DU EINE NVMe M.2 SSD

VORSICHT: Bevor du mit der Installation fortfährst, achte darauf, dass das Dock nicht mehr mit der Steckdose und/oder deinem Computer verbunden ist, um elektrischen Schlägen vorzubeugen.

1.

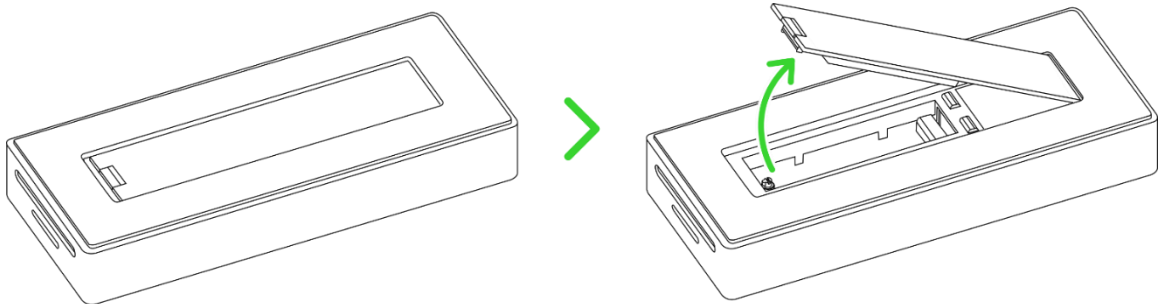


2.

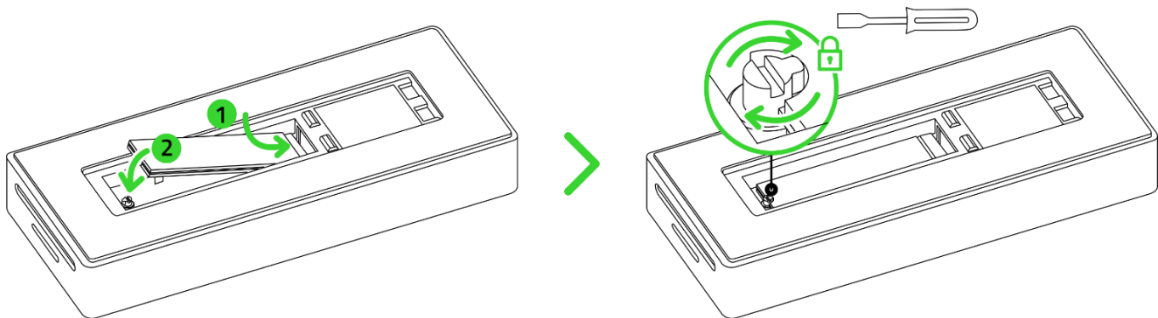

* M.2 SSD und 2,5-mm-Schlitzschraubenzieher nicht im Lieferumfang enthalten.


i Bitte achte darauf, dass du die M.2 SSD nur an den Kanten festhältst und eine direkte Berührung mit den Kontakten vermeidest. Schiebe die M.2 SSD sanft leicht angewinkelt in den Slot, um sie dann fest herunterzudrücken.

3.

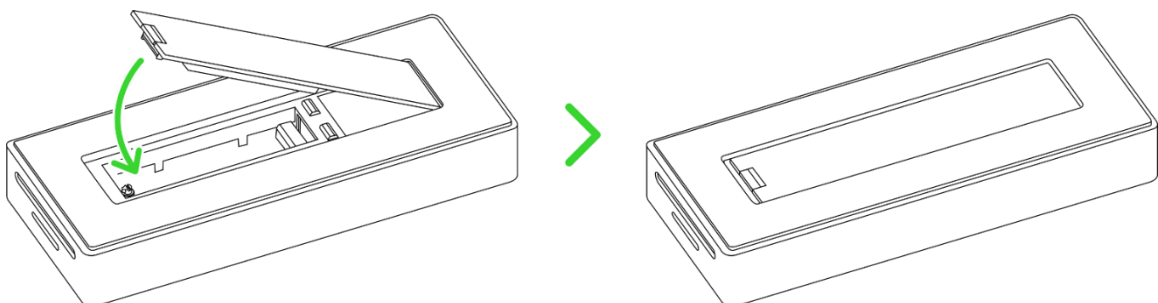


SO RICHEST DU DAS DOCK EIN

1.

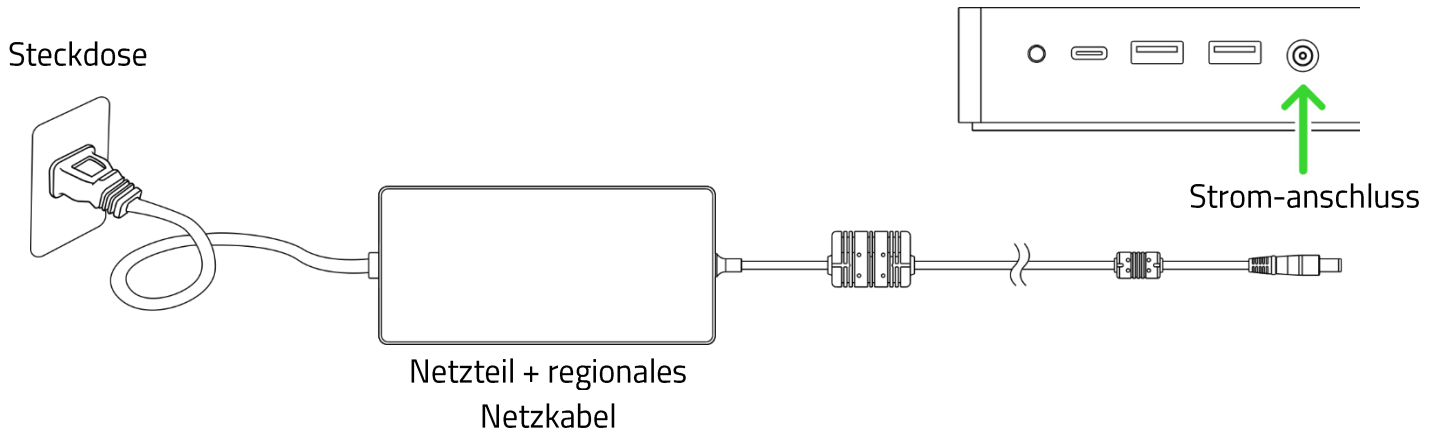








i Bitte verwende das passende Netzkabel für deine Region.

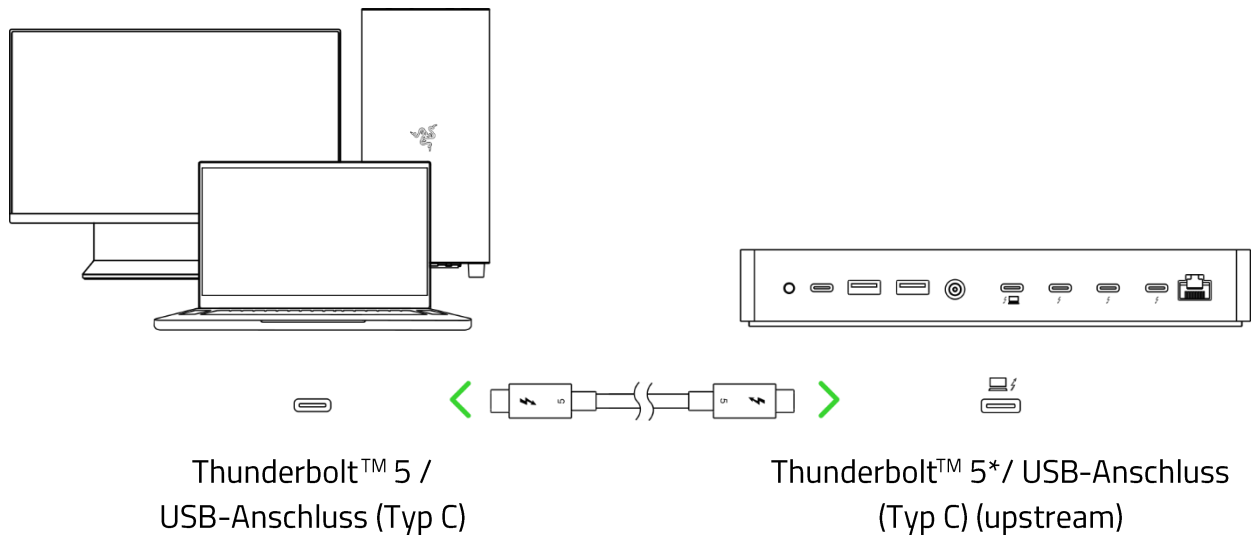2.



* Für eine optimale Performance solltest du das Dock mit einem Thunderbolt™ 5-Anschluss verbinden. Bitte wende dich an den Hersteller deines Produkts, um mehr über die Unterstützung von Geräten zu erfahren. Vollständige Kompatibilitätsliste hier erhältlich: support.razer.com

SO VERBINDEST DU DEIN(E) PRODUKT(E)

HARDWARE	UNTERSTÜTZTE GERÄTE	FUNKTION / BESCHREIBUNG
3,5-mm-Audio-Kombi-Anschluss		Für Lautsprecher oder Mikrofone oder Kopfhörer
USB 3.2-Anschluss (Typ C)		Für ein USB-C-Gerät, das Datenübertragungen mit bis zu 10 Gb/Sek. und eine Stromversorgung mit 1,5 A unterstützt
2 USB 3.2-Anschlüsse (Typ A)		Für USB-A-Gerät, die Datenübertragungen mit bis zu 10 Gb/Sek. unterstützen
Thunderbolt™ 5 / USB-Anschluss (Typ C) (upstream)		Für ein Thunderbolt™ 5- oder USB-C-Host-Gerät, das DisplayPort™ 2.1 (DP-Alt-Modus) und USB Power Delivery (PD, bis zu 140 W zum Aufladen) unterstützt
3 Thunderbolt™ 5 / USB-Anschlüsse (Typ C) (downstream)		Für Thunderbolt™ 5- oder USB-C-Geräte, die Datenübertragungen mit bis zu 80 Gb/Sek. und eine Stromversorgung mit 1,5 A unterstützen
Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ-45)		Für einen Router oder ein Modem mit 10/100/1000 Mb/Sek. (Halb-/Voll duplex-Übertragung)
UHS-II-SD-Karten-Slot		SD-Karte einstecken, um Dateien mit bis zu 312 MB/Sek. zu kopieren

5. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Thunderbolt™ 5 Dock zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Bevor du eine M.2 SSD installierst, achte darauf, dass das Dock nicht mehr mit der Steckdose und/oder deinem Computer verbunden ist, um elektrischen Schlägen vorzubeugen.

Verwende immer nur hochwertige, zertifizierte Thunderbolt-Kabel. Nicht zertifizierte Kabel bieten unter Umständen eine unzureichende Stromversorgung oder mangelhafte Datenübertragungsbandbreiten. Sie können sich negativ auf die Performance und die Sicherheit des Docks auswirken.

Wenn du die Verbindung mit einem Gerät trennst, solltest du das Kabel nie abrupt abziehen. Ziehe dazu stets sanft am Stecker.

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeppegelt hat.

PFLEGE

Dein Razer Thunderbolt™ 5 Dock benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

6. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers" und das "Razer Chroma"-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Das eigentliche Produkt kann von Fotos und Bildern abweichen. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Thunderbolt™ 5 Dock (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden

Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.