



# RAZER USB-C DOCK

マスターガイド


Razer USB-C Dock なら、家でも外出先でも、使えるポートの幅が広がります。この携帯性に優れた強力なアイテムは、HDMI、ギガビットイーサネット、3.5mm オーディオジャック、追加の USB-A ポート、USB-C ポートを軽量ながらも耐久性に優れた筐体に搭載し、Windows または Mac のセットアップ環境をサポートします。

# 目次

1. パッケージ内容 .....	3
2. 必要なもの .....	4
3. 保証付き .....	4
4. 技術的な仕様 .....	5
5. RAZER USB-C DOCK の使用方法 .....	6
6. 安全上の注意とメンテナンス .....	8
7. 法的権利 .....	9

## 1. パッケージ内容

- Razer USB-C Dock

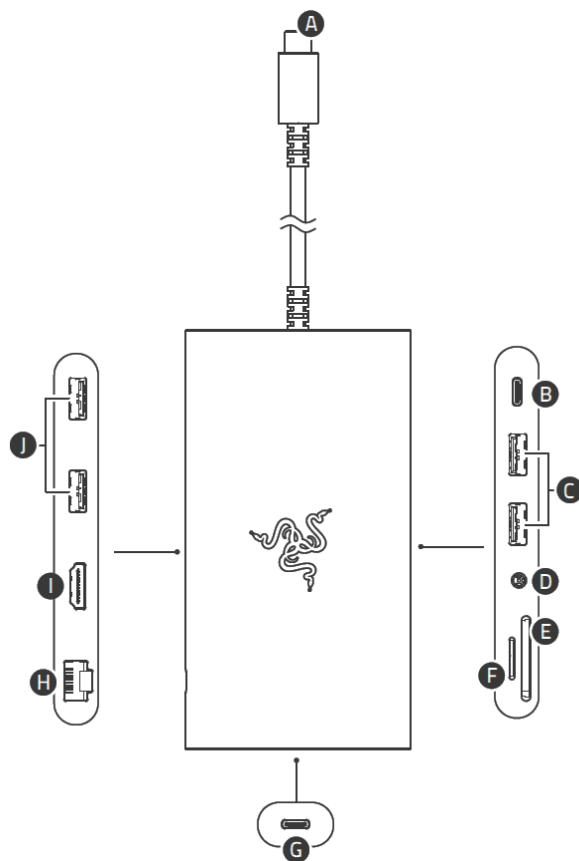

- A. USB 3.2 Type-C コネクタ
- B. microSD UHS-I カードスロット
- C. SD UHS-I カードスロット
- D. Razer 7.1 サラウンドサウンド対応  
3.5mm オーディオ複合ジャック
- E. 2x 電力分配 USB 2.0 Type-A ポート
- F. USB 3.2 Type-C ポート
- G. USB Type-C Power Delivery (PD) ポート\*
- H. 2x 電力分配 USB 3.2 Type-A ポート
- I. HDMI 4K (60Hz) ポート
- J. ギガビットイーサネットポート (RJ-45) ポート

- 重要な製品情報ガイド

\*20V USB PD 3.0 充電  
に対応 (最大 100W)

---

## 2. 必要なもの


### 製品要件

- OS および USB Type-C ポート搭載デバイス\*

\*完全な対応リストはこちら: [razer.com/gaming-pc-accessories/razer-usb-c-dock](https://razer.com/gaming-pc-accessories/razer-usb-c-dock)

---

## 3. 保証付き

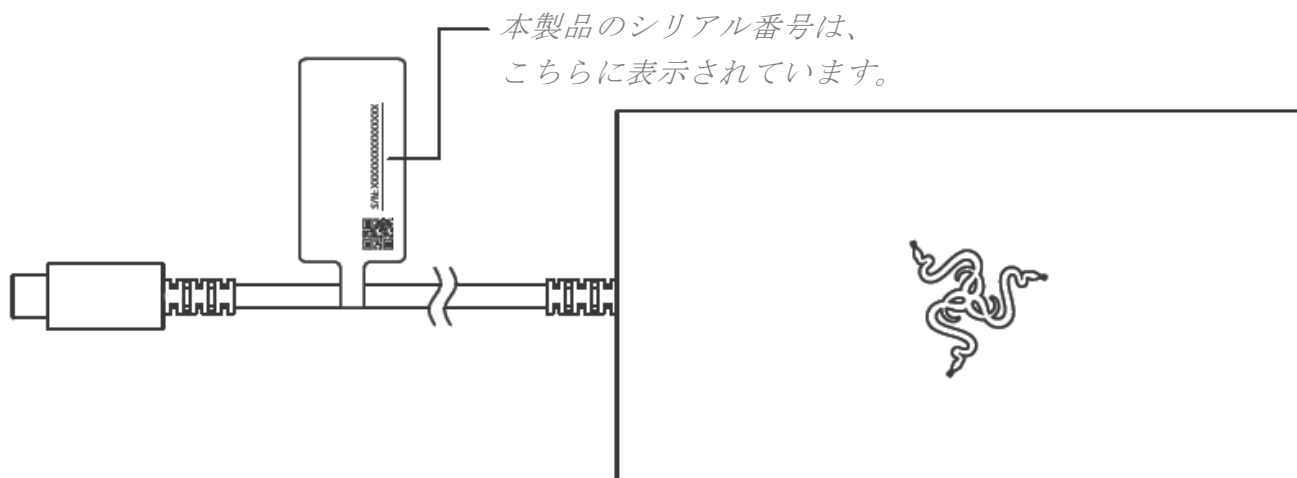

製品を登録して特典を手に入れましょう

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

---

## 4. 技術的な仕様

接続タイプ USB-C

入出力 USB-C (入力)

- 1 X USB-C 3.2 (10GBPS)、1 X USB-C (85W PD 充電/100W PD 入力)
- 2 X USB-A 3.2 GEN 2
- 2 X USB-A 2.0
- 1 X ギガビットイーサネット
- SD カードリーダー、UHS-I
- MICROSD

オーディオ 3.5MM ヘッドフォン/マイク複合ポート、7.1 サラウンドサウンド対応

ディスプレイ出力 HDMI 経由、サポートされる解像度:

- 3840X2160P - 60HZ、50HZ、30HZ、24HZ リフレッシュレート
- 2560X1440P - 144HZ、120HZ、60HZ リフレッシュレート
- 1920X1080P - 240HZ、144HZ、120HZ、60HZ、50HZ、30HZ、24HZ リフレッシュレート
- 1366X768P - 240HZ、144HZ、120HZ、60HZ リフレッシュレート
- 1280X720P - 240HZ、144HZ、120HZ、60HZ、50 HZ リフレッシュレート

互換性

- USB-C 搭載の WINDOWS 10 以降の PC
- MACOS 10.13 以降の MAC システム

ノート PC 給電 最大 85W、USB-C を使用









USB-C ケーブル長 0.2M

仕上げ ブラックまたはマーキュリーのアルミ合金

サイズ 130MM X 70MM X 15.5MM

重量 185G

## 5. RAZER USB-C DOCK の使用方法

アイテム	対応デバイス	説明
A. USB 3.2 Type-C コネクタ		DisplayPort (DP Alt Mode)、USB Power Delivery (PD) (最大 85W でデバイスを充電) 対応の USB Type-C ホストデバイス/コンピューターに接続
B. USB 3.2 Type-C ポート		データ転送速度最大 10GB/s、電源出力 1.5A 対応の USB Type-C デバイスに接続
C. USB 2.0 Type-A ポート		データ転送速度最大 480MB/s 対応の USB Type-A デバイスに接続
D. Razer 7.1 サラウンドサウンド対応 3.5mm オーディオ複合ジャック		オーディオスピーカーもしくはマイクを接続、またはヘッドフォンを接続して 7.1 サラウンドサウンドを体験
E. SD UHS-I カードスロット		SD カードを挿入して、デバイスから、またはデバイスへのファイルコピーが可能 (転送速度最大 104MB/s)
F. microSD UHS-I カードスロット		microSD カードを挿入して、デバイスから、またはデバイスへのファイルコピーが可能 (転送速度最大 104MB/s)
G. USB Type-C Power Delivery (PD) ポート		USB Type-C PD 充電器に接続して対応デバイスを充電可能。20V USB PD 3.0 充電に対応 (最大 100W)
H. ギガビットイーサネットポート (RJ-45) ポート		10/100/1000 Mb/s 半二重通信/全二重通信方式対応のルーターまたはモデムに接続

I. HDMI™ ポート



最大 4K 解像度、リフレッシュレートを 60Hz の動画ストリーミングに対応したデバイスに接続

J. USB 3.2 Type-A ポート



データ転送速度最大 10GB/s 対応の USB Type-A デバイスに接続

---

## 6. 安全上の注意とメンテナンス

### 安全上のガイドライン

Razer USB-C Dock の使用時に最大限の安全性を実現するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を電源から外し、Razer ホットラインに連絡するか、[support.razer.com](https://support.razer.com) でサポート情報をご確認ください。

本製品は分解しないでください。保証が無効になります。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

### メンテナンスと使い方

Razer USB-C Dock を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れの蓄積を避けるため、本製品をコンピューターから取り外して、柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

---

## 7. 法的権利

### 著作権および知的財産権情報

Copyright © 2024 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標, 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer USB-C Dock (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

### 製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

### 法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

### 一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。