



# RAZER USB-C DOCK

GUIA PRINCIPAL


Maximize sua seleção de portas, em casa ou em movimento, com o **Razer USB-C Dock**. Esta central de energia portátil conta com HDMI, Gigabit Ethernet, conector de áudio de 3,5 mm e portas USB-A e USB-C adicionais, tudo isso em um pacote leve, mas durável, que completa qualquer setup com dispositivos Windows ou Mac.

# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	5
5. USANDO O RAZER USB-C DOCK .....	6
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	8
7. INFORMAÇÕES LEGAIS .....	9

## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer USB-C Dock

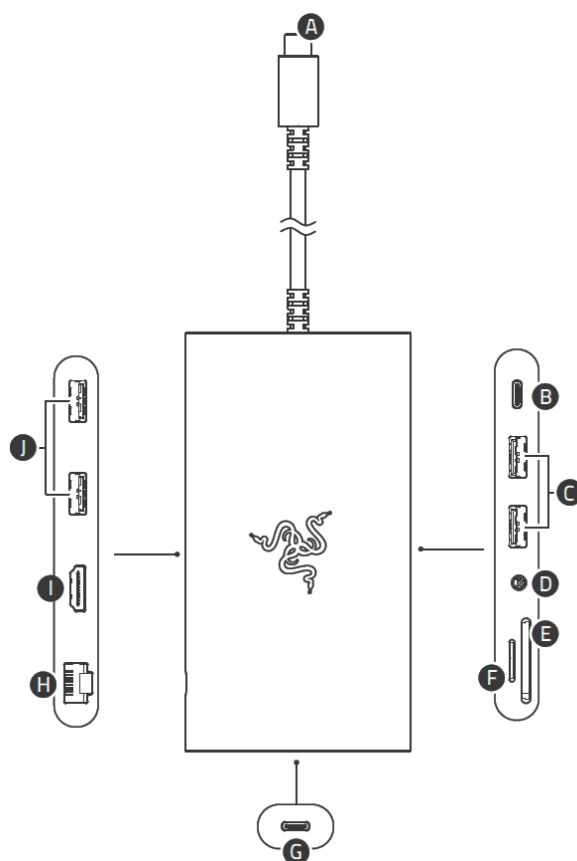

- A.** Conector USB 3.2 Tipo C
- B.** Slot para cartão MicroSD UHS-I
- C.** Slot para cartão SD UHS-I
- D.** Conector combinado de áudio de 3,5 mm com som 7.1 Surround Razer
- E.** 2 portas de alimentação USB 2.0 Tipo A compartilhadas
- F.** Porta USB 3.2 Tipo C
- G.** Porta de alimentação (PD) USB Tipo C\*
- H.** 2 portas de alimentação USB 3.2 Tipo A compartilhadas
- I.** Porta HDMI 4k a 60 Hz
- J.** Porta Gigabit Ethernet (RJ-45)

- Guia de informações importantes sobre o produto

*\*Suporta carregamento por USB PD 3.0 de 20 V para até 100 W*

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA


### REQUISITOS DO PRODUTO

- Dispositivos\* com sistema operacional e uma porta USB Tipo C

*\*Lista completa de dispositivos compatíveis aqui:*

---

## 3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

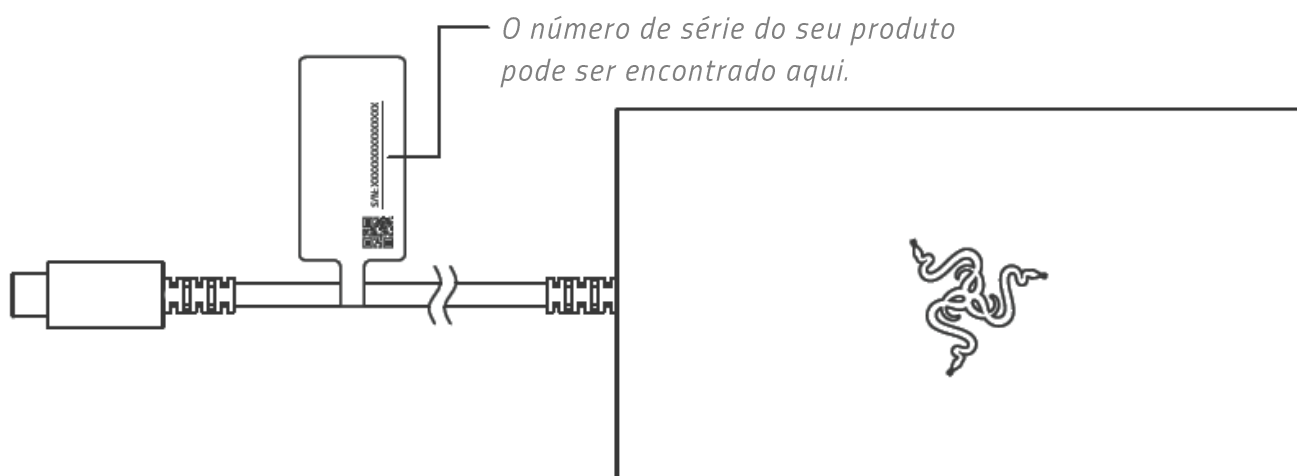

Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

---

## 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de conexão      USB-C  
Entradas e saídas    USB-C (Entrada)

- 1 USB-C 3.2 (10 Gbps), 1 USB-C com 85 W PD (Fonte de energia com fornecimento de 100 W)
- 2 USB-A 3.2 de 2ª geração
- 2 USB-A 2.0
- 1 porta Gigabit Ethernet
- Leitor para cartão SD, UHS-I
- MicroSD

Áudio    Porta combinada de 3,5 mm para fone de ouvido/microfone com som 7.1 surround  
Saída para monitor    Por HDMI, resoluções suportadas:

- 3840x2160p – taxas de atualização de 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz e 24 Hz
- 2560x1440p – taxas de atualização de 144 Hz, 120 Hz e 60 Hz
- 1920x1080p – taxas de atualização de 240 Hz, 144 Hz, 120 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz e 24 Hz
- 1366x768p – taxas de atualização de 240 Hz, 144 Hz, 120 Hz e 60 Hz
- 1280x720p – taxas de atualização de 240 Hz, 144 Hz, 120 Hz, 60 Hz e 50 Hz

Compatibilidade

- PCs com Windows 10 ou superior com USB-C
- Sistemas Mac com MacOS 10.13 ou superior

Fornecimento de energia para o notebook    Até 85 Watts por USB-C









Comprimento do cabo USB-C      0,2 m



Acabamento    Liga de alumínio preta ou mercúrio

Dimensões    130 mm x 70 mm x 15,5 mm

Peso    185 g

## 5. USANDO O RAZER USB-C DOCK

ITEM	DISPOSITIVOS SUPORTADOS	DESCRIÇÃO
<b>A.</b> Conector USB 3.2 Tipo C		Conecte a um dispositivo/computador host com USB Tipo C com suporte para DisplayPort (modo DP Alt) e Alimentação (PD) USB (até 85 W para o carregamento de dispositivos)
<b>B.</b> Porta USB 3.2 Tipo C		Conecte a um dispositivo com USB Tipo C com suporte para transferência de dados de até 10 Gb/s e potência de saída de 1,5 A
<b>C.</b> Portas USB 2.0 Tipo A		Conecte a um dispositivo com USB Tipo A com suporte para transferência de dados de até 480 Mb/s
<b>D.</b> Conector combinado de áudio de 3,5 mm com Som 7.1 Surround Razer		Conecte um alto-falante, microfone ou fone de ouvido para uma experiência de áudio com Som 7.1 Surround
<b>E.</b> Slot para cartão SD UHS-I		Insira um cartão SD para copiar arquivos de e para seu dispositivo a uma taxa de transferência de até 104 MB/s
<b>F.</b> Slot para cartão MicroSD UHS-I		Insira um cartão microSD para copiar arquivos de e para seu dispositivo a uma taxa de transferência de até 104 MB/s
<b>G.</b> Porta de alimentação (PD) USB Tipo C		Conecte a um carregador PD com USB Tipo C para carregar seus dispositivos com porta (PD). Suporta carregamento por USB PD 3.0 de 20 V de até 100 W
<b>H.</b> Porta Gigabit Ethernet (RJ-45)		Conecte a um roteador ou modem com transmissão

		Half/full duplex a 10/100/1000 Mb/s
I. Porta HDMI™		Conecte a um dispositivo para fazer streaming de vídeos com resolução de até 4K a uma taxa de atualização de 60 Hz
J. Portas USB 3.2 Tipo A		Conecte a um dispositivo com USB Tipo A com suporte para transferência de dados de até 10 Gb/s

---

## 6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter segurança máxima durante o uso do Razer USB-C Dock, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro das temperaturas indicadas de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

### MANUTENÇÃO E USO

O Razer USB-C Dock requer o mínimo de manutenção para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e o limpe usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

---

## 7. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer USB-C Dock (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem

invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.