



PHILIPS HUE 模組

主要指南

目錄

1. 使用需求	2
2. 開始使用	3
3. 在 RAZER SYNAPSE 上使用 PHILIPS HUE 模組	6
4. 法律條文	10

1. 使用需求

- Philips Hue 橋接器 2.0 (方形橋接器) *
- Philips Hue 應用程式與至少一 (1) 個休閒娛樂區域
- Razer Synapse**
- 網際網路連線 (供下載安裝軟體)

*透過 *Philips Hue* 應用程式完成網路設定。[瞭解如何設定你的 Philips Hue 橋接器](#)


**安裝在與 *Philips Hue* 橋接器位於相同網路的電腦上。

2. 開始使用

安裝並設定 PHILIPS HUE 模組

模組安裝

從 Razer Synapse 的「模組」子分頁下載並安裝 Philips Hue 模組。安裝後，你可以從「操控面板」或新出現的「HUE」分頁存取模組。

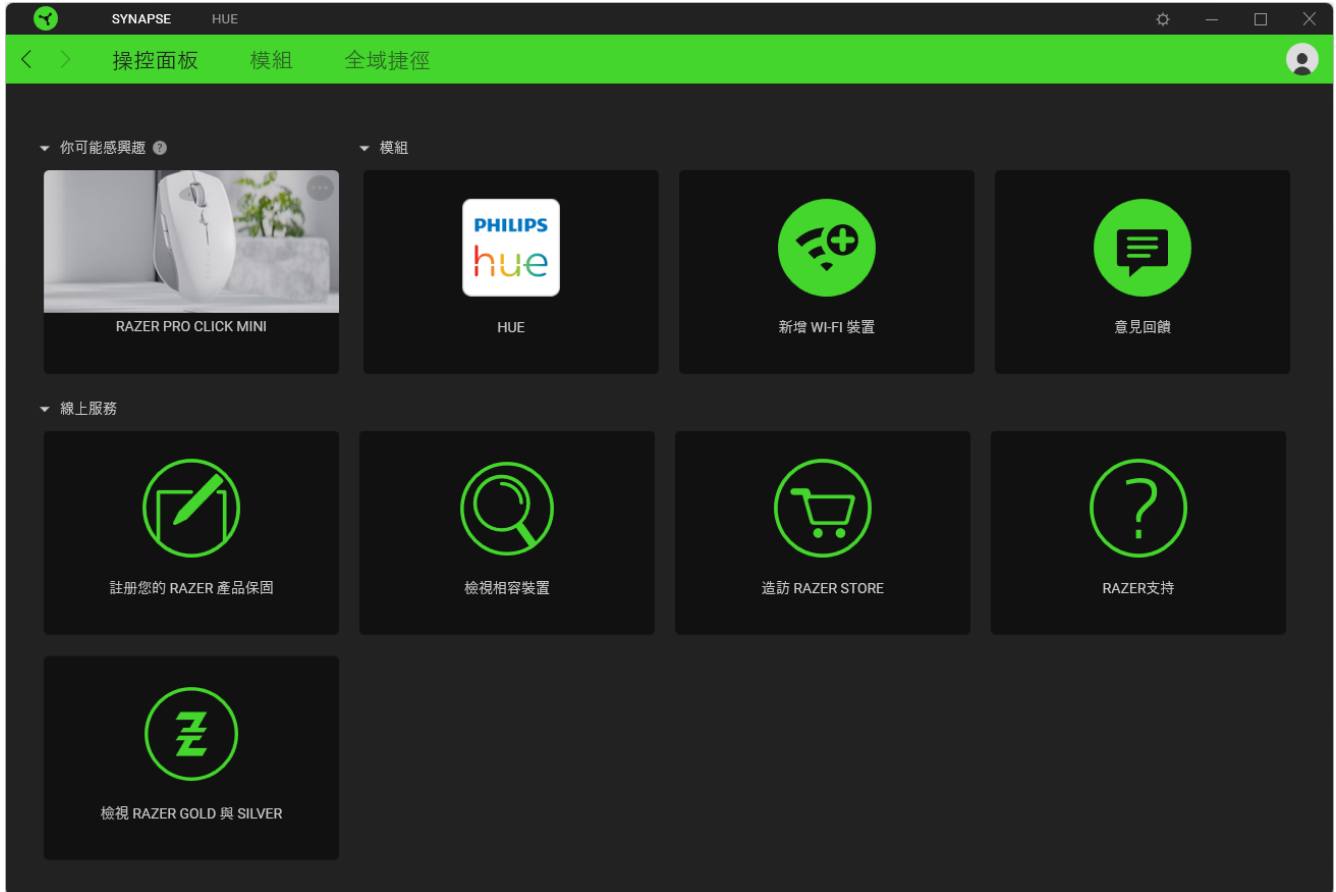


配對 Razer Synapse 與 Philips Hue 橋接器

 繼續操作前，請確認已透過 Philips Hue 應用程式在你的網路上設定 Philips Hue 橋接器，而且電腦也連接至相同的網路。

必須先配對 Philips Hue 橋接器與 Razer Synapse，才能透過 Razer Synapse 探索與設定 Philips Hue 智慧燈具。


自動配對

若你尚未配對 Razer Synapse 與 Philips Hue 橋接器，Philips Hue 模組會提示你配對 Razer Synapse 與網路上的 Philips Hue 橋接器。只要跟隨畫面上的指示操作，即可掃描橋接器並與 Razer Synapse 配對。

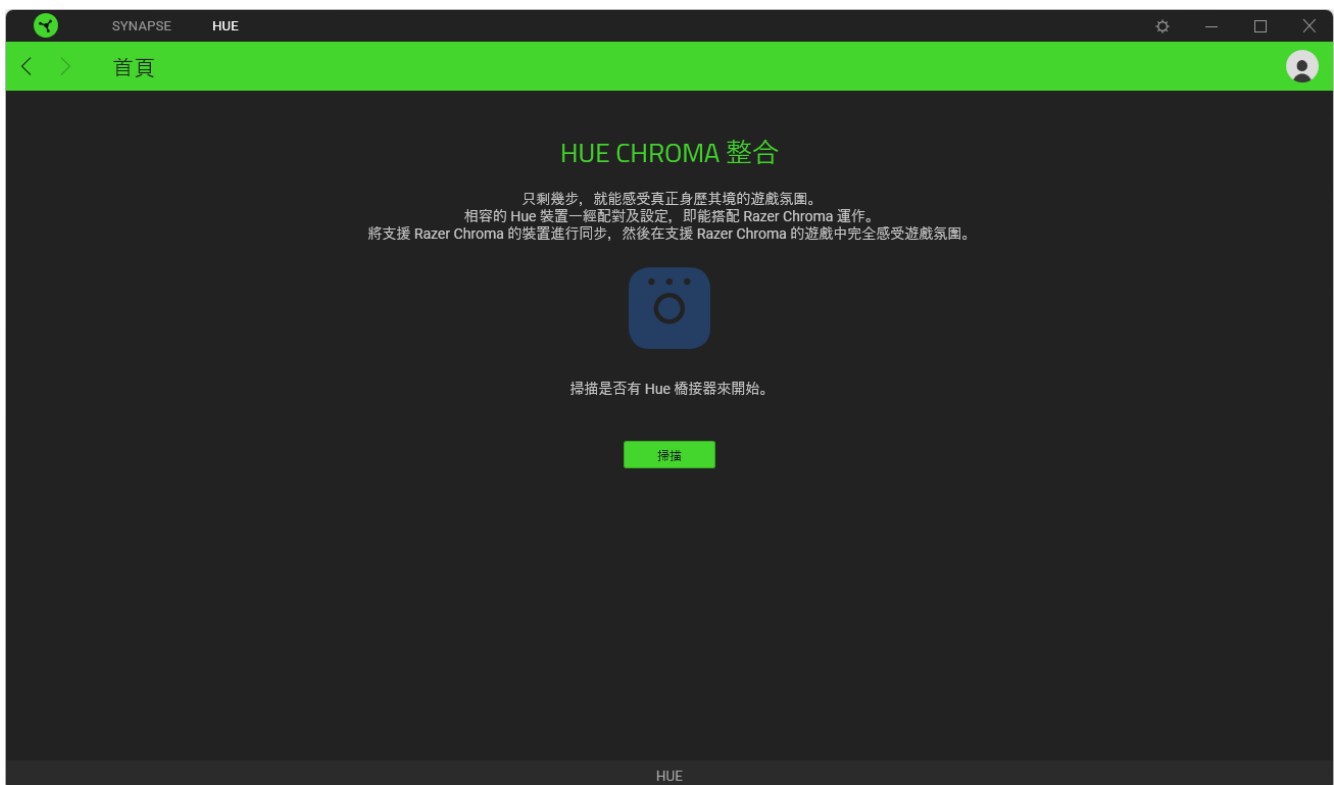

手動配對

若 Razer Synapse 無法成功在你的網路上找到 Philips Hue 橋接器或進行配對，你可以再次掃描，或輸入要與 Razer Synapse 配對之橋接器的 IP 位置。

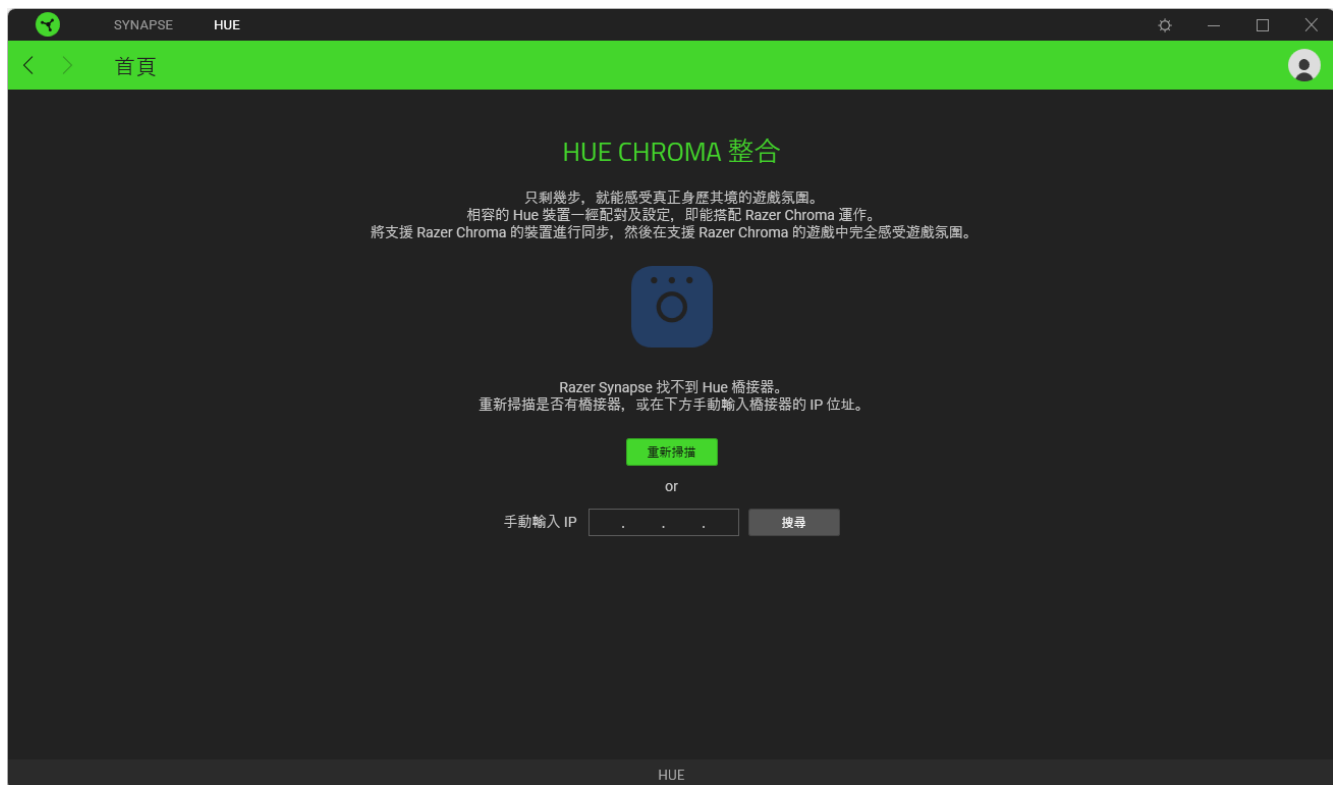


- ❗ 若要找到 Philips Hue 橋接器的 IP 位置，請啟動 Philips Hue 應用程式，然後前往設定 (Settings) > 我的 Hue 系統 (My Hue System) > Hue 橋接器 (Hue Bridge) > IP 位址 (IP-address)。

3. 在 RAZER SYNAPSE 上使用 PHILIPS HUE 模組

! 此處顯示的所有圖片僅供參考。所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或安裝的模組不同而有所差異。

PHILIPS HUE 模組

Philips Hue 模組可讓你自訂與整合相容的 Philips Hue 智慧燈具與所有支援 Razer Chroma 的裝置，讓房間內的所有光源都能與遊戲內的每個動作相呼應。[進一步瞭解 Philips Hue 整合](#)

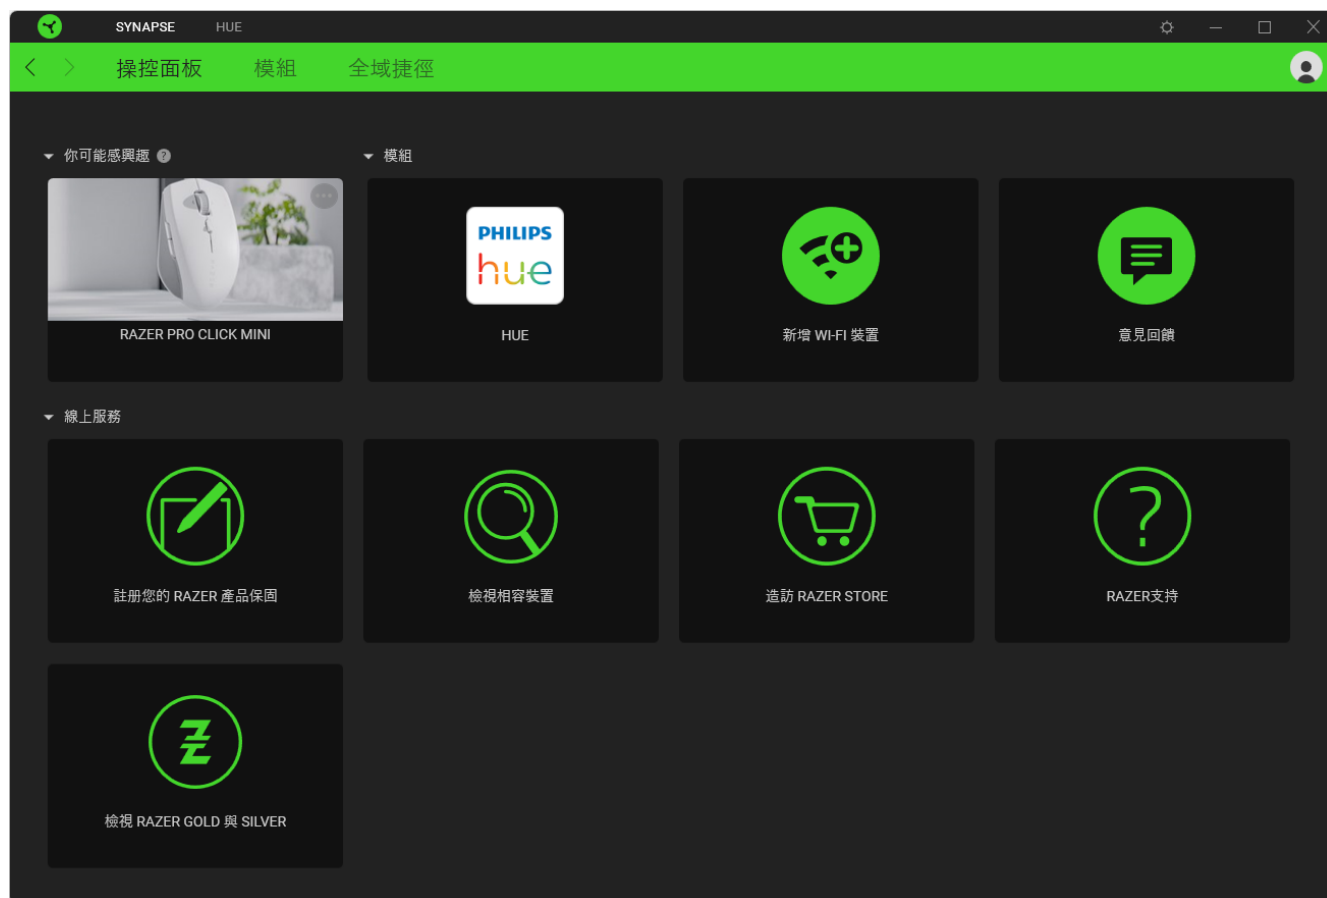

下列為可與 Razer Synapse 和 Razer Chroma 整合並同步運作的 Philips Hue 裝置。

- Philips Hue 彩色燈具
- Philips Hue 散光燈具

HUE 分頁

「HUE」分頁是 Philips Hue 模組的主要分頁。你可以在此控制配對的 Philips Hue 橋接器、選取並自訂休閒娛樂區域，以及查看連接的裝置。



瞭解休閒娛樂區域

與 Razer Synapse 配對的 Philips Hue 橋接器必須擁有至少一 (1) 個休閒娛樂區域，你才能透過 Razer Synapse 自訂及整合 Philips Hue 智慧燈具。






「休閒娛樂區域」是你的 Philips Hue 智慧燈具個人化群組，僅能透過 Philips Hue 應用程式建立與設定。[進一步瞭解休閒娛樂區域](#)


橋接器

切換橋接器以停用或啟用透過 Razer Synapse 的控制功能與 Philips Hue 智慧燈具的燈光效果。啟用時，你可以從下拉式清單選擇要設定那一個休閒娛樂區域。

快捷效果


你可以選擇一些快捷效果，並將其套用至任何休閒娛樂區域，如下所列：

	名稱	說明	如何設定
	環境提示	智慧燈具將反映出選定畫面區域上的平均色彩值。	選取或自訂畫面區域。
	音訊指標	裝置會以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光。	選擇色彩強化等級。
	呼吸效果	智慧燈具將以選定的色彩淡入和淡出。	最多可選擇 2 種色彩或隨機選色。
	光譜循環	智慧燈具會緩慢地以 1,680 萬色光譜循環發光。	無須進一步自訂。
	定色光	智慧燈具將以選定色彩持續發光。	選擇色彩。

如果你擁有其他支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鈕 ()，將其快捷效果與你所選的休閒娛樂區域同步。

i 僅會同步啟用 Razer Chroma 且支援選定燈光效果的裝置。

進階效果

「進階效果」選項可讓你選擇想要在 Philips Hue 智慧燈具和支援 Razer Chroma 的裝置上使用的 Chroma 效果。若要開始製作你自己的 Chroma 效果，請按一下 Chroma Studio 按鈕 ()。

i 必須具備 Chroma Studio 模組才可使用此功能。

全域亮度

透過切換「全域」亮度選項，調整特定休閒娛樂區域的所有已連接 Philips Hue 裝置亮度，或是將其完全關閉。

裝置

顯示已連接至特定休閒娛樂區域的所有 Philips Hue 裝置，以及哪些頻道與其他裝置相關聯。



透過瞭解裝置使用哪些頻道相連，便可讓你更輕鬆地從 *Chroma Module* 應用程式定義裝置。

4. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2024 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。在產品原出貨區域以外，保固將會失效。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Philips Hue 模組（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。