



RAZER RAIJU ULTIMATE

GUIA PRINCIPAL

O **Razer Raiju Ultimate**, o controle para PS4 sem fio que permite total personalização através do nosso próprio aplicativo móvel. Seja remapear botões multifuncionais ou ajustar as opções de sensibilidade, você tem o controle total na palma da sua mão. Vá além com os direcionais analógicos intercambiáveis e escolha o layout de botões de D-Pad individual ou inclinado. Habilite funções em tempo real com um painel de controle veloz e ative o Modo de gatilho sensível para ações de disparo rápido. Permite 3 modos de conectividade: PS4, USB e PC sem reemparelhamento manual para máxima eficiência. Também pode ser utilizado com fio.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA.....	3
2. REGISTRO/SUORTE TÉCNICO.....	4
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	5
4. LAYOUT DO DISPOSITIVO.....	6
5. INSTALAR O RAZER RAIJU ULTIMATE.....	8
6. USAR O RAZER RAIJU ULTIMATE.....	15
7. USAR O APLICATIVO MÓVEL RAZER RAIJU.....	21
8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	30
9. LINGUAGEM JURÍDICA.....	31

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Controle de jogos Razer Raiju Ultimate para PS4®
- Cabo USB para micro USB
- Bolsa de transporte
- Módulo D-pad inclinável
- 2 módulos de direcionais
- Guia de informações importantes sobre o produto

REQUISITOS DO SISTEMA

REQUISITOS DO PRODUTO

- PlayStation®4/PC (Windows 7 ou superior)
- Uma porta USB livre ou conectividade Bluetooth

REQUISITOS DO APLICATIVO MÓVEL


- iOS 9.0 e Android 6.0 (ou superior)
- Conexão com a internet
- 85 MB de espaço livre de armazenamento para iOS
- 20 MB de espaço livre de armazenamento para Android

2. REGISTRO/SUORTE TÉCNICO

REGISTRO

Registre o seu produto online em razerid.razer.com/warranty para receber informações em tempo real sobre o status da garantia.

Caso ainda não tenha registrado um Razer ID, registre-se agora em razerid.razer.com para obter vários benefícios da Razer.

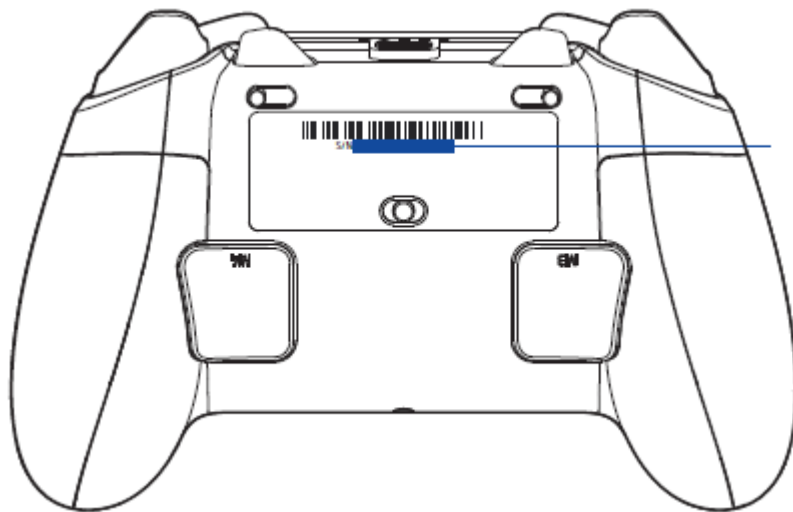

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

SUORTE TÉCNICO

- 1 ano de garantia limitada oferecida pelo fabricante.
- Suporte técnico online gratuito em support.razer.com

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 4 botões multifuncionais
- Botões de ação quadrado, X, círculo e triângulo táteis e mecânicos
- Faixa de iluminação multicolorida Razer Chroma™
- Limitadores de gatilho para ações de disparo rápido
- Porta de 3,5 mm para saída estéreo de áudio e entrada de microfone
- Cabo de fibra trançada com 3 m, leve, destacável e com conector micro USB

DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS


- Comprimento: 106 mm/4,17 pol.
- Largura: 155 mm/6,09 pol.
- Altura: 66 mm/2,60 pol.
- Peso: 370 g/0,82 lbs

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO

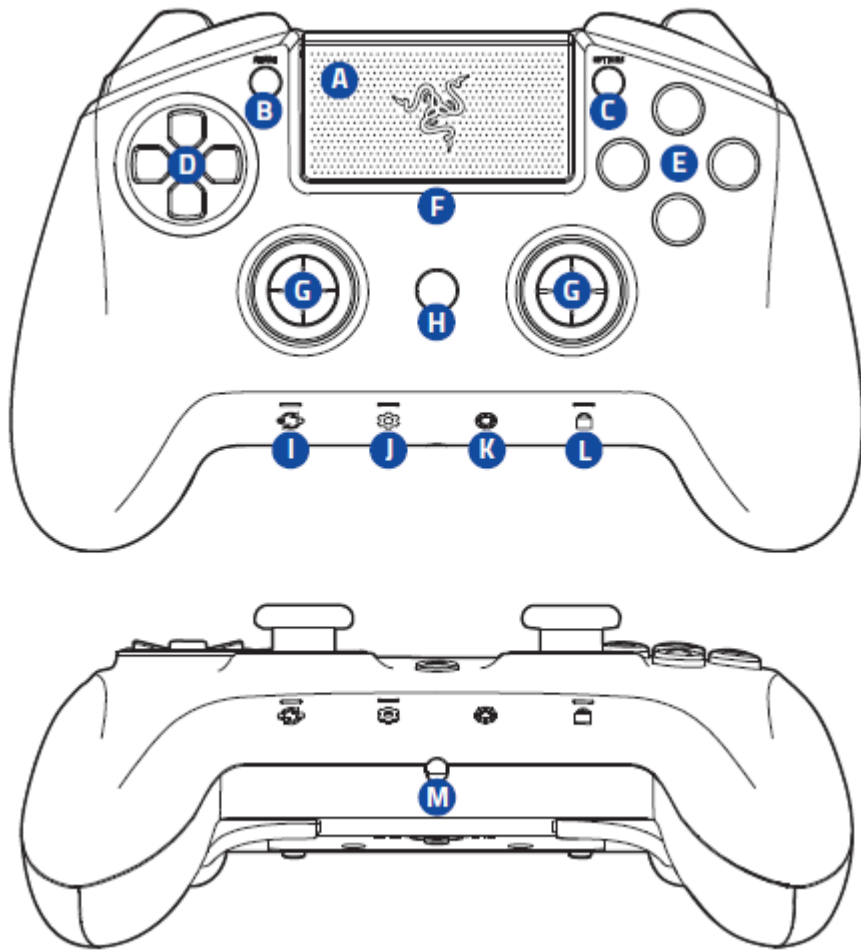

- A. Touch pad/botão do touch pad
- B. Botão SHARE (Compartilhar)
- C. Botão OPTIONS (Opções)
- D. Módulo D-pad individual
- E. Botões de ação táteis e mecânicos Razer
- F. Indicador de status do Razer Chroma

- G. Módulos de direcionais padrão (botões L3/R3)
- H. Botão PS
- I. Botão Perfil/Remapear
- J. Botão Configuração
- K. Botão Iluminação
- L. Botão Bloquear
- M. Entrada para headset estéreo

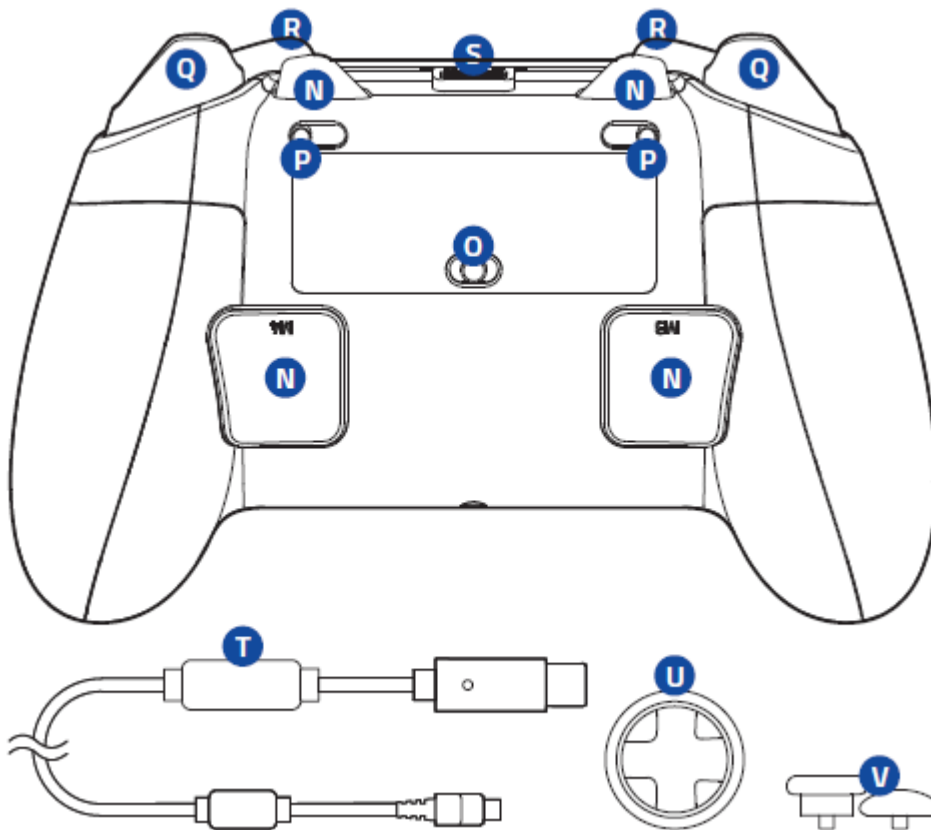


- N. Botões multifuncionais (M1-M4)
- O. Chave de modo
- P. Chaves do limitador de gatilho
- Q. Gatilhos (L2/R2)
- R. Bumpers (L1/R1)
- S. Porta micro USB
- T. Cabo USB para micro USB
- U. Módulo D-pad inclinável
- V. Módulos de direcionais longo/curto

5. INSTALAR O RAZER RAIJU ULTIMATE

CARREGAR O RAZER RAIJU ULTIMATE

Antes do primeiro uso, conecte seu controle a uma porta USB com alimentação ou use o modo com fio. São necessárias aproximadamente 4 horas para carregar o seu Razer Raiju Ultimate completamente.

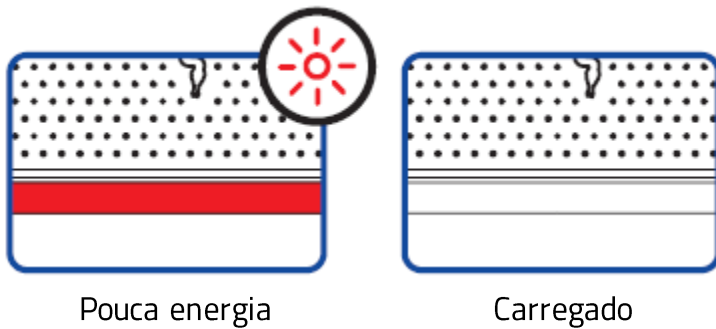

CONECTAR AO SEU CONSOLE PLAYSTATION®4

MODO COM FIO


1. Coloque a chave de Modo em **USB**.



2. Ligue o conector micro USB ao seu Razer Raiju Ultimate.



3. Ligue o conector USB do seu Razer Raiju Ultimate ao seu console PlayStation®4.

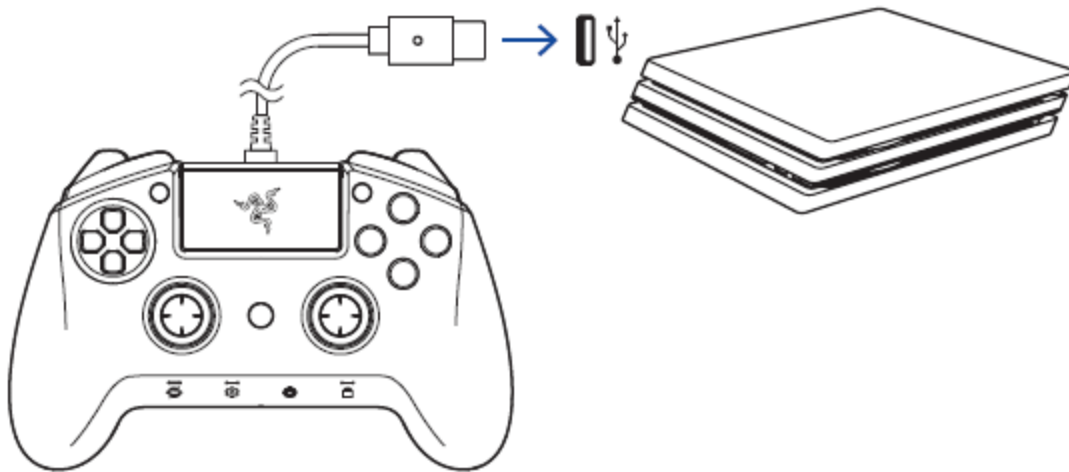

4. Pressione o Botão PS e o seu Razer Raiju Ultimate estará pronto para uso.




MODO SEM FIO

i Antes de continuar, verifique se o console de jogo está ligado.


1. Coloque a chave de Modo em **PS4 BT**.




2. Para ativar o modo de emparelhamento, segure os botões **SHARE** (Compartilhar) e **PS** até que o indicador de estado comece a piscar rapidamente.

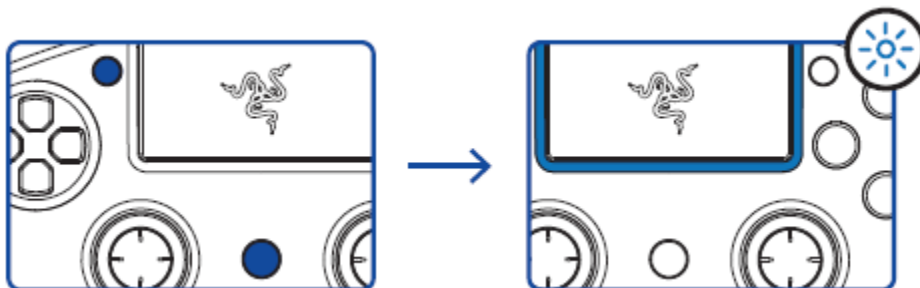


3. No seu PS4, acesse **Configurações** > **Dispositivos** > **Dispositivos Bluetooth** e selecione Razer Raiju Ultimate.

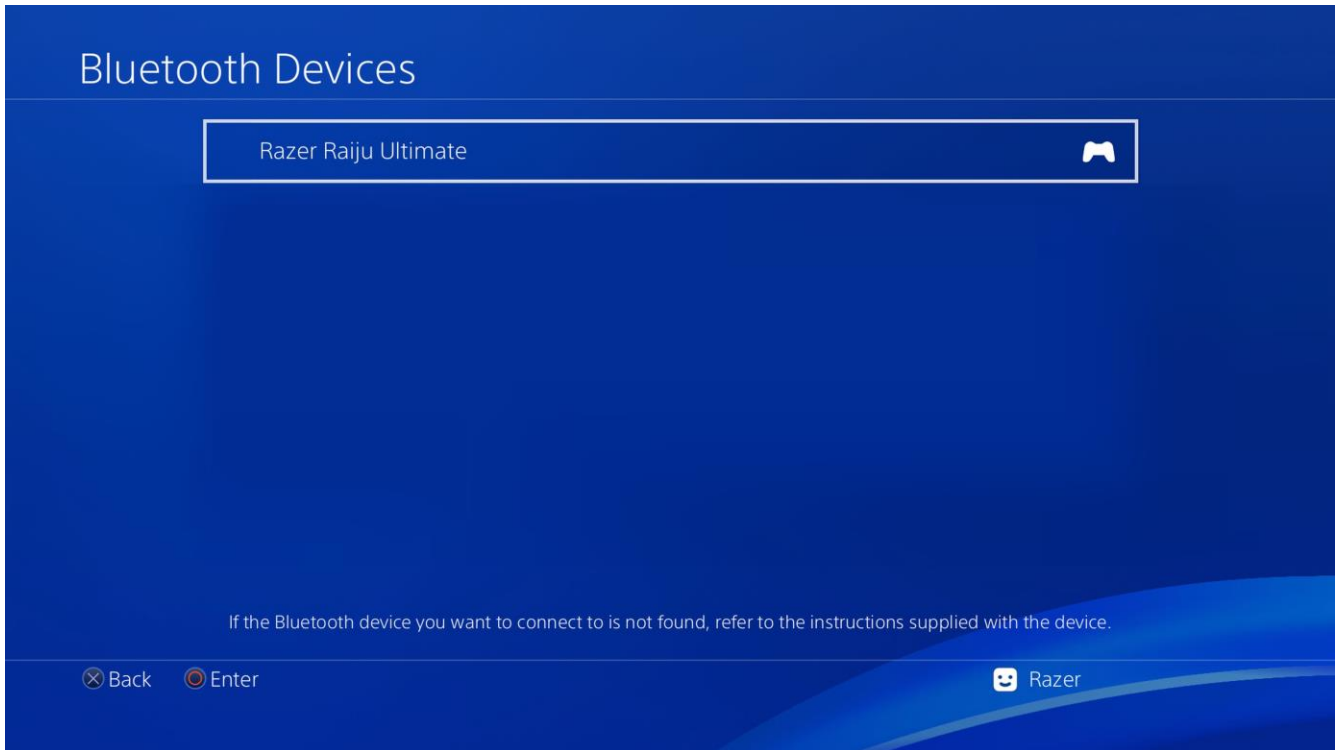

4. Selecione **Sim** quando for pedido para registrar o dispositivo Bluetooth.

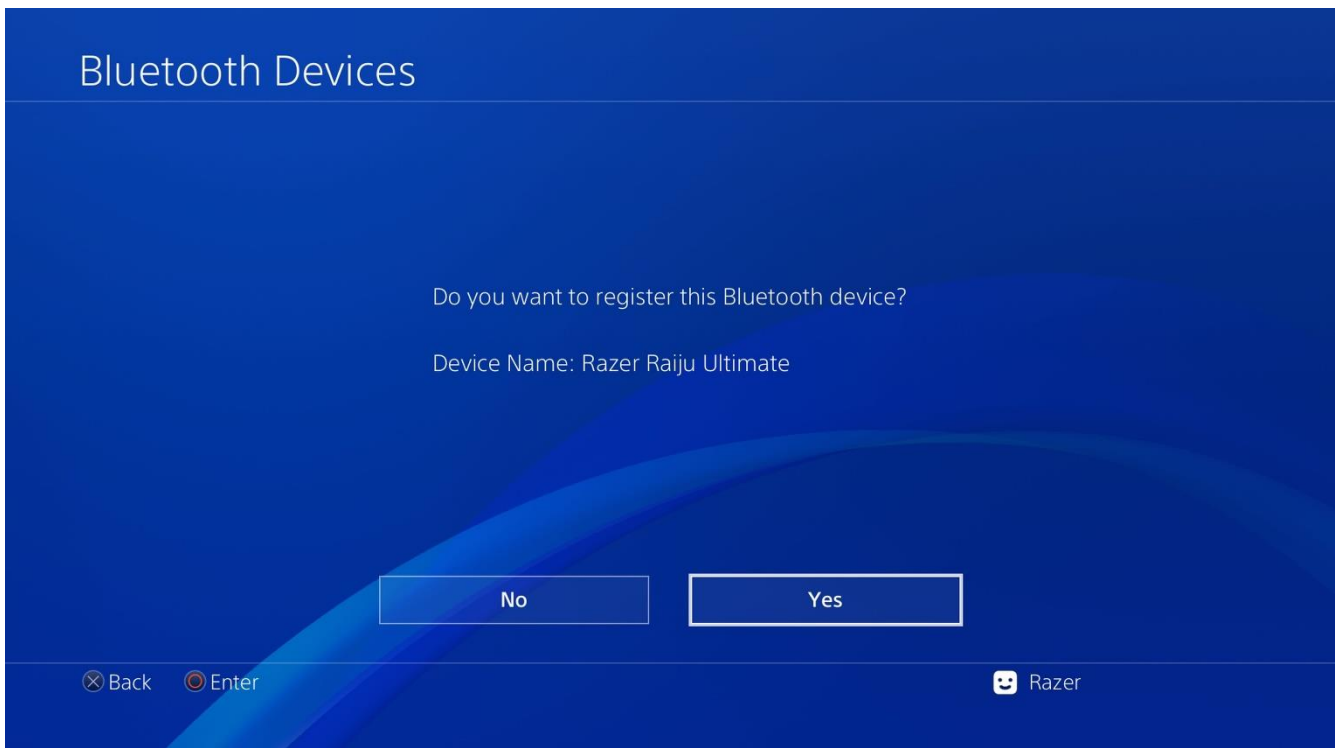

5. Espere até que o indicador de estado pare de piscar e seu Razer Raiju Ultimate já estará pronto para ser usado.

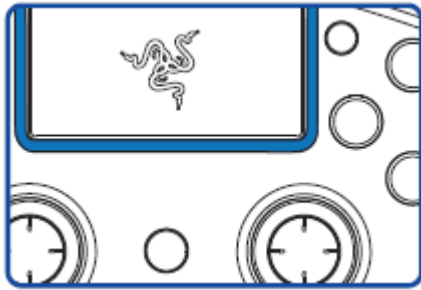


- i** Para cancelar o modo de emparelhamento, segure o botão PS até que o controle seja desligado. Haverá interrupção automática do modo de emparelhamento se, em até 60 segundos, nenhum dispositivo for emparelhado.

CONECTAR AO PC

MODO COM FIO


1. Coloque a chave de Modo em **USB**.

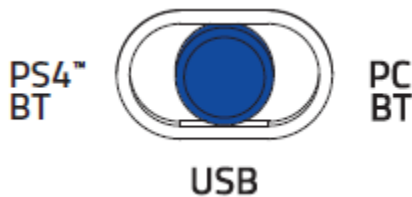

2. Ligue o conector micro USB ao seu Razer Raiju Ultimate.



3. Ligue o conector USB ao seu PC.

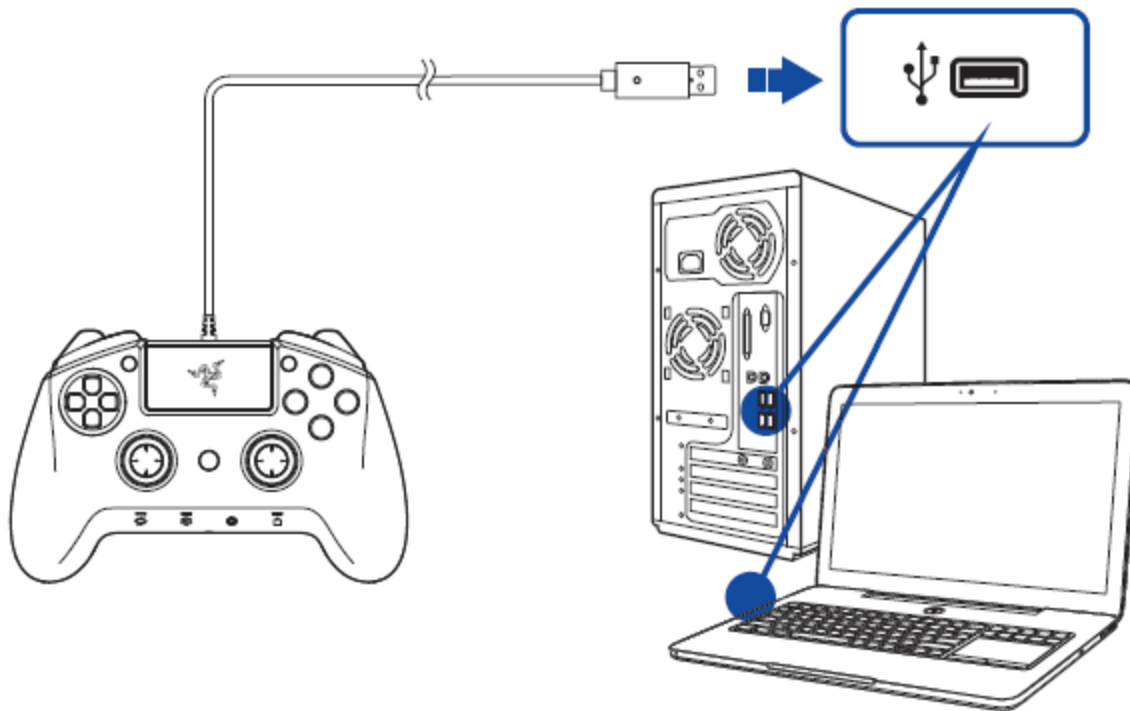

4. Aguarde até que os drivers sejam instalados automaticamente ou atualize os drivers manualmente através do Gerenciador de dispositivos.




MODO SEM FIO

i Antes de continuar, verifique se seu computador está ligado e com a conectividade Bluetooth ativada.


1. Coloque a chave de Modo em **PC BT**.




2. Para ativar o modo de emparelhamento, segure os botões **OPTIONS**(Opções) e **PS** até que o indicador de estado comece a piscar rapidamente.

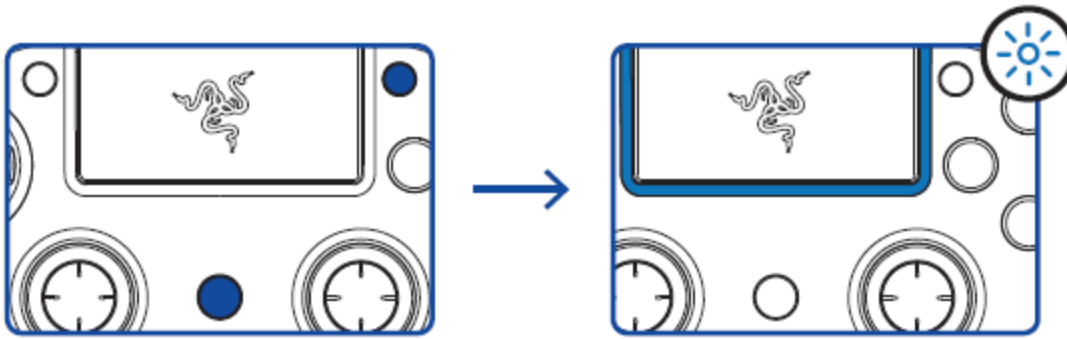

3. No seu PC, acesse **Configurações > Dispositivos > Bluetooth e outros dispositivos > Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo > Bluetooth** e selecione Razer Raiju Ultimate.

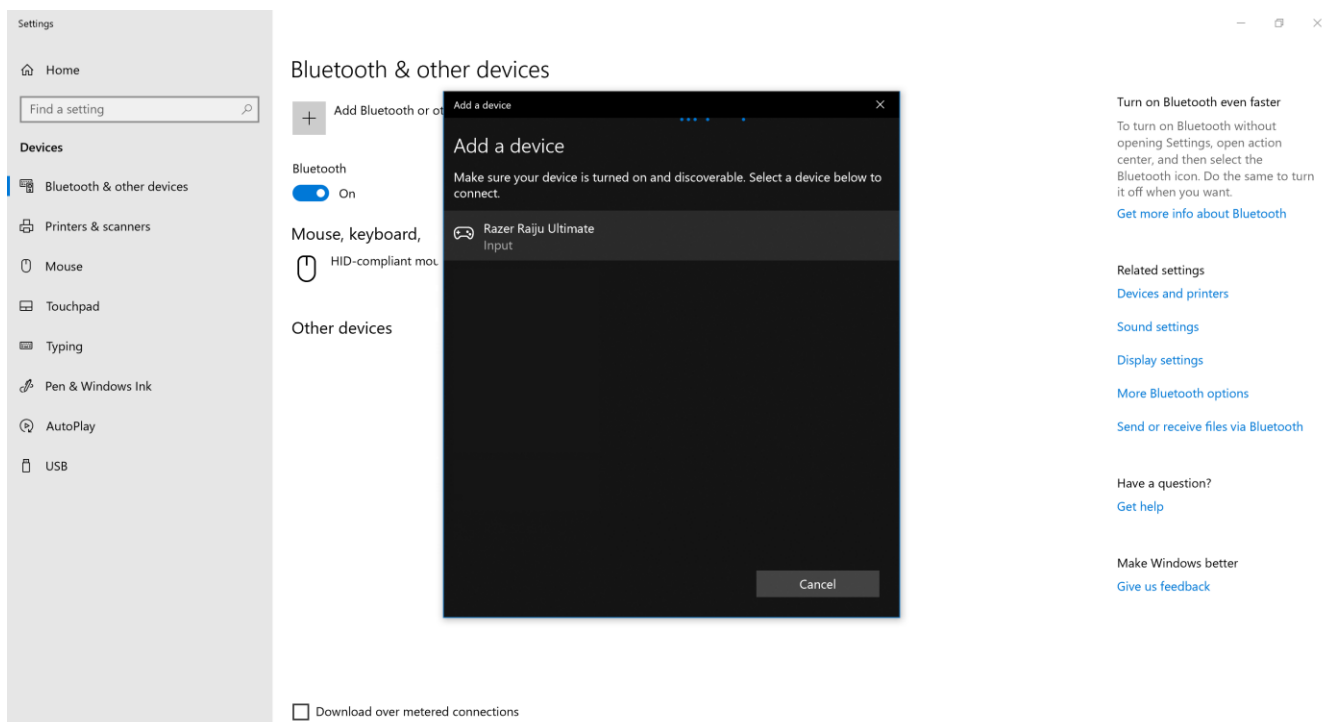

4. Clique em **Concluído** para fechar a tela de confirmação e o seu Razer Raiju Ultimate já estará pronto para ser usado.

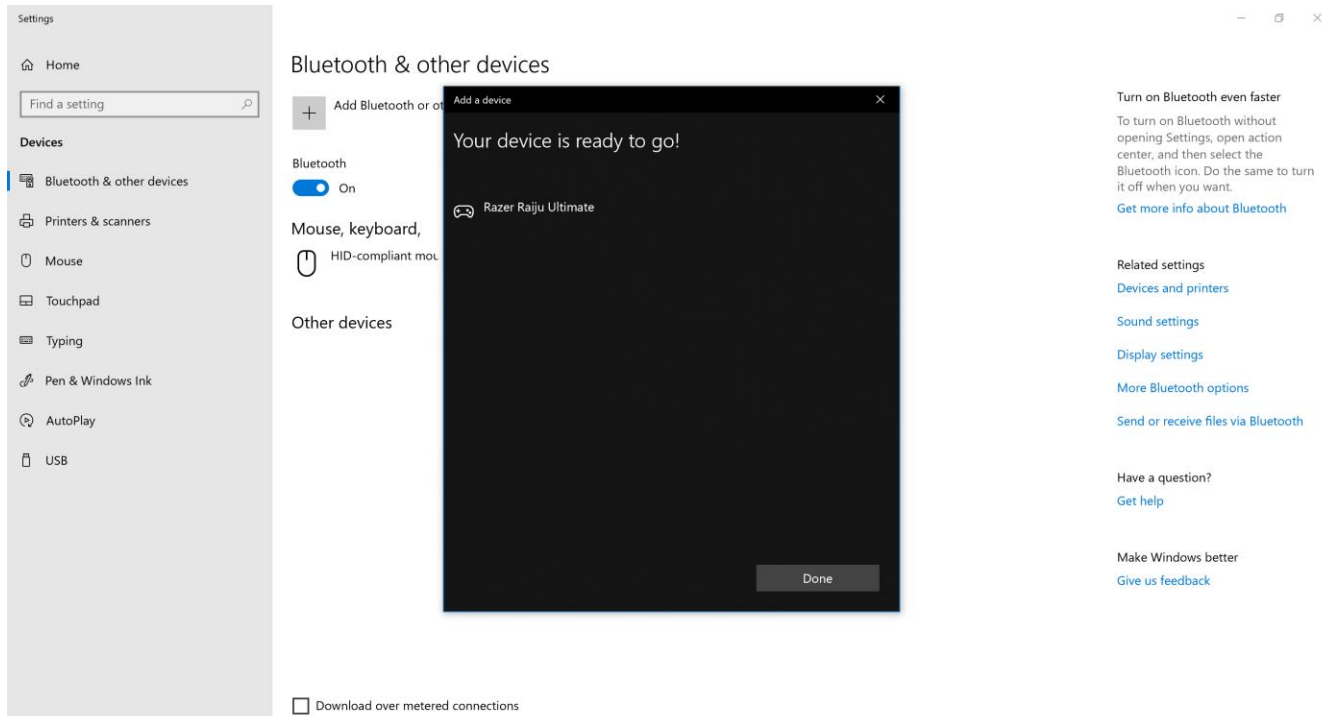

Para cancelar o modo de emparelhamento, segure o botão PS até que o controle seja desligado. Haverá interrupção automática do modo de emparelhamento se, em até 60 segundos, nenhum dispositivo for emparelhado.

6. USAR O RAZER RAIJU ULTIMATE

USAR AS CHAVES DOS LIMITADORES DE GATILHO

Os limitadores de gatilho permitem que os gatilhos esquerdo e direito sejam ativados mais rapidamente, reduzindo a distância de deslocamento e o tempo de resposta (modo de gatilho sensível ativo). Para ativar os limitadores de gatilho, basta deslizar as chaves para fora; para desativá-los, deslize as chaves para dentro.




Ativado



Desativado


USAR OS MÓDULOS DE DIRECIONAIS ANALÓGICOS DESTACÁVEIS

O Razer Raiju Ultimate tem um módulo longo e um curto que você pode usar para substituir os módulos padrão e obter um encaixe mais confortável. Basta puxar os módulos padrão para removê-los e, em seguida, inserir os outros módulos no controle.

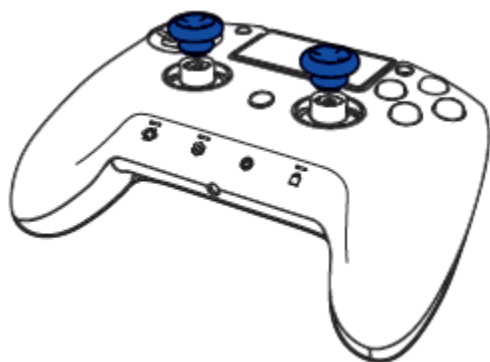

USAR OS MÓDULOS D-PAD



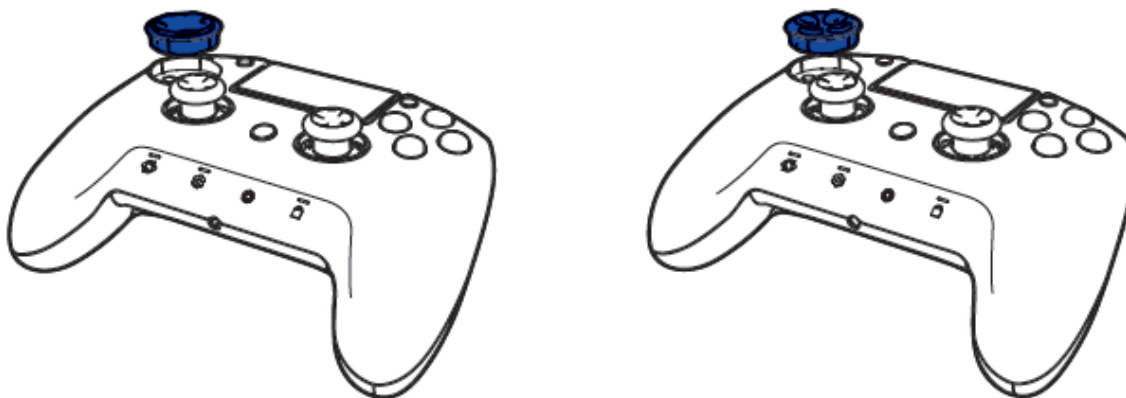

O Razer Raiju Ultimate tem um módulo D-Pad inclinável que você pode usar para substituir o módulo D-Pad individual para jogos que exigem o deslizamento rápido do polegar em diferentes direções, como jogos de luta/arcade. Basta levantar o módulo D-Pad individual pela borda, remover o módulo e, em seguida, inserir o módulo D-Pad inclinável no controle.



USAR O PAINEL DE CONTROLE RÁPIDO

SELECIONAR UM PERFIL

O Razer Raiju Ultimate tem 4 perfis integrados que você pode usar para personalizar o controle (por exemplo, remapeamento de botões e iluminação Razer Chroma). Para passar de um perfil para o próximo, pressione o botão Perfil.


Número do perfil	Indicador de perfil	Mapeamento de botões
Perfil 1		M1-QUADRADO M2-TRIÂNGULO M3-X M4-Círculo
Perfil 2		M1-L1 M2-R1 M3-L1 M4-R1
Perfil 3		M1-L1 M2-R1 M3-L2 M4-R2
Perfil 4		M1-X M2-Quadrado M3-Círculo M4-Triângulo

Quando conectado ao aplicativo móvel, você pode alterar o mapeamento de botões, os níveis de vibração, a sensibilidade dos direcionais e os efeitos de iluminação de cada perfil.


REMAPEAR OS BOTÕES MULTIFUNCIONAIS (MFB)

Para remapear os MFBs sem utilizar o aplicativo, você precisa primeiro selecionar o perfil que deseja personalizar. Após selecionar o perfil, siga estas instruções:

1. Pressione e segure o botão Remapear até que o Indicador de Perfil ativo comece a piscar rapidamente.

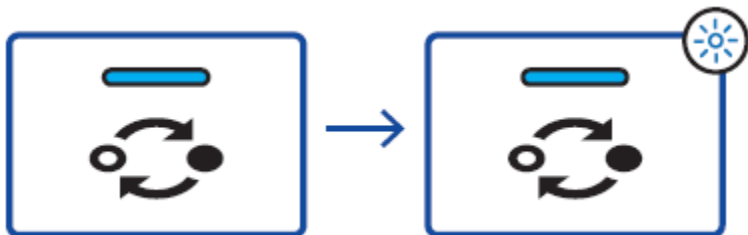

2. Pressione e segure o MFB que deseja configurar.

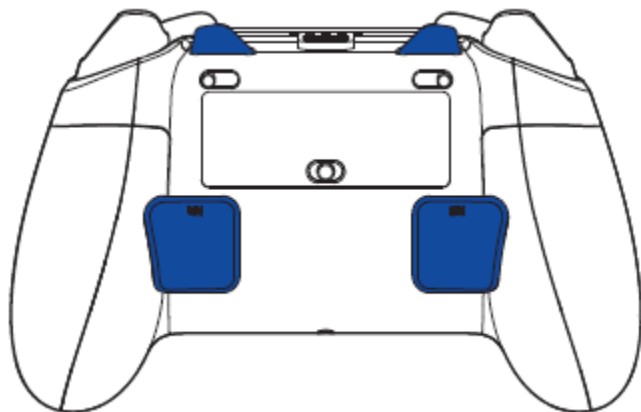

3. Pressione o botão que deseja atribuir ao MFB.



4. Solte os dedos assim que sentir o controle vibrar.



Observação: O botão PS não pode ser remapeado para o MFB; em vez disso, ele removerá o mapeamento atual. Quando conectado ao aplicativo móvel, você pode alterar o mapeamento de botões, os níveis de vibração, a sensibilidade dos direcionais e os efeitos de iluminação de cada perfil.

USAR O BOTÃO CONFIGURAÇÃO

O Razer Raiju Ultimate tem um botão Configuração que pode ser usado para se conectar/desconectar do aplicativo móvel.



Conectado




Desconectado

Quando conectado ao aplicativo móvel, você pode alterar o mapeamento de botões, os níveis de vibração e a sensibilidade dos direcionais do seu controle.

USAR O BOTÃO ILUMINAÇÃO


O botão Iluminação permite que você selecione rapidamente diferentes efeitos de iluminação Chroma. Você pode passar de um efeito de iluminação para o próximo pressionando o botão Iluminação repetidas vezes ou selecionar um efeito de iluminação específico segurando o botão Iluminação e pressionando o D-pad para a esquerda/direita para escolher o efeito de iluminação.

Veja aqui uma lista dos efeitos luminosos e suas breves descrições:

	Nome	Descrição
	Respiração	A iluminação acentua e atenua a(s) cor(es) selecionada(s)
	Imersivo	Os LEDs se acenderão quando o controlador vibrar.
	Reativo	Os LEDs se acenderão quando um botão for pressionado, apagando-se após um determinado período de tempo.
	Ciclo de Espectros	Os LEDs percorrerão 16,8 milhões de cores indefinidamente
	Estático	Os LEDs permanecerão acesos na cor selecionada
	Onda	A iluminação se deslocará na direção selecionada

Observação: Outras definições, como a cor e o padrão, podem ser ajustadas utilizando o aplicativo móvel.

Você também pode alterar a luminosidade segurando o botão Iluminação e pressionando o D-pad para cima para aumentar ou para baixo para diminuir.

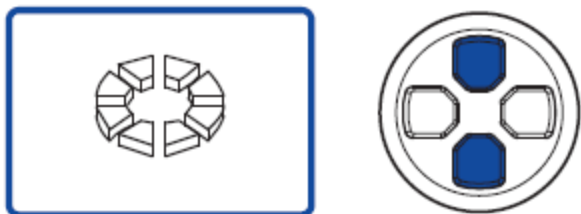

USAR O BOTÃO BLOQUEAR

O Razer Raiju Ultimate tem um botão Bloquear que você pode usar para ativar/desativar os botões PS, SHARE (Compartilhar), OPTIONS (Opções), Perfil/Remapear, Configuração e Iluminação.



Desbloqueado



Bloqueado

CONFIGURAR O RAZER RAIJU ULTIMATE ATRAVÉS DO APLICATIVO MÓVEL

A personalização avançada ficou muito mais fácil. Com seu próprio aplicativo móvel, você pode remapear botões e gatilhos multifuncionais, ajustar os níveis de gatilho com sensibilidade ou ajustar a intensidade dos motores de vibração para completar sua experiência no jogo — a qualquer hora, em qualquer lugar.





1. Baixe o aplicativo no seu dispositivo móvel.
2. Inicie o aplicativo e siga as instruções na tela.

7. USAR O APLICATIVO MÓVEL RAZER RAIJU



O aplicativo móvel Razer Raiju é um software de configuração avançada que permite configurar seu controle com facilidade.


1. Após baixar e iniciar o aplicativo*, é necessário adicionar seu controle. Selecione o controle que deseja emparelhar e siga as instruções de emparelhamento.

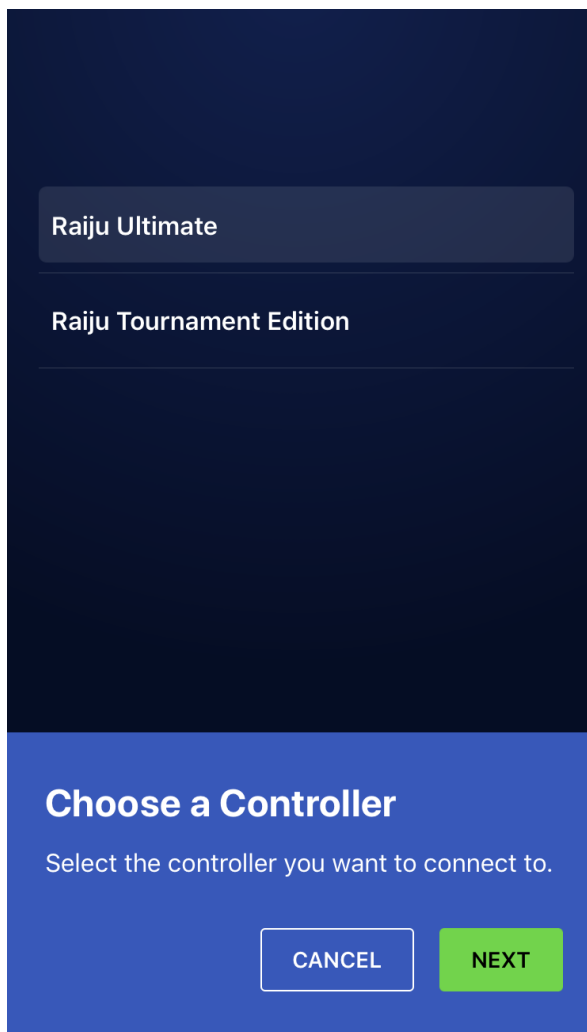
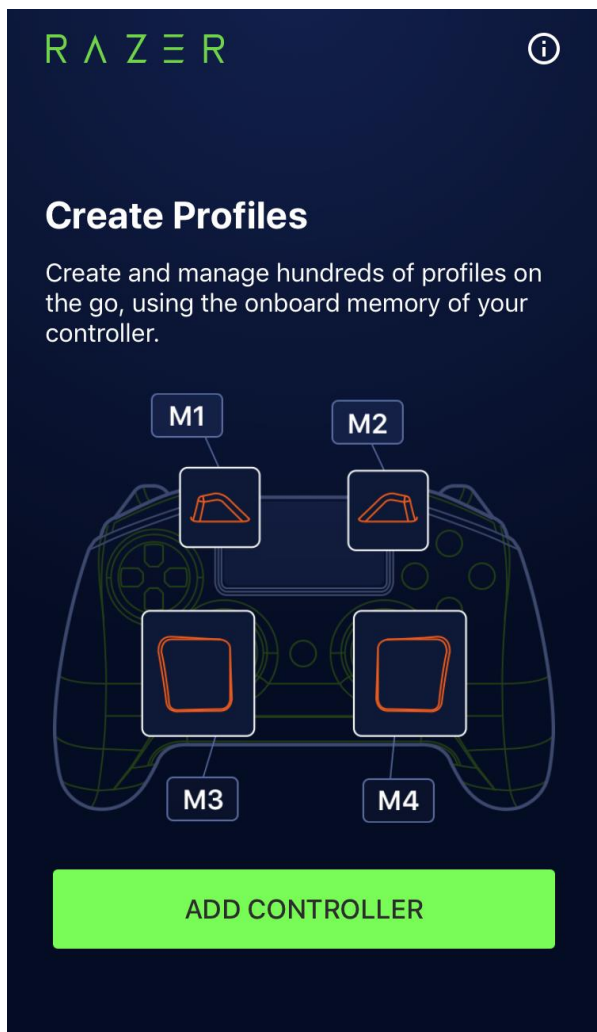


Observação: Para dispositivos Android, é necessário ativar os serviços de localização para usar este aplicativo.



2. Após o emparelhamento, você terá acesso ao menu principal, onde poderá criar, editar e armazenar perfis. Você também pode alternar entre controles ou redefinir todos os perfis para o padrão usando a opção suspensa (▼).

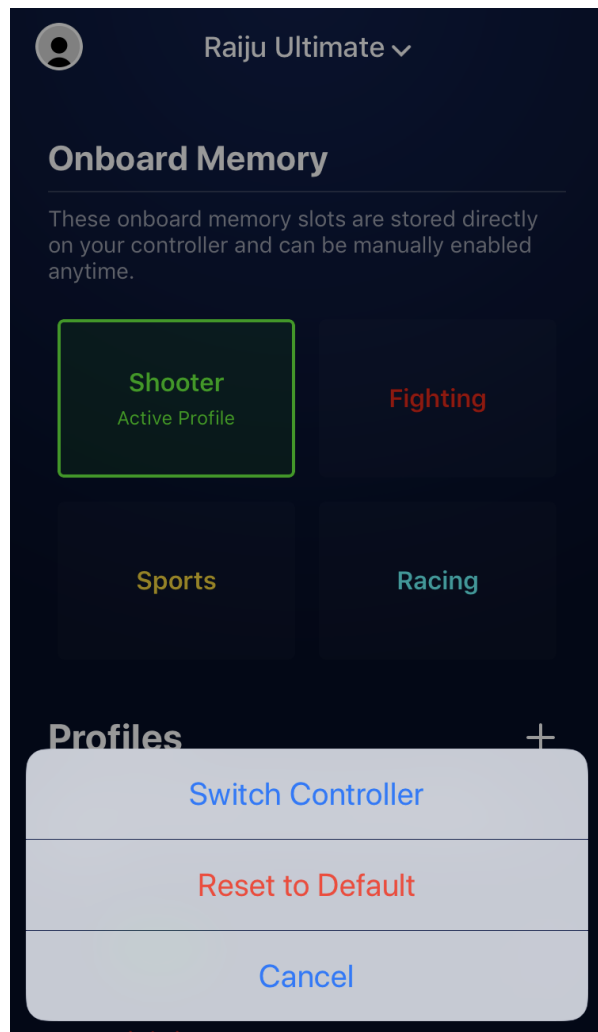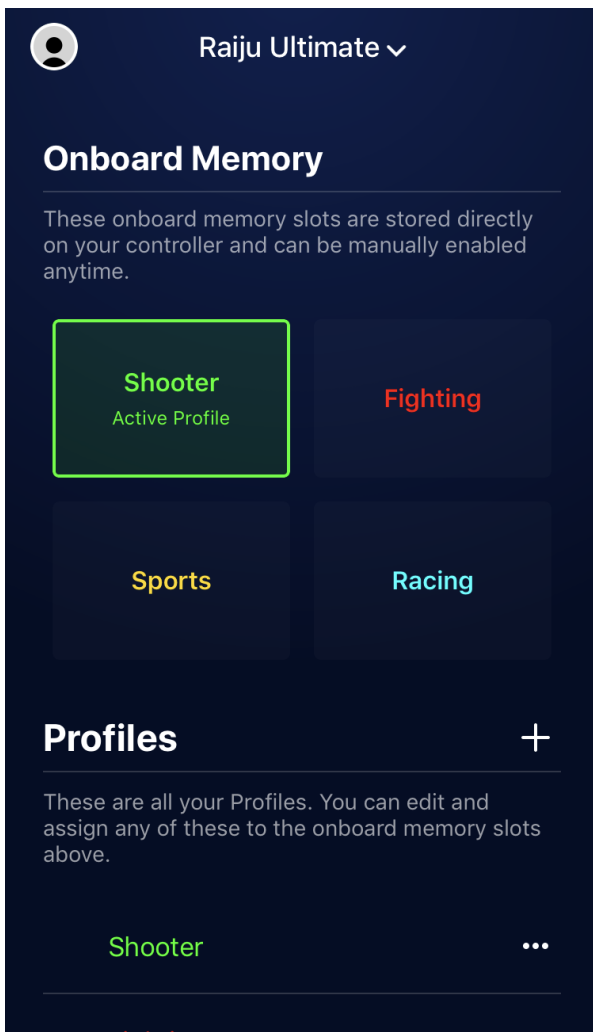


3. Faça login usando seu Razer ID ou inscreva-se em uma conta selecionando o ícone de conta (). A partir daqui, você pode alterar as configurações da sua conta, verificar o status de todos os controles emparelhados, enviar comentários, visualizar a lista de perguntas frequentes, exibir as Informações legais da Razer, enviar arquivos de registro para o Suporte Razer e sair do seu Razer ID.

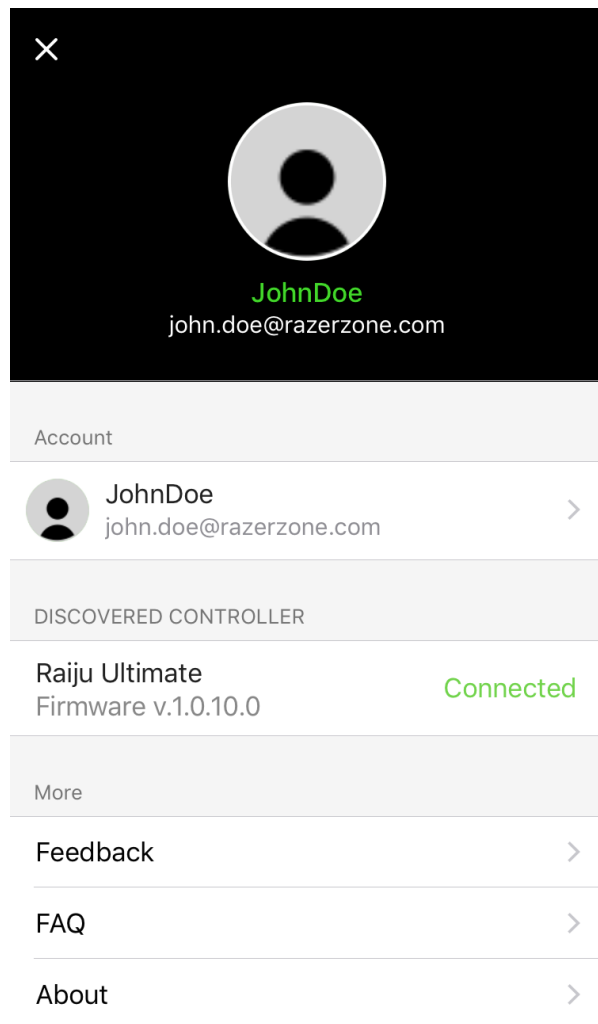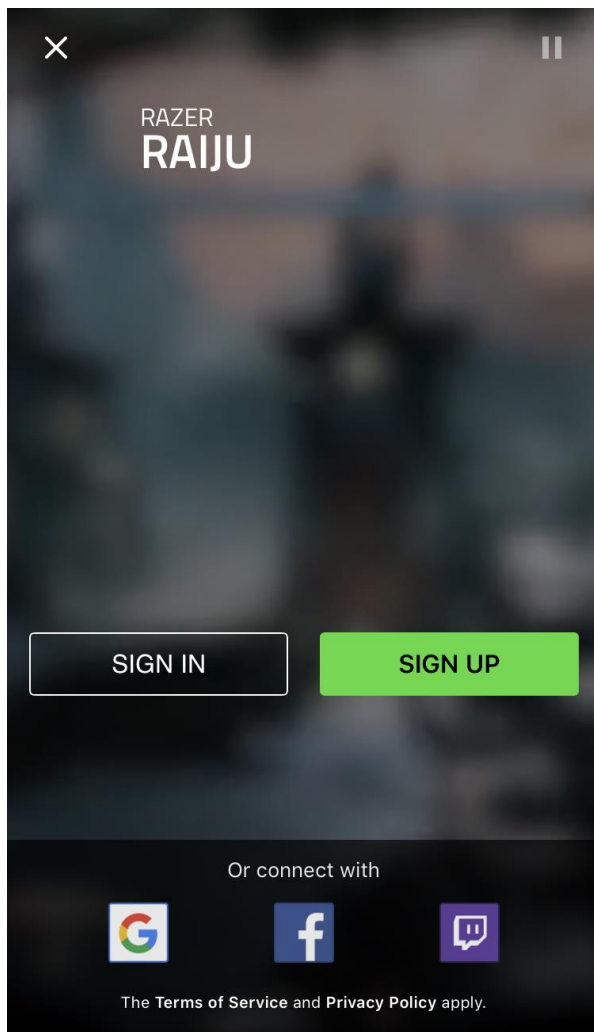

4. Para ativar um perfil interno, basta selecioná-lo na lista de memória interna. Selecionar o ícone de diversos (⋮) permite renomear ou copiar um perfil existente.

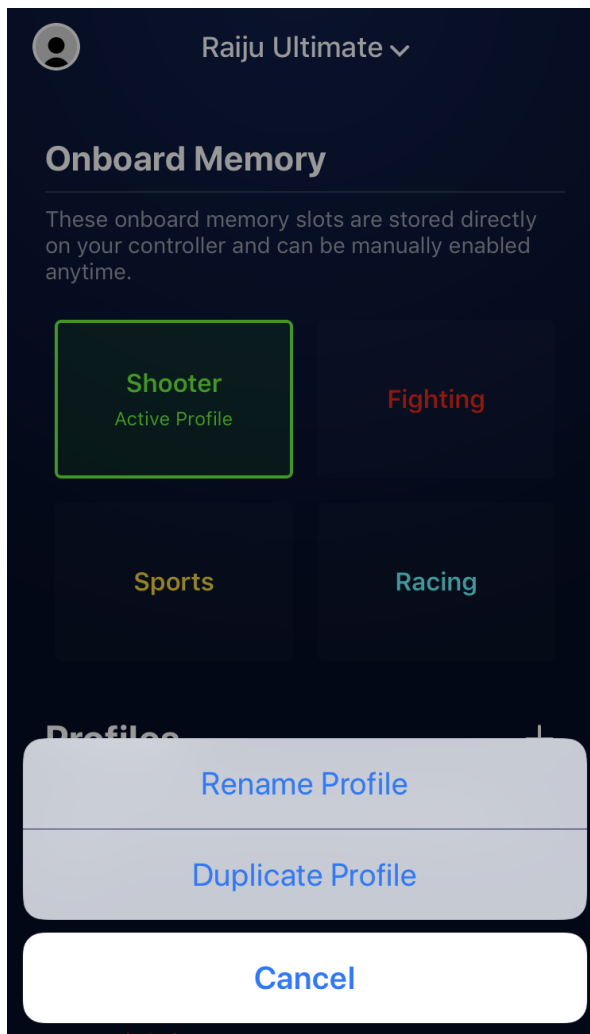
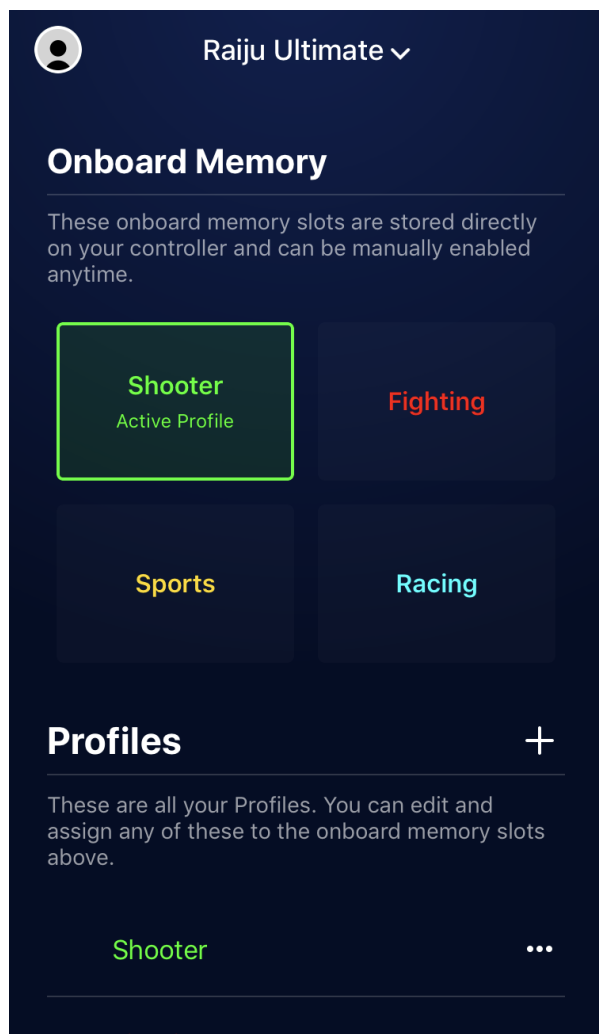


5. Para criar um perfil personalizado, você precisa fazer login usando sua conta Razer ID* e, em seguida, selecionar o ícone de adicionar (+) ou selecionar um slot aberto na parte inferior da lista de perfis. Selecionar o ícone de diversos (***) permite ativar, renomear, copiar ou excluir o perfil personalizado.

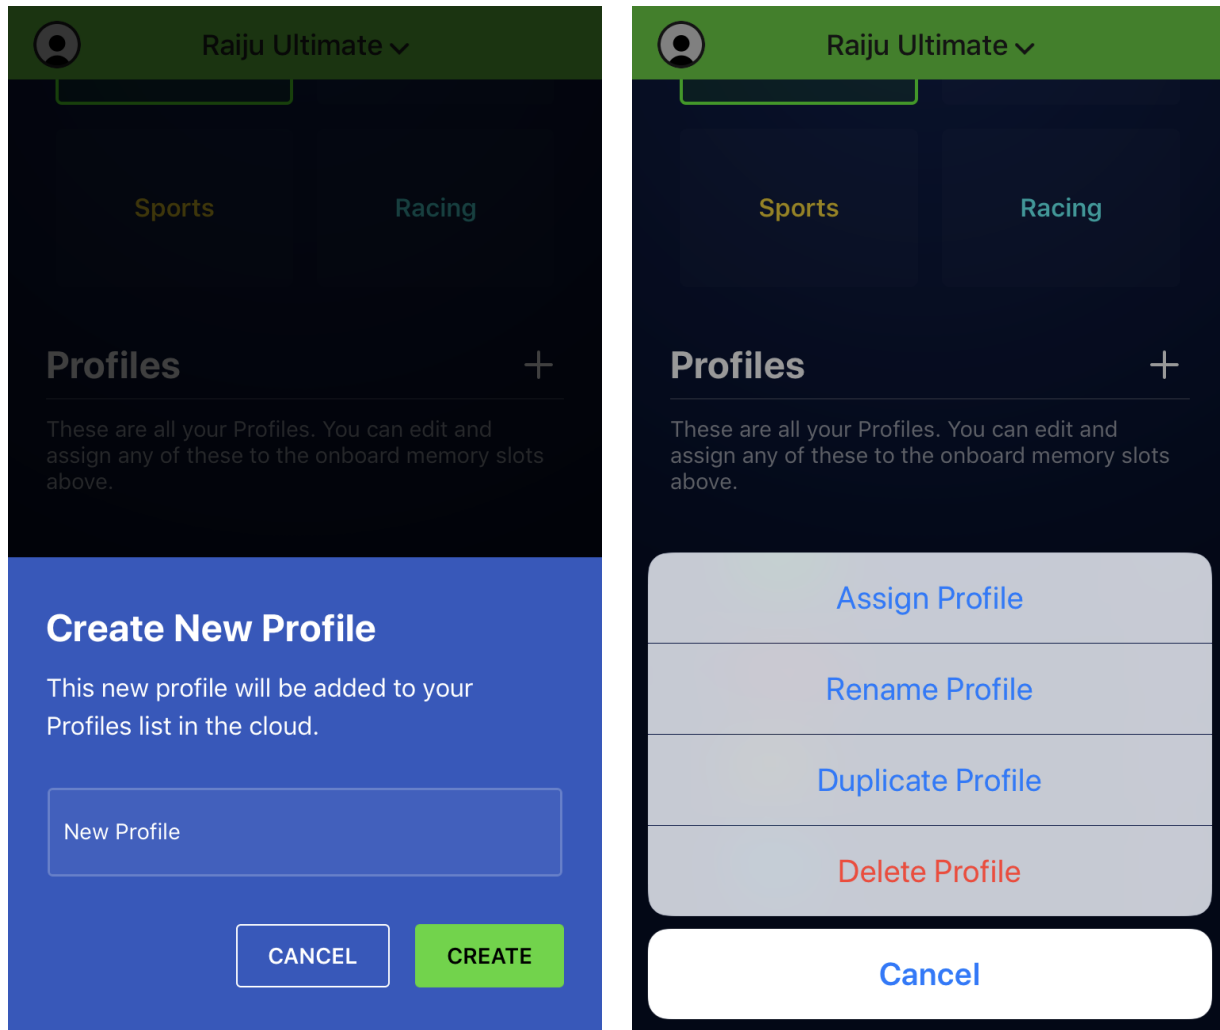

Observação: Para saber como fazer login ou se inscrever em uma conta Razer ID, [clique aqui](#).



6. Para editar as configurações do seu controle, escolha qualquer perfil personalizado na lista.

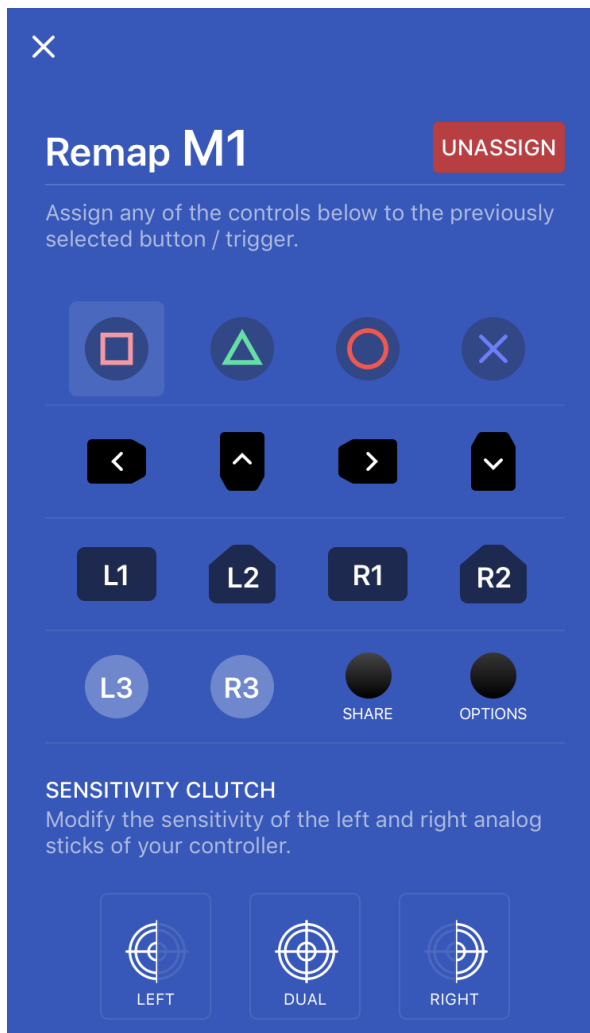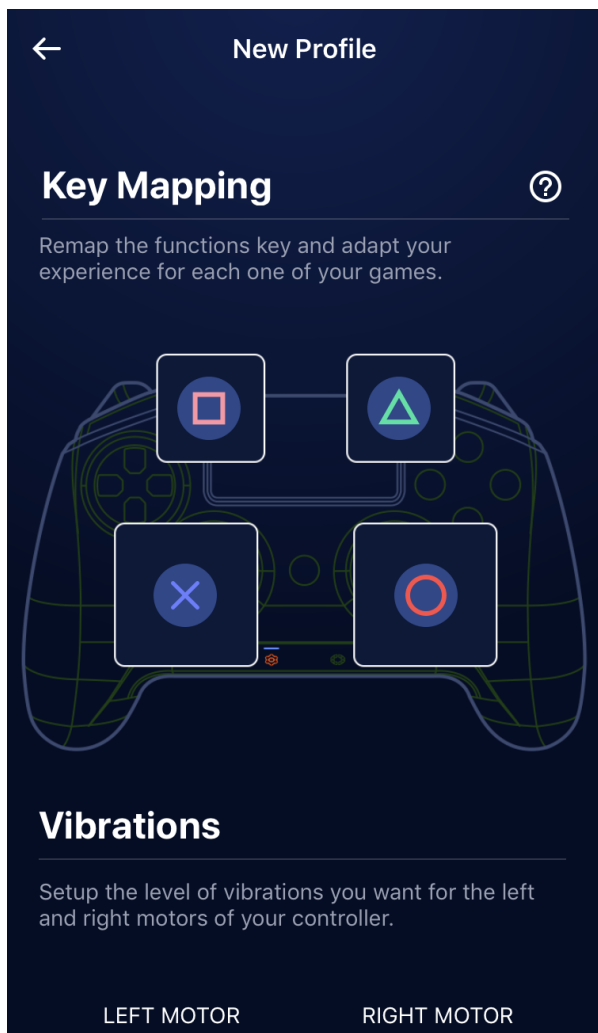



Na seção Mapeamento de Chaves, você pode remapear qualquer um dos Botões Multifuncionais para um botão do controle PlayStation. Você também pode definir o MFB como um gatilho com sensibilidade para diminuir a sensibilidade dos direcionais analógicos permitindo movimentos mais precisos.



7. A seção Vibrações permite que você defina a intensidade de cada motor no controle, enquanto a seção Chroma permite personalizar os efeitos de iluminação selecionando o botão Abrir efeitos Chroma.

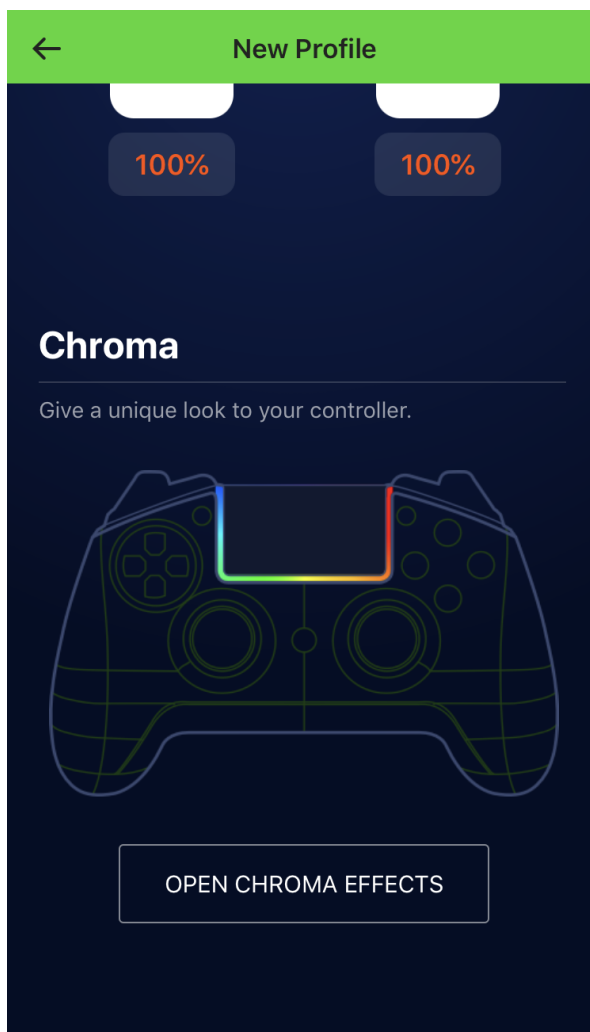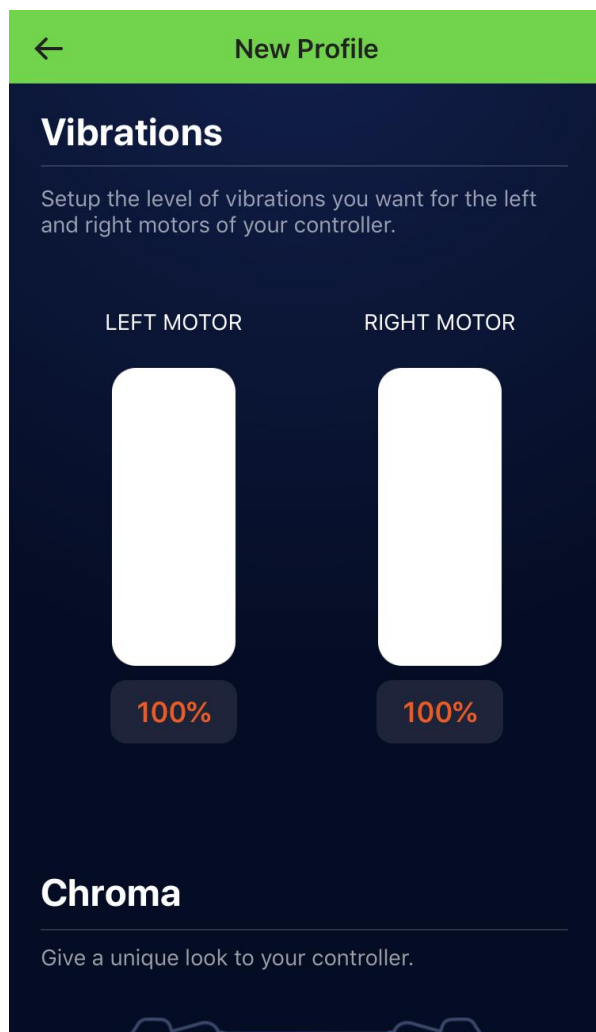

8. A partir daqui, você pode selecionar um efeito, escolher cores através da tabela de cores ou código de cores hexadecimais e outras opções mencionadas em [Usar o botão de iluminação](#).

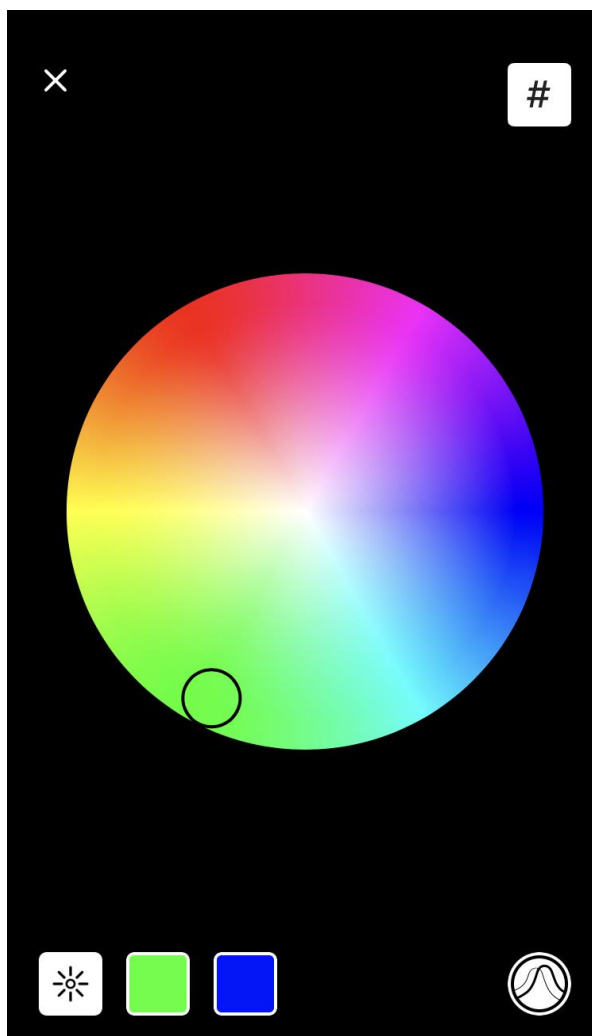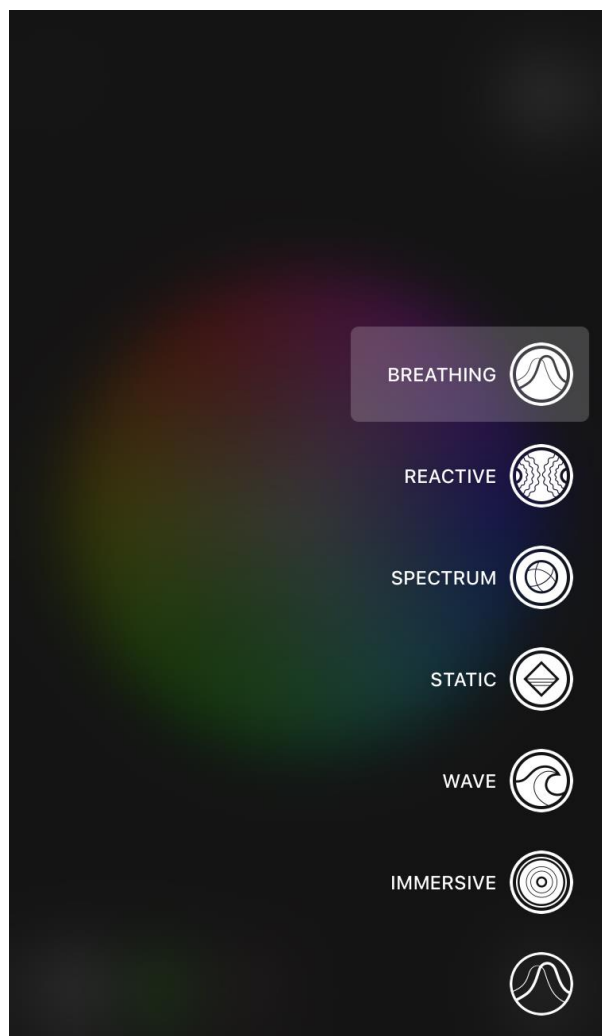

8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Para atingir a máxima segurança no uso do Razer Raiju Ultimate, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer, ou visite support.razer.com para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo somente dentro das temperaturas indicadas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e/ou desligue o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Raiju Ultimate exige uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

9. LINGUAGEM JURÍDICA


INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2018 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Powered by Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e produtos mencionados neste guia podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android™ and Google Play™ are trademarks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

, "PlayStation", "△OX□", "PS3" and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

A Razer Inc. ("Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (sejam eles registrados ou não registrados) referentes ao produto neste guia. O fornecimento deste guia não lhe dá licença a nenhum direito autoral, marca comercial, patente ou outro direito de propriedade intelectual. O Razer Raiju Ultimate (o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou em outro contexto. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados segundo ela. Se qualquer termo neste manual for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.