



# RAZER AETHER LAMP

GUÍA PRINCIPAL

Haz que tu habitación de gamer brille de verdad con las luces Razer Aether. Con tecnología Razer Chroma™ RGB y la posibilidad de personalizarlas y controlarlas desde una cómoda aplicación para crear la atmósfera perfecta para cualquier escenario.


# ÍNDICE

1. CONTENIDO .....	3
2. REQUISITOS.....	4
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	5
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	5
5. PRIMEROS PASOS.....	6
6. PERSONALIZAR A LUMINÁRIA.....	6
7. USANDO A LUMINÁRIA .....	9
8. CONFIGURACIÓN DE RAZER AETHER LAMP MEDIANTE RAZER SYNAPSE.....	11
9. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.....	21
10. ASPECTOS LEGALES .....	22

---


## 1. CONTENIDO

- Razer Aether Lamp

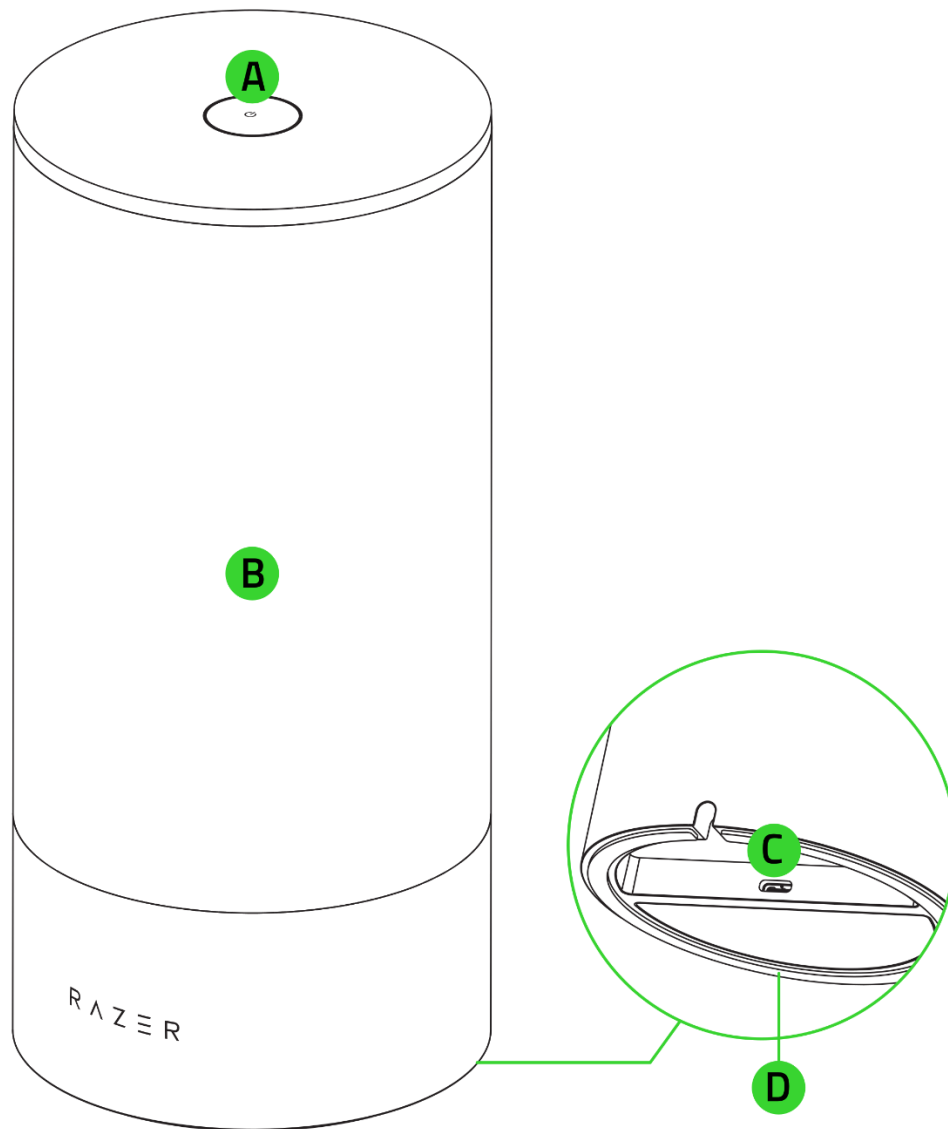

- A.** Botón multifunción
- B.** Cuerpo de la lámpara con tecnología Razer Chroma™ RGB
- C.** Puerto de alimentación
- D.** Base de caucho antideslizante

- Adaptador de alimentación con conectores intercambiables\*

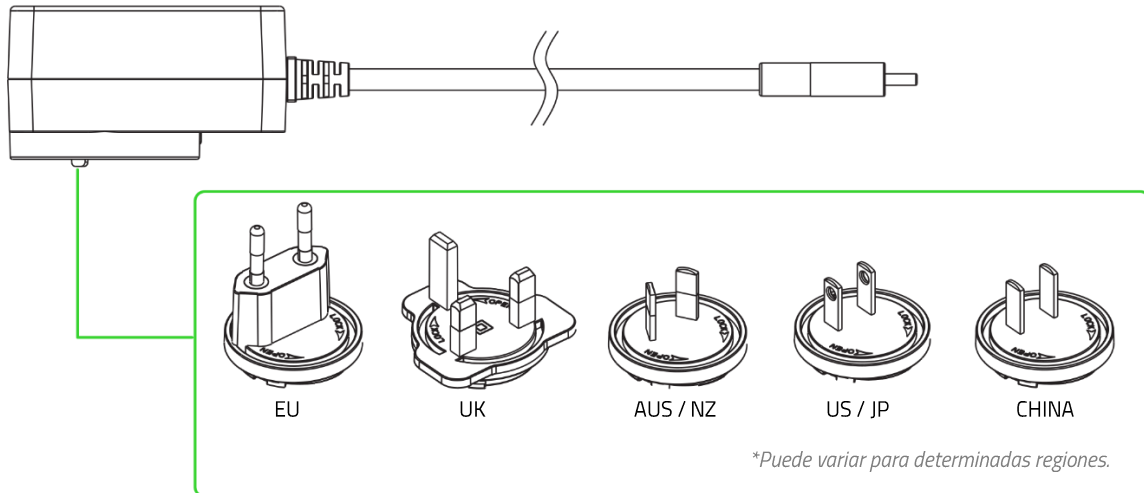

- Guía de información importante del producto

---

## 2. REQUISITOS

### REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Red Wi-Fi de 2,4 GHz (cifrado WPA / WPA2)
- PC / portátil (Windows® 10 de 64 bits o posterior) o dispositivo iOS / Android compatible con Wi-Fi\*\*

### REQUISITOS DO APLICATIVO RAZER GAMER ROOM

- Dispositivo iOS 16,4 / Android 9 Pie (ou superior) com conectividade Bluetooth\*\*
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

### REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

*\*\*La conexión Bluetooth solo se necesita para la configuración inicial.*

---


### 3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

*El número de serie de tu producto se encuentra aquí.*

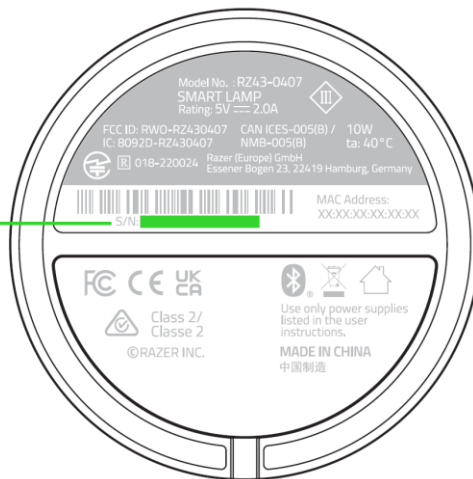

---

### 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Temperatura de color blanco: 2700-6500 K
- Iluminación RGB: Razer Chroma RGB
- Flujo luminoso: 300 lm
- Duración de los LED: 25 000 horas
- Potencia nominal: 10 W
- Voltaje de entrada: 5 V
- Protocolo de conexión: 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Asistente de voz: Amazon Alexa, Asistente de Google
- Sincronización: Bluetooth
- Funciona con Matter™
- Adaptador de corriente
  - Entrada 100-240 V-50/60 Hz
  - Salida: 5 V 2 A (10 W)

---

## 5. PRIMEROS PASOS

### INSTALACIÓN

Encaixe o plugue de CA adequado para sua região no adaptador de alimentação e, depois, conecte-o à porta de alimentação da luminária e à tomada elétrica.

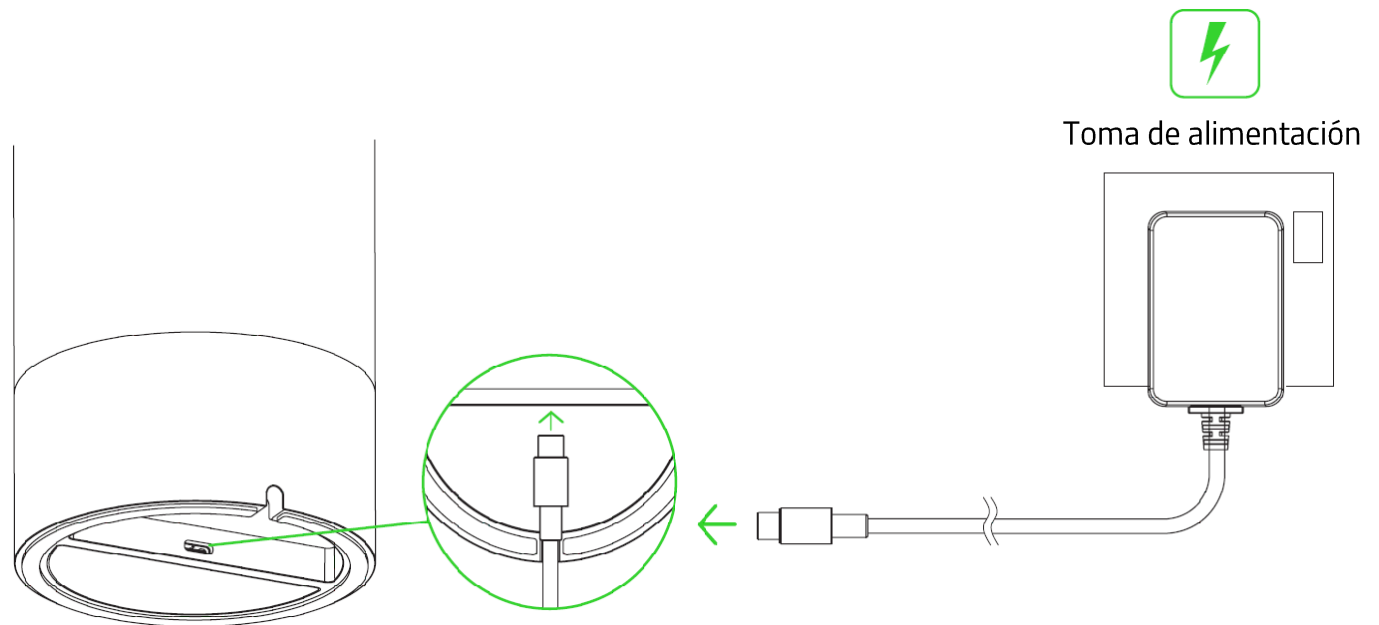

---

## 6. PERSONALIZAR A LUMINÁRIA

### A. COM UM DISPOSITIVO MÓVEL USANDO O APLICATIVO RAZER GAMER ROOM (OBRIGATÓRIO)

1. Baixe o aplicativo Razer Gamer Room no seu dispositivo móvel.




Razer Gamer Room



RZR.TO/GAMER-ROOM-APP



2. Pulsa el botón multifunción para encender a luminária.

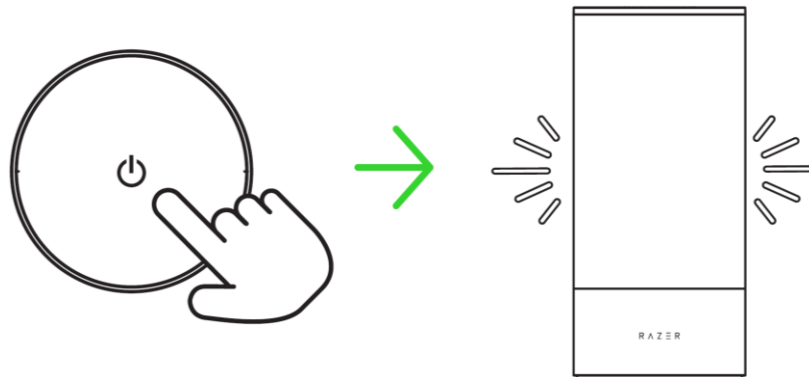

3. Abre la aplicación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla y escanea el código QR Matter™ de la lámpara.

**i** *Asegúrate de que tu dispositivo móvil esté en la red de 2,4 GHz que prefieras.*

Ahora ya puedes personalizar la Razer Aether Lamp con la aplicación Razer Gamer Room.


## B. MEDIANTE PC/PORTÁTIL CON LA APLICACIÓN RAZER SYNAPSE

**i** *Antes de continuar, verifique se a luminária já está conectada à sua rede (através do aplicativo Razer Gamer Room) e se o seu PC está na mesma rede.*


1. Ve a [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) para descargar e iniciar Razer Synapse. En el caso de los usuarios ya registrados, actualiza a la versión más reciente de Razer Synapse.

**i** *Te recomendamos que te registres para obtener una cuenta Razer ID, pero es opcional. Puedes continuar como invitado, aunque no podrás guardar ningún ajuste en la nube.*

2. Pressione o botão multifuncional para acender a luminária.

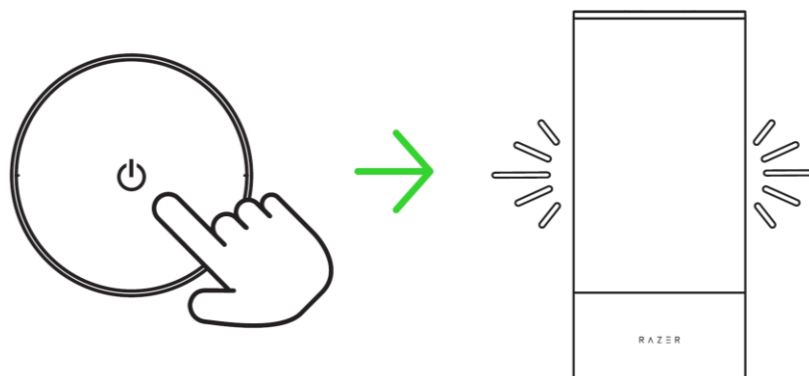

3. No Razer Synapse, clique em **Adicionar Dispositivo Wi-Fi**, selecione **Dispositivos Gamer Room**, selecione seu dispositivo e siga as instruções na tela.

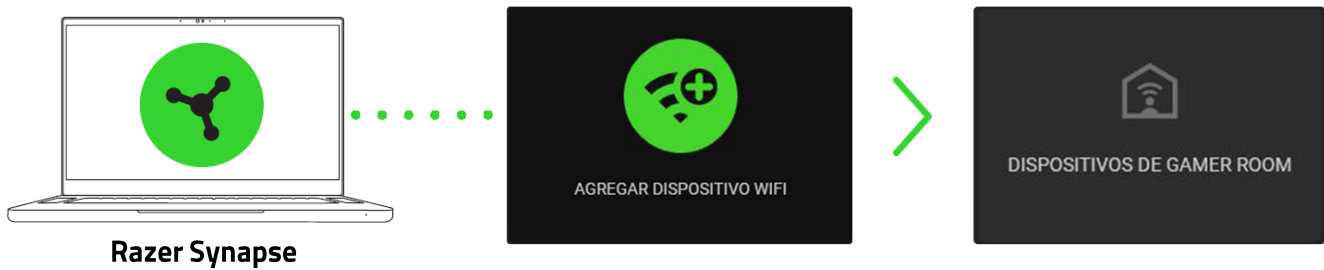

4. Quando solicitado, atualize e aguarde até que o Razer Synapse configure a Razer Aether Lamp. O Painel do Razer Synapse passará a mostrar a Razer Aether Lamp na lista Dispositivos.



Agora, você pode personalizar a Razer Aether Lamp usando o Razer Synapse.

## ENTENDA O MODO DE EMPARELHAMENTO

O modo de emparelhamento é obrigatório para configurar a luminária com o aplicativo Razer Gamer Room. Ele é ativado quando a luminária é ligada e é desativado depois de 5 minutos se ela não for emparelhada. Para reativar o modo de emparelhamento, desligue e ligue a fonte de alimentação da luminária.

---

## 7. USANDO A LUMINÁRIA

### FUNCIONES DEL BOTÓN MULTIFUNCIÓN

#### Encender/Apagar

Pressione o botão multifuncional para acender ou apagar a luminária.



#### Cambiar el efecto de iluminación

Com a luminária acesa, pressione e segure o botão multifuncional para percorrer os efeitos de iluminação Branco frio, Branco neutro, Branco quente, Cores estáticas e Ciclo de Espectros.




Ao soltar o botão multifuncional no efeito de iluminação de sua preferência, você o definirá como o efeito ativo da luminária.

Efecto	Descripción
Blanco frío	A luminária se acenderá em branco com um leve tom de azul, branco ou branco com um leve tom de amarelo
Blanco neutro	
Blanco cálido	
Colores estáticos	A luminária se acenderá com as seguintes cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul ou roxo.
Rotación de espectro	La iluminación alternará entre un espectro predeterminado de colores.


## Restablecer los ajustes de fábrica

Uma vez conectada, a luminária deve ser reiniciada para ser conectada a um novo dispositivo.

1. Desligue a fonte de alimentação da luminária.

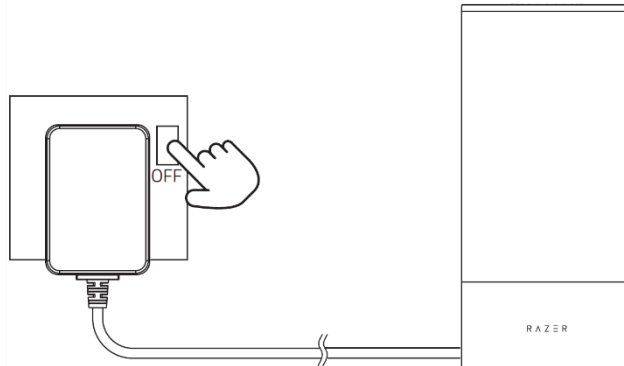

2. Con el botón multifunción pulsado, enciende la fuente de alimentación y sigue manteniendo pulsado el botón durante 4 segundos.

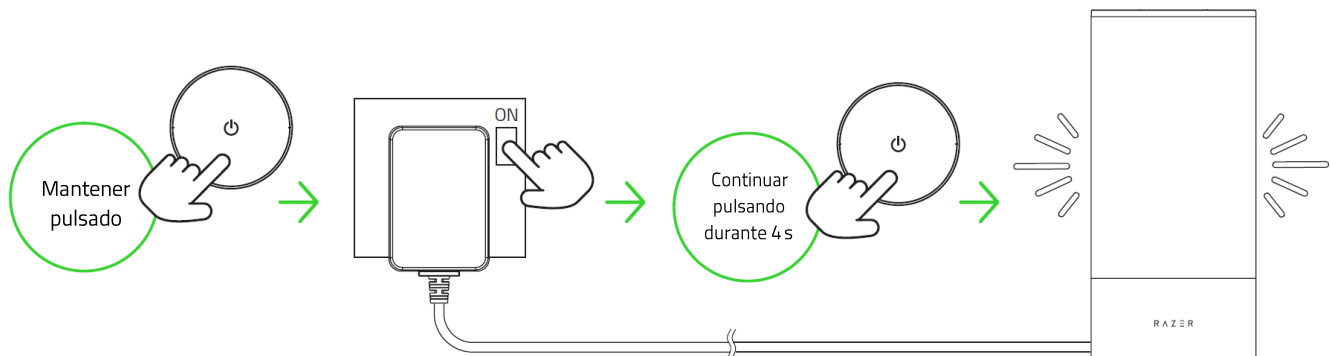

A luminária percorrerá brevemente as cores vermelho, verde e azul antes de se acender em branco após a reinicialização.

3. Use o aplicativo Razer Gamer Room para conectar a Razer Aether Lamp a um novo dispositivo móvel.

## 8. CONFIGURACIÓN DE RAZER AETHER LAMP MEDIANTE RAZER SYNAPSE


**i** Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, de los dispositivos conectados y de las aplicaciones o software compatibles.

### PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Esta pestaña te permite navegar por la subpestaña Panel.


#### Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse, desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

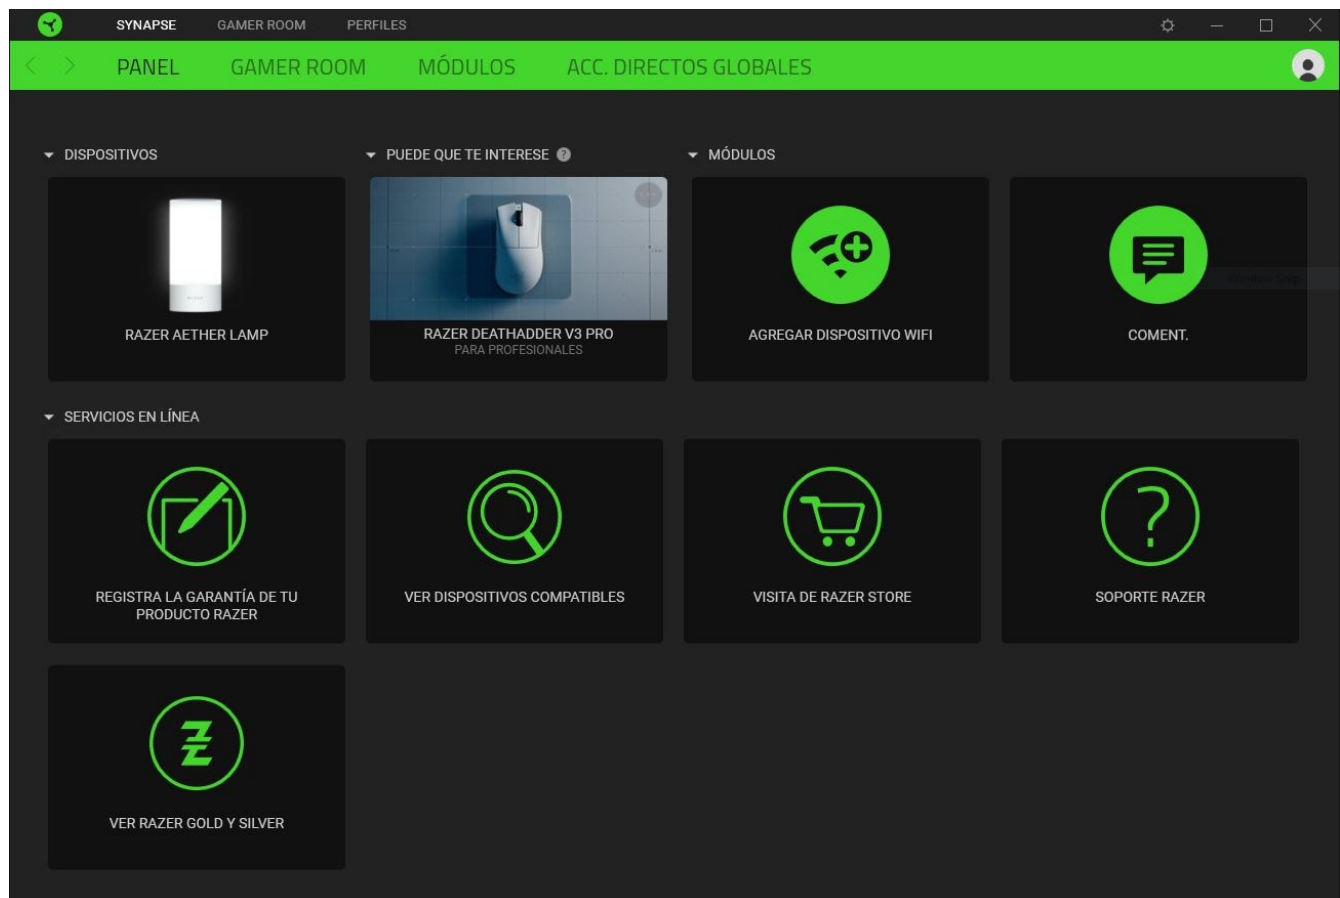


## Gamer Room

Utiliza la subpestaña Gamer Room para gestionar qué dispositivos controlan directamente Razer Synapse y la aplicación Razer Gamer Room. Puedes encender o apagar cualquier dispositivo Razer Gamer Room utilizando el botón Encender/Apagar (⏻) o cambiar el control de la aplicación haciendo clic en cualquier dispositivo y activando/desactivando Prioridad de Synapse.

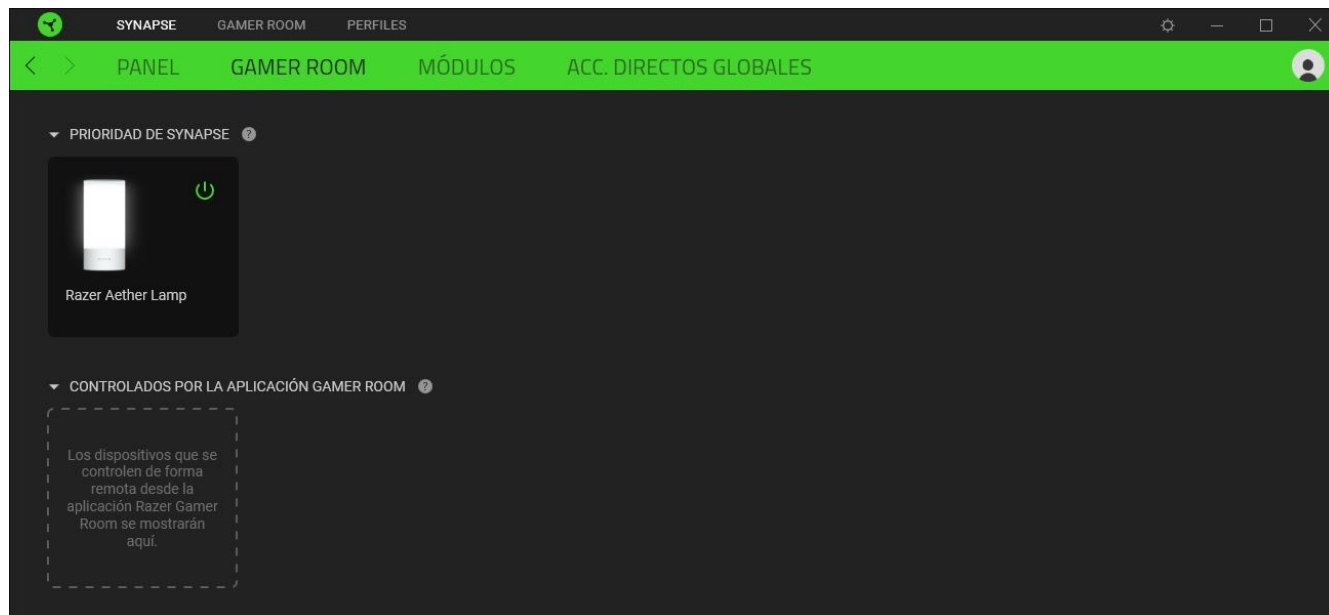

## Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

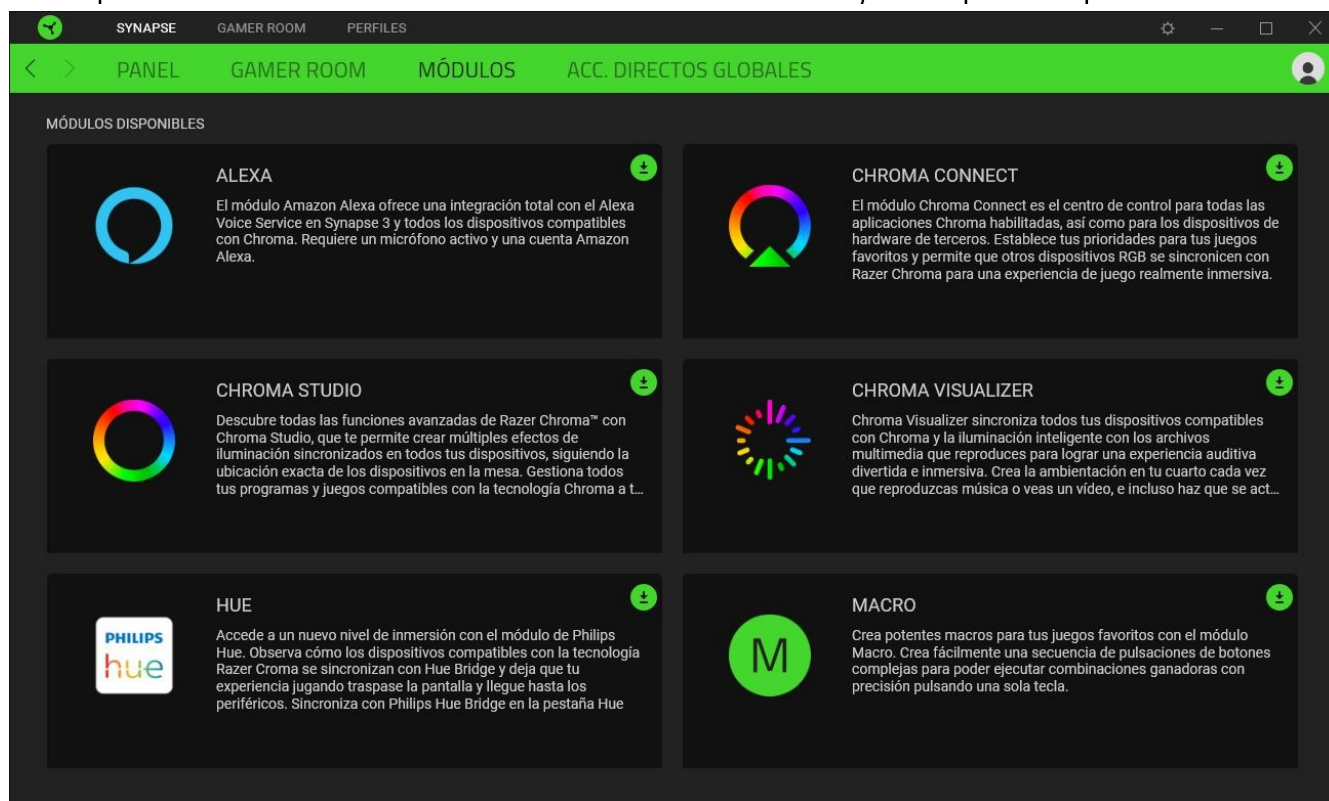

## Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos. [Más información sobre Perfiles](#)

 Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.

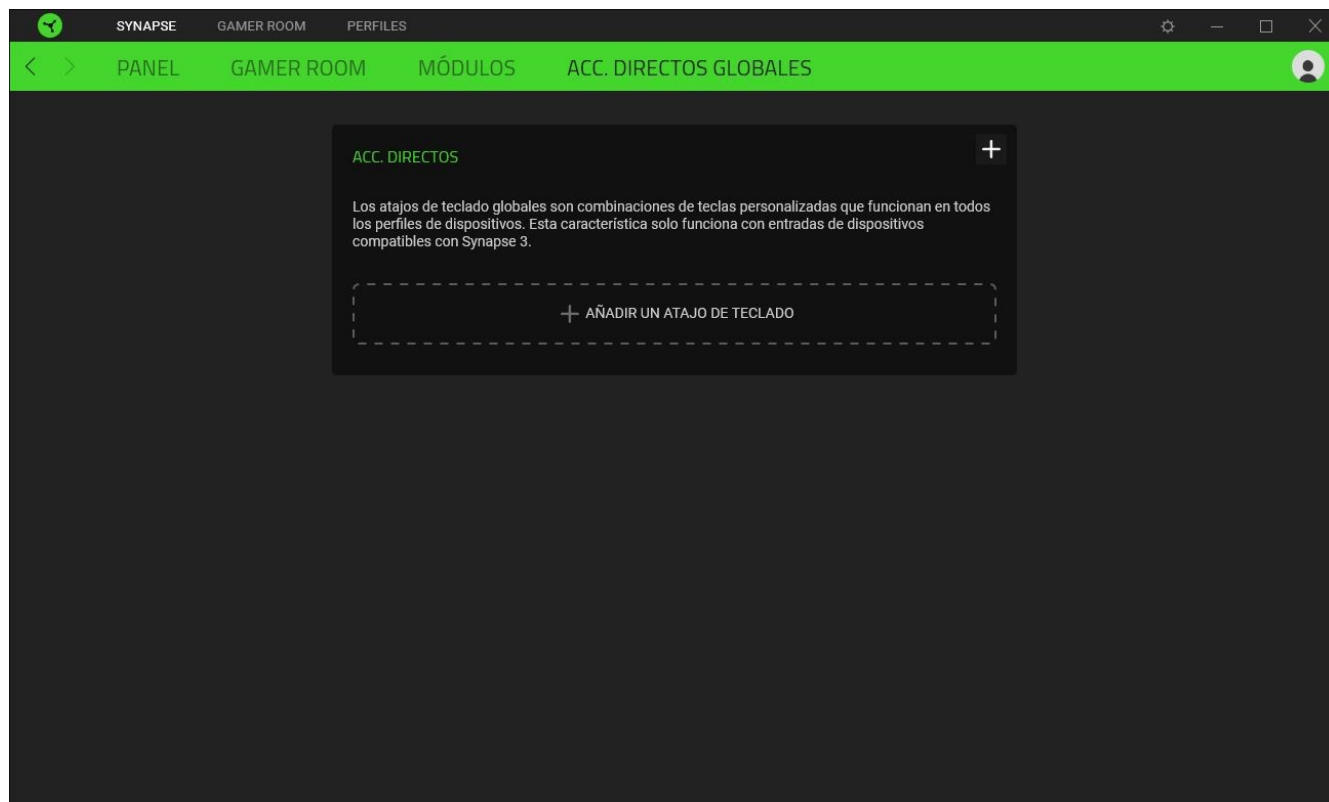


## PESTAÑA GAMER ROOM

La pestaña Gamer Room es la pestaña principal de la Razer Aether Lamp. Desde aquí, puedes personalizar los ajustes de tu dispositivo para aprovechar todo su potencial. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en tu sistema y en el almacenamiento en la nube.

### Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite gestionar la manera en que Razer Synapse tomará el control de la iluminación de tu dispositivo, ajustar el brillo de la lámpara y personalizar su efecto de iluminación.

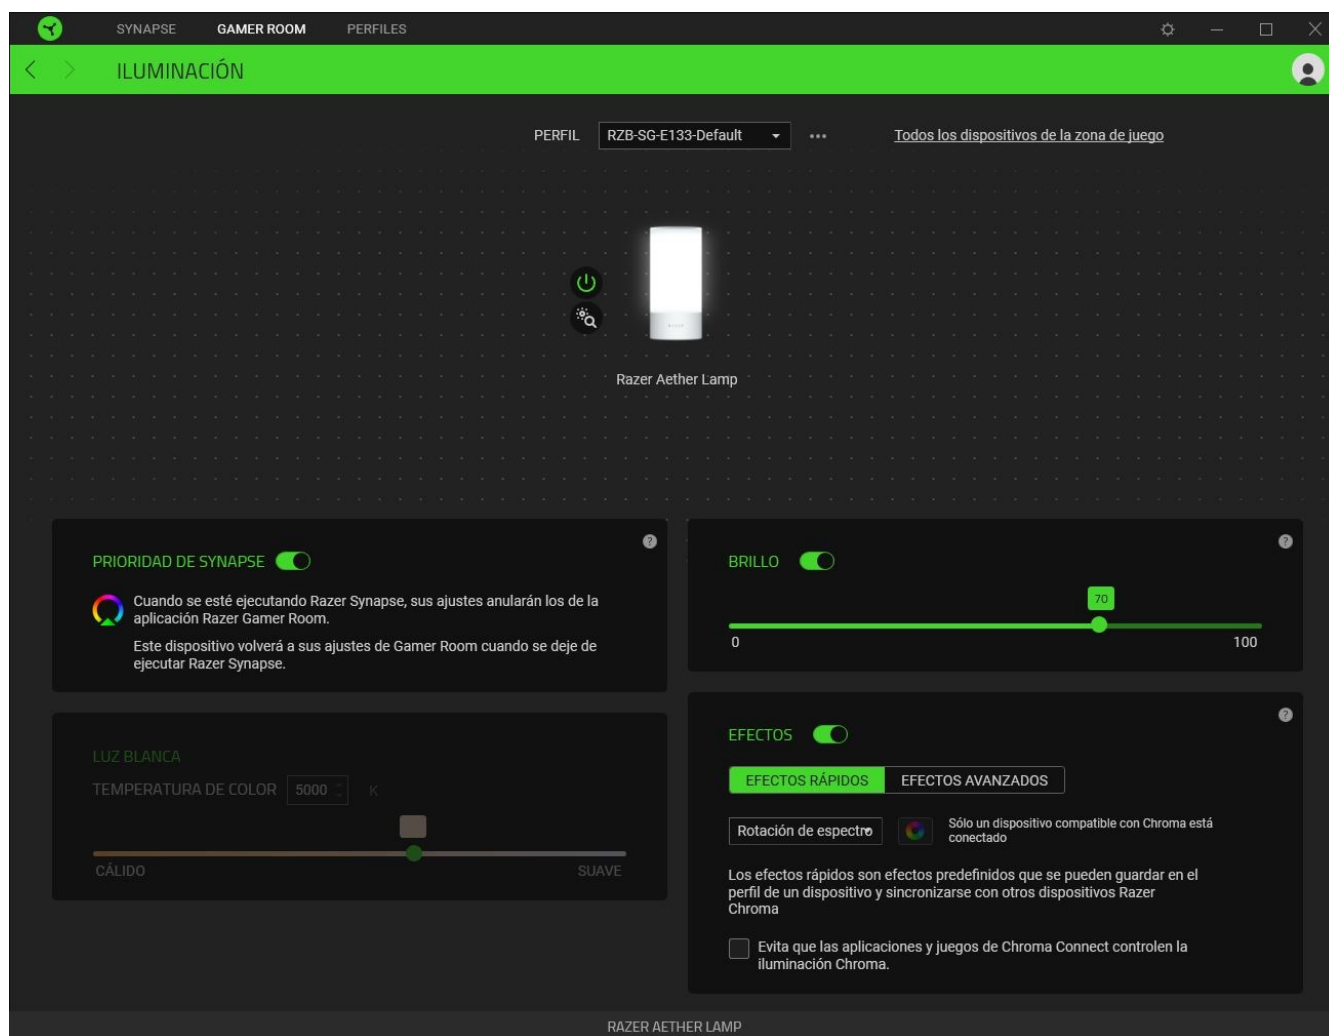

### Perfil

Un perfil es un espacio de almacenamiento de datos donde se guardan todos los ajustes de tus periféricos Razer. De forma predeterminada, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Para añadir, importar, cambiar el nombre, duplicar, exportar, restablecer o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios ( ●●● ).

### Todos los dispositivos de la zona de juego

Te redirige a la subpestaña Synapse > Gamer Room, donde puedes gestionar qué dispositivos controlan directamente Razer Synapse y la aplicación Razer Gamer Room.

### Encender/Apagar un dispositivo

Puedes encender o apagar tu dispositivo Razer haciendo clic en el botón Encender/Apagar (⏻).

### Identificar un dispositivo

Haz clic en el botón Identificar (📶) para mostrar dónde está tu dispositivo Razer en tu configuración física.

### Cambiar el nombre de un dispositivo

Asigna el nombre que prefieras a tu dispositivo Razer. Para ello, haz clic en el nombre del dispositivo con el cursor Renombrar (✎).

### Eliminar un dispositivo

Para eliminar un dispositivo Razer de la configuración, sitúa el cursor sobre su imagen y haz clic en el botón Eliminar (✖).

! Una vez eliminado, tendrás que volver a añadir el dispositivo en Razer Synapse.

### Prioridad de Synapse

Habilita este ajuste para controlar y anular automáticamente los ajustes de la aplicación Razer Gamer Room siempre que se esté ejecutando Razer Synapse.

### Brillo

Ajusta la luminosidad de tu dispositivo Razer mediante el control deslizante de brillo o apágalo por completo con la opción de activar/desactivar el brillo.


### Luz blanca




Ajusta el grado de calidez o frialdad de la iluminación de la lámpara.


! Este ajuste solo se puede realizar cuando los Efectos están desactivados.

### Efectos rápidos

Hay varios efectos que puedes seleccionar y aplicar a la lámpara, como los siguientes:


	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Medidor de audio	La lámpara se iluminará en función del volumen del audio con un	Selecciona un nivel de potencia de color

		espectro de colores predeterminado	
	Respiración	La iluminación se encenderá y se desvanecerá gradualmente en los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma indefinida.	No se requiere personalización adicional
	Estático	La luminaria se mantendrá iluminada con el color seleccionado.	Selecciona un color

Si tienes otros dispositivos compatibles con Razer Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma (  ). También puedes excluir este dispositivo de las aplicaciones y juegos de Chroma Connect habilitando la opción proporcionada para ello.

 Solo se sincronizarán los dispositivos que sean compatibles con el efecto de iluminación seleccionado.

### Efectos avanzados


La opción Efectos avanzados te permite elegir un efecto Chroma para usarlo en un dispositivo compatible con Razer Chroma. Para comenzar a crear tu propio efecto Chroma, pulsa el botón Chroma Studio (  ).

## PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

### Dispositivos


En la subpestaña Dispositivos puedes ver los juegos que están vinculados a los perfiles de cada dispositivo y los efectos Chroma que están vinculados a los juegos.

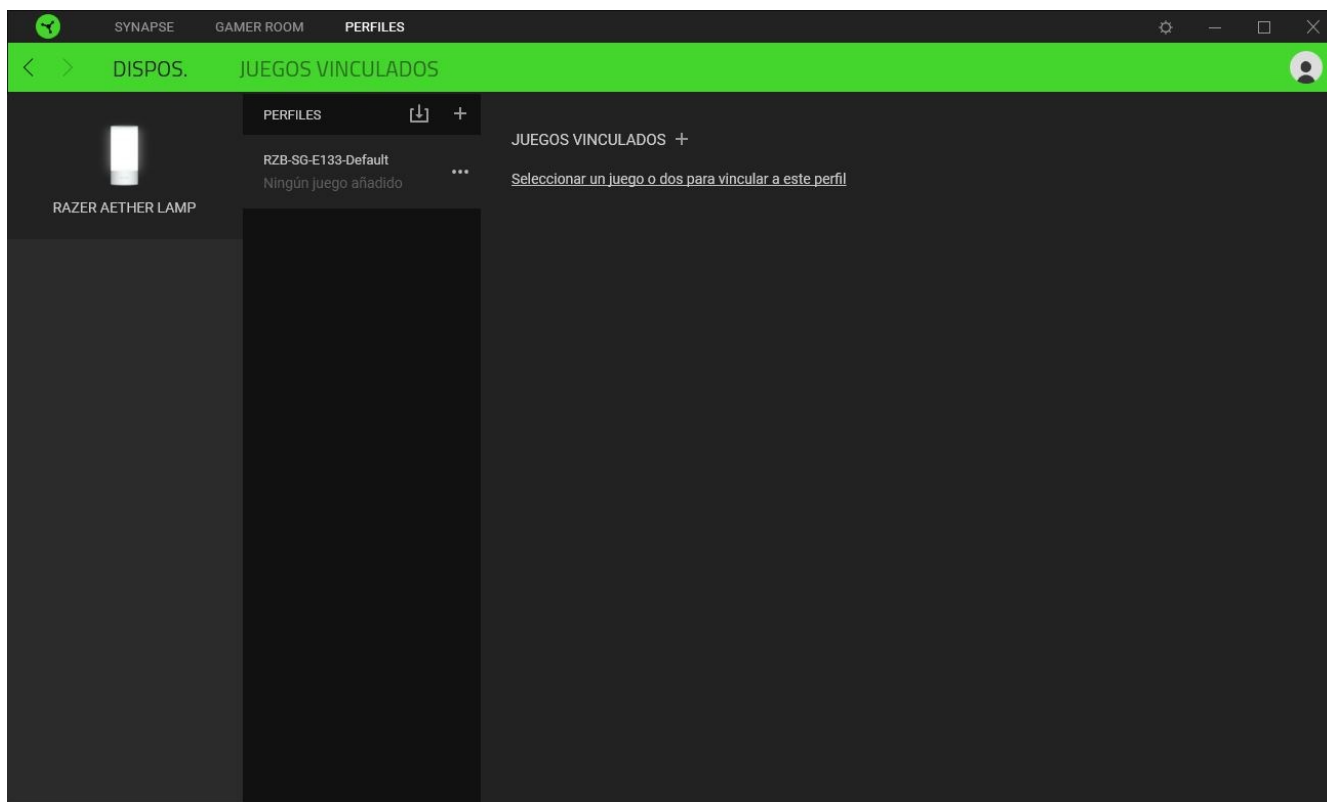

Puedes importar Perfiles desde tu equipo o desde la nube con el botón Importar (📁) o crear nuevos perfiles en el dispositivo seleccionado con el botón Añadir (+). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (⋮). Cada perfil se puede configurar para que se active cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

## Juegos vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te permite añadir juegos, ver dispositivos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.

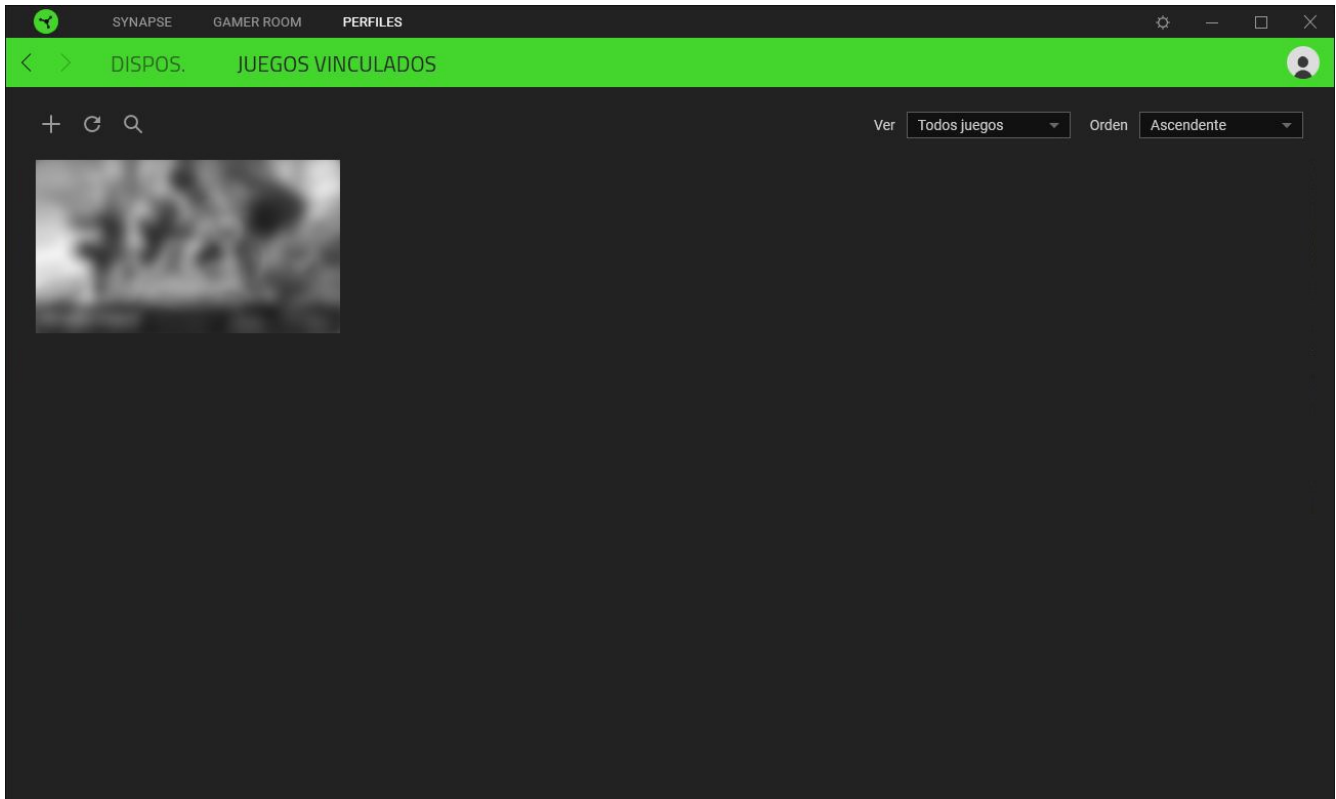

Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados o a efectos Chroma, simplemente selecciona cualquier juego de la lista y haz clic en **Selecciona un dispositivo y su perfil para iniciarlo automáticamente durante el juego** para elegir el dispositivo Razer o el efecto Chroma con el que quedará vinculado. Una vez conectado, puedes pulsar el botón Varios (●●●) del dispositivo o efecto Chroma correspondiente para seleccionar un perfil o efecto Chroma específico.

## VENTANA AJUSTES

La ventana Ajustes, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón (⚙️) en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, controlar las recomendaciones que ves en el Panel, comprobar la versión de firmware y la guía maestra de cada dispositivo Razer, o realizar un restablecimiento de fábrica en cualquier dispositivo Razer conectado.

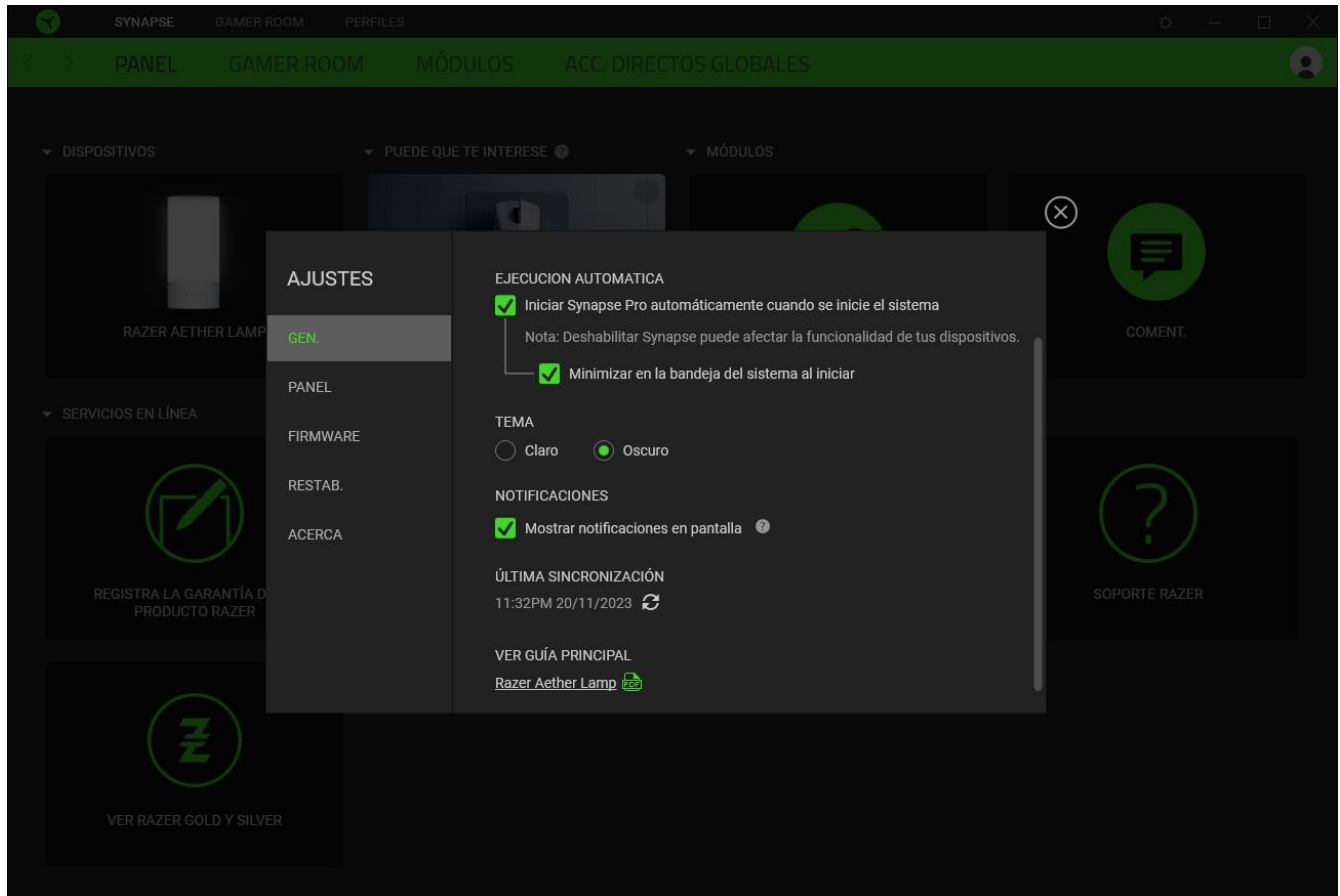

### Pestaña General

La pestaña General te permite cambiar el idioma del software, el comportamiento de arranque, el tema de la pantalla y la visualización de notificaciones en pantalla. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (↻) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

### Pestaña Panel

Usa la pestaña Panel para personalizar qué recomendaciones de dispositivos Razer (basadas en tu configuración y en los juegos a los que juegas) se mostrarán en el Panel.

## **Pestaña Firmware**

Accede a la pestaña Firmware para ver la versión actual del firmware de tu(s) dispositivo(s) Razer y/o visita la página Actualizaciones de software y firmware para ver si hay una actualización de firmware disponible para tu(s) dispositivo(s).

## **Pestaña Restablecer**

La pestaña Restablecer te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en todos los dispositivos Razer conectados que tengan memoria integrada y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.



*Cuando restablezcas un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles almacenados en las memorias integradas de los dispositivos seleccionados.*

## **Pestaña Acerca de**

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software y la declaración del copyright, y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puedes utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

---

## 9. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Para obter a máxima segurança durante o uso da Razer Aether Lamp, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

- Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia.
- No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.
- No reemplaces la fuente de luz de este dispositivo. Solo debe hacerlo el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.
- Utiliza el dispositivo únicamente en interiores.
- No utilices ni instales el dispositivo cerca de agua, humedad, disolventes u otras superficies húmedas ni lo expongas a temperaturas altas o directamente a la luz solar.
- Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

### USO Y MANTENIMIENTO

A Razer Aether Lamp requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Te recomendamos que la limpie con un paño suave para impedir que se acumule la suciedad. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 10. ASPECTOS LEGALES

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Matter™ is developed by the Connectivity Standards Alliance™. This brand, related logos, and marks are trademarks of the Alliance, all rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer Aether Lamp (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma

de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

## **GENERAL**

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.