



# RAZER MOUSE DOCK PRO

GUIA PRINCIPAL


Energize seu jogo com a **Razer Mouse Dock Pro**, um combo de receptor e dock sem fio projetado para um carregamento sem fio e sem interrupções. Armado com um transceptor de 4K Hz integrado, com ele, você liberará um desempenho extremamente responsivo para nossos mouses mais avançados e, ao mesmo tempo, se deliciará no brilho da vitória com Razer Chroma™ RGB.

## CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM .....	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA .....	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA .....	4
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	5
5. INSTALANDO A RAZER MOUSE DOCK PRO .....	6
6. COMO CONFIGURAR O RAZER MOUSE DOCK PRO PELO RAZER SYNAPSE.....	8
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO .....	18
8. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	19

## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Mouse Dock Pro

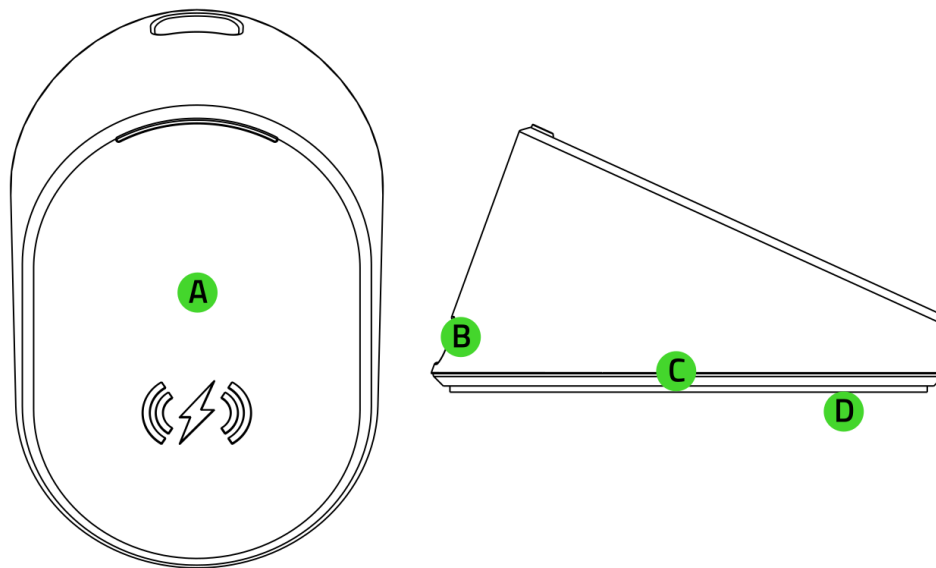

A. Superfície magnética de carregamento sem fio\*

B. Porta USB Type C


C. Sub-iluminação equipada com Razer Chroma™ RGB

D. Base antiderrapante

- Receptor de Carregamento Sem Fio Razer



- Cabo Speedflex USB Type A para USB Type C



- Guia de informações importantes sobre o produto

\*Para obter uma lista atualizada de mouses Razer compatíveis, habilitados para carregamento sem fio, visite [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA

### REQUISITOS DO PRODUTO

- Porta USB Type A
- Rato compatível com carregamento sem fio Razer\*

### REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software


*\*Adquirido separadamente. Para obter uma lista atualizada de mouses Razer compatíveis, habilitados para carregamento sem fio, visite [support.razer.com](https://support.razer.com)*

---

## 3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

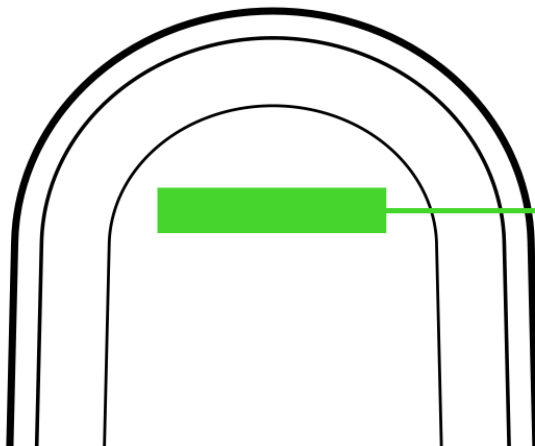

*O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.*

---

## 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Transceptor Razer HyperPolling 4K Hz integrado
- Porta USB Type C para alimentação e dados
- Base antiderrapante
- Underglow Razer Chroma™ RGB com 16,8 milhões de opções de cores
- Cabo USB Type A para USB Type C de alta velocidade incluso
- Receptor de carregamento sem fio (incluso)
- Dispositivos compatíveis: Razer Basilisk V3 Pro\*


*\*Para obter uma lista atualizada de mouses Razer compatíveis, habilitados para carregamento sem fio, visite [support.razer.com](https://support.razer.com)*

## 5. INSTALANDO A RAZER MOUSE DOCK PRO

1. Em seu mouse Razer (não incluso), destrave e retire a tampa do receptor e substitua-a pelo receptor de carregamento sem fio.




2. Conecte a base do mouse a qualquer porta USB de seu PC utilizando o cabo USB Tipo C para USB Tipo A.

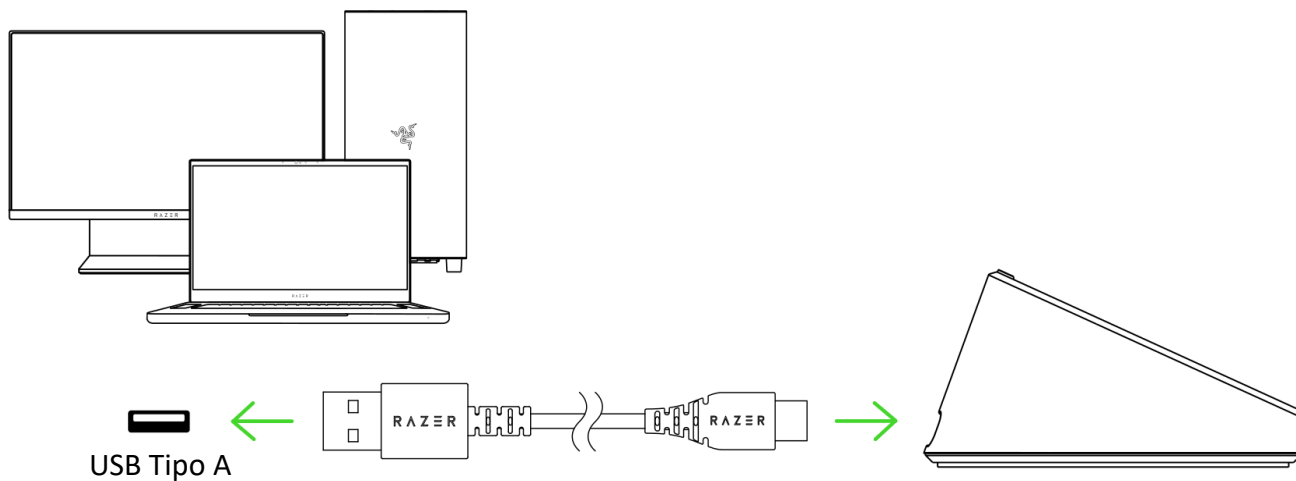

**i** Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse)

3. Com o receptor de carregamento sem fio de seu mouse Razer alinhado à superfície de carregamento sem fio da base do mouse, coloque o mouse Razer sobre a base do mouse. A base do mouse começará a carregar o mouse Razer e exibirá o status de carregamento na sub-iluminação.

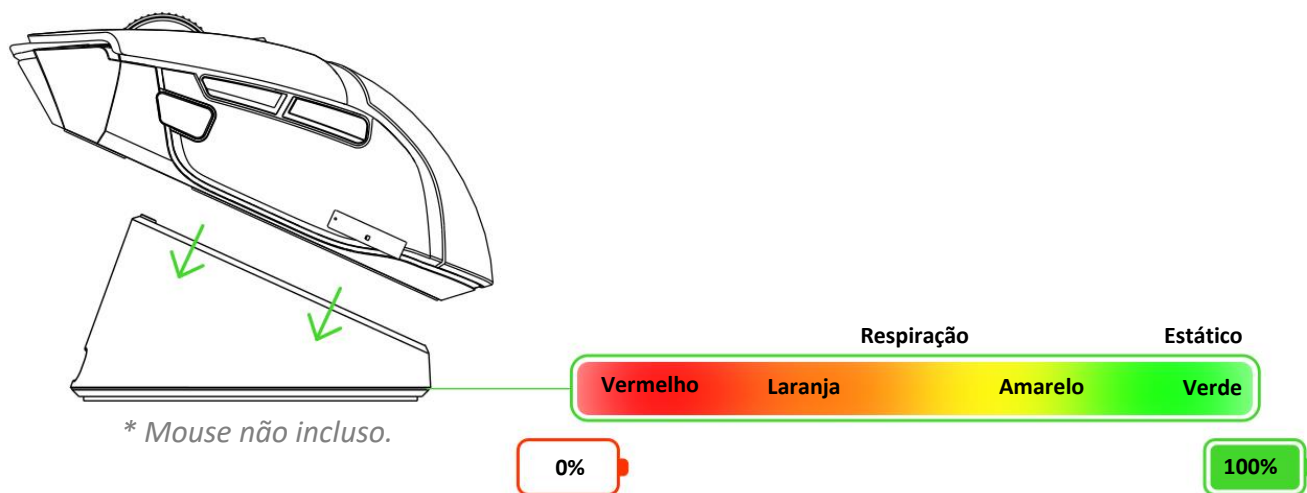

**i** É possível personalizar o comportamento da sub-iluminação da base do mouse com o Razer Synapse.

## 6. COMO CONFIGURAR O RAZER MOUSE DOCK PRO PELO RAZER SYNAPSE


**i** *Isenção de responsabilidade: É necessário estar conectado à internet para a instalação, atualização e recursos baseados na nuvem. Recomenda-se o registro em uma conta Razer ID, mas é opcional. Todos os recursos listados também estão sujeitos a alteração com base na versão atual do software, no(s) dispositivo(s) conectado(s) e/ou nos aplicativos e software suportados.*

### GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Esta guia permite que você navegue pela subguia Painel.


#### Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

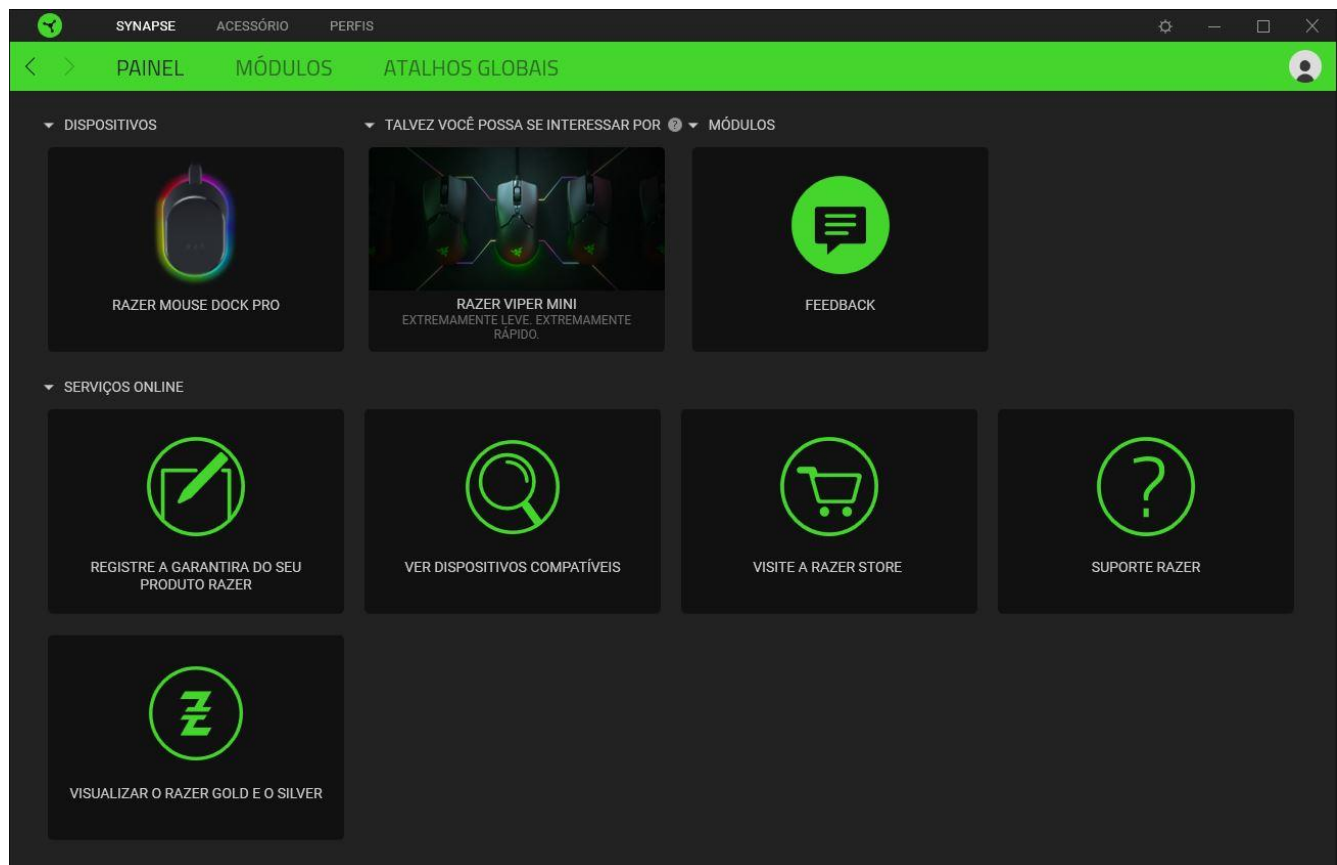

## Módulos

A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para download e instalação.

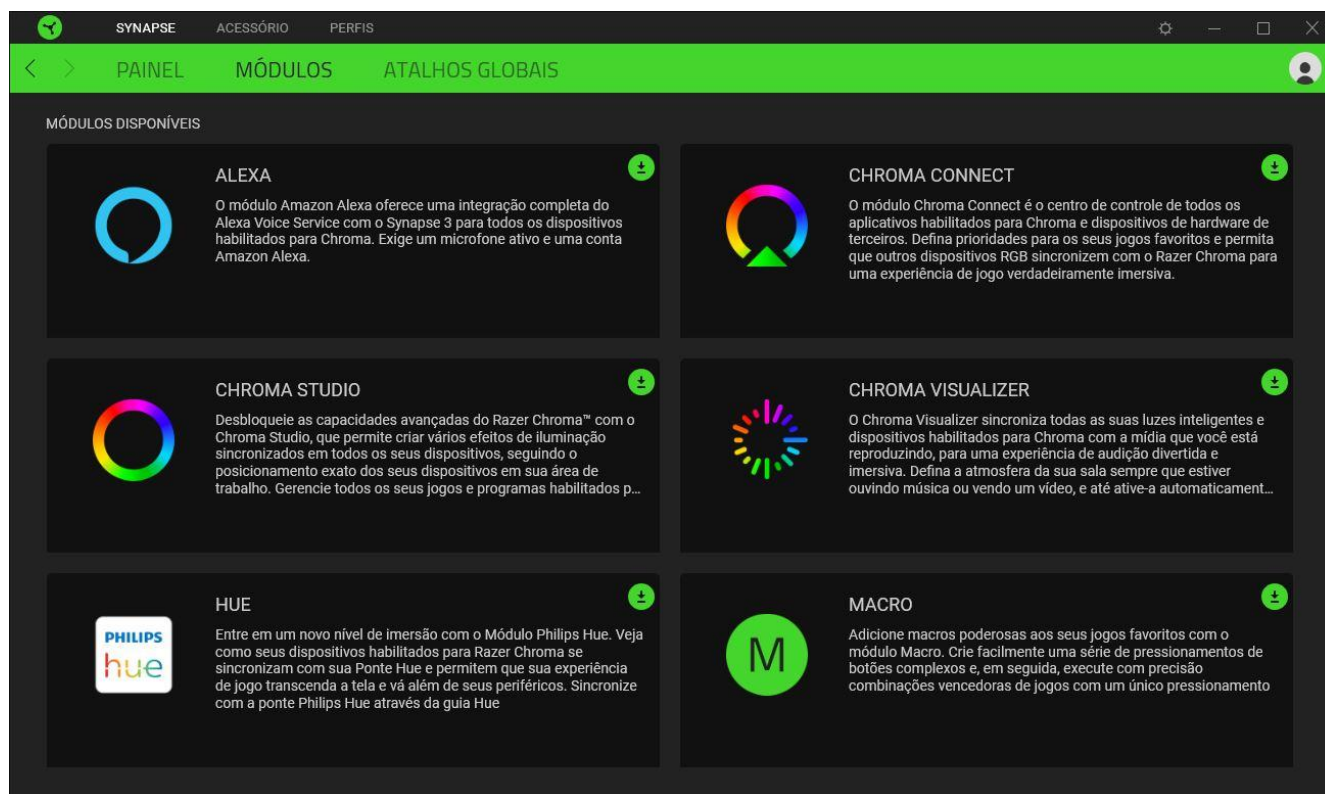

## Atalhos globais

Vincule as operações ou as funções do Razer Synapse às combinações de teclas personalizadas do periférico Razer que substituem todas as associações específicas do perfil. [Saiba mais sobre os Perfis](#)

**!** *Apenas entradas de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidas.*




## GUIA ACESSÓRIO

A guia Acessório é a guia principal da Razer Mouse Dock Pro. Aqui, você pode emparelhar a base do mouse com seu mouse Razer compatível e personalizar a sub-iluminação.

### Emparelhamento


Use a guia Emparelhamento para emparelhar (ou desemparelhar) a base do mouse com seu mouse Razer compatível. Para emparelhar seu mouse Razer compatível, abra o Utilitário de Emparelhamento e siga as instruções na tela.

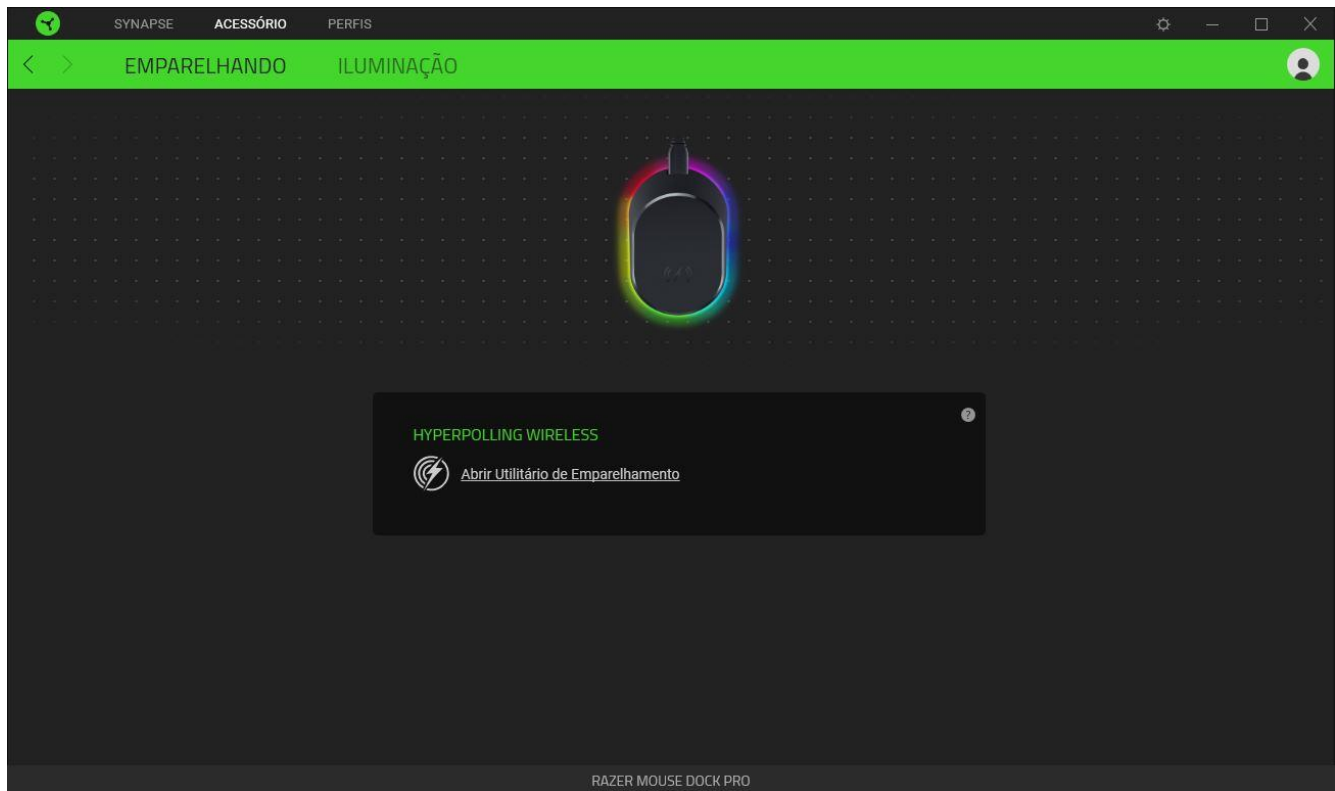

Após emparelhar a base do mouse com o mouse Razer, clique em **Configure a Taxa de Polling** para acessar as novas opções de taxa de polling disponíveis no seu mouse Razer. Como alternativa, você pode acessar diretamente a taxa de polling do seu mouse Razer na subguia Desempenho.

## Iluminação

A subguia Iluminação permite que você modifique as configurações de iluminação do seu dispositivo Razer.

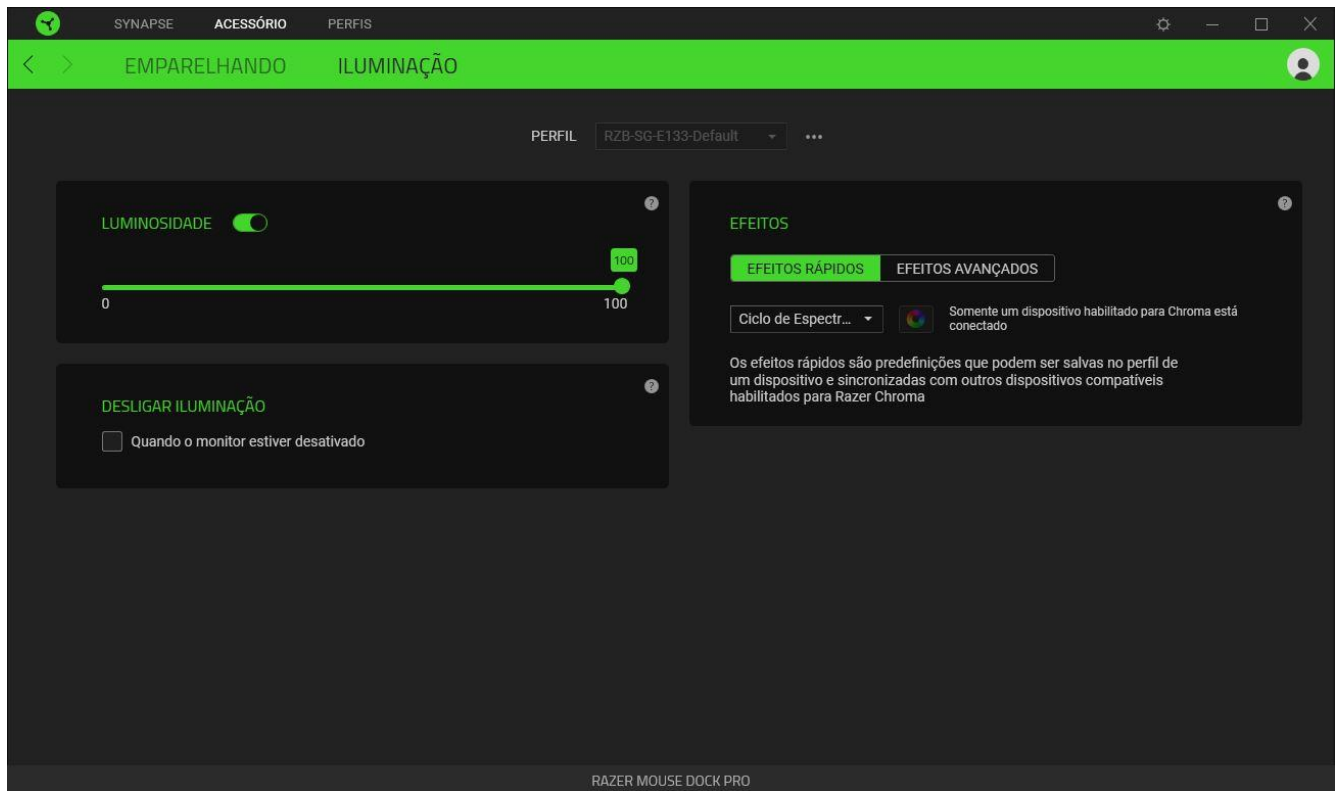

### Perfil

Um Perfil é um armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Para adicionar, renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros ( ●●●).

### Brilho

Você pode apagar a iluminação do seu dispositivo Razer desativando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir o brilho usando a chave deslizante.


### Desligar Iluminação

Habilite esta opção de economia de energia para desativar a iluminação do seu dispositivo em resposta ao desligamento do monitor do seu sistema.

## Efeitos Rápidos


É possível selecionar e aplicar uma série de efeitos rápidos à iluminação da base do mouse, conforme a lista abaixo:

	Nome	Descrição	Como configurar
	Audiômetro	A sub-iluminação da base do mouse funcionará de acordo com o nível de áudio em um espectro padrão de cores	Selecione um nível de Aumento de Cor
	Nível da bateria	A sub-iluminação exibirá apenas o nível atual da bateria de seu mouse Razer	Não requer personalização adicional
	Respiração	Os LEDs se acenderão e se apagarão gradualmente na(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe aleatório
	Ciclo de espectro	A sub-iluminação alternará entre 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer personalização adicional
	Brilho estelar	Cada LED pode acender e apagar em momentos e com durações aleatórios	Selecione uma duração e até duas cores, ou deixe-as em modo aleatório
	Estático	A sub-iluminação permanecerá acesa na cor selecionada	Selecione uma cor
	Onda	A sub-iluminação se deslocará na direção selecionada	Selecione a direção da onda no sentido horário ou anti-horário

Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para o Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com o dispositivo Razer clicando no botão Sincronização do Chroma (  ).

 *Somente dispositivos compatíveis com o efeito de iluminação selecionado serão sincronizados.*

### *Efeitos Avançados*


A opção Efeitos Avançados permite que você escolha um Efeito Chroma para utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio efeito Chroma, basta pressionar o botão Chroma Studio (  ).




## GUIA PERFIS

A guia Perfis é um modo conveniente de gerenciar todos os seus perfis e vinculá-los aos seus jogos e aplicativos.

### Dispositivos

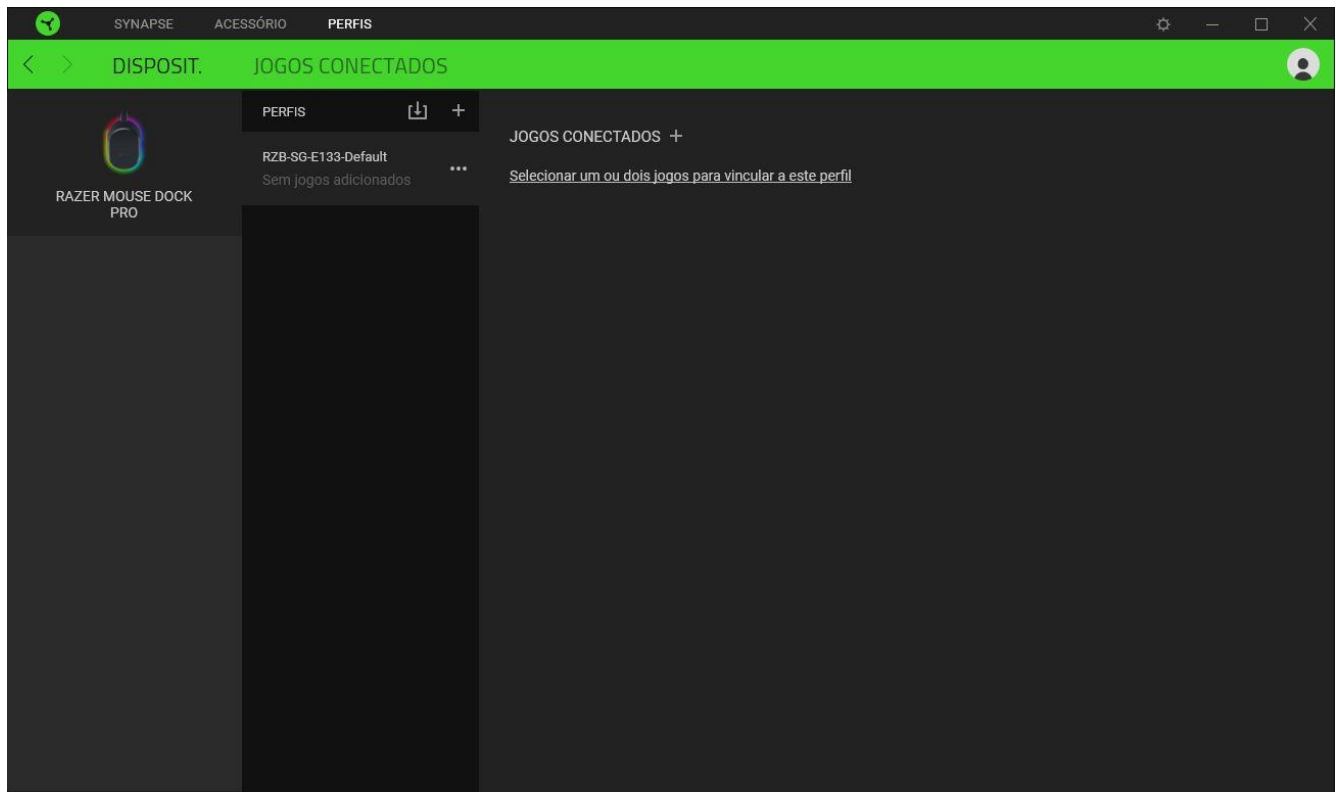
Veja quais jogos estão vinculados aos perfis de cada dispositivo ou qual Efeito Chroma está vinculado a um jogo específico usando a subguia Dispositivos.



Você pode importar Perfis / Efeitos Chroma do seu computador ou da nuvem através do botão Importar (  ) ou criar novos perfis dentro do dispositivo selecionado ou novos Efeitos Chroma para jogos específicos usando o botão Adicionar (  ). Para renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (  ). Cada perfil pode ser configurado para ser ativado quando você executa um aplicativo usando a opção Jogos Vinculados.

## Jogos Conectados


A subguia Jogos vinculados lhe dá a possibilidade de adicionar jogos, visualizar dispositivos vinculados aos jogos ou procurar jogos adicionados. Você também pode organizar os jogos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os jogos adicionados continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer.

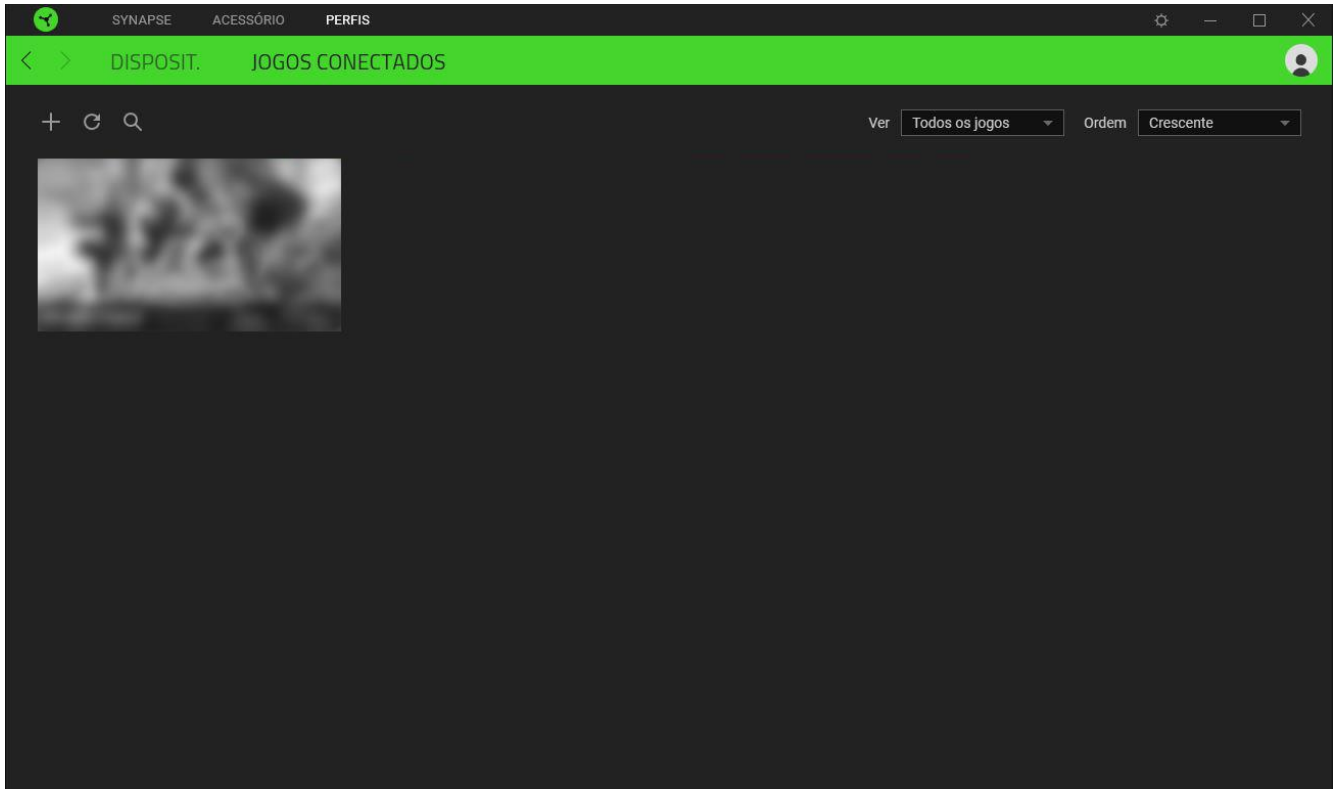

Para vincular jogos a Efeitos Chroma ou a dispositivos Razer conectados, basta clicar em qualquer jogo da lista e, em seguida, clicar em **Selecionar um dispositivo e seu perfil para abrir automaticamente durante o jogo** para selecionar o Efeito Chroma ou o dispositivo Razer com o qual será vinculado. Uma vez conectado, você pode clicar no botão Outros ( ●●● ) do dispositivo ou Efeito Chroma correspondente para selecionar um perfil ou Efeito Chroma específico.

## JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, acessível clicando-se no botão ( ⚙ ) do Razer Synapse, permite configurar o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Razer Synapse, ver os guias principais de cada dispositivo Razer conectado ou executar o restauro das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado.

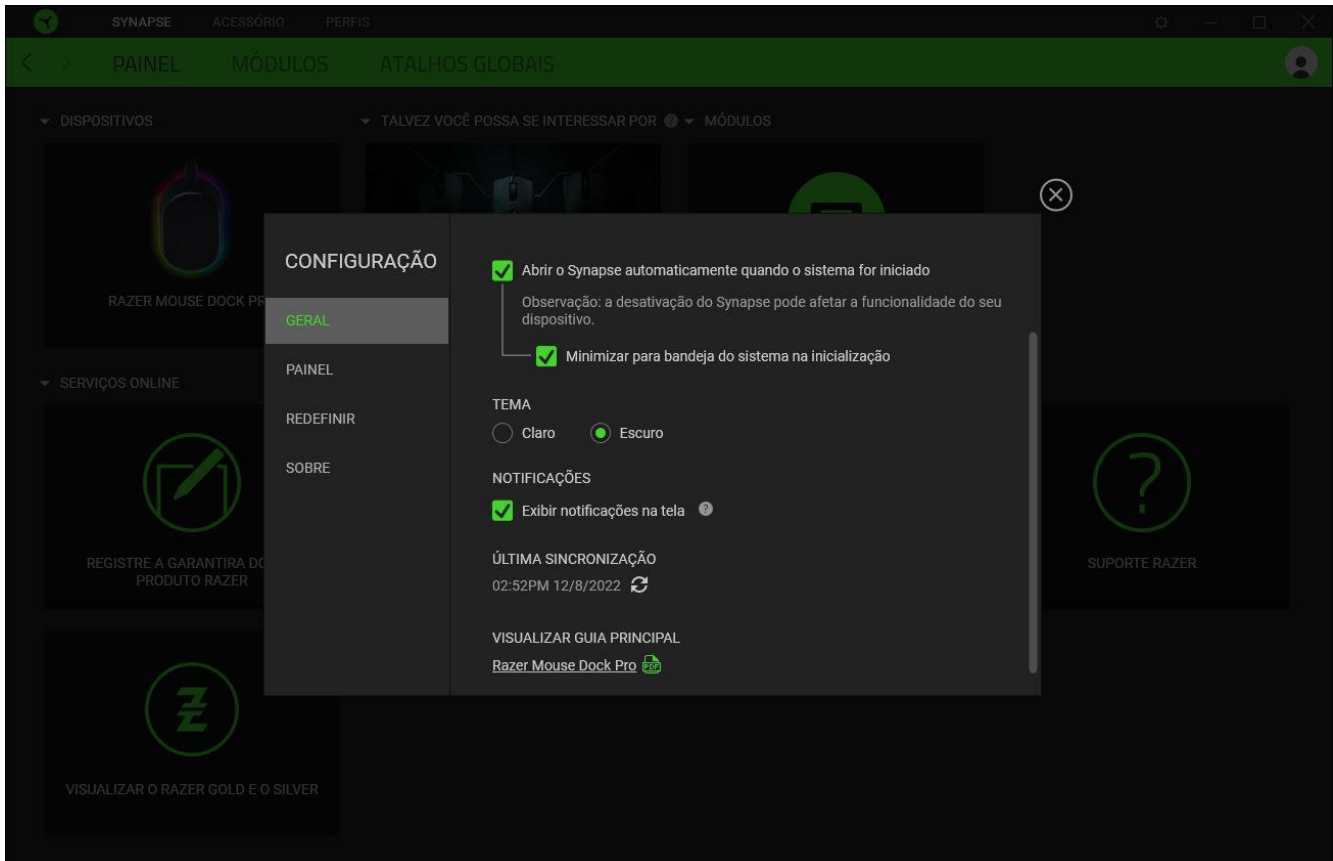

### Guia Geral

A guia Geral permite que você altere o idioma de exibição, o comportamento de inicialização, o tema e a exibição de notificações na tela do software. Você também pode sincronizar seus perfis com a nuvem manualmente ( ↻ ) ou ver o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados e módulos instalados.

### Guia Painel

Use a guia Painel para personalizar recomendações de dispositivos Razer com base no seu setup, e os jogos que você joga serão exibidos no Painel.

### Guia Redefinir

A guia Redefinir permite que você execute o restauro das configurações de fábrica em todos os dispositivos Razer com memória integrada conectados e/ou o restauro dos tutoriais do Razer

Synapse, para se familiarizar novamente com os novos recursos do Razer Synapse na próxima vez que o iniciar.



*Todos os perfis armazenados na memória integrada do dispositivo selecionado serão apagados ao se fazer restauro de um dispositivo Razer.*

### Guia Sobre

A guia Sobre exibe breves informações do software e a declaração de direitos autorais, e fornece links relevantes para seus termos de uso. Você também pode utilizar esta guia para verificar atualizações de software ou para ter acesso rápido às comunidades sociais da Razer.

---

## 7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso da Razer Mouse Dock Pro, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

- Se tiver problemas para usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber suporte.
- Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.
- A Razer Mouse Dock Pro requer uma conexão USB capaz de fornecer alimentação suficiente para carregar um mouse Razer compatível com carregamento sem fio. O processo de carregamento pode ser afetado ao se conectar o mouse a hubs ou portas USB não energizados, encontrados principalmente em teclados e periféricos.
- Não use nem posicione o dispositivo perto de água, umidade ou outras superfícies molhadas.
- Não use nem posicione o dispositivo perto de fontes de calor, chamas livres ou outras superfícies quentes, como aquecedores, fogões, lareiras e velas.
- O dispositivo só deve ser utilizado com mouses Razer compatíveis, habilitados para carregamento sem fio. Verifique se seu dispositivo é compatível com a base para mouse antes de carregá-lo. A Razer não se responsabiliza por danos causados a qualquer dispositivo durante o uso da base para mouse.
- O dispositivo só deve ser usado com o tipo de fonte de alimentação nele indicado. Se não tiver certeza sobre a fonte de alimentação, consulte a companhia elétrica local ou um técnico qualificado.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

### MANUTENÇÃO E USO

A Razer Mouse Dock Pro requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você limpe o dispositivo uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

---

## 8. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2022 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, “For Gamers. By Gamers.” e o logotipo “Razer Chroma” são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. (“Razer”) pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. A Razer Mouse Dock Pro (o “Produto”) pode diferir das imagens na caixa ou em outro contexto. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

### GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.