



RAZER 直播控制器

主要指南


無論你是實況主或內容創作者，都能使用 **Razer 直播控制器** 揮灑你的創意。透過可自訂的觸控螢幕、按鈕與旋鈕，讓你快速執行任何功能。輕鬆建立捷徑與多工處理，讓你能專心與粉絲互動，增加追蹤人數。

目錄

1. 內含	3
2. 使用需求	4
3. 技術規格	4
4. 註冊即可獲得保固	5
5. 開始使用	6
6. 使用控制器	7
7. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER 直播控制器	9
8. 安全與保養	15
9. 法律條文	16

1. 內含

- Razer 直播控制器

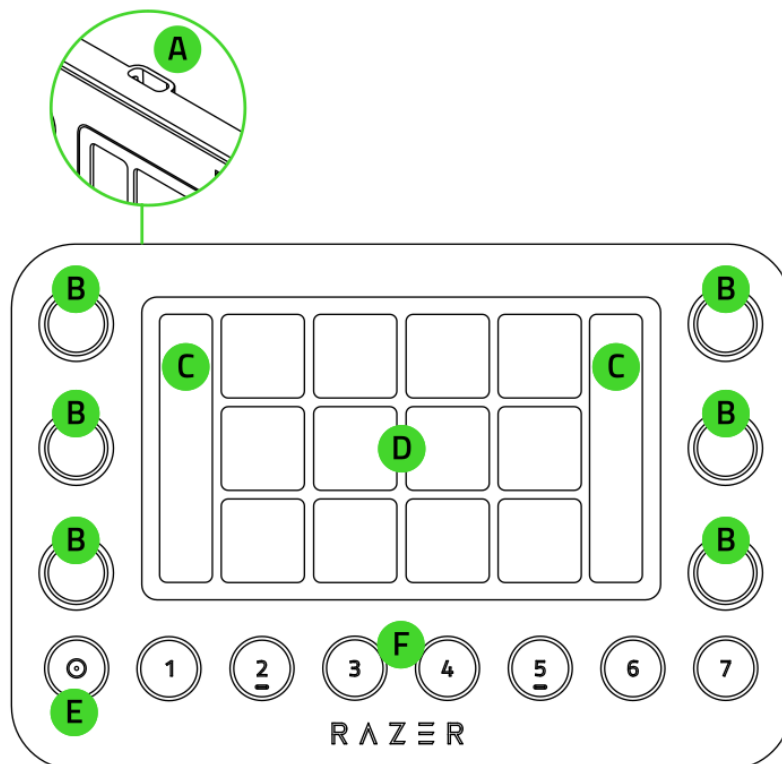

A. Type C 連接埠

B. 6 顆分段類比旋鈕


C. 旋鈕資訊面板

D. 12 顆觸覺回饋 Switchblade 按鍵

E. 首頁鍵

F. 工作區按鍵 1 至 7

- Type C 轉 Type A 轉接線



- 可拆式立架



- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

產品需求

- 透過 Type A 直接連線至電腦

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows®10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

LOUPEDECK 軟體 5.0 使用需求


- macOS® X 10.14 / Windows®10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

3. 技術規格

- 介面：
 - 12 顆觸覺回饋 Switchblade 按鍵
 - 6 顆分段類比旋鈕，搭配兩側 LCD 螢幕
 - 8 顆可編程按鈕
- 連接方式：2 公尺 Type A 轉 Type C 轉接線
- 立架：可拆式立架
- 尺寸：151 公釐（長）x 101.5 公釐（寬）x 30.2 公釐（高）
- 重量：210 公克（僅直播控制器），216 公克（包含可拆式立架）
- 系統需求：
 - macOS X 10.14（或更新版本）
 - Windows 10 系統
 - Loupedeck 軟體

4. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康

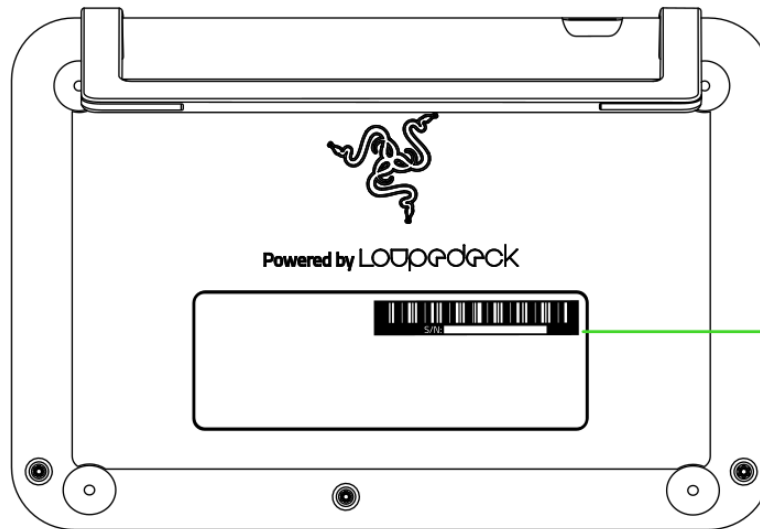


產品序號標示
於此處。

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com

5. 開始使用

1. 將 Razer 直播控制器連接到你的電腦。

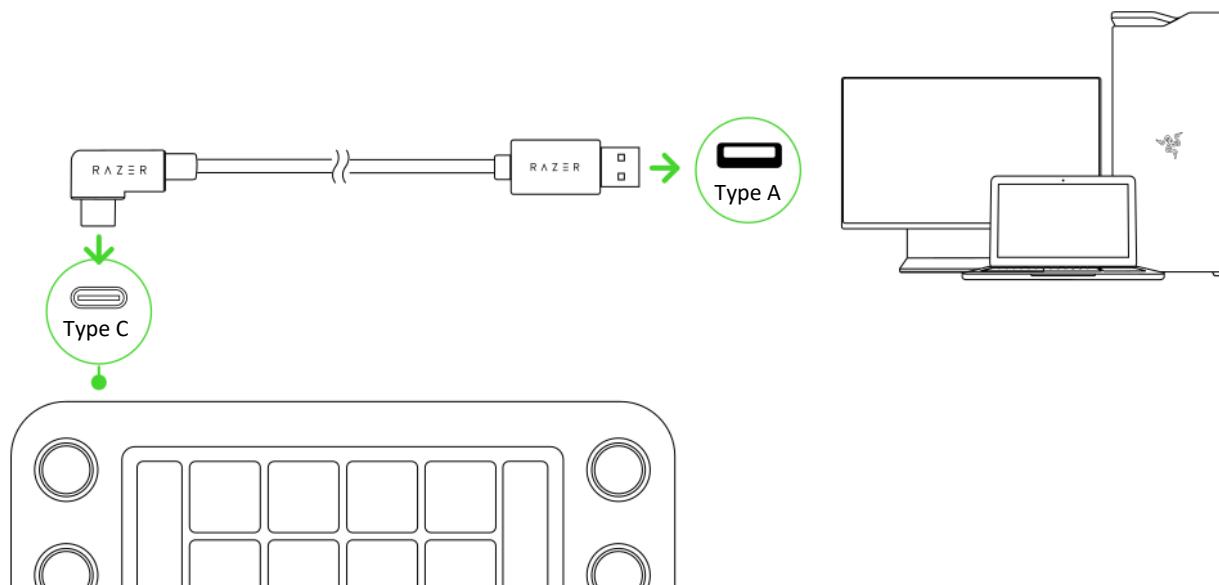

2. 當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 razer.com/synapse 下載安裝程式進行安裝

i (適用於 macOS 系統) 請從下列網址下載 Loupedeck 軟體: loupedeck.com/get-started。


3. 使用 Razer Synapse 應用程式存取 Loupedeck 軟體，並可利用控制器內建的任何程式來創造內容，或是根據你的工作流程自訂旋鈕和按鍵功能。

i 若要使用控制器及其任何功能，必須先安裝 Loupedeck 軟體。

6. 使用控制器

認識控制元素

Razer 直播控制器分成兩大元素，讓你可工具與應用程式之間迅速切換。

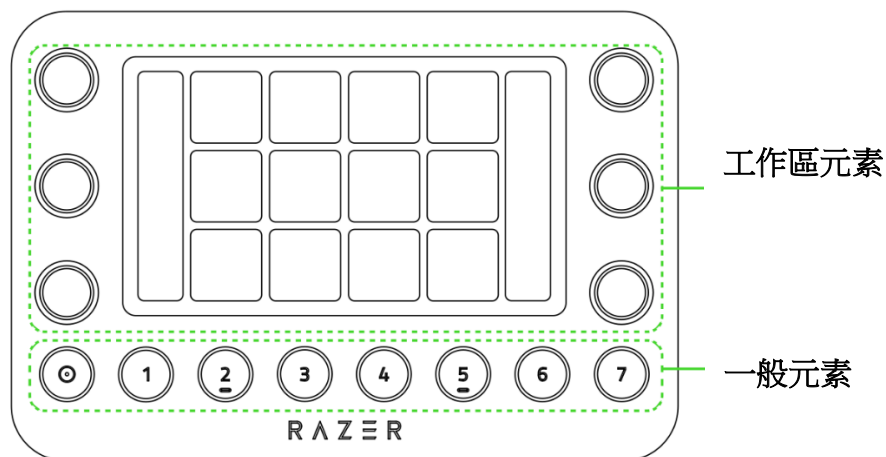

工作區

工作區是一種工具箱，或一系列的相關功能集合。在 Razer 直播控制器上，你可以使用工作區按鍵 1 至 7，快速有效地在多種工作區（或工具箱）之間切換，在各應用程式執行最需要的動作。[深入了解工作區](#)

一般元素

包含首頁以及可自訂的工作區按鍵，可利用這些按鍵快速存取常用功能，或是存取不同應用程式之間的工作區。

- **首頁鍵。** 返回或回到工作區首頁。
- **工作區按鍵 1 至 7。** 完全可自訂的按鍵，即使在不同應用程式間切換，也保持所配置的功能不變。[深入了解工作區按鍵](#)

工作區元素

受工作區所控制，分段類比旋鈕和觸覺回饋 Switchblade 按鍵的功能會依據當下的工作區而有所變更。



- **分段類比旋鈕。** 按壓旋鈕能控制多種數值（例如亮度滑桿、音量、媒體追蹤捲動等），可設定為重設數值、切換其他設定或執行偏好的動作等。[深入了解旋鈕](#)
- **旋鈕資訊面板。** 顯示對應類比旋鈕的當下功能或數值。

- **觸覺回饋 Switchblade 按鍵**。在每個工作區中啟用不同功能（例如開啟工具、預設配置、控制媒體、啟動應用程式等）。你可以為每個 Switchblade 按鍵設置多個頁面，在 Switchblade 頁面上左右滑動即可存取功能。

這些按鍵皆有顏色標記，以指示其功能。[深入了解色彩代碼](#)

使用可拆式立架

若是傾斜式安裝，請把控制器插入立架上的掛鉤，並用力按下每個掛鉤，使控制器固定就位。若要拆下，請輕輕鬆開控制器上的每個掛鉤。

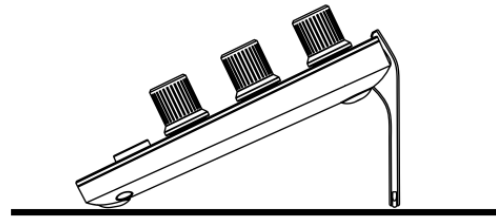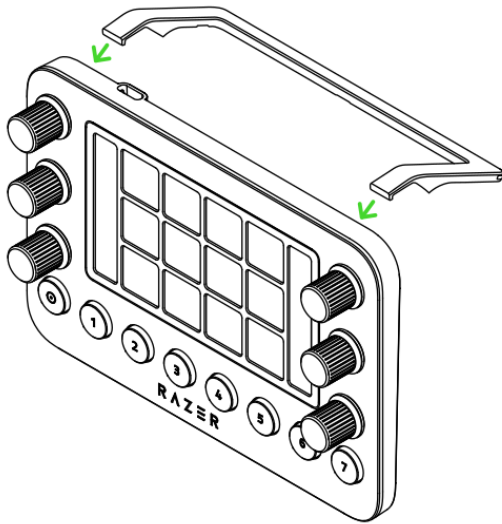

7. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER 直播控制器


- i** 必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但並非強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

SYNAPSE 分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。此分頁可讓你瀏覽「操控面板」子分頁。

操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

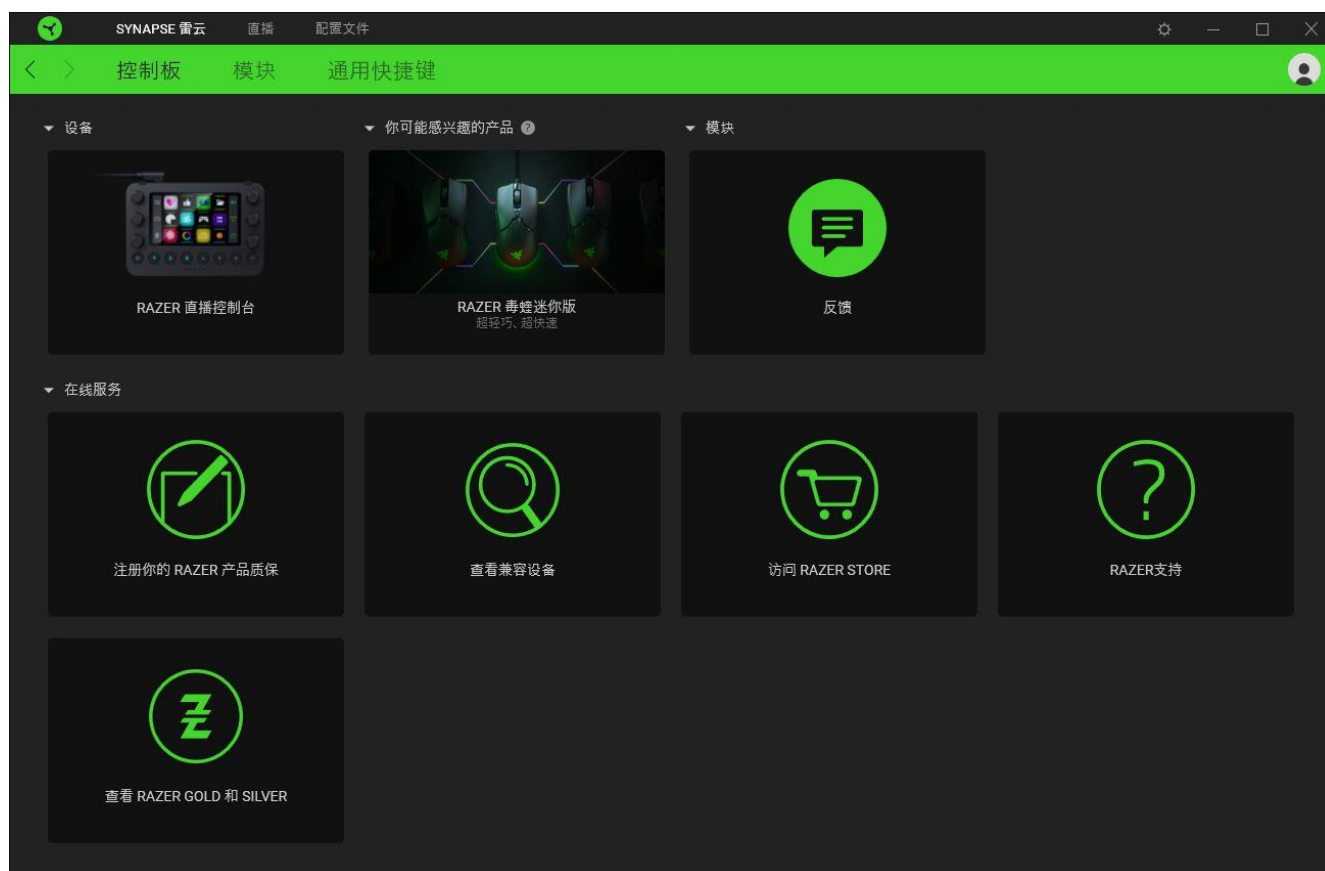

模組

「模組」子分頁會顯示所有已安裝和可供安裝的模組。



全域捷徑


將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定, 可套用至所有裝置設定檔。

! 僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。



「直播」分頁

使用「直播」分頁啟動或下載 Loupedeck 軟體，並透過 Razer Synapse 變更控制器的應用程式設定檔。

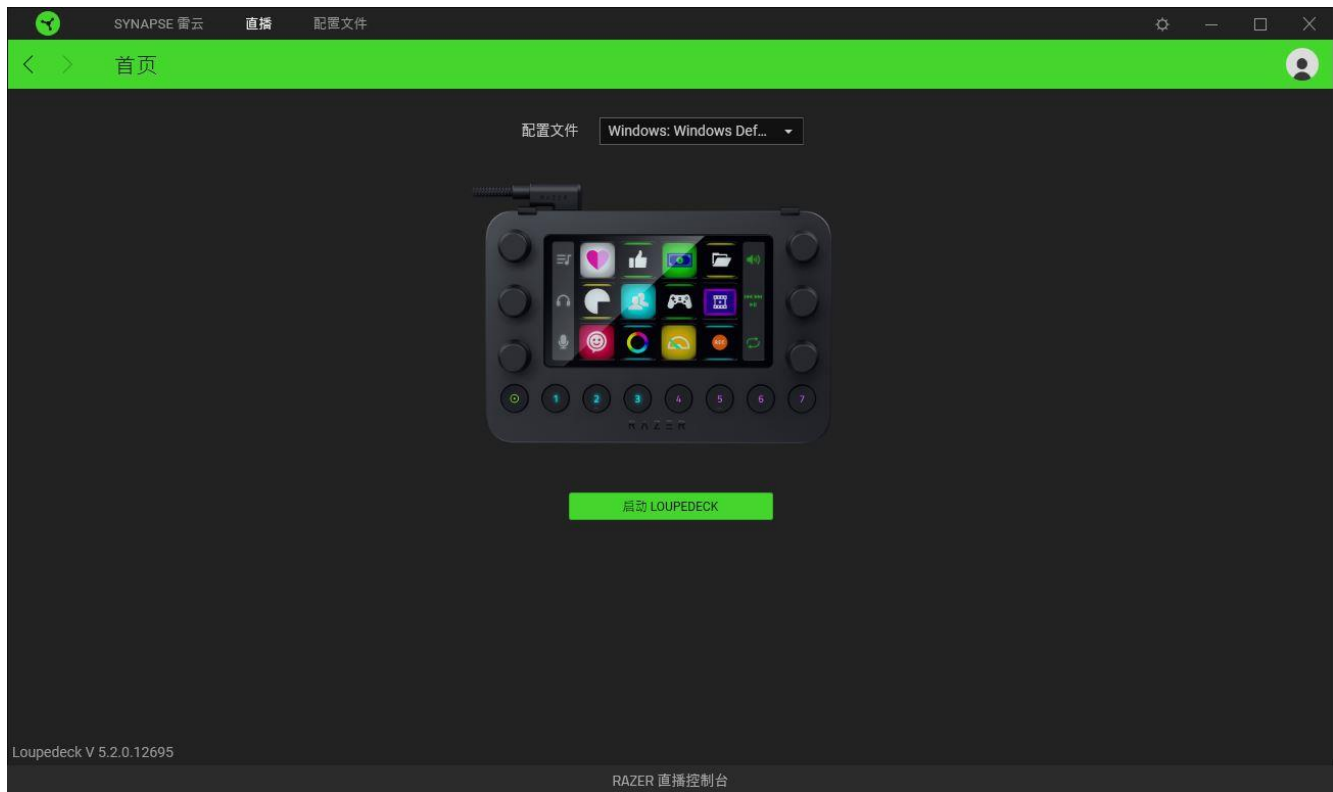

設定檔

在 Razer 直播控制器應用程式中，設定檔是預先配置的工作空間，目的在於讓控制器可立即使用，並與你正在使用的支援應用程式相容。

! Razer Synapse 必須安裝 Loupedeck 軟體才能控制 Razer 直播控制器的設定檔。此外，Loupedeck 軟體上的動態模式 (Dynamic Mode) 須為關閉狀態，Razer Synapse 應用程式才能控制控制器的設定檔。

快速提示


- 前往 [Loupedeck 軟體](#)，深入了解 Loupedeck 軟體和其功能。
- 請至 [Loupedeck 外掛程式指南](#) 了解每個外掛程式在應用程式特定設定檔的作用。

「設定檔」分頁

「設定檔」分頁是一種便捷方式，可讓你管理所有設定檔，並將其連結至你的遊戲與應用程式。


裝置

使用「裝置」子分頁可檢視哪些遊戲連結到各個裝置的設定檔，或是哪個 Chroma 效果連結到特定遊戲。

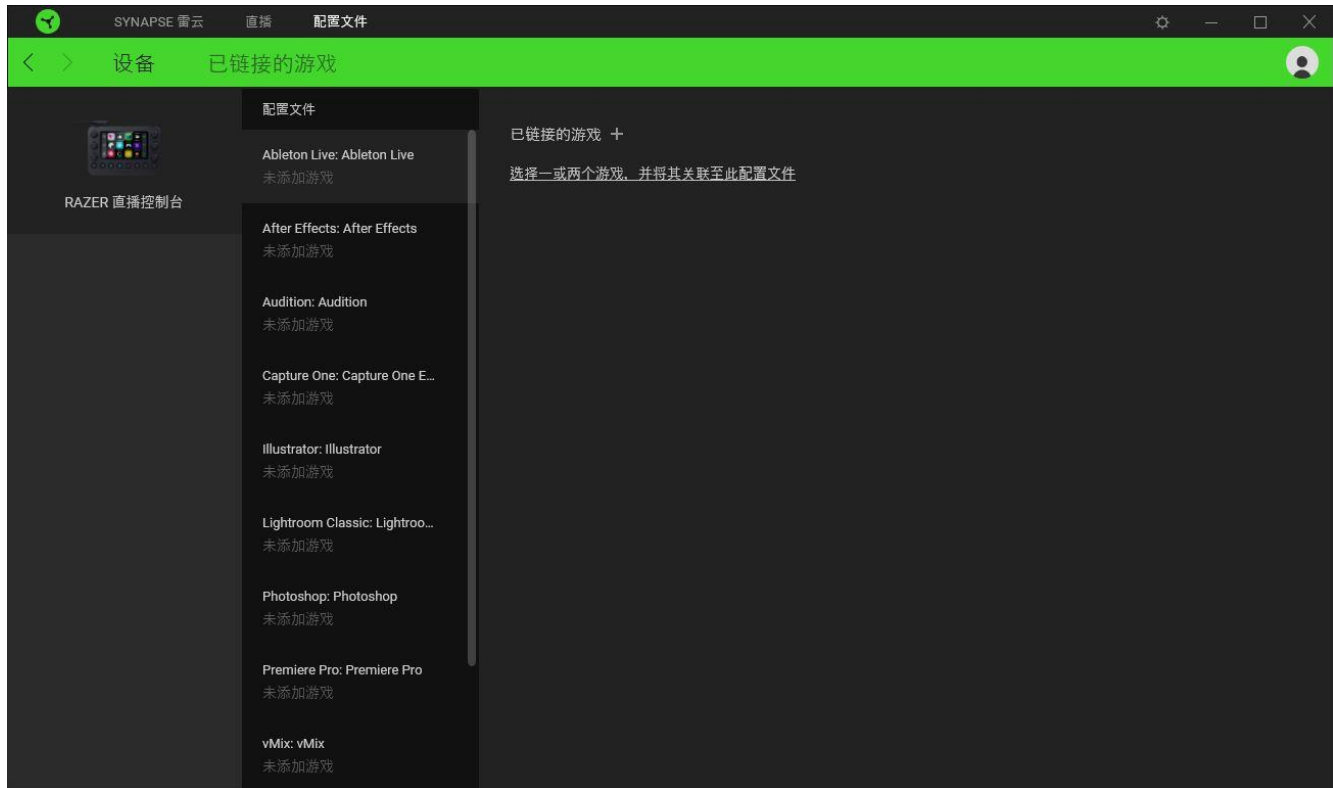

連結的遊戲


「連結的遊戲」子分頁可讓你新增遊戲、檢視連結至遊戲的裝置或搜尋新增的遊戲。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序遊戲。新增的遊戲即使未連結至 Razer 裝置，仍會列在此處。

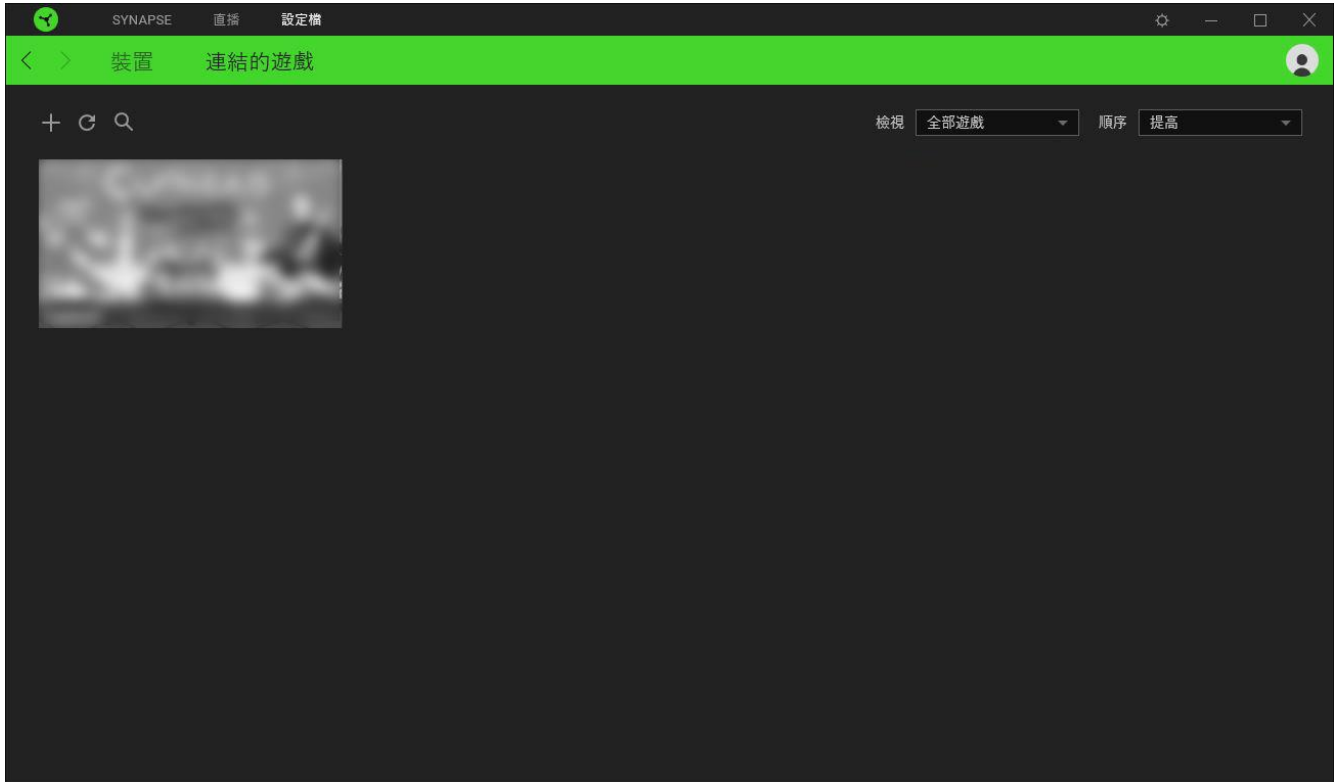

若要讓遊戲與所連接的 Razer 裝置或 Chroma 效果連結，只需按一下清單中的任一遊戲，然後按一下**選擇裝置及其設定檔**，以自動在遊戲過程中開啟，以選擇要連結的 Razer 裝置或 Chroma 效果。連接後，按一下與 Chroma 效果或裝置對應的「其他」按鈕 (●●●)，即可選擇特定的 Chroma 效果或設定檔。

「設定」視窗

你可以在「設定」視窗（在 Razer Synapse 中按一下 (⚙️) 按鈕即會顯示）設定 Razer Synapse 的啟動行為與顯示語言、查看各個已連接 Razer 裝置的進階指南，或是對任何連接的 Razer 裝置執行原廠重設。

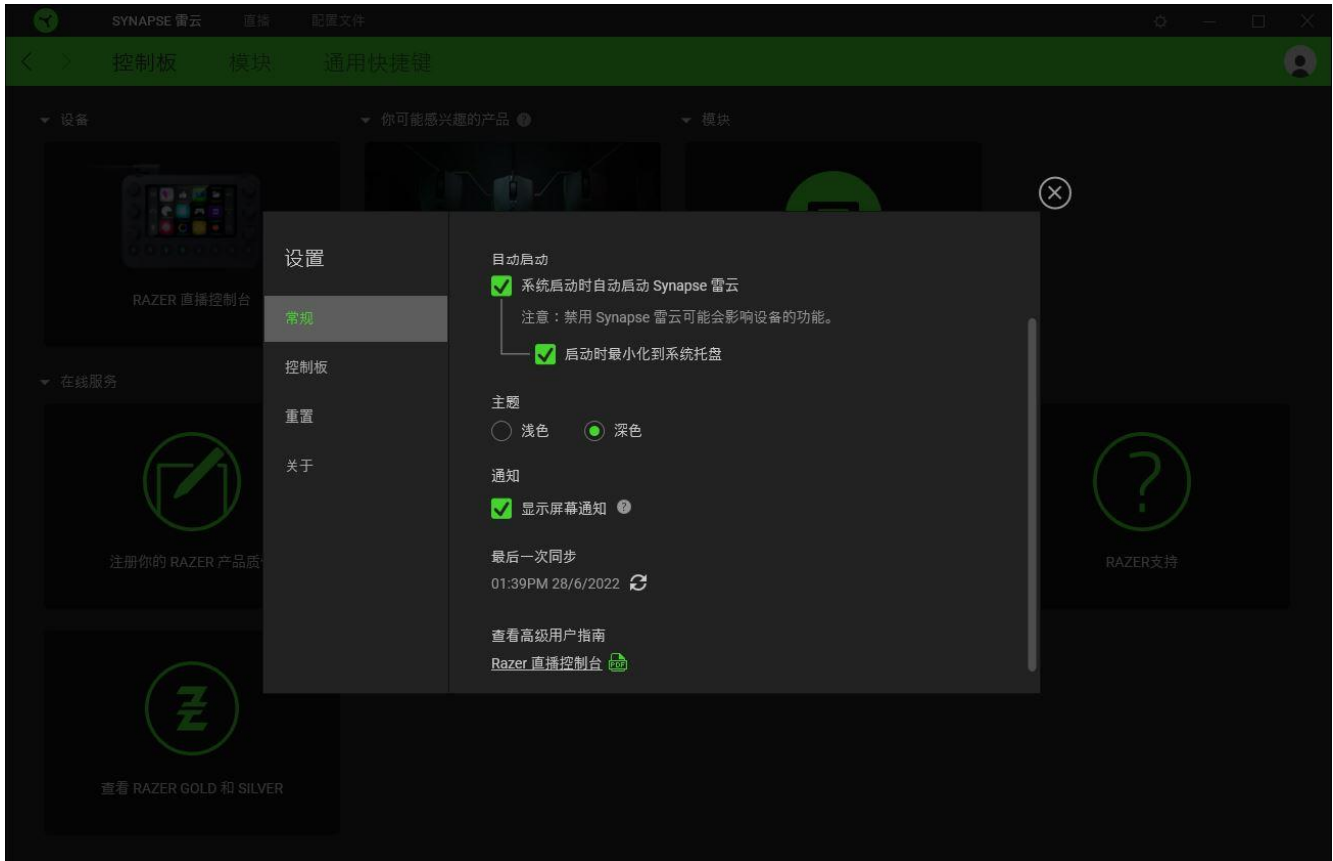

「一般」分頁

「一般」分頁可讓你變更軟體的顯示語言、啟動行為、主題和螢幕上通知顯示。你也可以手動將設定檔同步到雲端 (☁️)，或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

「重設」分頁

你可以在「重設」分頁重設所有具有內建記憶體已連接 Razer 裝置，以及 / 或重設 Razer Synapse 教學，以在下次 Razer Synapse 啟動時重新溫習其新功能。

! 當你重設 Razer 裝置，將會清除所選裝置上內建記憶體中儲存的所有設定檔。

「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡略的軟體資訊與版權聲明，並提供使用條款的相關連結。你也可以在此分頁檢查是否有軟體更新，或用來快速存取 Razer 社群。

8. 安全與保養

安全注意事項

為確保使用 Razer 直播控制器時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遇到問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置；如果這樣做，將導致保固失效。

請勿在靠近水、濕氣、溶劑或其他潮濕表面的位置使用或安裝裝置，也不要將這些元件長時間暴露在高溫或陽光直射下。

在此裝置與植入式醫療器材間應至少保持 15 公分（6 英吋）的距離，以避免干擾之風險。

確保此裝置及其元件遠離液體、充滿濕氣或潮濕之處。僅在理想溫度範圍（15° C (59° F) 至 35° C (95° F)）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉此裝置，讓溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer 直播控制器 只要簡單的保養步驟，即可維持最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

9. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2022 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

©2022 LoupeDeck Ltd. All rights reserved.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer 直播控制器 (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。