

RAZER 雷蛇幻彩基座 V3


高级用户指南

目录

1. 内含物品 2
2. 要求 3
3. 简要介绍 3
4. 入门指南 4
5. 配置 RAZER 雷蛇幻彩基座 V3 6
6. 安全与维护 20
7. 法律声明 21

1. 内含物品


- Razer 雷蛇幻彩基座 V3

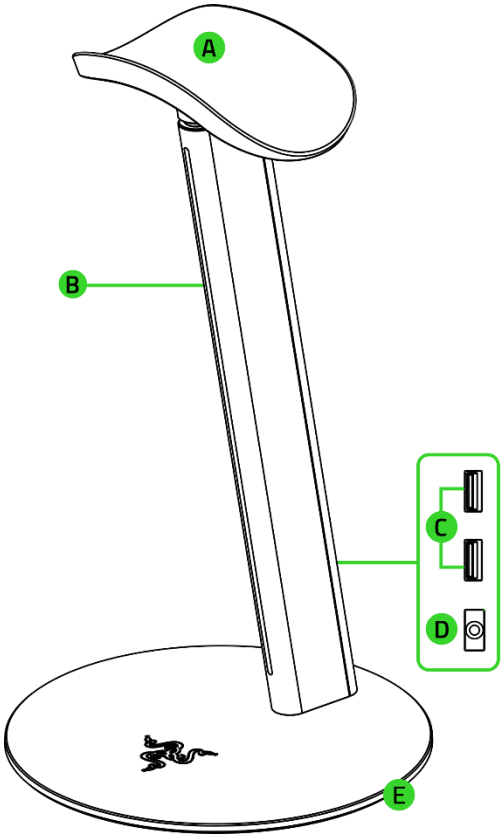


A. 弧形防滑耳机托†
B. 采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的 12 区 RGB 垂直灯带
C. USB 3.1 Type A 端口（输出：每个端口 5V⎓900mA）†
D. USB Type C 端口（输入：最大 5V⎓3A）†
E. 防滑底部

† 为一次性安装而设计。因拆卸或重新安装造成的任何损坏均不在保修范围内。
†† USB Type C 端口输出的功率将根据 USB 3.1 Type A 端口占用的功率相应减少。


- USB Type C 线缆



- 1 个内六角扳手



- 2 个底座螺丝



- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求

- USB Type C 型端口


RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 11
- 互联网连接，用于软件安装

3. 简要介绍




你已拥有了一款出色的设备，现在可以让它变得更出色。
在 razerid.razer.com 上注册保修，获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利。

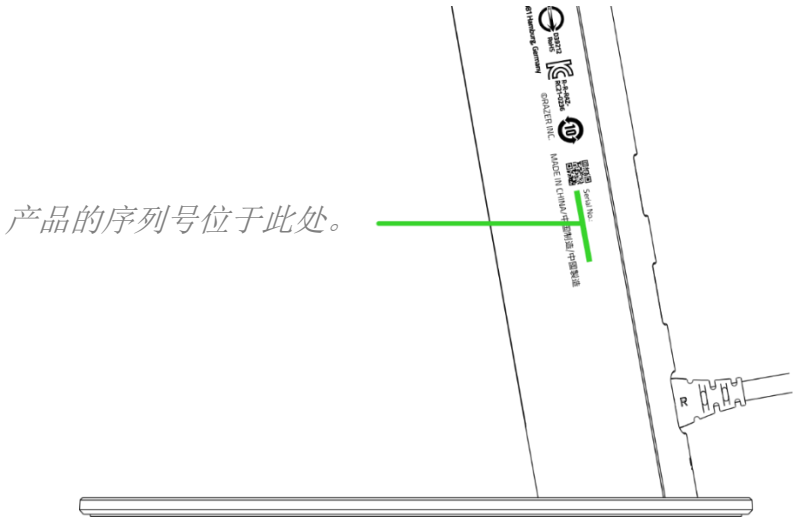

4. 入门指南


设置耳机支架

1. 组装。

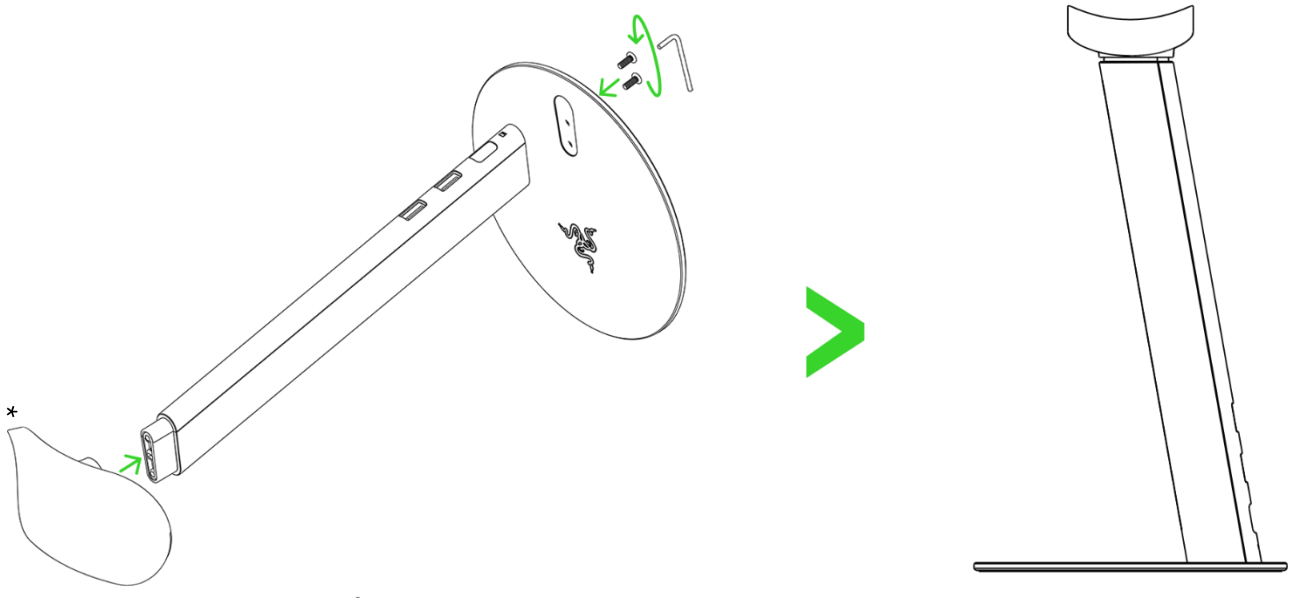


**重要：此耳机托架设计为一次性安装。因拆卸或重新安装造成的任何损坏均不在保修范围内。*

2. 连接。

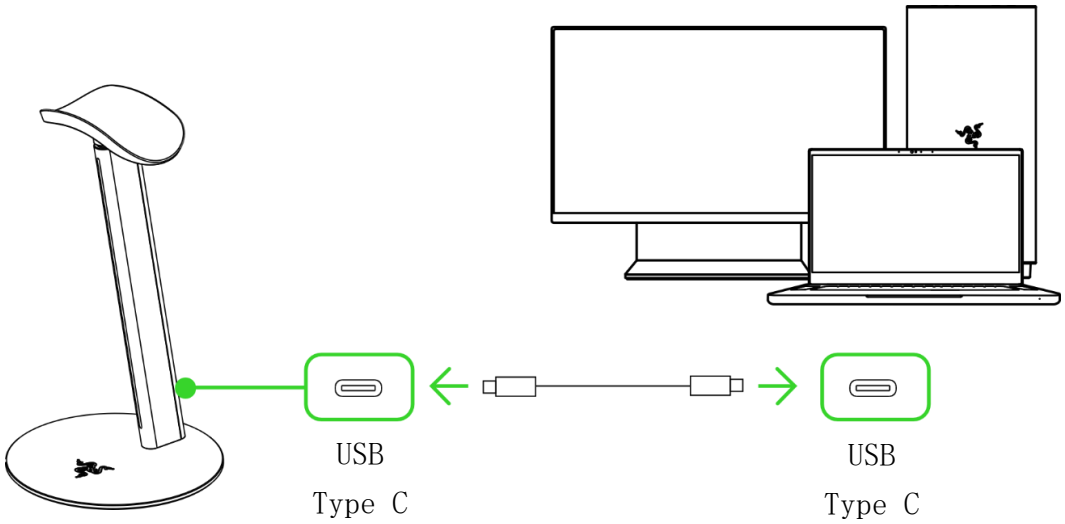

出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序。

3. 放置耳机。

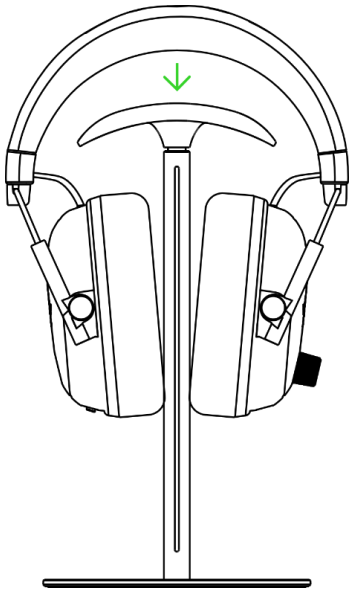

*耳麦未随附。

使用 Razer Synapse 雷云应用程序，通过智能耳机触发器和自定义灯光效果提升装备系统的使用体验。

启用 7.1 SURROUND SOUND 环绕声*

体验专为畅玩游戏、观赏电影和聆听音乐设计的精准定位音效。

1. 从 cn.razer.com/7.1-surround-sound 下载 7.1 Surround Sound 环绕声。
2. 在 razerid.razer.com/cn-zh/products 上注册你的产品，以便通过电子邮件接收激活码。

** 仅适用于 Windows® 11。*

5. 配置 RAZER 雷蛇幻彩基座 V3

免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。

SYNAPSE 雷云

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

– 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

❐ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

× 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

‹ 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

› 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

↻ 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

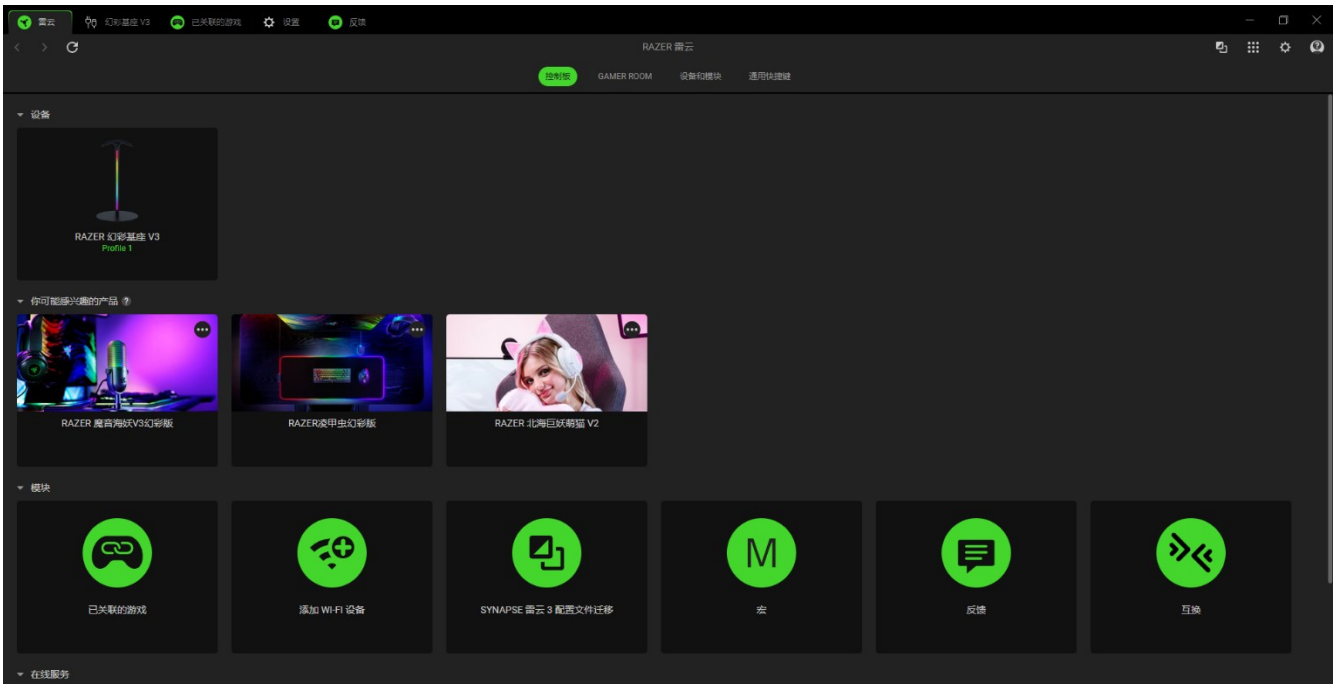

Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

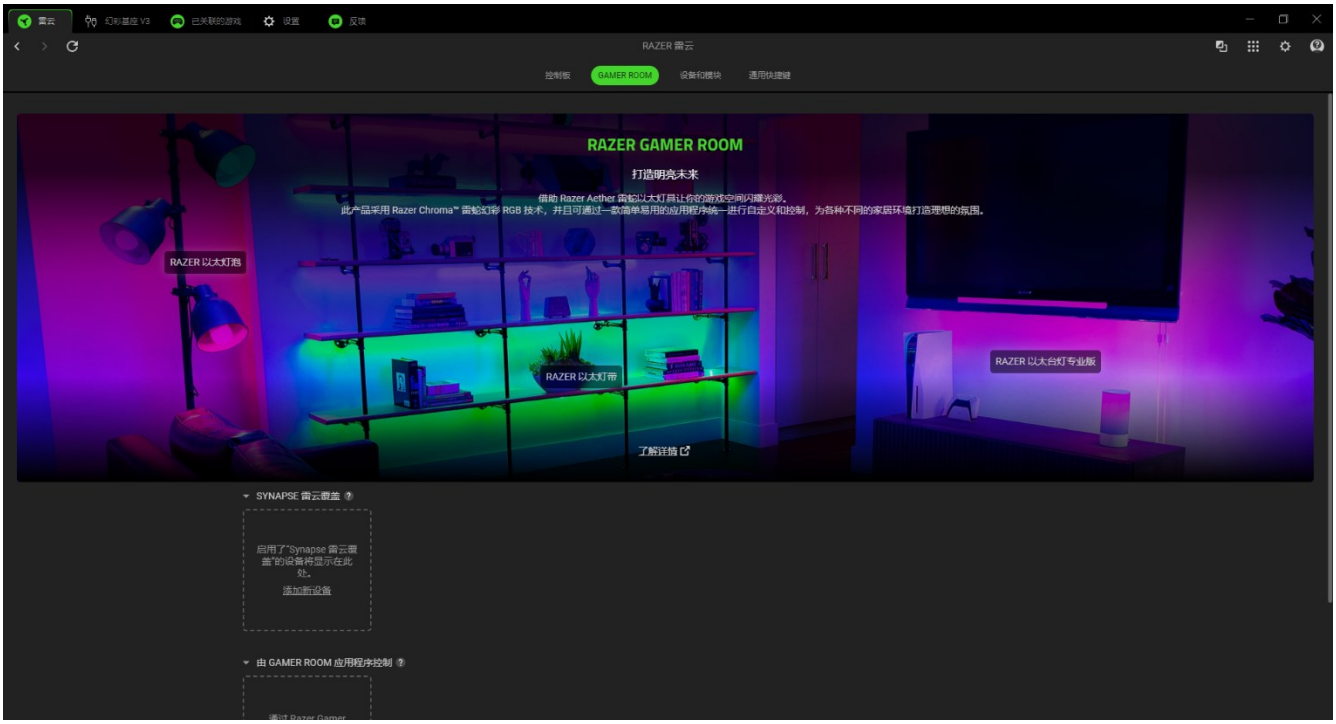

Synapse 雷云覆盖


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联（Chroma Connect）应用程序做出响应。

由 GAMER ROOM 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

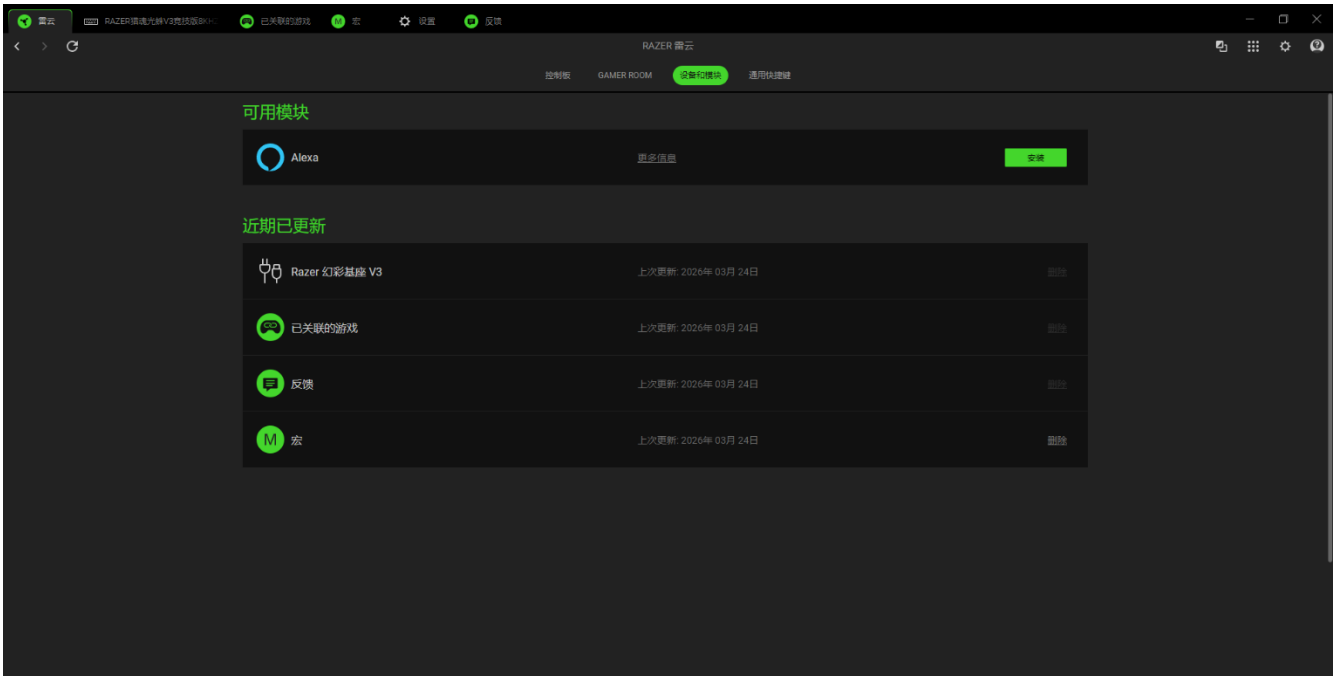

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

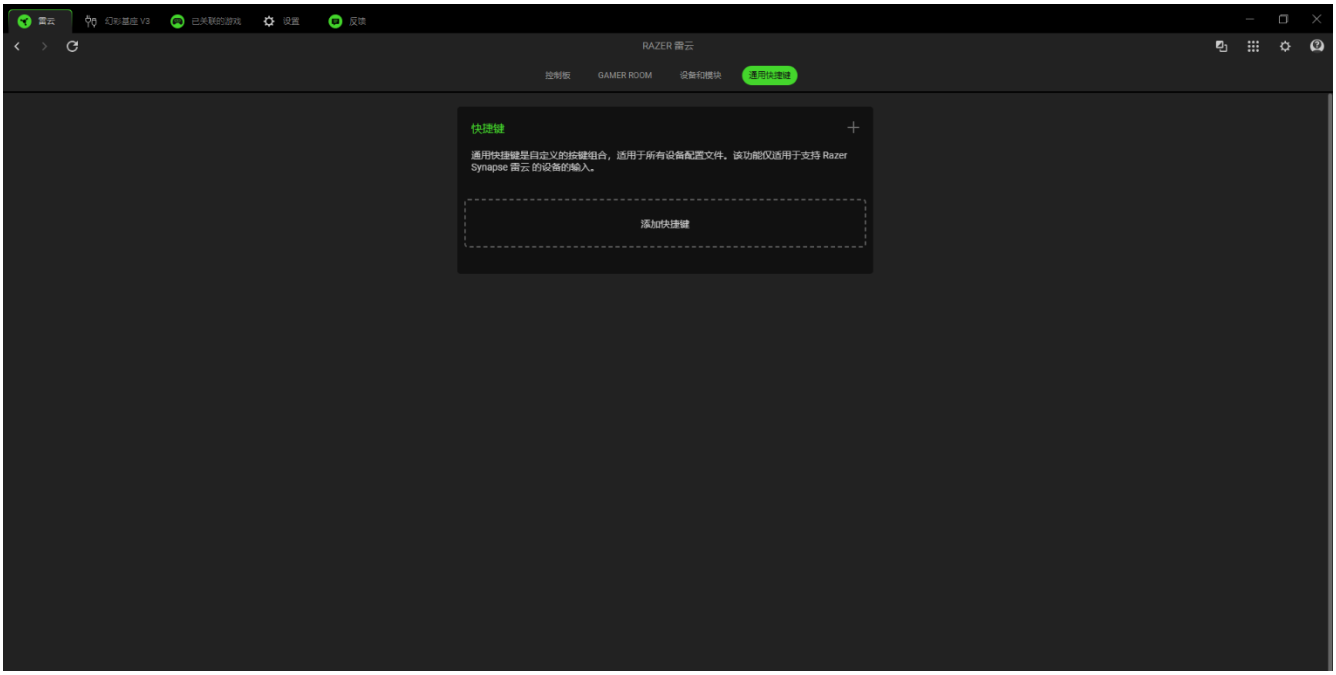

雷蛇幻彩基座 V3

雷蛇幻彩基座 V3 选项卡是您 Razer 设备的主选项卡。此选项卡可让您自定义设备的配置文件、灯光，以及在拿起或放置耳机到支架上时设备的响应方式。任何在此选项卡中做出的更改，都会自动保存到你的本地系统和云存储空间。请使用以下按钮访问配置文件选项：

▾ 配置文件下拉栏


单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

••• 其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

自定义

自定义子选项卡用于调整在拿起或放置耳机到支架上时设备的行为，包括设置自动化效果以及访问如 7.1 环绕声等可选功能。

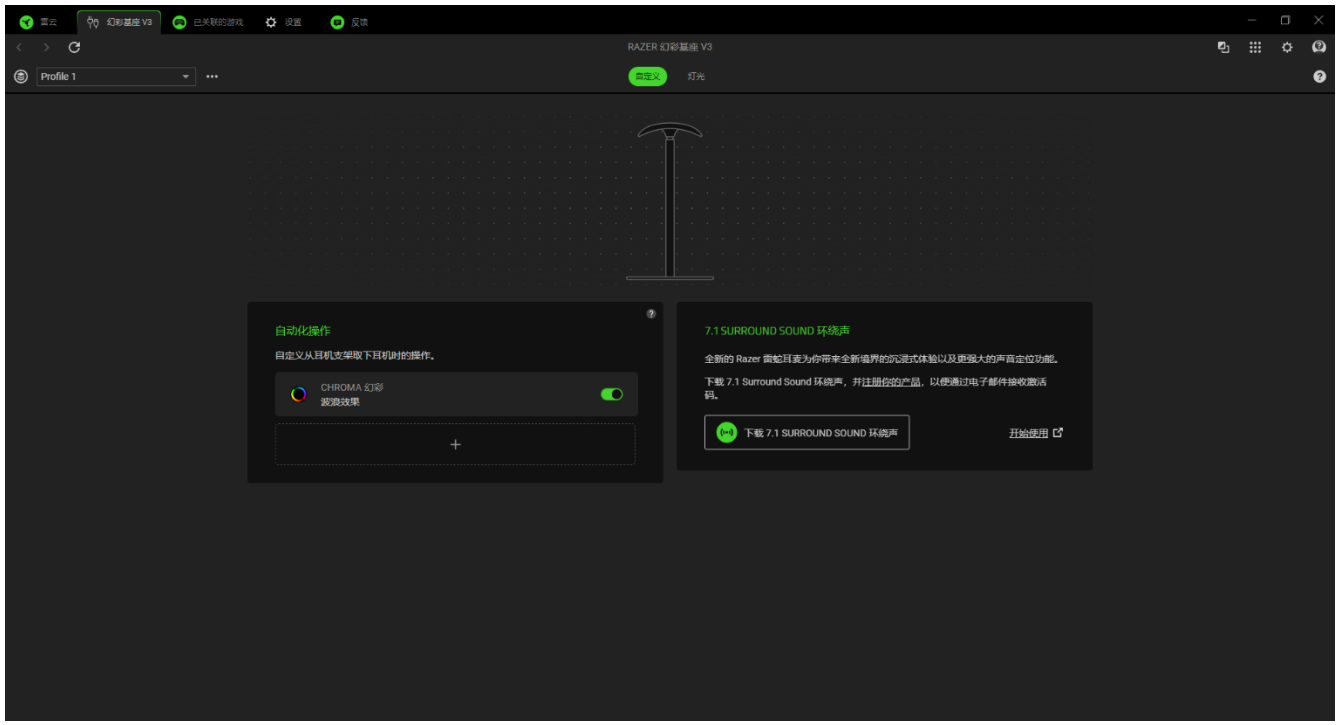


配置文件


“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇设备设置的数据存储系统。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。单击下拉栏（ ▾ ）将显示该设备的所有配置文件，以便在它们之间快速切换。按下配置文件相应的“其他”按钮（ ••• ），即可添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件。

自动化

设置在拿起或放置耳机到支架上时触发的操作。每个操作都可以使用其对应的切换开关启用或关闭。默认情况下，耳机支架的自动化设置为 Chroma，使设备在拿起或将耳机放回支架时更改灯光效果。[了解更多关于灯光效果的信息]

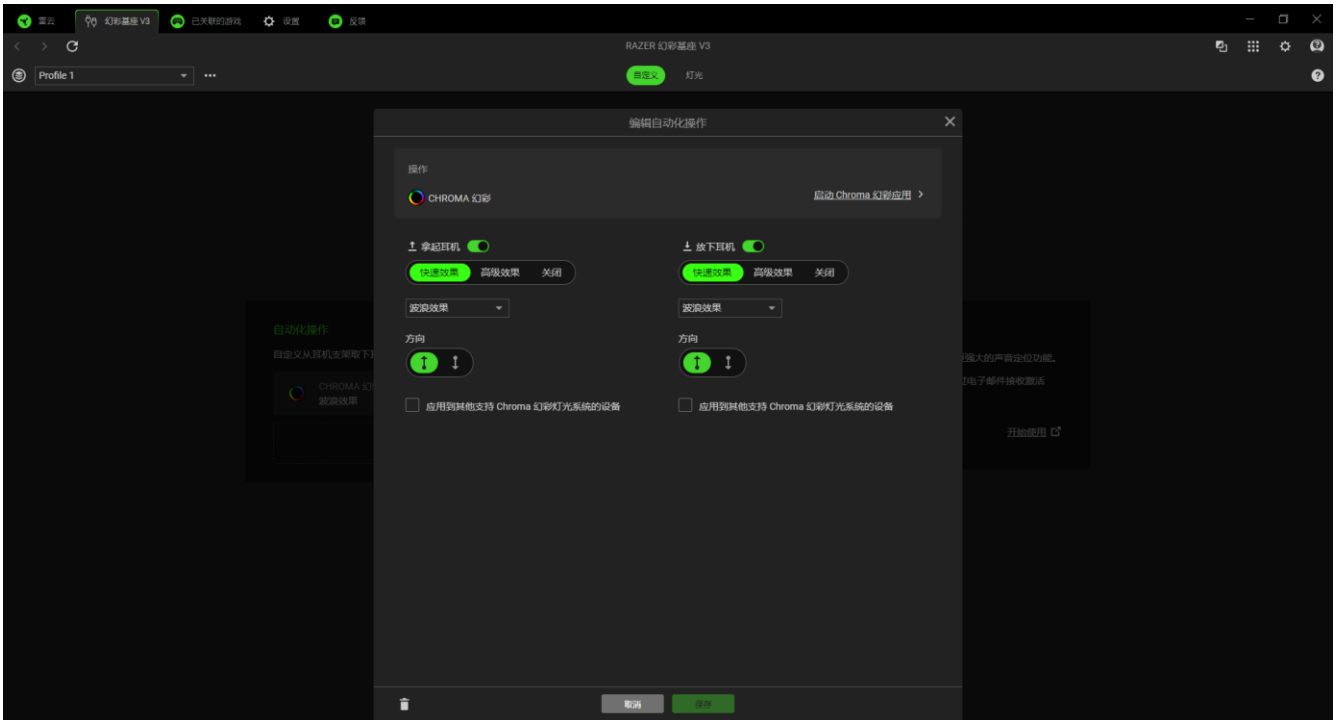

若要为耳机支架自动化其他操作，请选择 添加。

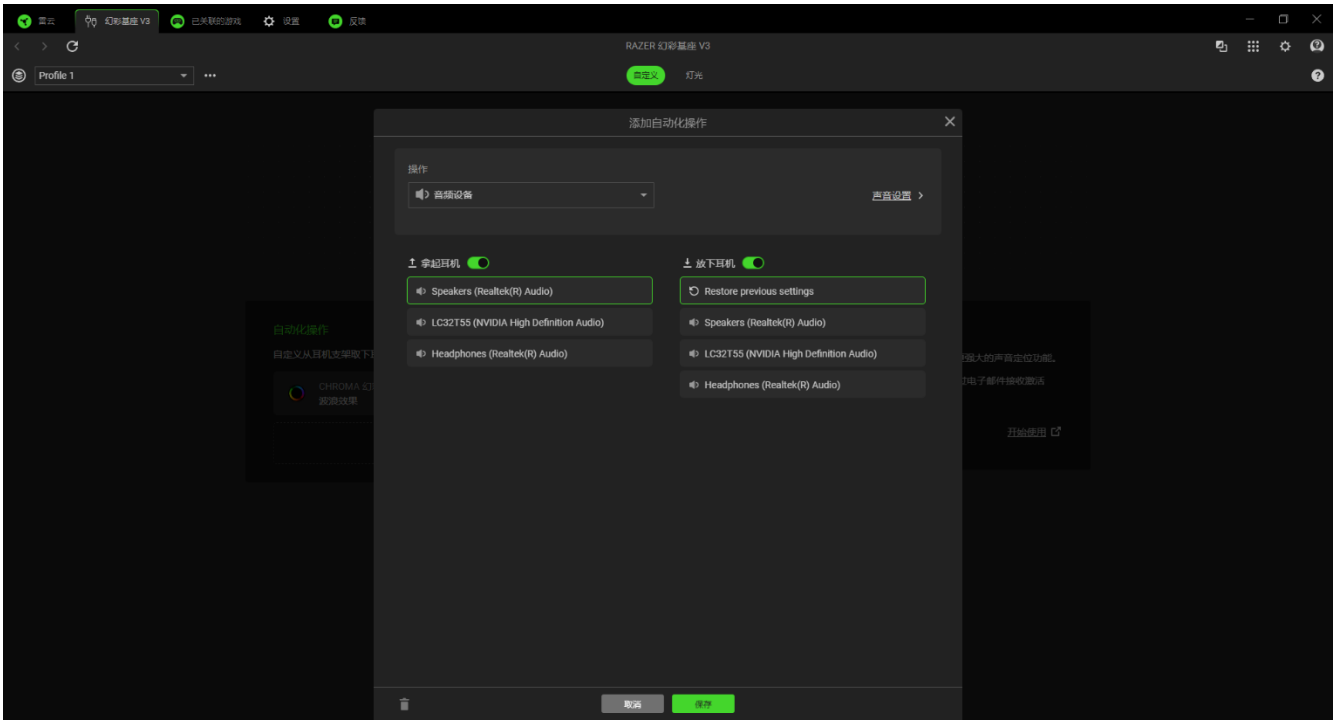

以下操作可同时配置于拿起和放置耳机的情境，预计未来将添加更多选项：


- **音频设备**。更改系统的默认输出设备
- **麦克风**。更改系统的默认输入设备。
- **全局快捷键**。启用在全局快捷键子选项卡中配置的全局快捷键。
- **启动游戏**。在拿起耳机时自动启动所选游戏，并可选择在将耳机放回时暂停游戏。
- **宏**。分配可执行键盘输入、打开应用程序或网站链接、运行命令行指令或输入文本的宏。

7.1 环绕声

访问 7.1 环绕声软件以增强定位音频，并下载启用所需的安装程序。

灯光

通过“灯光”子选项卡你可以自定义 Razer 雷蛇设备的灯光效果。

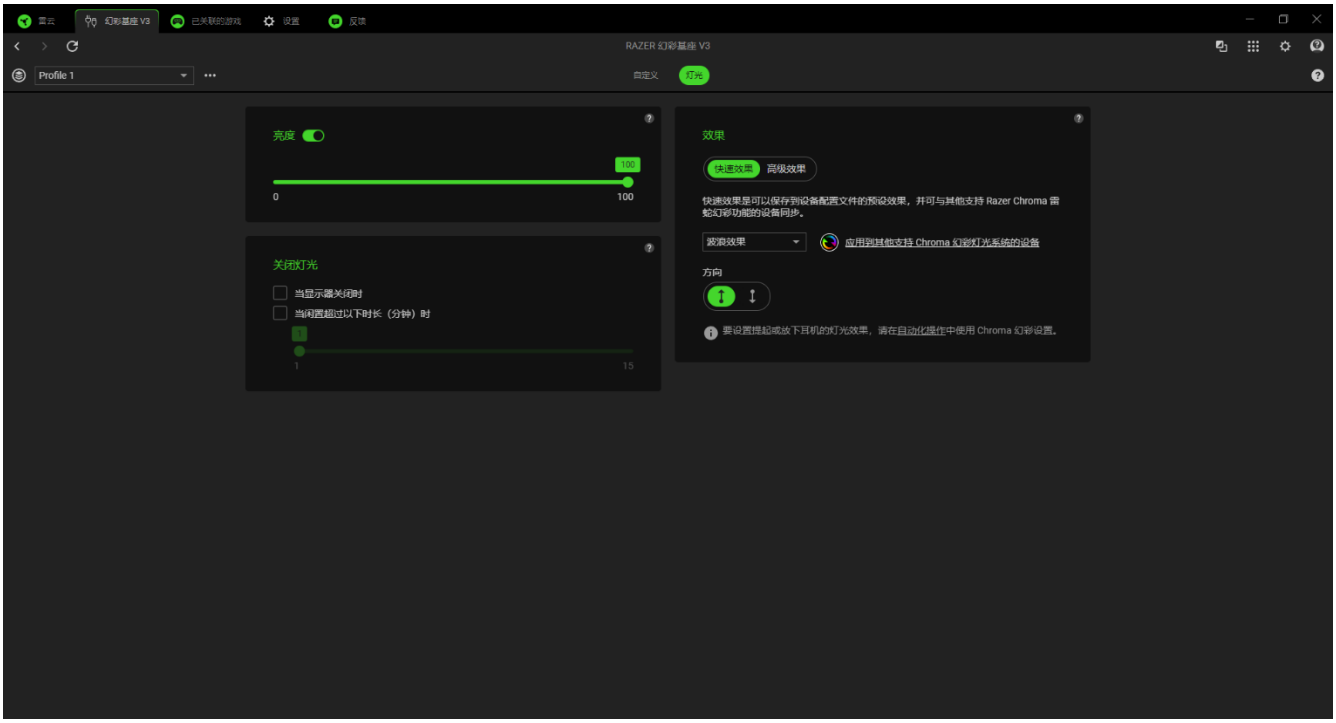

亮度

你可以通过切换“亮度”选项来关闭 Razer 雷蛇设备的灯光，或使用滑块增加/减少亮度。

关闭灯光

启用这个节能选项即会在系统显示器关闭时禁用设备的灯光效果。

快速效果

你可以选择一些快速效果并应用于设备的灯光，如下所列：

	姓名	说明	设置方法
	环境感知	LED 将反映出所选屏幕区域的平均颜色	选择或自定义一片屏幕区域
	呼吸效果	灯光将以所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	火焰效果	每个按键以暖色亮起，以模拟火焰跳动	无需做出进一步的自定义

	光谱循环	灯光将在 1680 万种色彩间无限循环。	无需做出进一步的自定义
	星光效果	每个 LED 都有机会按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	静态效果	LED 将以所选颜色保持亮起	选择一种颜色
	波浪效果	灯光将按选定的方向滚动	选择顺时针或逆时针波浪方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮（ ）将其快速效果与 Razer 设备同步。

仅支持所选灯光效果的设备可以同步

高级效果


“高级效果”选项允许你选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外围设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。只需简单按下“Chroma Studio”按钮（ CHROMA STUDIO ），即可开始制作你的 Chroma 幻彩效果。

已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。

游戏


通过“游戏”子选项卡，你可以将应用程序与外设进行关联。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（ + ）手动搜索，或使用“扫描”按钮（  ）自动搜索。单击“搜索”按钮（  ）可从列表中查找特定游戏或程序。

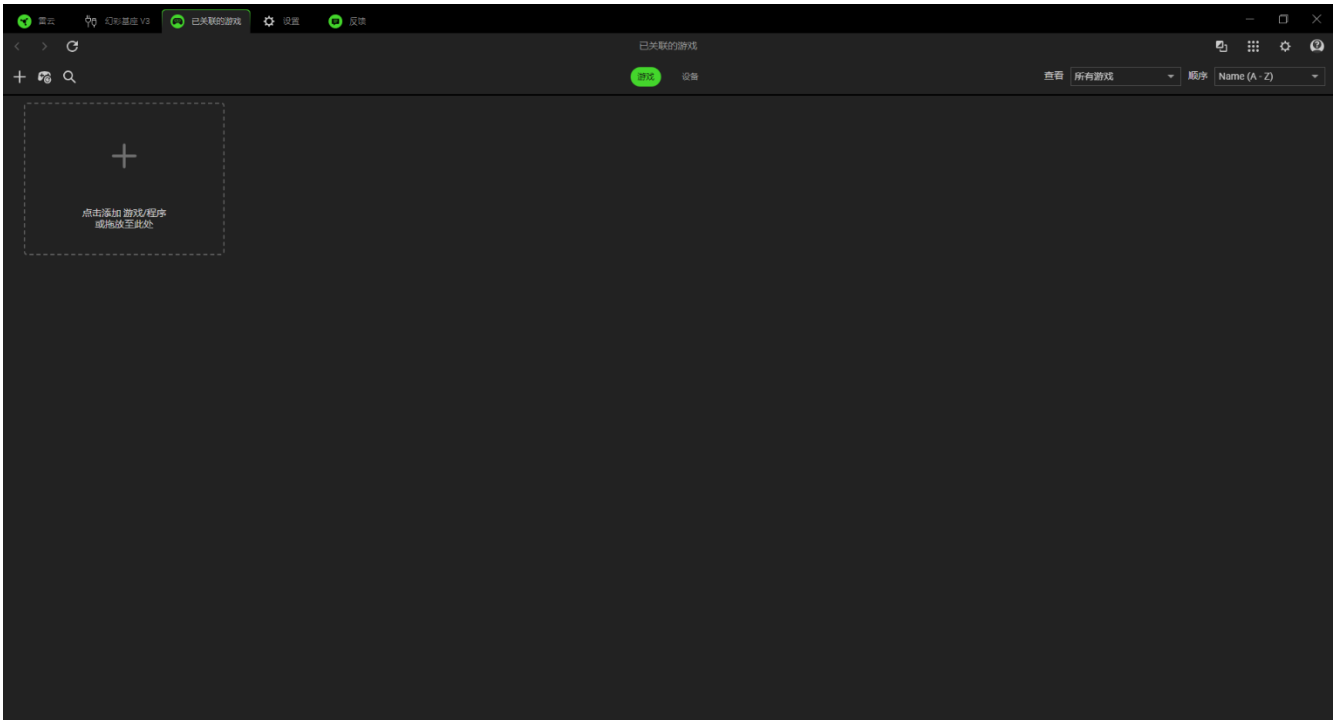

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设备

通过“设备”子选项卡，你可以查看外设并确定与之关联的应用程序。通过选择设备，你可以查看关联应用程序的列表、添加新的应用程序或删除已关联的应用程序。你可以使用“查看”和“顺序”下拉列表筛选这些应用程序。要添加外设上未列出的应用程序，可以将可执行文件拖放到框内，或使用“添加”按钮（ + ）打开搜索窗口。在搜索窗口中，你可以点击“刷新”按钮（ ↻ ）重新扫描已安装的应用程序，点击“搜索”按钮（ 🔍 ）从列表中查找特定的游戏或程序，或者点击“浏览”链接手动搜索应用程序。

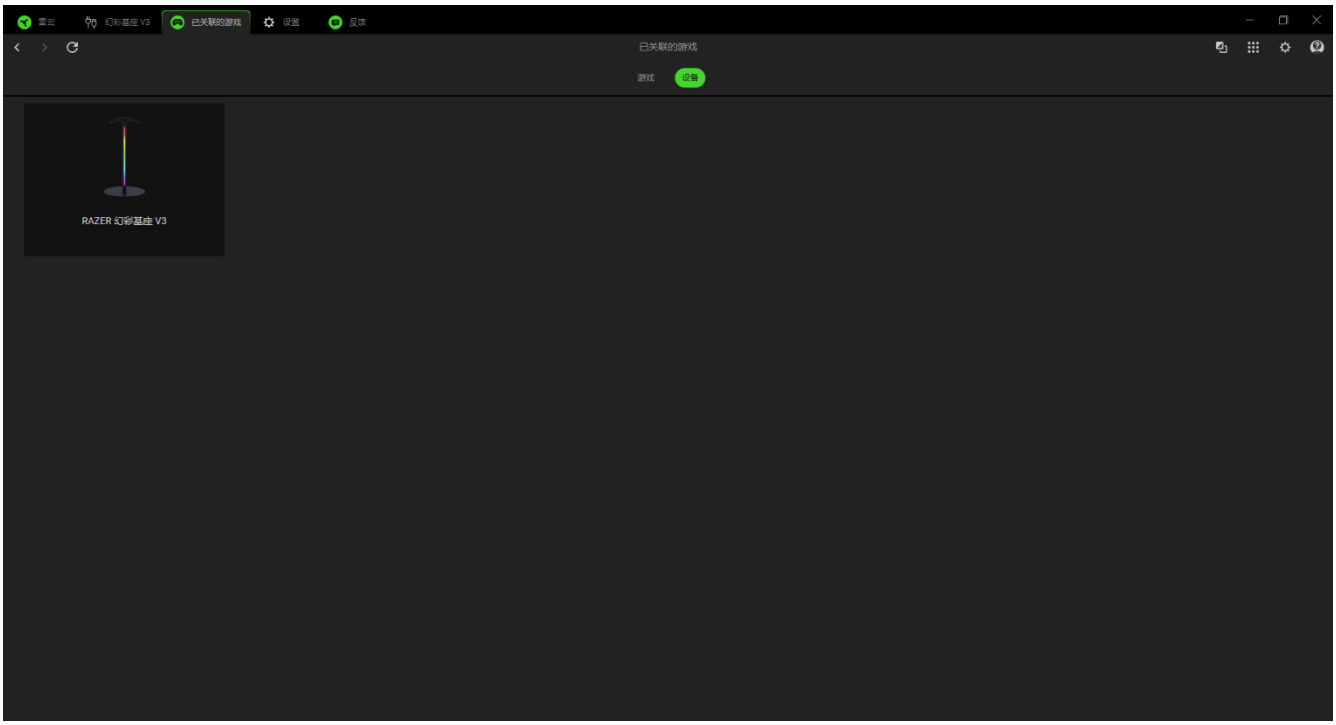


要将应用程序与你的 Razer 雷蛇设备关联，请在搜索界面点击应用程序左上角的勾选框。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设置

单击（ ⚙ ）按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

Synapse 雷云

在“Synapse 雷云”子选项卡中，你可以找到特定于该应用程序的选项。

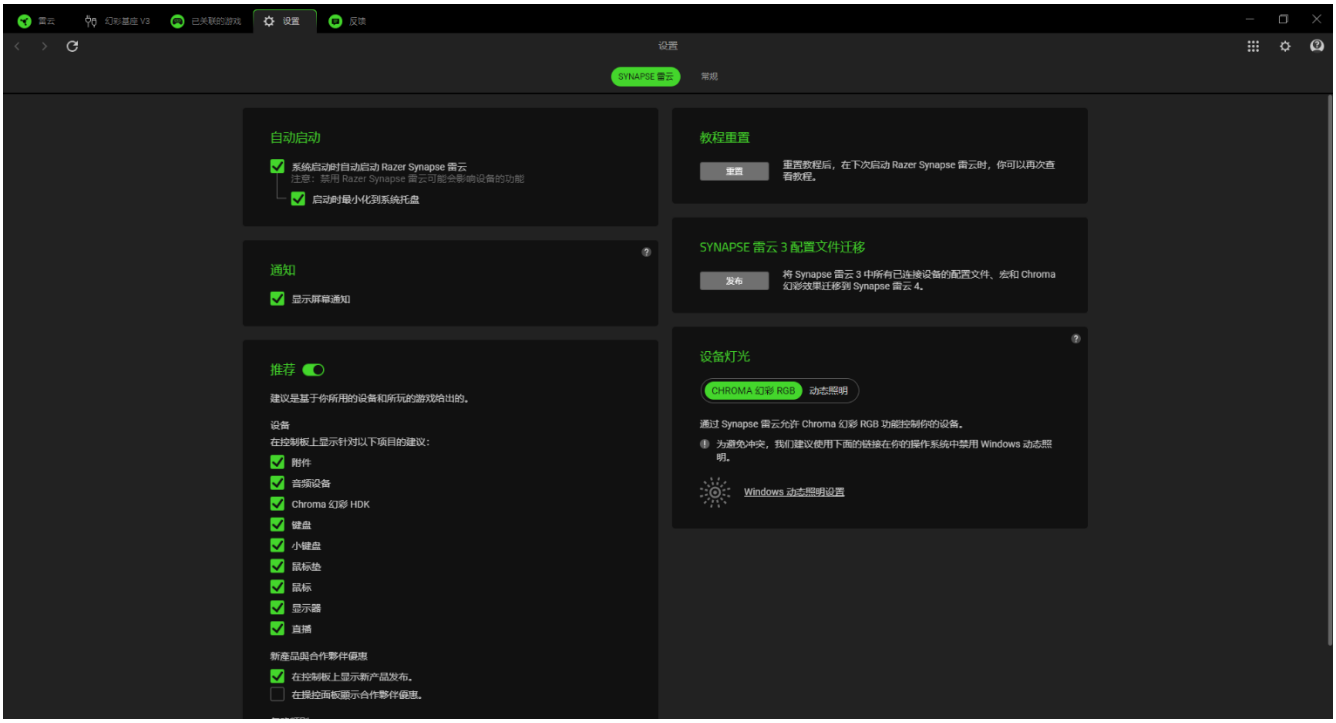

语言

此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备和关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

通知


“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

常规

在“常规”子选项卡中，你可以访问应用程序的其他选项，并查找有关软件的其他信息。

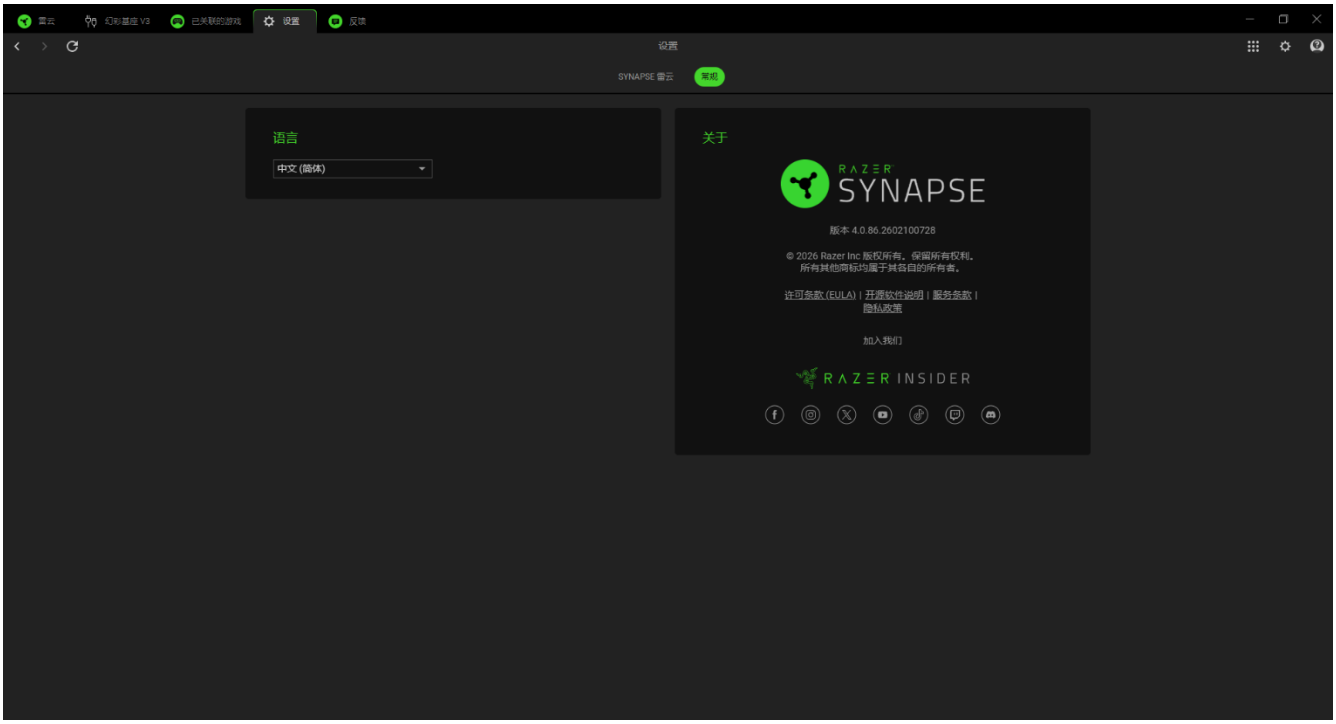

语言


此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

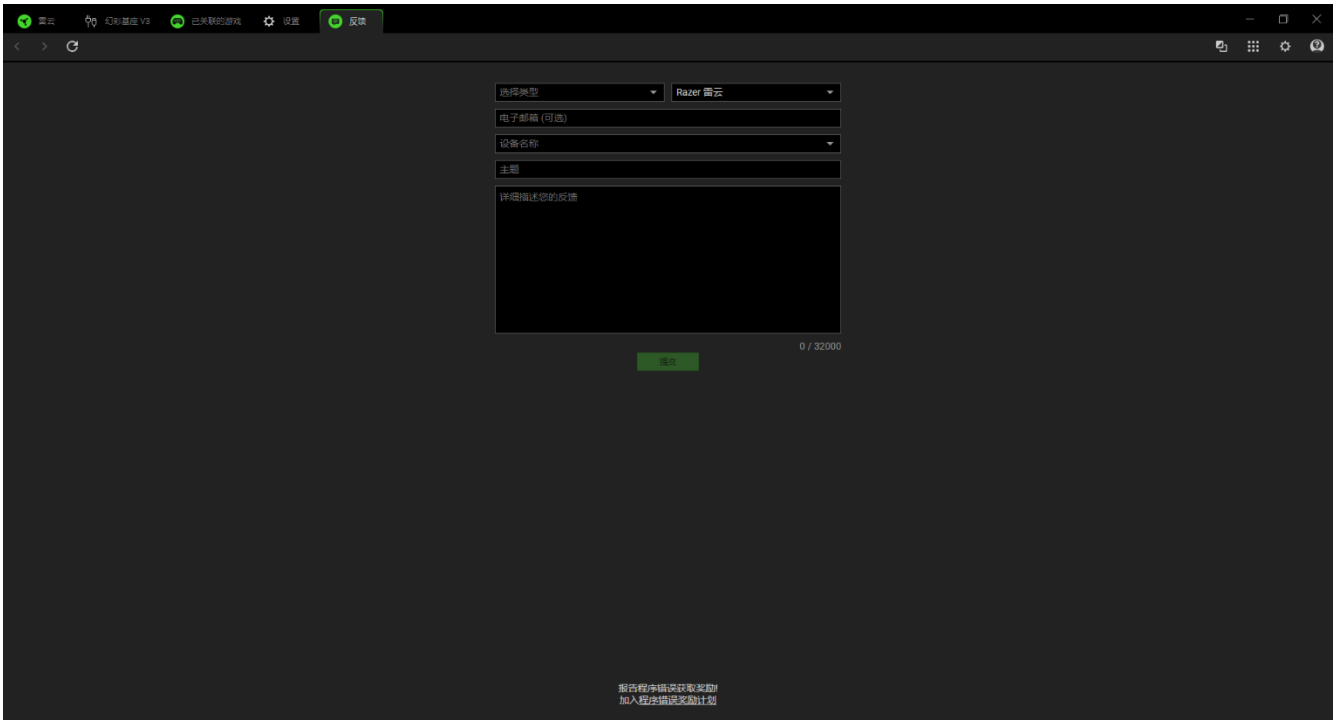

6. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer 雷蛇幻彩基座 V3 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指南：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

放置耳机时，确保其稳固地安放在弧形耳机托上，以防滑落或掉落。避免施加过大的重量或过度用力，以保持支架的稳定性和形状。

将支架放在平坦、稳定的表面上，以防倾倒。

正确整理好所有连接的线缆，以避免绊倒危险或对端口造成过度压力。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer 雷蛇幻彩基座 V3 只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期将其从电脑上拔下，移除所有已连接的设备（如果有），使用软布或棉签轻轻地进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

©2026 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标，以及“始于玩家，赋予玩家”是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer 雷蛇幻彩基座 V3（本指南中称为“产品”）可能与包装上或其他地方所示的图片有所不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。