



RAZER CLIO


マスターガイド

目次

1. パッケージ内容	2
2. 必要なもの	3
3. 保証付き	3
4. ヘッドクッションのセットアップ	4
5. ヘッドクッションの使用方法	7
6. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER CLIO の設定	10
7. 使用上の注意とメンテナンス	24
8. 法律関係	26

1. パッケージ内容

- Razer Clio

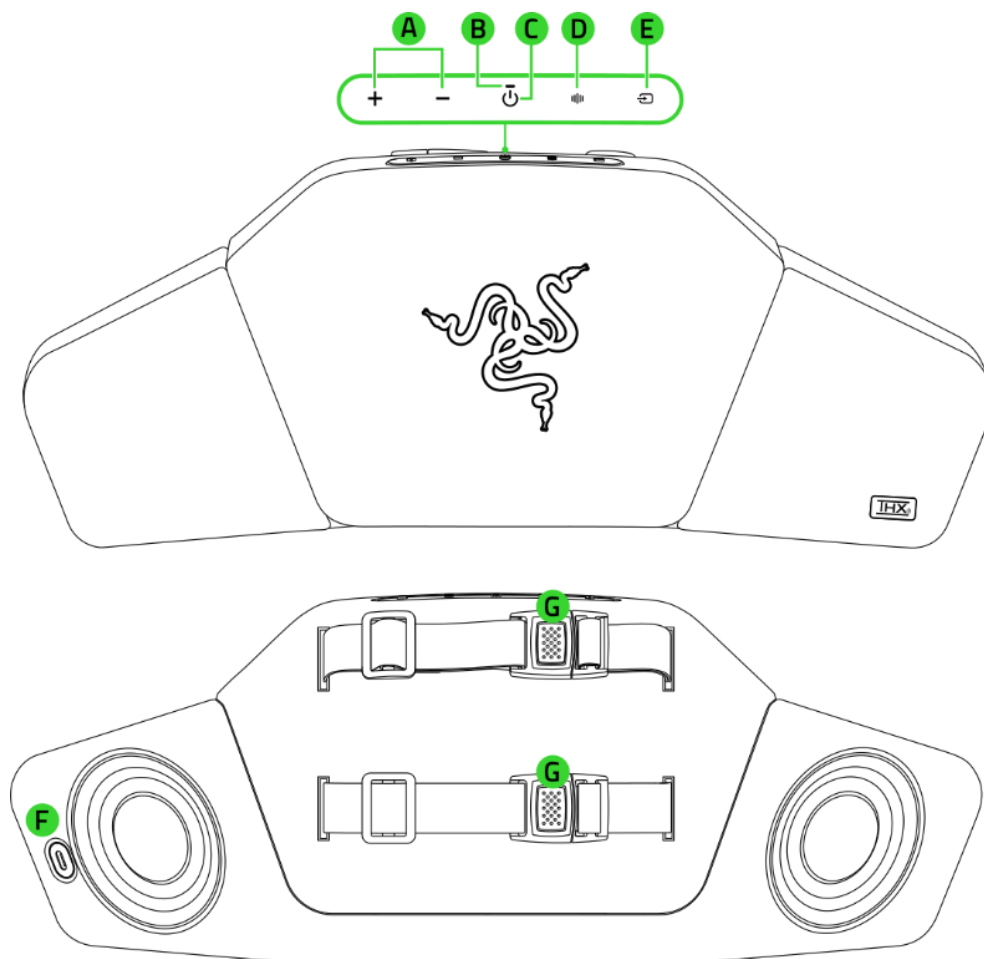

A. 音量コントロールボタン

B. インジケーター LED

C. 電源ボタン


D. EQ ボタン

E. ソースボタン

F. 充電ポート

G. 調節可能なチェアストラップ

- USB Type C HyperSpeed Wireless Dongle



- 重要な製品情報ガイド

2. 必要なもの

製品要件

- Razer ゲーミングチェア*
- USB Type C ポート搭載 PC (マルチオーディオセットアップ用)
または
- Bluetooth 接続対応デバイス (スタンドアロンスピーカーとして)
- 15W USB Type C 充電アダプターまたは充電用 USB Type C ポート**

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 10 64 ビット以降
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

*サードパーティ製ゲーミングチェアとも互換性があります。


** 充電時間は電源によって異なる場合があります。

3. 保証付き



製品を登録して特典を手に入れましょう

razerid.razer.com/warranty

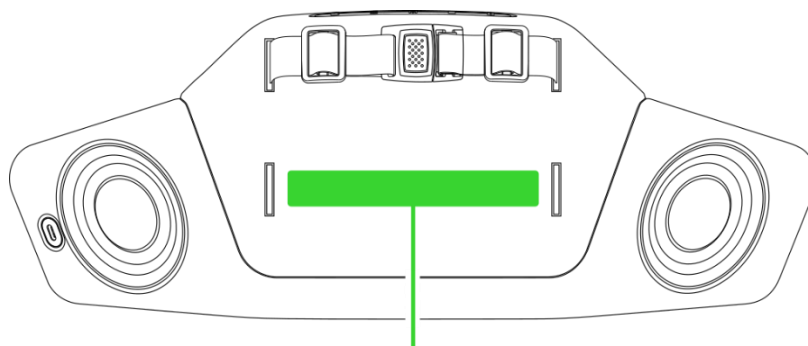


本製品のシリアル番号は、こちら
に表示されています。

4. ヘッドクッションのセットアップ

ヘッドクッションの取り付け


ゲーミングチェアのバックレストにヘッドクッションをストラップで固定します。

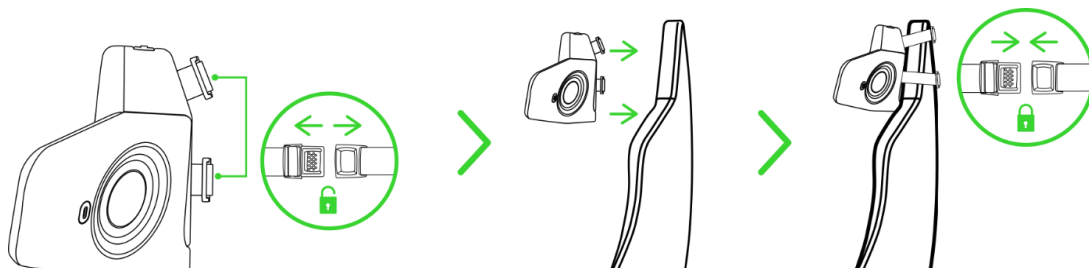

i ヘッドクッションがゲーミングチェアにしっかりと固定されていることを確認してください。

ヘッドクッションの充電

USB Type C – Type C ケーブルを使ってヘッドクッションを 15W USB Type C 充電アダプターに接続し、電源コンセントに差し込みます。

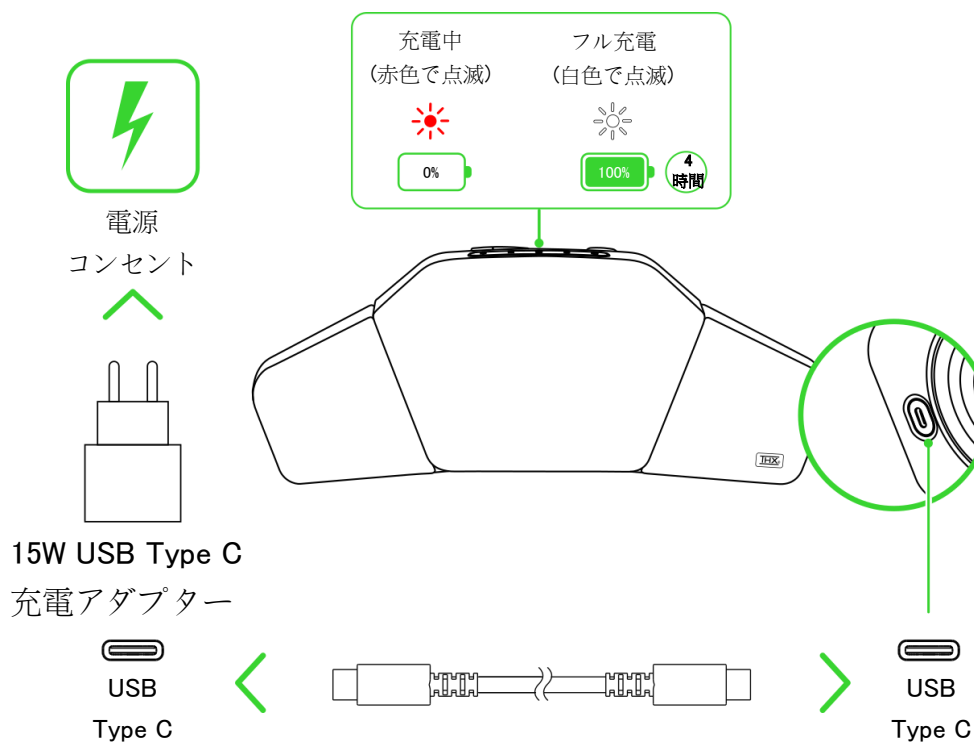


i 充電時間は電源によって異なる場合があります。外部充電器とケーブルは別売りです。ヘッドクッションを充電する際は、つまずく危険がないよう、必ずケーブルを整理してください。または、充電時にはヘッドクッションを取り外してください。

ヘッドクッションへの接続


A. RAZER HYPERSPEED WIRELESS モード (2.4 GHz)

1. Razer HyperSpeed Wireless Dongle を PC に接続します。

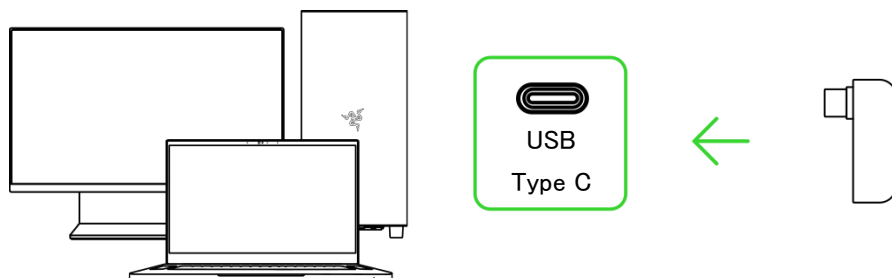

❗ プロンプトが表示されたら *Razer Synapse* をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードします。

2. 電源ボタンを押して、ヘッドクッションの電源を入れます。

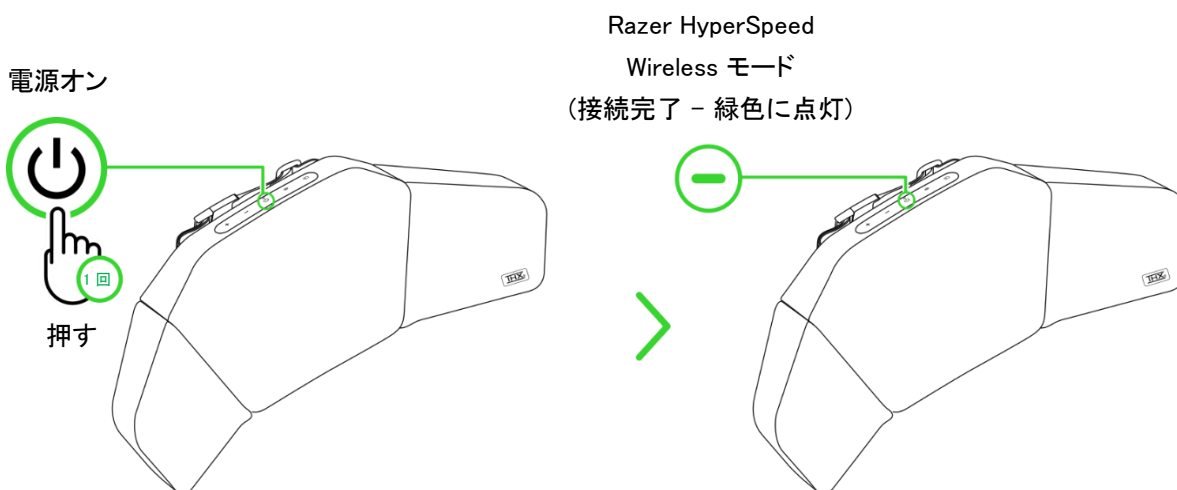

これで、ヘッドクッションが Razer HyperSpeed Wireless モード (2.4 GHz) で使えるようになりました。

RAZER SYNAPSE (PC)


イコライザープリセットをカスタマイズしたり、独自のプリセットを作成することで、ヘッドクッションのオーディオをカスタマイズできます。サウンドの細部を強調したり、プライマリスピーカーとしてシームレスに切り替えたり、既存のサウンドバーや 2.0/2.1 システムを補完するリアサラウンドスピーカーに変身させることができます。

❗ *Windows 10 64 ビット以降でのみ利用可能。Razer Synapse は、Razer HyperSpeed Wireless モードでのみアクセスできます。*


B. BLUETOOTH モード

1. Razer HyperSpeed Wireless モードで、ソースボタンを押して入力ソースを Bluetooth に切り替えます。

Bluetooth モード
に切り替え

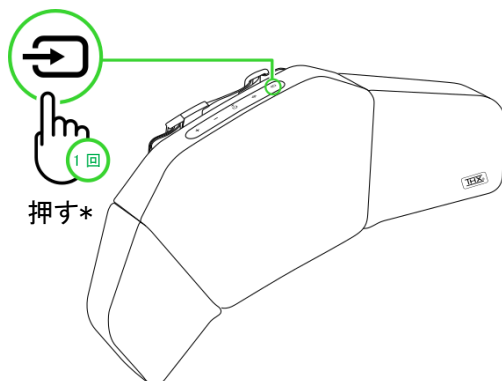


Bluetooth モード
(ペアリング試行中)*

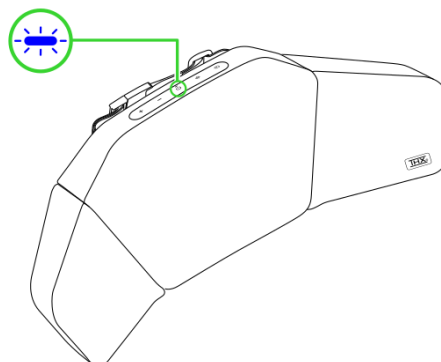


**初期設定のみ。*

2. デバイスで Bluetooth を有効にして、検出されたデバイスのリストから「Razer Clio BT」を選択します。

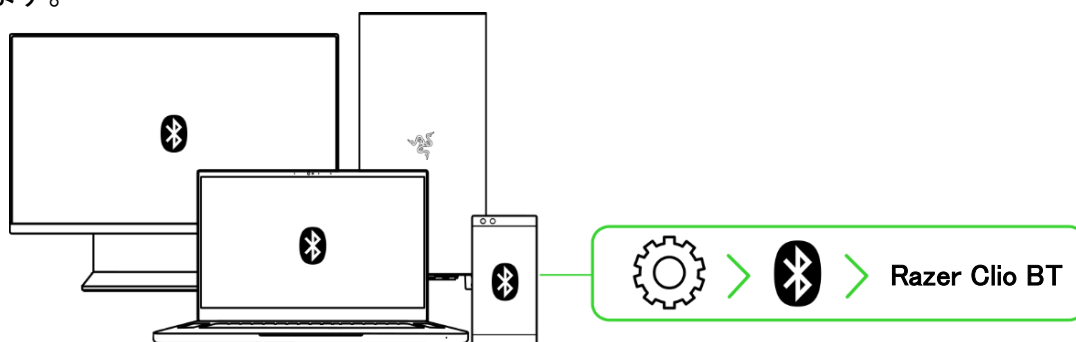

3. デバイスが接続されるまで待ちます。インジケータ LED が短く青色に点灯し、ヘッドクッションがデバイスに接続されたことを示します。

Bluetooth モード
(ペアリング完了 - 青
色に点灯)

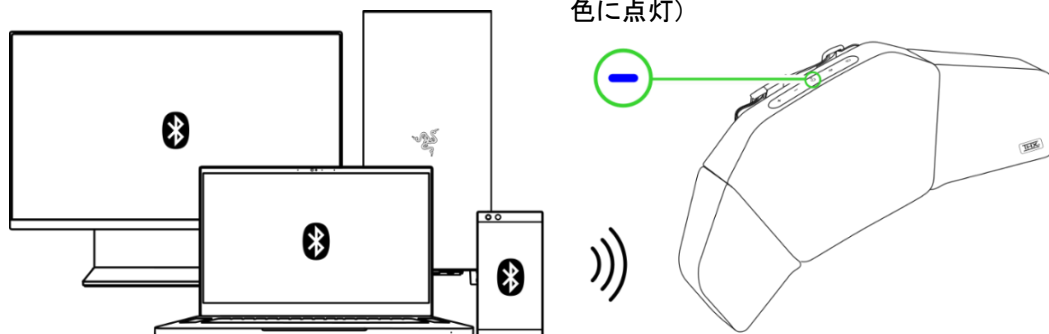


これで、ヘッドクッションが Bluetooth モードで使えるようになりました。

5. ヘッドクッションの使用法

バッテリー残量低下の通知


ヘッドクッションのバッテリー残量が 8% 未満になると、インジケータ LED が赤色で点滅します。この通知は、バッテリー残量がゼロになるか、ヘッドクッションを充電するまで続きます。

バッテリー低下
(赤色で点滅)

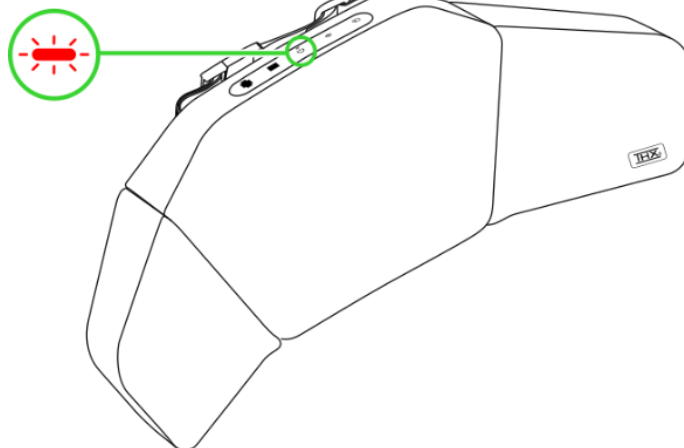

電源オン / オフ


インジケータ LED が点灯するまで電源ボタンを押し続け、ヘッドクッションの電源を入れます。電源をオフにするには、再度電源ボタンを押し続けます。

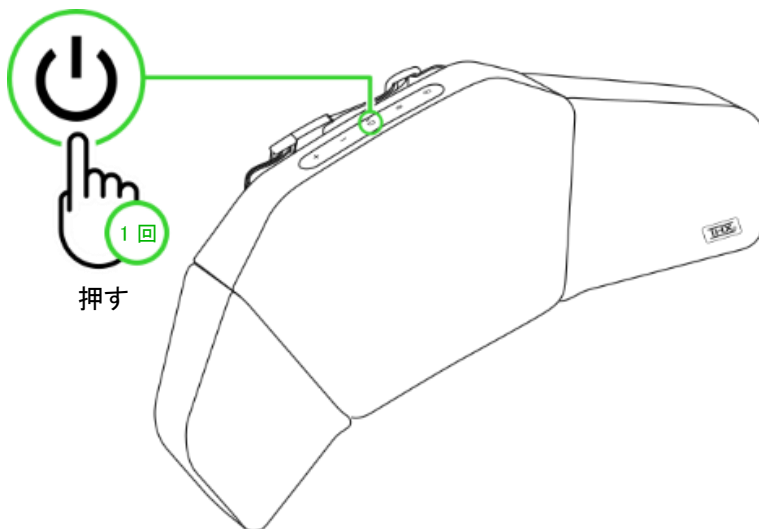

i 電源を入れると、インジケータ LED が現在のオーディオソースを表示します。


音量の調節

音量コントロールボタンを使用して、ヘッドクッションの音量を調整します。

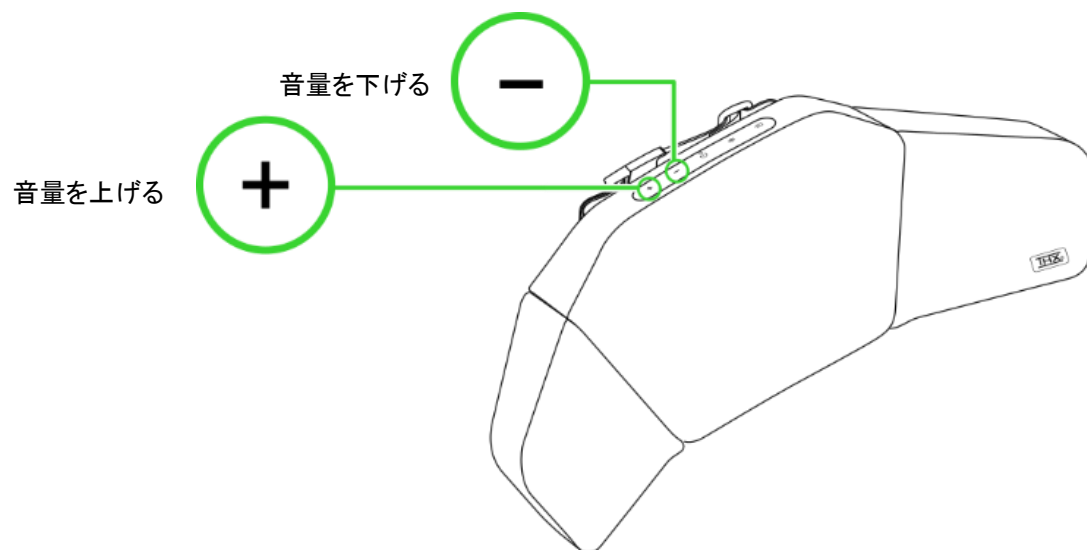

ソースの切り替え


電源を入れて任意のオーディオソースに接続し、ソースボタンを押すと、ワイヤレスドングルと Bluetooth のオーディオソースを切り替えることができます。

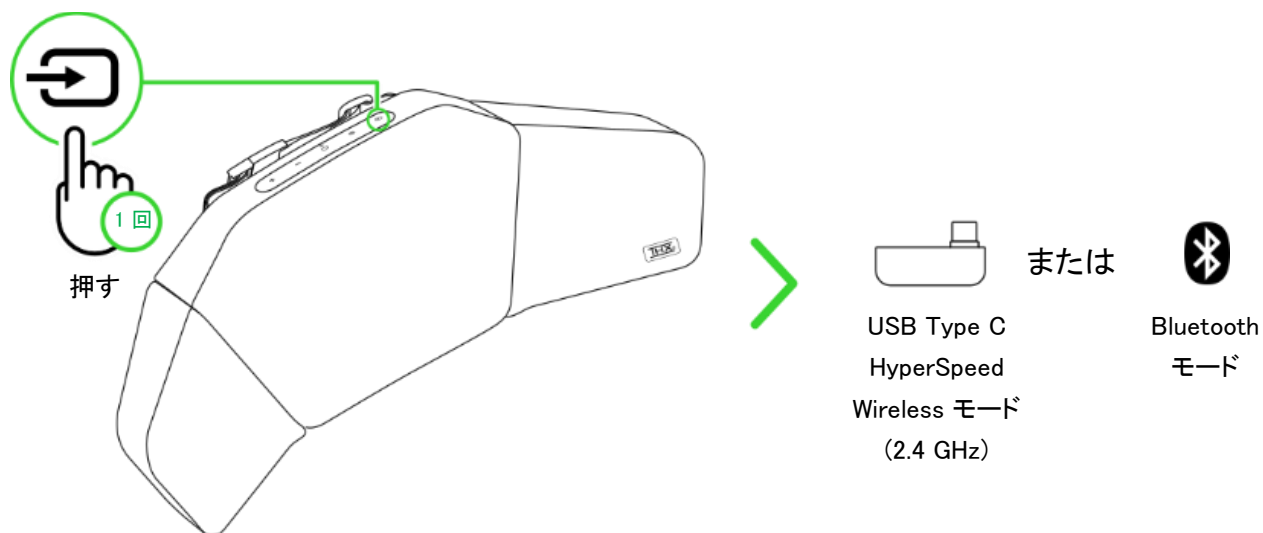

i Bluetooth をオーディオソースとして使用すると、ヘッドクッションは、電源が再びオンになると前回ペアリングしたデバイスに再接続します。デバイスが見つからない場合は、ペアリングモードが起動します。


BLUETOOTH ペアリングモードの有効化 (新しいデバイスの場合)

Bluetooth 経由での接続時、必要に応じてソースボタンを 5 秒間押し続けて Bluetooth ペアリングモードを再度有効にし、デバイスを Razer Clio BT に接続します。

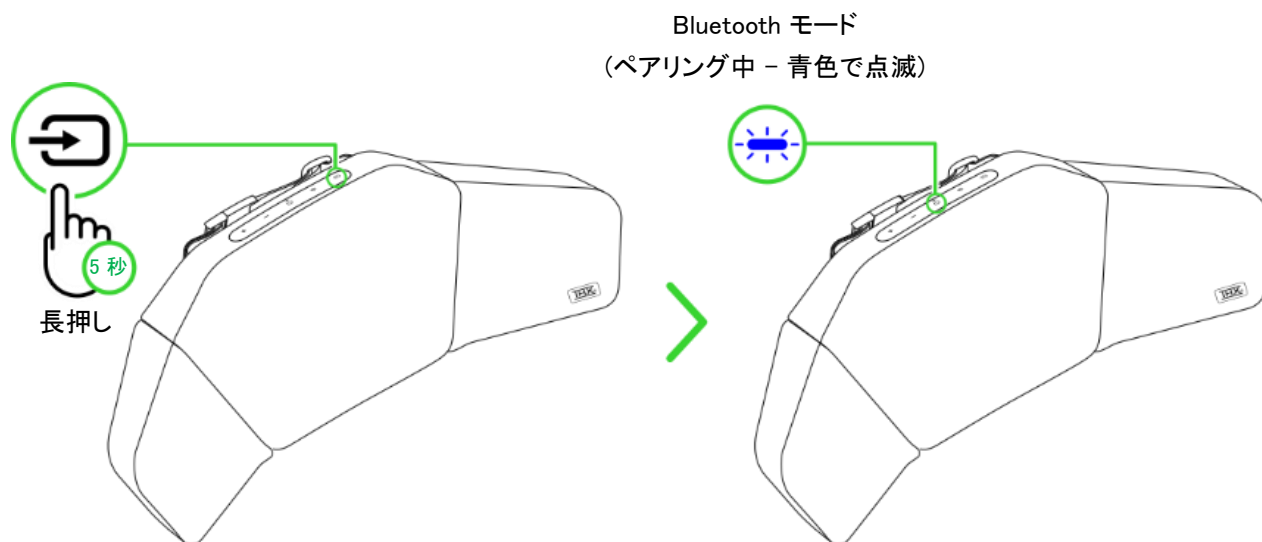

EQ プリセットの切り替え

EQ ボタンを押して、ゲーム、映画、音楽、カスタムの EQ プリセットを切り替えます。

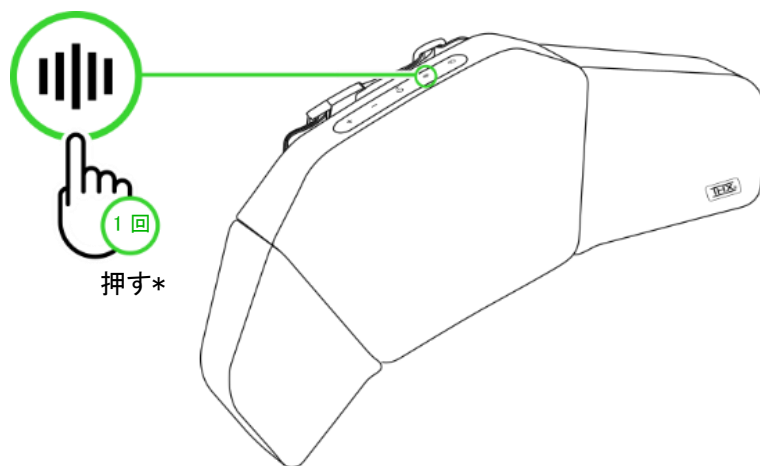

EQ プリセット

ゲーム

映画

音楽

カスタム

*プリセットの切り替えを繰り返します。

i Razer Synapse アプリを使用して EQ プリセットを切り替えることもできます。カスタムプリセットは、Razer Synapse で有効にされた場合のみ利用可能になります。

6. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER CLIO の設定

- i** 免責事項: 本ガイドは、新しい Razer Synapse アプリの概要を説明するものであり、お使いのデバイスの機能の一部しか取り扱っていない場合があります。新しい Razer Synapse は、クラウドベースの機能のインストール、アップデート、アクセス、保存にインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のバージョン、接続デバイス、サポートされるアドオンに基づいて変更される場合があります。

SYNAPSE タブ

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。以下のボタンでユーザーインターフェイスを操作できます。

— 最小化

このボタンをクリックすると、アプリがバックグラウンドで実行している間、タスクバーに最小化されます。

最大化

このボタンで、ブラウザのウィンドウを画面いっぱいに拡大します。ウィンドウを元のサイズに戻すには、もう一度 [最大化] ボタンをクリックします。

× 閉じる

このボタンを押すと、関連するすべてのタブが閉じ、アプリケーションを完全に終了します。

◀ 前のタブ

このボタンをクリックすると、最後にアクセスしたタブに戻ります。

▶ 次のタブ

このボタンをクリックすると、少し前に [前のタブ] ボタンを使用した場合、次のページに移動します。

更新タブ

このボタンは現在のページをリロードします。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

アップデートをダウンロード

このボタンが表示されたら、アプリに変更があることを意味します。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

その他

このボタンをクリックするとポップアップが開き、[デバイス]、[モジュール]、[他のインストール済みアプリ] のタブに簡単にアクセスできます。

設定

このボタンをクリックすると [設定] タブが開き、このアプリの設定を素早く変更できます。

プロファイル


このボタンをクリックすると、ポップアップが開き、[ログイン]、[フィードバック]、[このソフトウェアを評価する]、[Wi-Fi デバイスを追加]、[終了] の各オプションにアクセスできます。

情報

このボタンにカーソルを合わせると、その機能や特徴に関する追加情報がポップアップ表示されます。


ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お使いのすべての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。

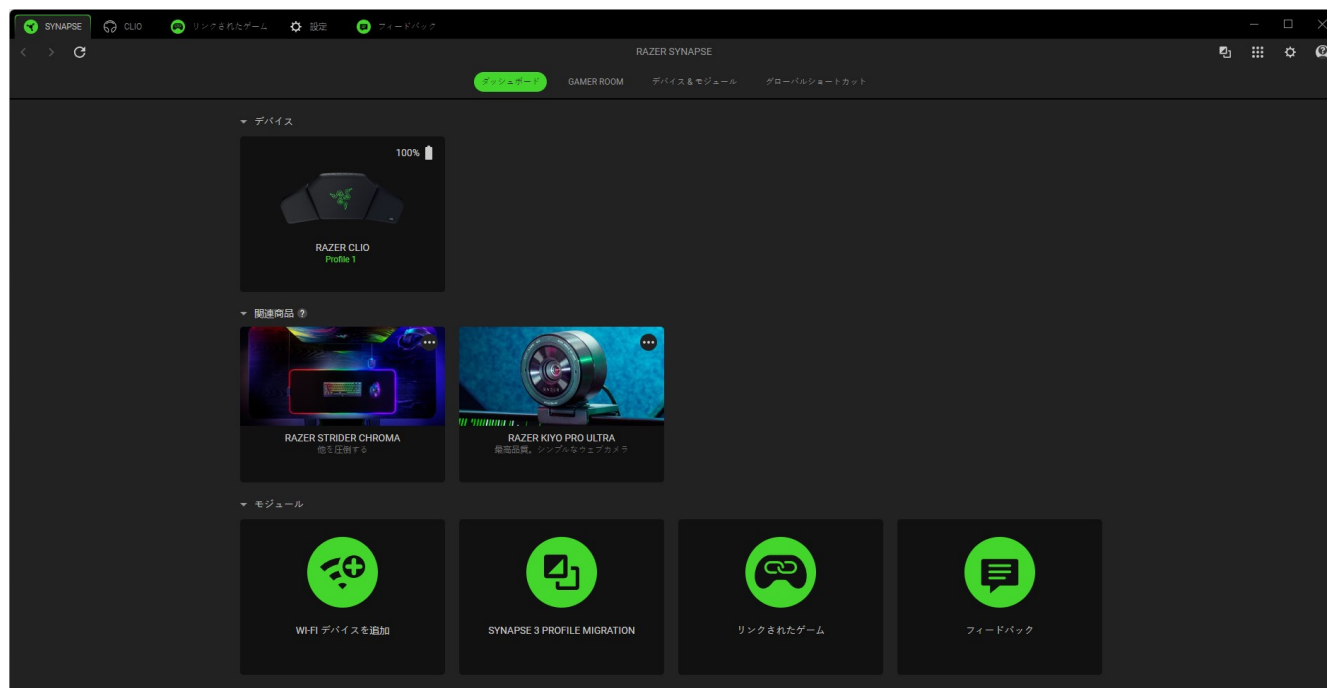

Gamer Room

[Gamer Room] サブタブには、Razer Aether ライト機能を搭載したすべてのデバイスが表示されます。ここから、Gamer Room がサポートするデバイスを確認・管理することができます。

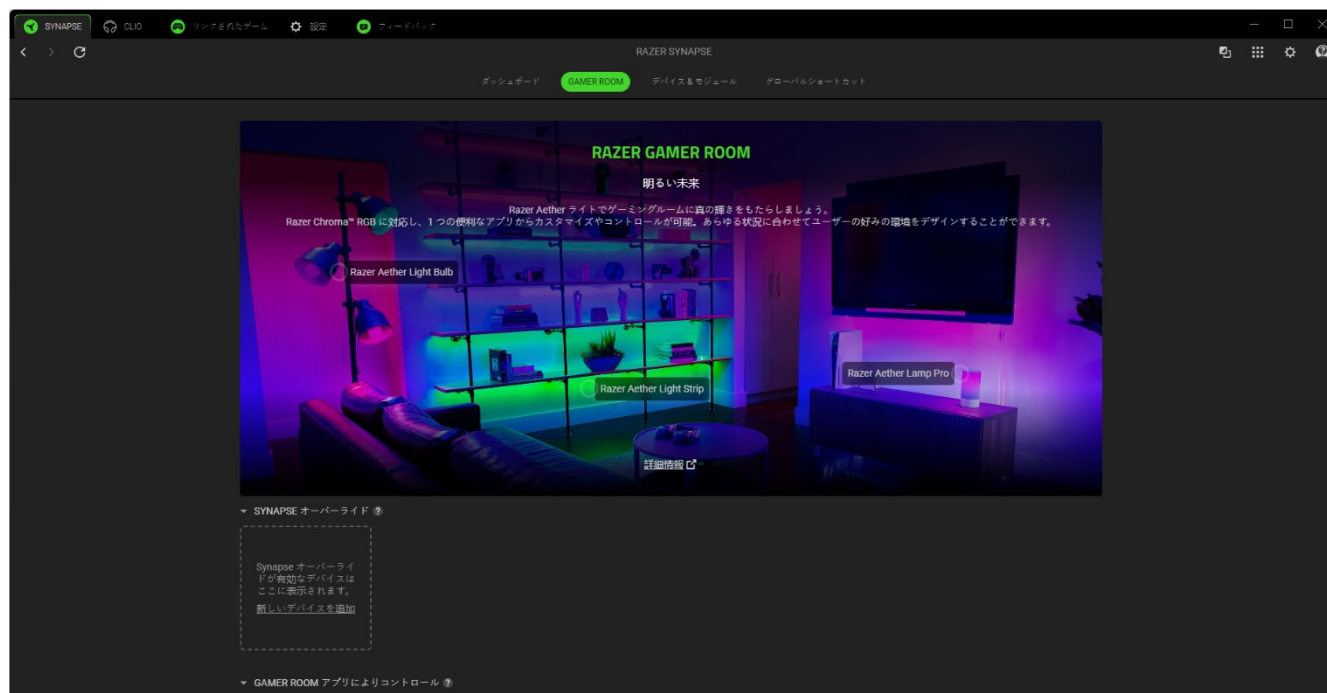

Synapse オーバーライド


このセクションでは、デバイスのライティングの選択とカスタマイズ、Razer Synapse を使用して Chroma 対応のゲームや Chroma Connect アプリに反応させたりすることができます。

Gamer Room アプリによりコントロール

このセクションには、Gamer Room アプリで遠隔でコントロールできるすべての対応デバイスが表示されます。

デバイス & モジュール

[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。

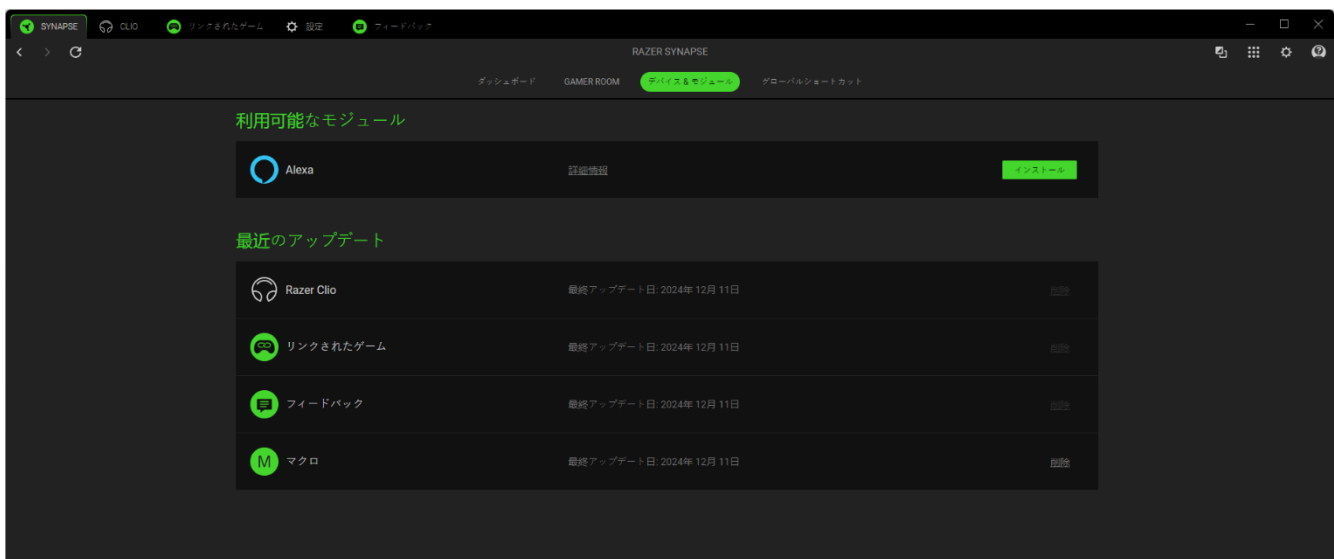

グローバルショートカット

Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタムキーの組み合わせに操作または Razer Synapse 機能をバインドします。これはすべてのデバイスプロファイルに使用できます。

! Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。



CLIO

ヘッドクッションのメインタブが [CLIO] タブです。ここからデバイスの設定を調整できます。たとえば、全体の音量、イコライザーの設定、スピーカーモード、電力消費などです。このタブに適用された変更内容は、ローカルシステム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。以下のボタンからプロファイルオプションにアクセスできます。

▼ プロファイルドロップダウンバー


このドロップダウンバーをクリックすると、このデバイスのすべてのプロファイルが表示され、プロファイルを素早く変更できます。

… その他

このボタンをクリックすると、現在のプロファイルに関連するオプションがポップアップで表示されます。

サウンド

[サウンド] サブタブではデバイスのオーディオ設定の調整や変更が行えます。

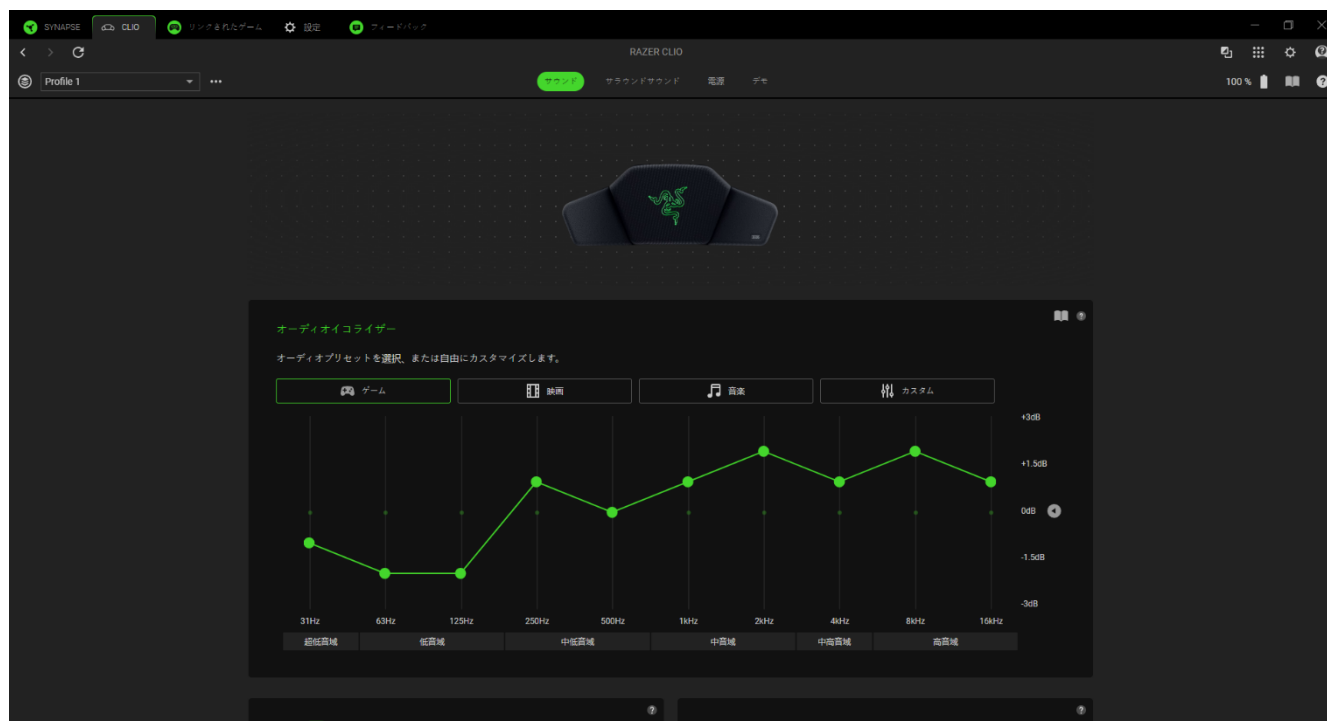

プロファイル

プロファイルは Razer 周辺機器の全設定を保存するためのデータ保存先です。デフォルト設定ではプロファイル名はお使いのシステム名に基づいています。ドロップダウンバー (▼) をクリックする

と、このデバイスのすべてのプロファイルが表示され、素早く切り替えることができます。プロファイルの追加、インポート、名前変更、複製、エクスポート、または削除を行うには、プロファイルの対応する [その他] ボタン (...) を押します。

オーディオイコライザー

没入感あるゲームプレイ、映画視聴、お気に入りの音楽のリスニングといった、最適なオーディオエクスペリエンスのために作成されたイコライザープリセットを選択します。イコライザープリセットを手動で調節すると、自動的に [カスタム] に変わります。

音量

デバイスの音量を調整します。また、Windows の [音量ミキサー] を使用して、システム全体の音量や個々のアプリケーションの音量を調整することもできます。

入力音源


デバイスのオーディオソースを変更します。

サウンド プロパティ

Windows のサウンドプロパティのウィンドウを開き、再生デバイスおよび録音デバイスの設定、サウンド設定、デフォルトのコミュニケーションアクティビティといった、システムのサウンド設定を管理できます。

サラウンドサウンド

Razer Clio を追加のスピーカーと組み合わせ、リアスピーカーとして配置すれば、完全なサラウンドサウンド セットアップが可能になります。

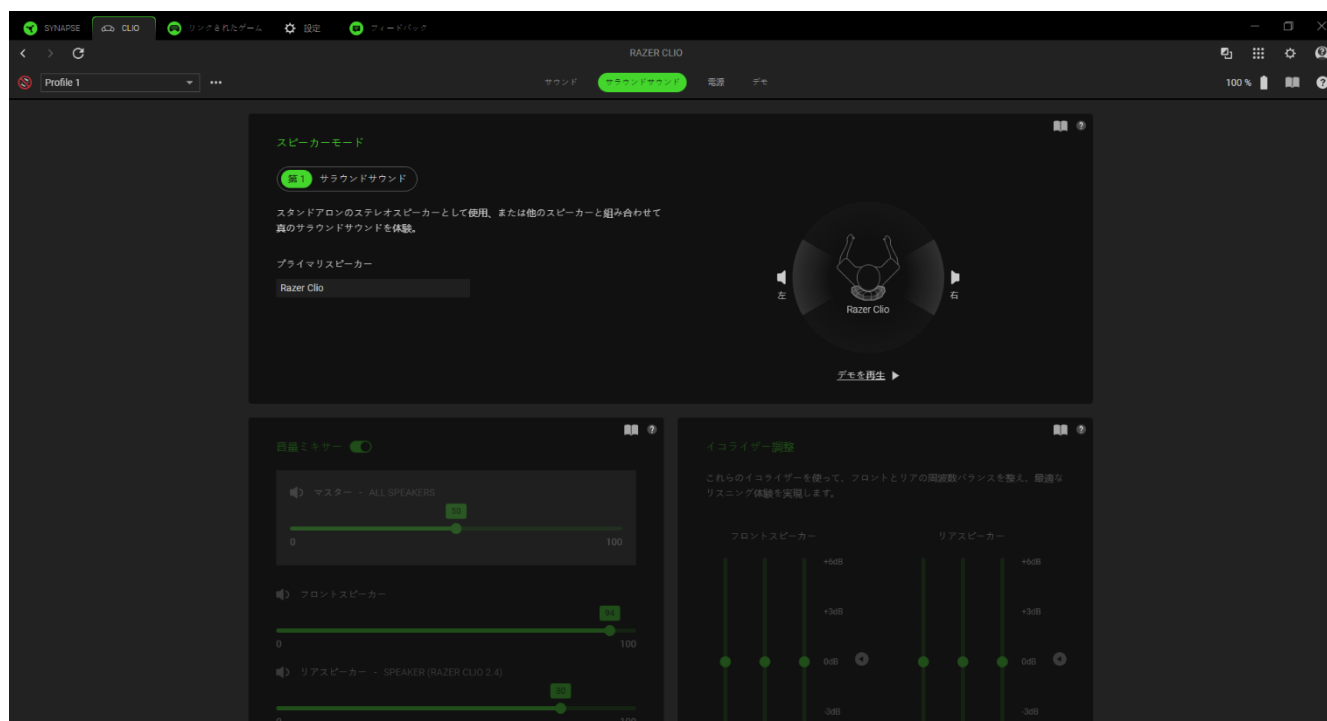

一次機能

Razer デバイスをスタンドアロンのステレオスピーカーとして設定します。

サラウンドサウンド

有効にすると、Razer デバイスがシームレスにリアスピーカーとして機能し、選択したフロントスピーカーとのオーディオ体験全体が向上します。このモードを有効にするには、プロンプトが表示されたらフロントスピーカーを選択してください。

音量ミキサー

サウンドシステム全体の音量を調整したり、フロントスピーカーとリアスピーカーの音量を個別に微調整したりできます。

フロントスピーカーの複製 (ステレオ用)

フロントスピーカーのオーディオをリアスピーカーにミラーリングし、ステレオコンテンツを体験。

イコライザー調整


フロントスピーカーとリアスピーカーの周波数バランスを整え、オーディオをよりクリアにします。

タイムアライメント

フロントスピーカーまたはリアスピーカーのオーディオ出力ディレイを調整し、完全に同期したサウンドを実現します。


電源

[電源] サブタブで、バッテリー使用時のデバイスの電力消費量を管理できます。

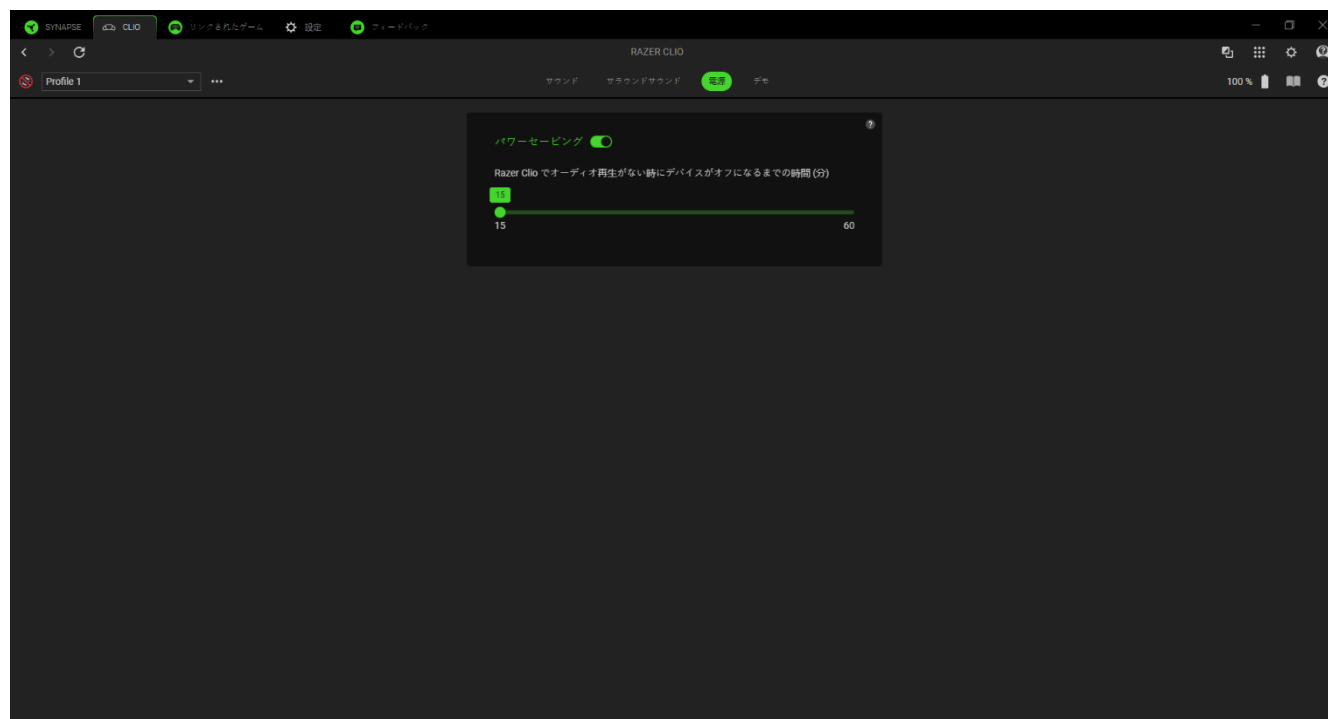

デモ

[デモ] サブタブでは、すべてのカスタマイズとエンハンスメントについて見ることができます。

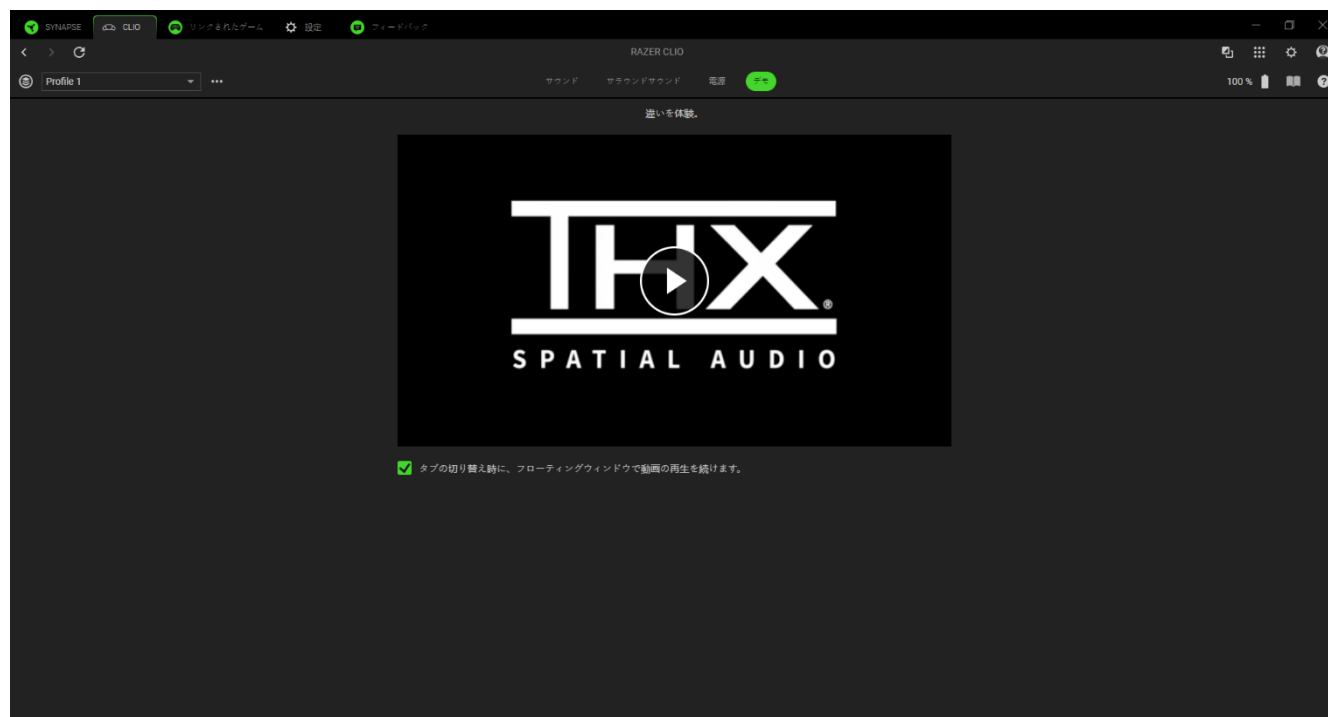


リンクされたゲーム

[リンクされたゲーム] サブタブでは、アプリを追加したり、アプリとリンク中の周辺機器を表示したり、リストにあるアプリを検索したりできます。

ゲーム


[ゲーム] サブタブでは、アプリと周辺機器をリンクさせることができます。またアプリをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。アプリは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。画面に表示されていないアプリを追加するには、[追加] ボタン（+）を使って手動で検索するか、[スキャン] ボタン（🔍）を使って自動で検索します。検索ボタン（🔍）をクリックして、リストから特定のゲームやプログラムを検索できます。

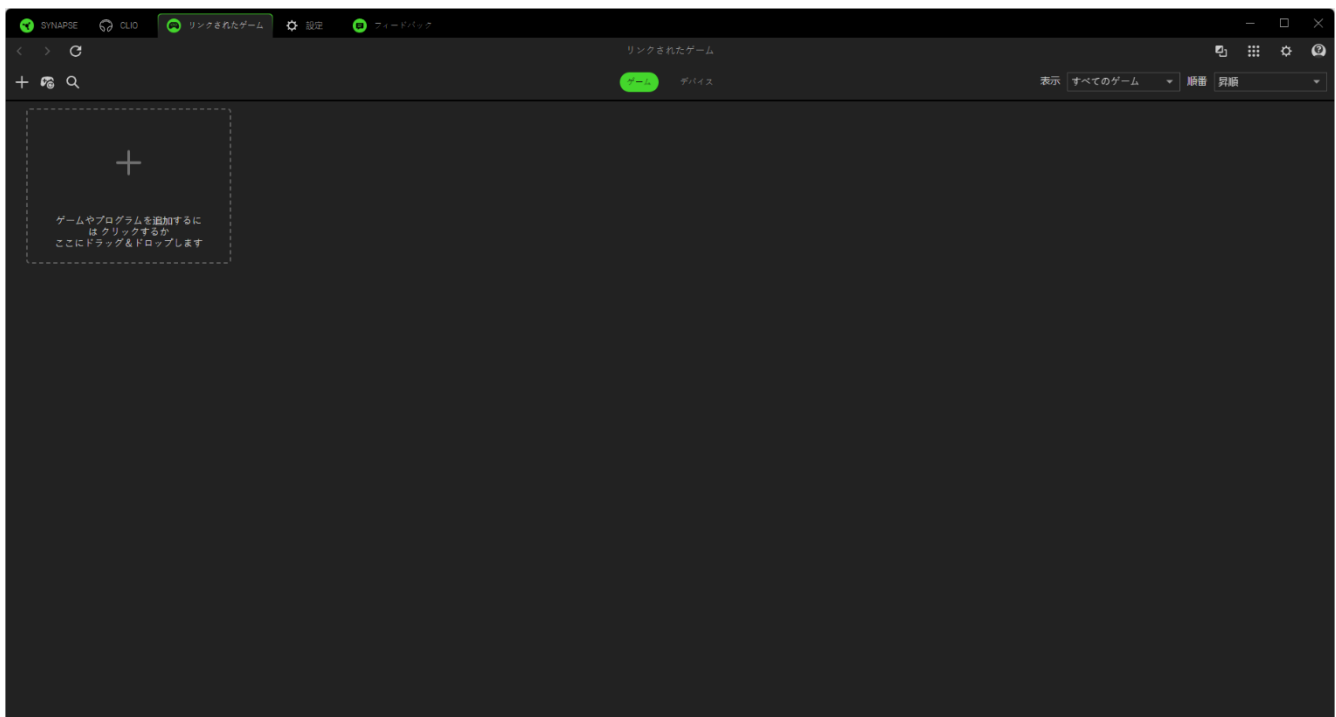

アプリを Razer デバイスにリンクするには、リストからアプリをクリックし、デバイスとそのプロファイルを選択します。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

デバイス

[デバイス] サブタブでは、周辺機器を表示し、どのアプリとリンクしているかを確認できます。デバイスを選択することで、リンクしているアプリのリスト表示、新規アプリの追加、リンクしているアプリの削除ができます。[表示] と [順番] のドロップダウンリストを使って、これらのアプリを絞り込むことができます。周辺機器に表示されていないアプリを追加するには、実行ファイルをボックス内にドラッグ & ドロップするか、[追加] ボタン（+）を使用して検索ウィンドウを開きます。検索ウィンドウ内では、[更新] ボタン（🔄）をクリックしてインストールされているアプリを再スキャンしたり、[検索] ボタン（🔍）をクリックしてリストから特定のゲームやプログラムを探したり、[参照] リンクをクリックして手動でアプリを検索することができます。

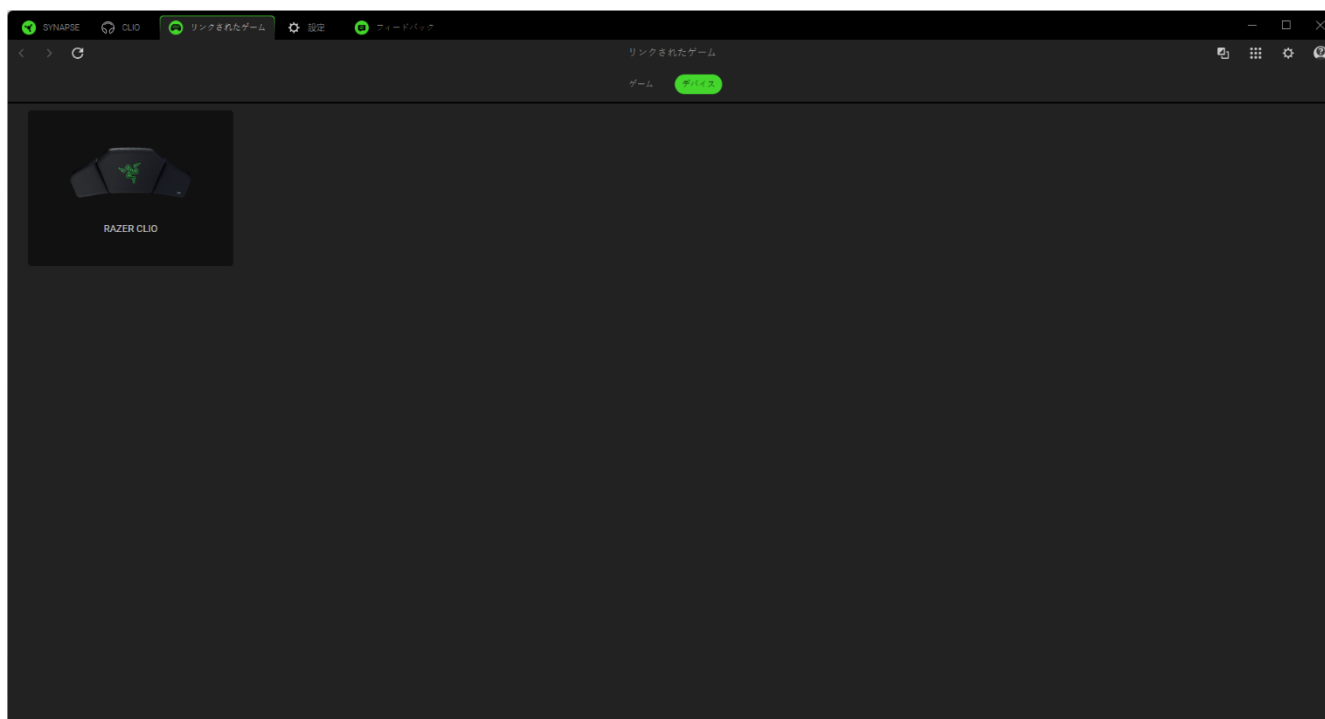


アプリを Razer デバイスにリンクするには、検索ボックス内でアプリの左上隅にあるチェックボックスをクリックします。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

設定

(⚙) ボタンをクリックしてアクセスできる [設定] タブでは、以下のような多数のオプションを設定できます。

Synapse

Synapse サブタブには、アプリ固有のオプションがあります。

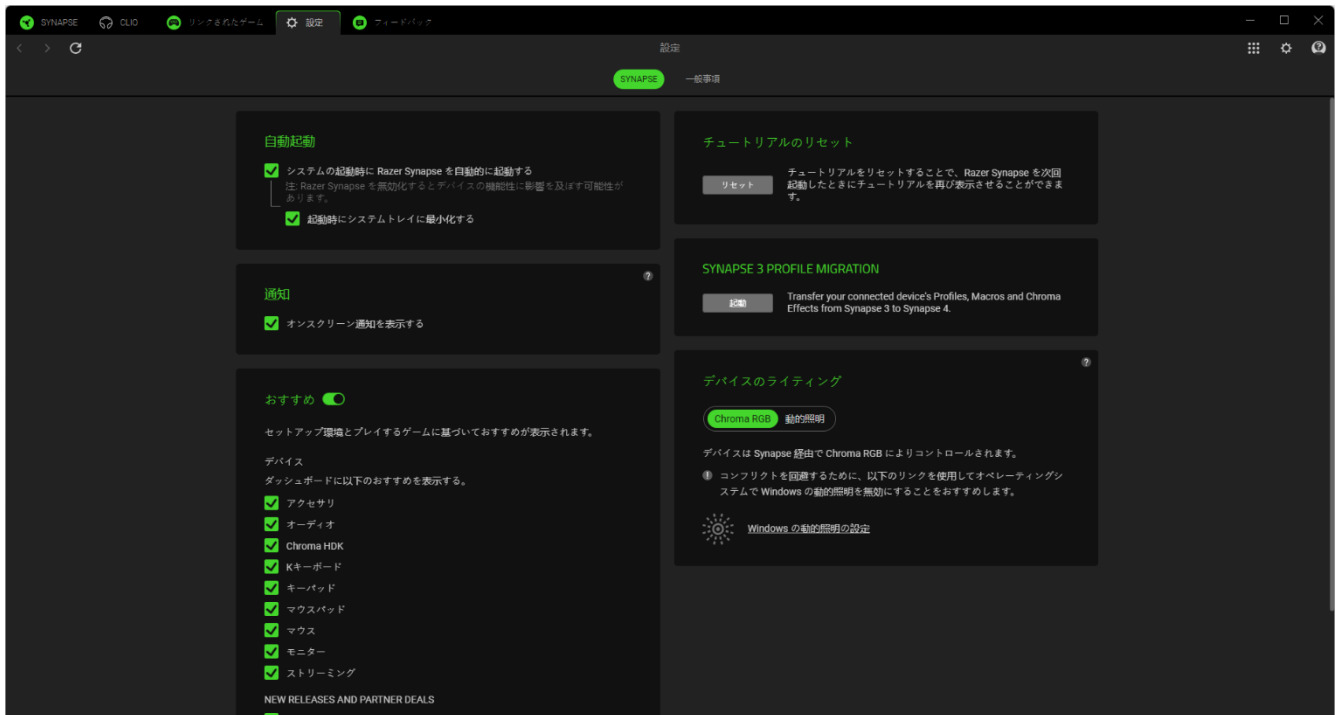

自動起動

[自動起動] オプションでは、アプリの起動時の動作を設定できます。

おすすめ

[おすすめ] により、インストールされているデバイスやリンクされているゲームに基づいて、ダッシュボードに最新の製品や機能を表示することができます。

デバイスのライティング

このオプションで、デバイスのライティング効果をコントロールするアプリを選択できます。

通知


[通知] オプションは、フルスクリーンアプリを実行している場合でも、アプリがオンスクリーン通知を表示できるようにします。

チュートリアルのリセット

[リセット] ボタンを選択すると、Razer Synapse の機能を理解するためのすべてのチュートリアルが再度有効になります。

一般

[一般] サブタブは、アプリのその他オプションにアクセスしたり、ソフトウェアに関する追加情報を見つけることができるセクションです。

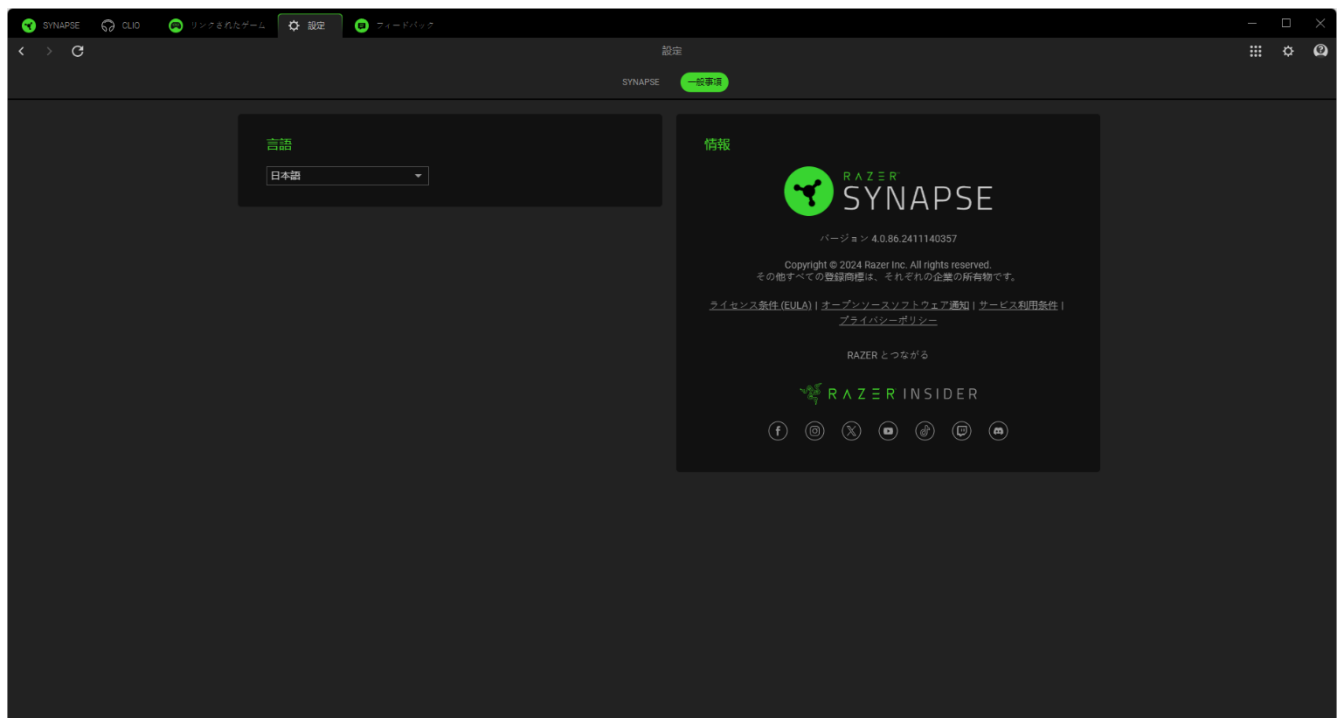

言語

このオプションでは、Razer Synapse の表示言語を変更できます。

情報

[情報] セクションでは、現在のソフトウェアバージョンと著作権宣言文が確認でき、Razer の利用条件に関するリンクが含まれています。このオプションで Razer のソーシャルコミュニティに素早くアクセスすることもできます。

フィードバック

ソフトウェアに関するご意見、ご感想、問題点などをお寄せいただき、Razer Synapse の改善にご協力ください。このタブを使って弊社に直接連絡し、バグを報告することでリワードを得ることもできます。

7. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Clio の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

- Razer Clio の取り扱いに問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。
- ヘッドクッションを分解したり、落したり、無理な力を加えたりしないでください。異常な電流負荷のもとで動作させないでください。保証が無効になります。
- 濡れた手や体でヘッドクッションを使用しないでください。
- 色あせや布張り部分の乾燥を避けるため、暖房器具や暖炉などの熱源の近くに置かず、直射日光を避けてください。
- ヘッドクッションがしっかりと固定され、ゲーミングチェアに正しく立てかけられていることを常に確認してください。
- 布張り部分の破損を避けるため、とがったものを近づけたり、爪や歯を持つペットが近づかないようにしてください。
- ヘッドクッションの使用中に不快感を感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- 大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、国によっては法律で、聴覚に影響を及ぼさない音圧として 1 日 8 時間に最大 86 dB を制定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。
- 感電や損傷を避けるため本製品の取り扱いには十分注意してください。使用しないときや雷雨時は本製品の電源をオフにし、コンセントから外してください。本製品の使用または取り扱いの前に手が濡れていないことを確認し、液体や熱源のある場所から離し、状況に応じて適切な注意を払うようにしてください。

お手入れ

Razer Clio を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。長時間摩擦にさらされたり、肌や体液に触れると、時間と共に素材が劣化する場合があります。汗や汚れの蓄積を防止するため、1 か月に 1 回、温水を湿らせた柔らかい布またはマイクロファイバークロスを使用してヘッドクッションを清掃することをおすすめします。ものをこぼしたりした場合はすぐに掃除して染みになるのを避け、ヘッドクッションを完全に乾かしてから再び使用してください。ヘッドクッションがダメージを受けるおそれがあるため、石けん、刺激の強い洗剤、研磨剤は使用しないでください。

電池に関する警告

Razer Clio はリチウムイオン充電電池を使用しています。一般的に、このような電池の寿命は使用環境によります。Razer Clio に内蔵されているリチウムイオン充電電池が消耗している（充電量が低い）と感じるようになったら、充電してみてください。

注意: 電池を開けたり、切断したり、伝導性物質（金属）、水分、液体、火または熱にさらさないでください。結果として電池が漏出または爆発を起こし、怪我をする可能性があります。電池の寿命は使用状況により変わります。

8. 法律関係

著作権および知的財産権情報

©2025 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」は、米国またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

Android、Google、Google ロゴ、Google Play、および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

Apple、Apple のロゴ、および iPhone は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。iOS は Cisco の米国およびその他の国々における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Razer はこのマークを使用する許可を受けています。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Clio (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。