



RAZER SEIREN BT

高级用户指南

有了 **Razer Seiren BT** 雷蛇魔音海妖蓝牙版，无论何时何地，你的直播内容都能确保优秀的清晰度。这款紧凑型蓝牙麦克风可以保持出色的声音清晰度，是生活实况直播和视频博客的理想之选。只要拥有它，无论是在室内还是室外，你都可以随时随地自由享受娱乐体验。


目录

1. 内含物品/要求	3
2. 简要介绍	4
3. 技术规格	5
4. 入门指南	6
5. 使用麦克风	8
6. 安全与维护	11
7. 法律声明	12


1. 内含物品/要求

内含物品


- Razer Seiren BT

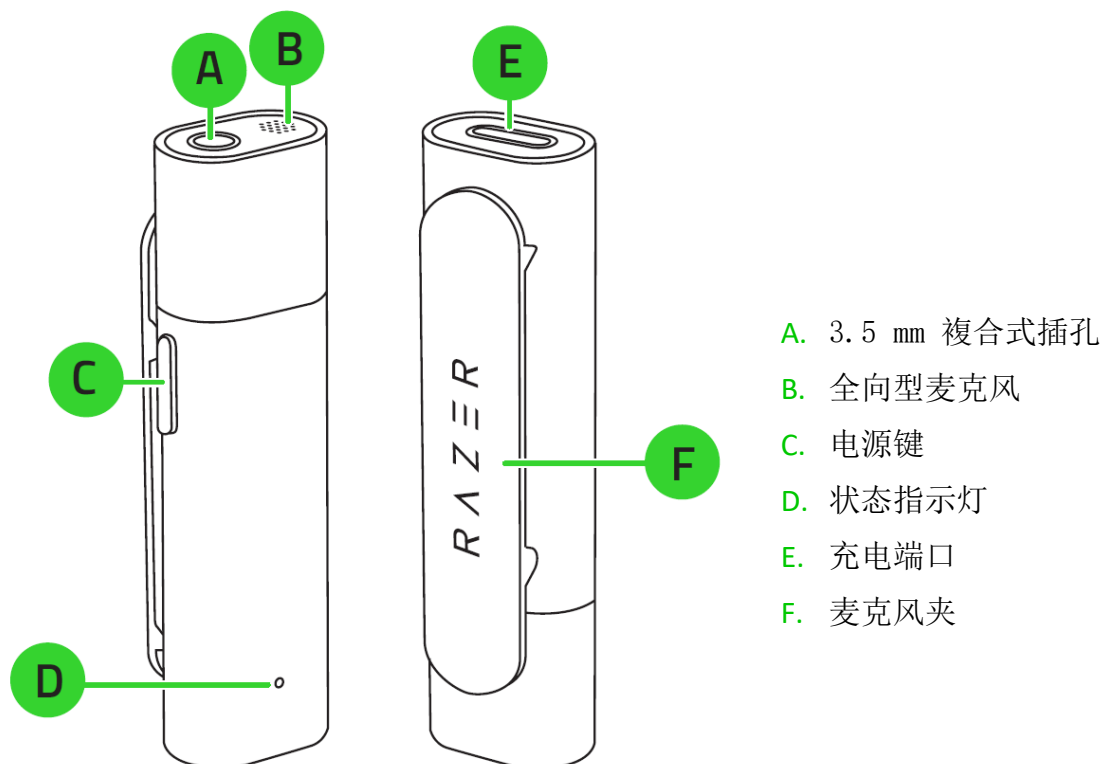

- Type-C 转 Type-A 线缆

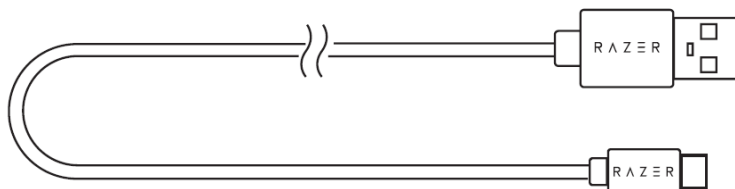

- 海绵防喷罩



- 重要产品信息指南

- 毛绒防喷罩



要求

产品要求


- 带有蓝牙音频功能的设备

Razer Streaming 应用程序要求

- 带蓝牙连接功能的 iOS 13/Android 8.1 Oreo（或更高版本）设备
- 互联网连接，用于应用程序安装

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

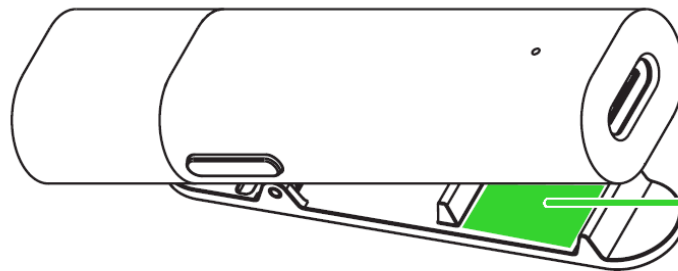

产品的序列号位于此处。

如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。


3. 技术规格

- 麦克风类型：直径为 6 毫米的 ECM 全向型麦克风
- 频响范围：支持蓝牙宽带语音
- 录音：mSBC, AI 清晰度技术
- 无线连接：蓝牙 5.2
- 协议：A2DP, HFP
- 音频接口：3.5 毫米插孔（自动检测 3 极 TRS、4 极 TRRS）
- 充满电所需时间：约 1.5 小时
- 可用时间：
 - 约 6 小时（旁通录音模式）
 - 约 4 小时（AI 默认录音模式）
 - 约 11 小时（A2DP）

4. 入门指南


为麦克风充电

使用充电线，将 Razer Seiren BT 连接到有源 USB-A 端口。为达到更佳使用效果，请在首次使用麦克风之前，使其完全充满电。电量耗尽的麦克风完全充满电大约需要 1.5 小时。状态指示灯将快速闪烁蓝色，表示麦克风已充满电。

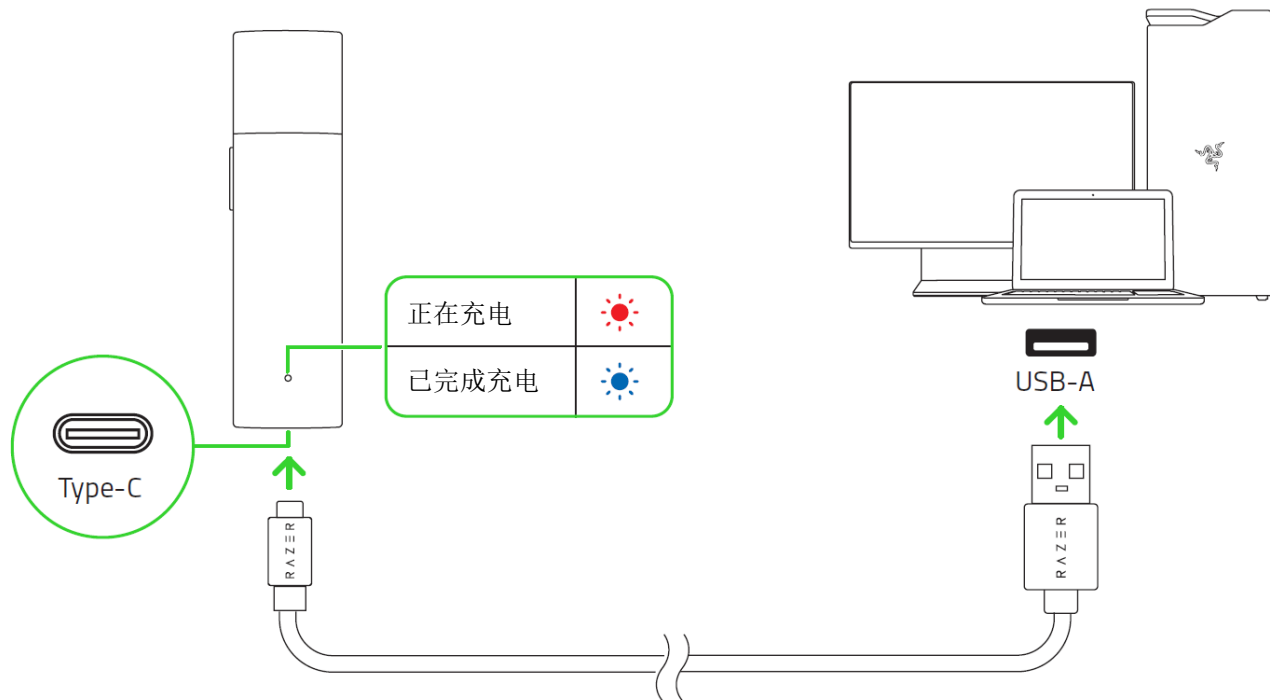


连接麦克风

1. 首次使用时，按住电源键 2 秒钟即可开启电源并激活配对模式。状态指示灯会快速闪烁蓝色，表示麦克风处于配对模式。

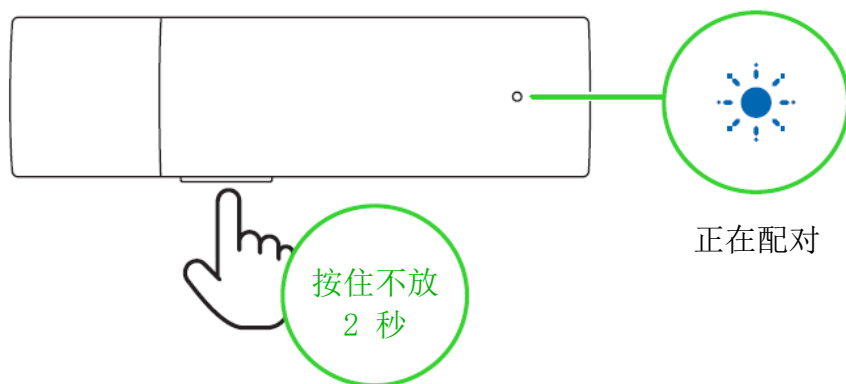

2. 启用设备上的蓝牙功能，并在发现设备列表中选择“Razer Seiren BT”。
3. 等待 Razer Seiren BT 连接至你的设备。状态指示灯每隔一段时间会缓慢闪烁蓝色，表示麦克风已连接至你的设备。

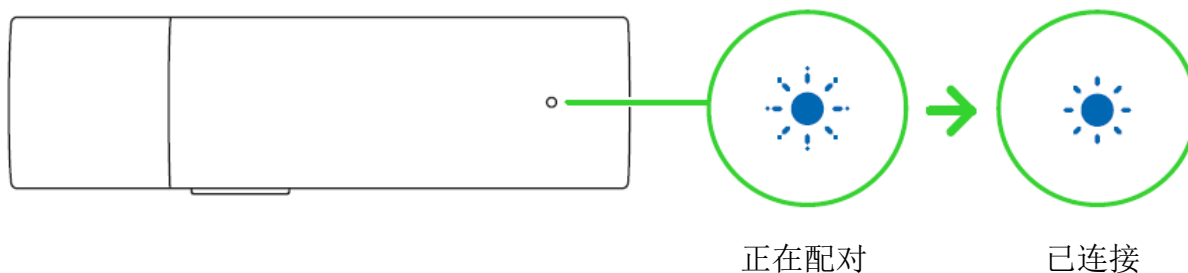

i 成功连接后，只要麦克风已开启且在有效范围内，Razer Seiren BT 就会自动连接至上一次连接的设备。使设备尽量相互靠近，以便更快更稳定地实现连接。

Razer Seiren BT 现在可以使用了！

下载 RAZER STREAMING 应用程序


你可以进行高级自定义，从而轻松为你的生活实况直播和视频博客打造沉浸式体验。使用 Razer Streaming 应用程序，随时随地快速设置并连接你的麦克风、调整麦克风增益、获取最新的应用程序更新等等。



5. 使用麦克风

电池电量



当你打开麦克风时，Razer Seiren BT 会通过状态指示灯短暂显示当前的电池电量。如果麦克风需要充电，状态指示灯会一直显示电池电量，直到你为麦克风充电为止。

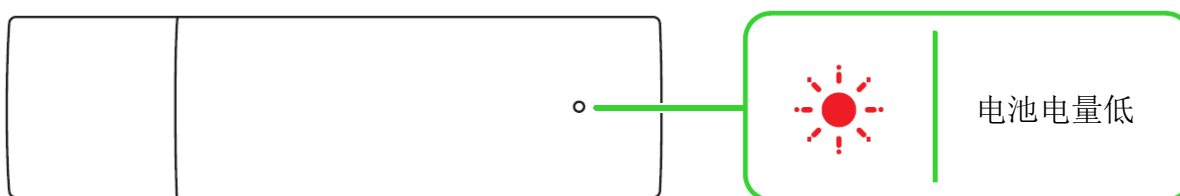

电源键


电源打开/关闭

按住电源键 2 秒即可开启麦克风的电源。若想关闭电源，请按住电源键 4 秒。当你开启或关闭麦克风时，状态指示灯会短暂改变其颜色。

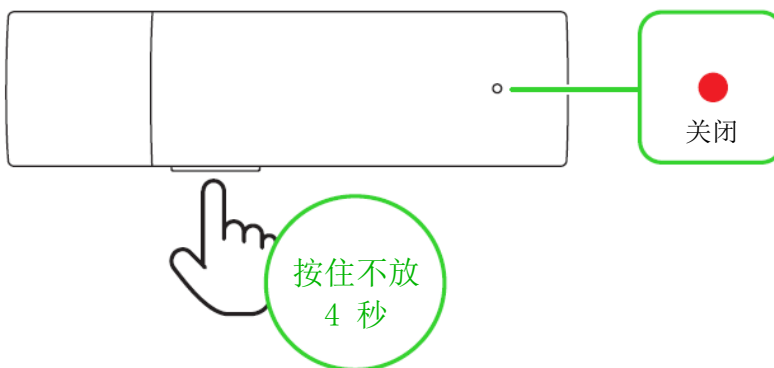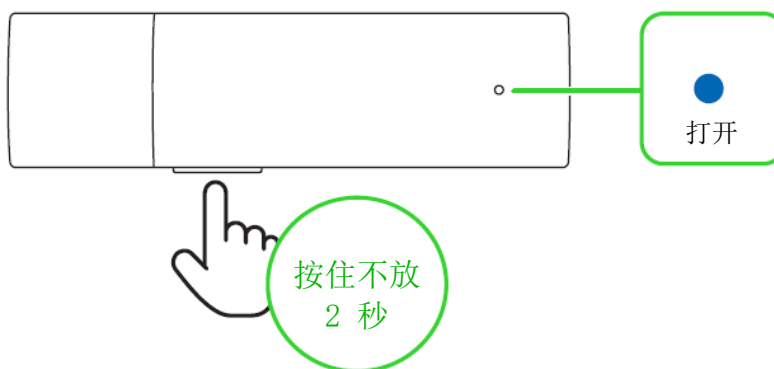

激活配对模式

若要将麦克风连接至其他设备，请激活配对模式。在电源关闭时，按住电源键 4 秒钟即可激活配对模式，然后按照设备的说明将其与 Razer Seiren BT 连接。

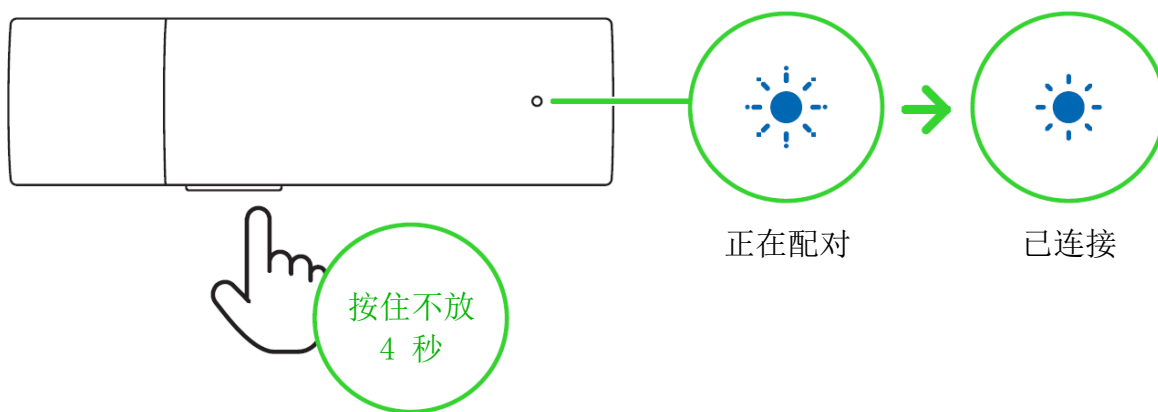


其他功能

当麦克风打开电源并连接到你的设备时，有其他按键功能可用。这些功能会根据设备的当前活动进行相应的操作，并且可能适用于特定设备。

按一下	播放/暂停
	接听来电或结束当前通话
	保留当前通话并接听新来电
	结束通话并切换回保留的通话
按两下	通话时静音/取消静音麦克风
按住不放 2 秒	拒绝来电
	切换通话


3.5 毫米耳机端口

在直播或拍攝 Vlog 時，將音訊裝置（例如外接耳機或麥克風）插入 3.5 mm 複合式插孔，即可將其用作 Razer Seiren BT 的音訊輸入和 / 或輸出來源。

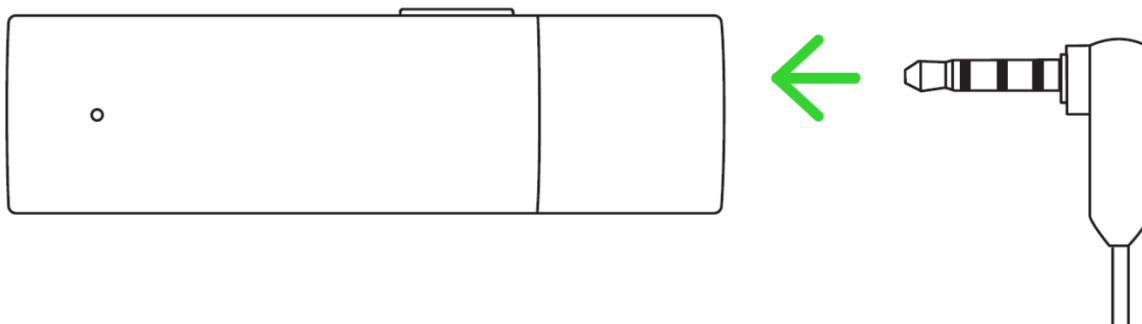

使用海绵/毛绒防喷罩

根据需要选用海绵或毛绒防喷罩以防止大风的影响，因为大风的情况可能会使你的直播或视频博客出现烦人的噪音。在室内使用时将海绵防喷罩套在麦克风上，或在户外使用时将毛绒防喷罩套在麦克风上。无论是在室内还是户外，你的直播和视频博客都可以保持极佳的声音清晰度。

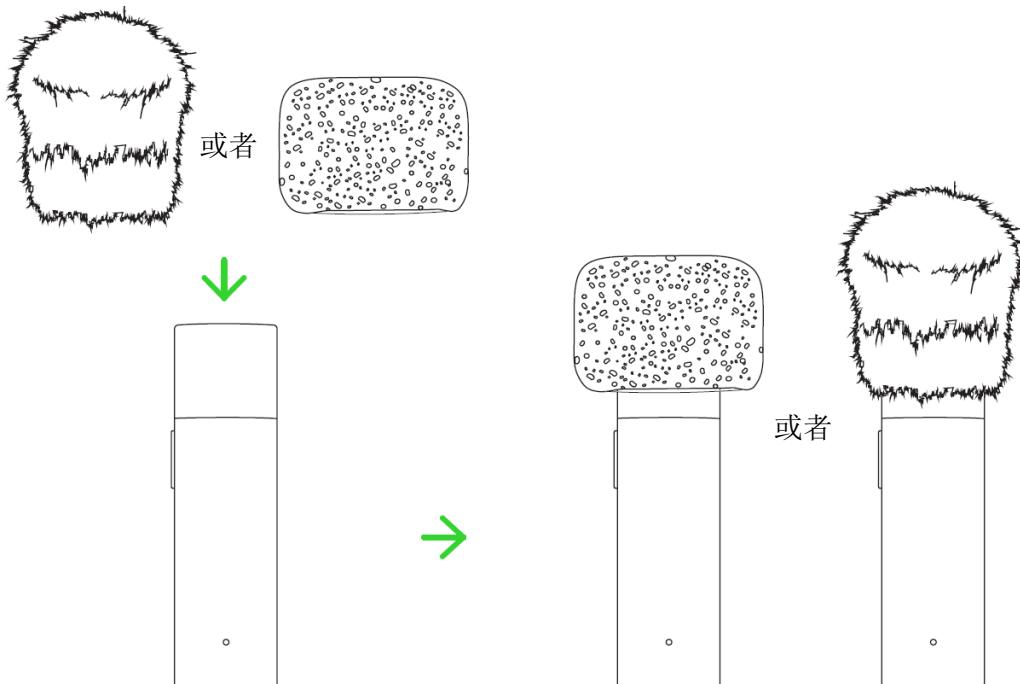

6. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Seiren BT 时获得最大程度的安全保障，我们建议你在使用前先阅读以下指南：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备（如果适用）并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请勿在靠近水、湿气、溶剂的地方或其他潮湿表面使用或安装设备及其部件，或长时间将设备暴露于高温或直射的阳光中。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Seiren BT 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

电池警告

Razer Seiren BT 配备了锂离子充电电池。一般而言，这种电池的预期寿命取决于具体使用情况。如果你怀疑 Razer Seiren BT 内置的锂离子可充电电池的电量已经耗尽（电量很低），请尝试进行充电。

警告： 不要尝试打开或毁坏电池，或使其接触或暴露于导电材料（金属）、潮湿环境、液体、火源或热源等。否则可能会导致电池漏液或爆炸，从而造成人身伤害。电池续航时间因使用情况而异。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2022 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Seiren BT（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。 如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。 Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通。