

宰制遊戲沙場，靠的絕對不是蠻力，還需要對任何改變逆來順受的適應力。具備主機遊戲控制器完整功能，Razer Serval 遊戲控制器提昇您的 Android 遊戲體驗至全新境界。專為 Razer Forge TV 設計，此款具藍牙功能的遊戲控制器，與 Razer 獲獎肯定的主機控制器具備同等級的操控精準度與人體工學設計。

Razer Serval 不僅具備一個可調式遊戲裝置固定夾可固定行動電話，更是一支多用途的搖控器，實為 Android 裝置遊戲控制器終極選擇。

## 目錄

1. 包裝內容 / 系統需求 .....	4
2. 產品註冊 / 技術支援 .....	5
3. 裝置配置 .....	6
4. 如何與 RAZER FORGE TV 配對 .....	9
5. 如何與 ANDROID 手機配對 .....	13
6. 如何與多個裝置配對 .....	15
7. 配件 .....	18
8. 回復至預設狀態 .....	20
9. 法律條文 .....	21

---

## 1. 包裝內容 / 系統需求

### 包裝內容

- Razer Serval 遊戲控制器
- 電池盒
- 2 顆 3 號電池
- USB 轉 micro USB 轉接纜線
- 可分離式遊戲裝置固定夾
- 2 組類比搖桿橡膠護蓋
- 產品重要資訊指南

### 系統需求

- Android (Android 4.2 中版本行動裝置 / Razer Forge TV)
- 有線模式：USB 2.0 連接埠
- 無線模式：Bluetooth 3.0® 或更新版本

---


## 2. 產品註冊 / 技術支援

### 註冊

現在就上網註冊 Synapse 帳號，取得產品即時保固狀態的即時資訊。欲知更多 Razer Synapse 相關資訊與其完整功能，請造訪 [www.razerzone.com/synapse](http://www.razerzone.com/synapse)。

若您已擁有 Razer Synapse 帳號，可直接在 Razer Synapse 應用程式中，按下您的電子郵件地址並自下拉式選單中選取保固狀態。

欲在線上註冊產品，請造訪 [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration)。請注意，若您透過網站註冊，可能無法檢視您的產品保固狀態。

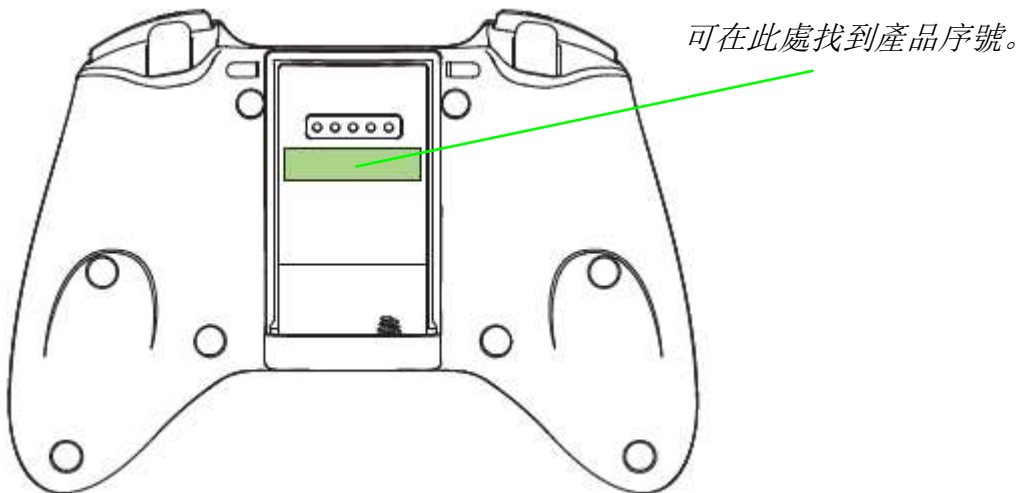

### 技術支援


您將可獲得：

- 製造商提供之 1 年有限保固服務。
- 免費線上技術支援：[www.razersupport.com](http://www.razersupport.com)。

### 3. 裝置配置



- A. 可分離式遊戲裝置固定夾
- B. 狀態指示燈
- C. 類比蘑菇頭搖桿
- D. 選擇鍵
- E. 電源 / 模式鍵
- F. 開始鍵
- G. 動作鍵
- H. 方向鍵
- I. 返回鍵
- J. 首頁鍵


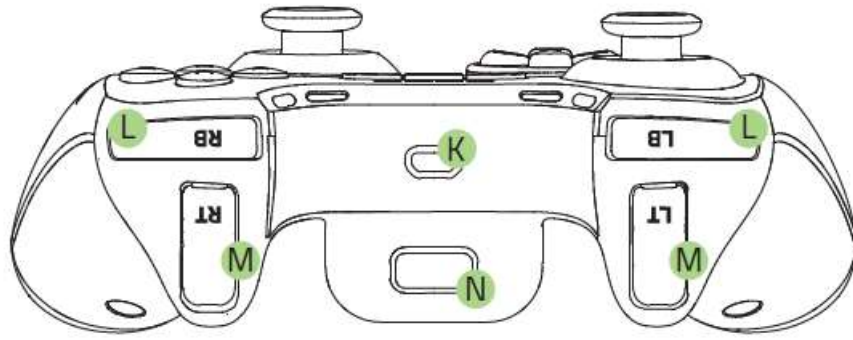


K. Micro USB 連接埠

L. 緩衝鍵

M. 射擊鍵

N. 電池盒



O. 電池

P. USB 連接纜線

Q. 遊戲裝置固定夾

## 控制器操作基本注意事項


按鍵	功能
 方向鍵	按下方向鍵以導覽首頁畫面。
 選擇鍵	此按鍵主要用在遊戲中選擇物件或功能。
 電源鍵	此按鍵主要用在開啟、關閉或休眠遊戲控制器。
 開始鍵	此按鍵主要用在遊戲中開始或暫停遊戲。
 返回鍵	按下此按鍵回到前一個畫面，或取消前一個動作。
 首頁鍵	按下此按鍵離開 1 個應用程式並回到首頁。

## LED 狀態

狀態	敘述
 (全熄)	關機狀態或睡眠模式
 (全閃亮)	正與 Android 裝置配對
 (僅單一按鍵亮起)	已連接與指定成為對應的使用者
 (僅單一按鍵閃亮)	低電量警告

## 4. 如何與 RAZER FORGE TV 配對

1. 電池置入電池盒後，將電池盒固定於遊戲控制器上。

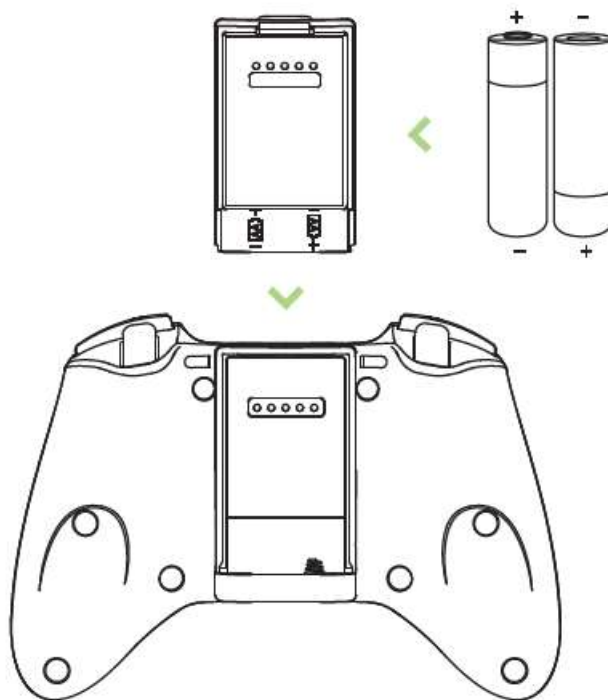

請注意：僅能使用 2 顆 3 號鹼性電池。使用非 Razer 認可的電池，可能損壞裝置及（或）造成使用者身體嚴重傷害。

2. 按下電源鍵至少數秒鐘以開啟控制器。






3. 在相容的 Android 或 iOS 智慧型手機或平板電腦下載並安裝 Razer Forge TV 遙控器應用程式。




4. 在 Forge TV 首頁畫面，前往「設定」的 > 「遙控與配件」，接著以 Forge TV 遙控器應用程式選擇「新增配件」。（相關步驟可能因 Android 裝置安裝有個人化使用者界面，而有所不同）。

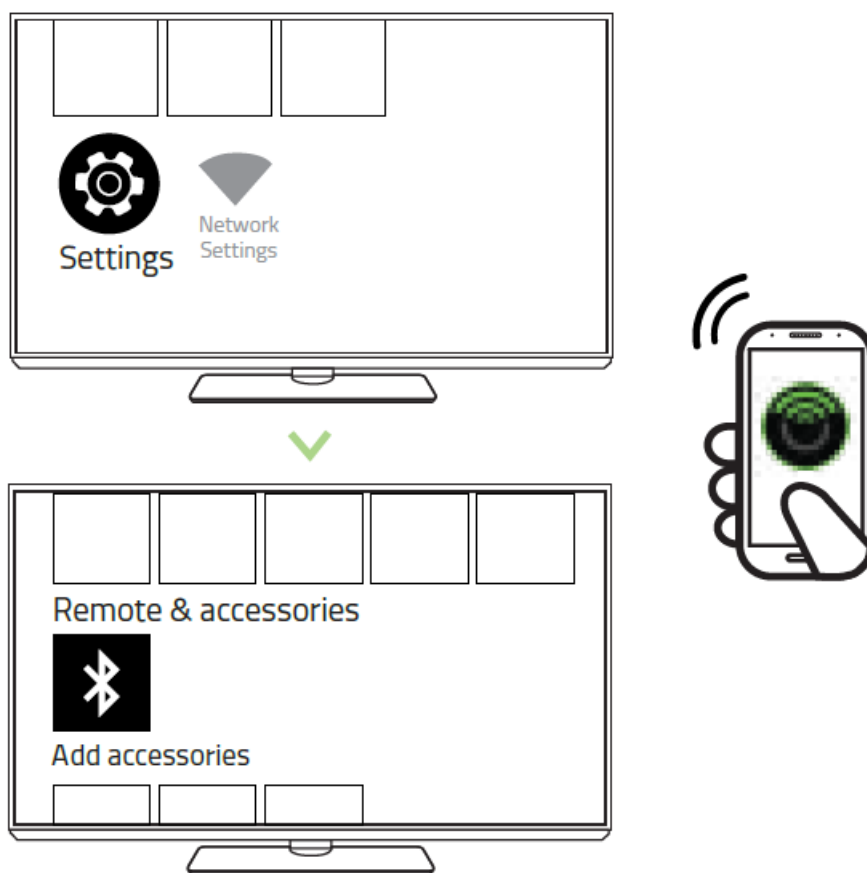

5. 若要啟用配對模式，同時長按控制器上的「首頁鍵」與「返回鍵」至少 3 秒鐘。




- 4 個 LED 指示燈同時閃爍，表示控制器正嘗試連接 Razer Forge TV。一旦完成配對，您只要再按下**電源**鍵約 0.5 秒鐘，即可開啟控制器。

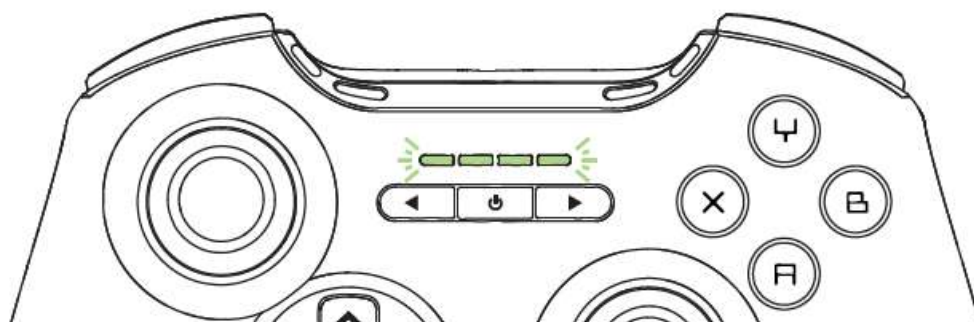

- 若要繼續與其他裝置配對，同時長按「首頁鍵」與「返回鍵」至少 3 秒鐘，重新啟用配對模式。




同時長按 2 個按鍵約 3 秒鐘啟用配對



### 使用有線連接 (僅供參考)


將 Razer Serval 的 USB 纜線插入 Forge TV 的 USB 連接埠。

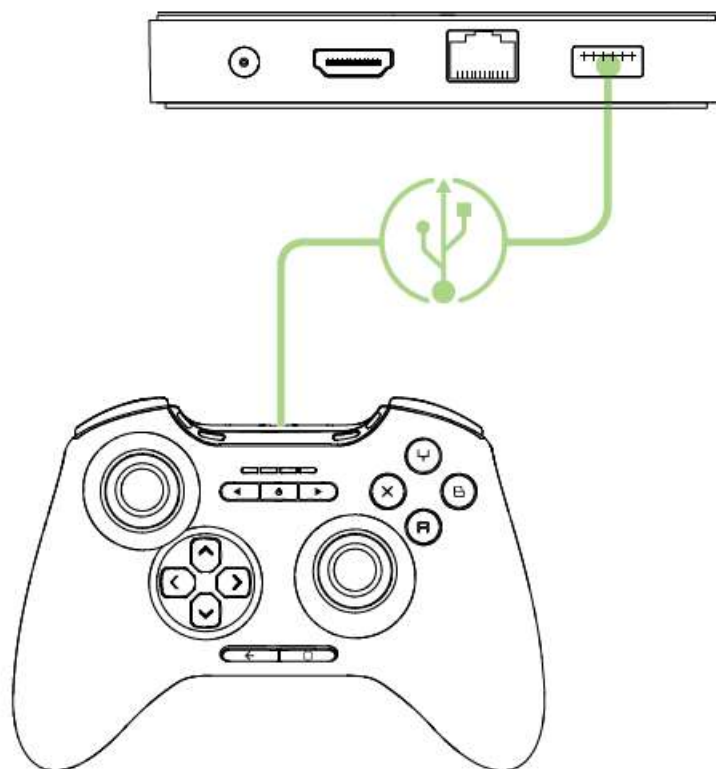

您現在已準備好使用 Razer Serval 遊戲控制器。盡情玩樂吧！

## 5. 如何與 ANDROID 手機配對

1. 回到 Android 手機\* 首頁畫面，進入「設定」 > 的「網路連線」（或「無線與網路」），選擇「藍牙」並啟用。（相關步驟可能因 Android 裝置安裝有個人化使用者界面，而有所不同）

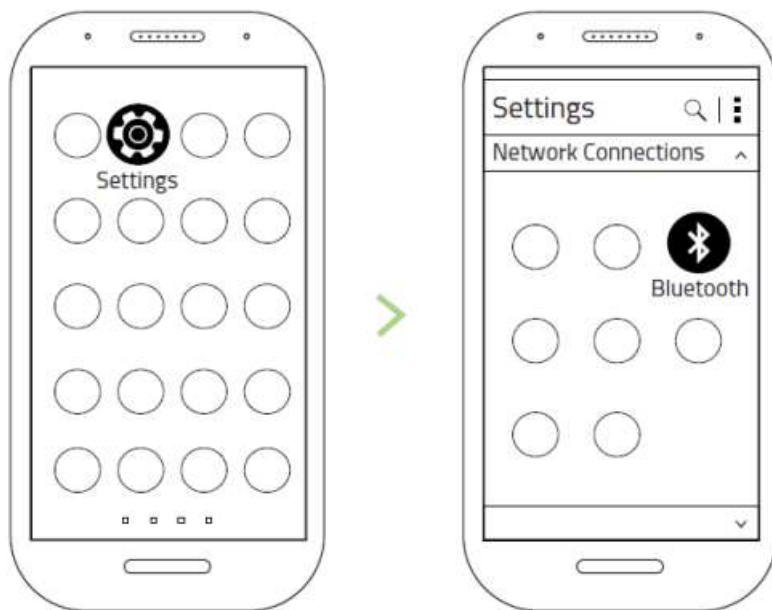

\*本產品不包括 Android 手機


2. 當控制器開啟時，同時長按控制器上的首頁鍵與返回鍵至少 3 秒鐘以啟用配對模式。



同時長按 2 個按鍵約 3 秒鐘啟用配對



3. 找到控制器後，自己搜尋到的裝置列表中選取，隨後等待完成配對。  
一旦完成配對，只需再按下**電源**鍵約 0.5 秒鐘，即可開啟控制器。

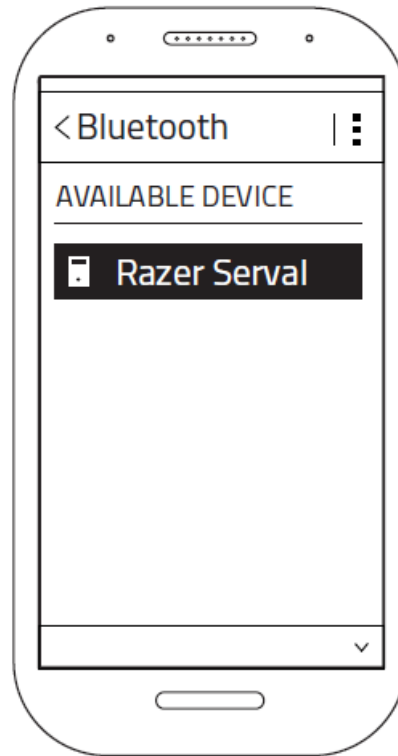


您現在已準備好在 Android 手機上使用 Razer Serval 控制器。  
盡情玩樂吧！

## 6. 如何與多個裝置配對


Razer Serval 最多可記憶與 4 組不同裝置的配對狀態；讓您可在不同裝置間無縫切換。

Razer Serval 開啟時，儲存最近配對過的裝置：


1. 長按**電源**鍵約 3 秒鐘，隨後立刻按下您所選擇、與欲儲存裝置對應的**動作**鍵。

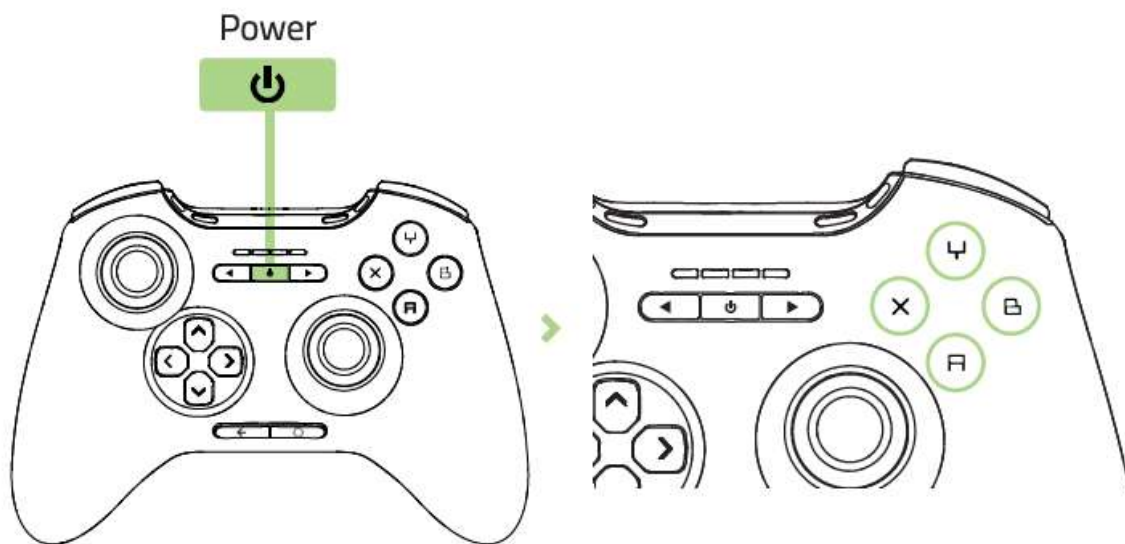

對應的 LED 指示燈將閃爍 3 次，顯示已成功儲存該裝置。

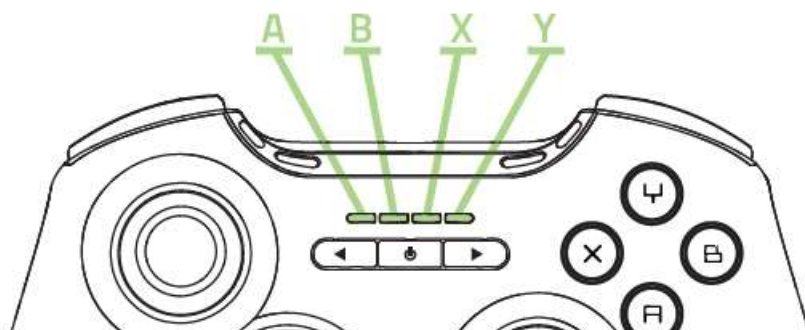

## 2. 放開電源鍵

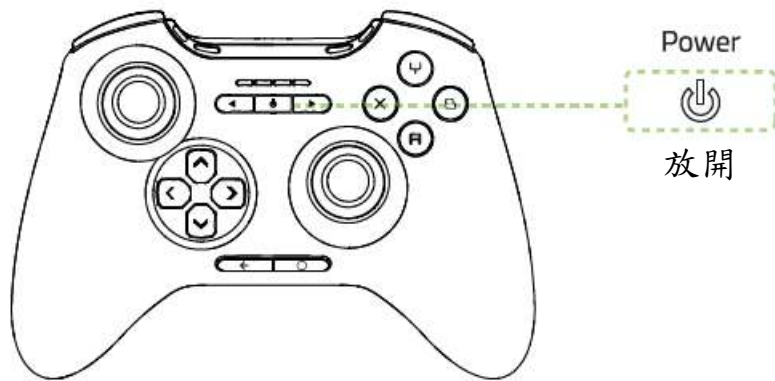


載入已儲存裝置：

1. 按下**電源**鍵至少 3 秒鐘以關閉 Razer Serval 控制器。




## 2. 長按已儲存裝置對應的**動作**鍵

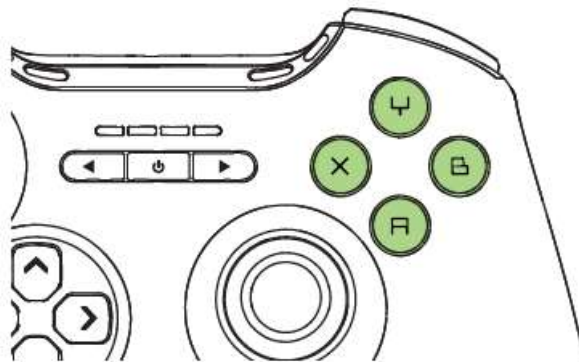




3. 按下**電源**鍵約 0.5 秒開啟 Razer Serval 控制器

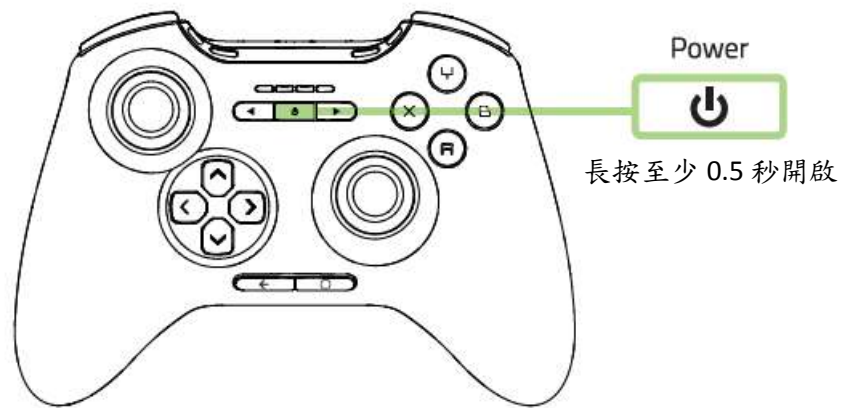

4. 放開已儲存裝置對應的**動作**鍵。

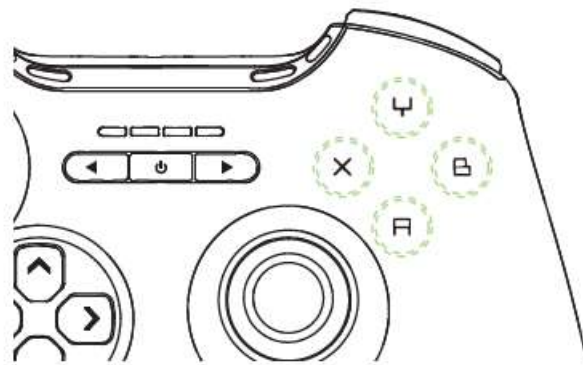

您現在已準備好在多個裝置上使用 Razer Serval 控制器。盡情玩樂吧！



## 7. 配件


### 可分離式遊戲裝置固定夾

若您正在使用 Android 手機，請連接遊戲裝置固定夾與手把。


#### 步驟1



#### 步驟2

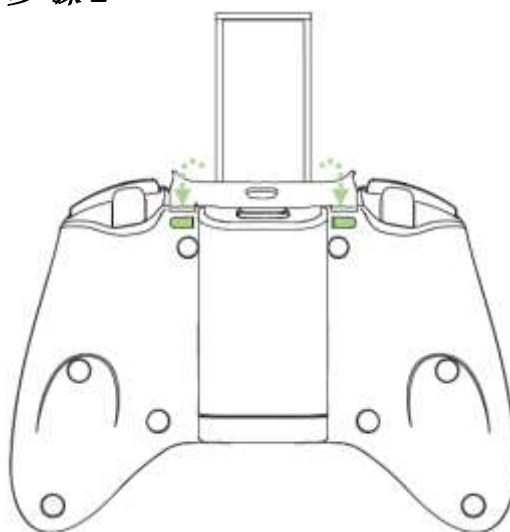

#### 移除

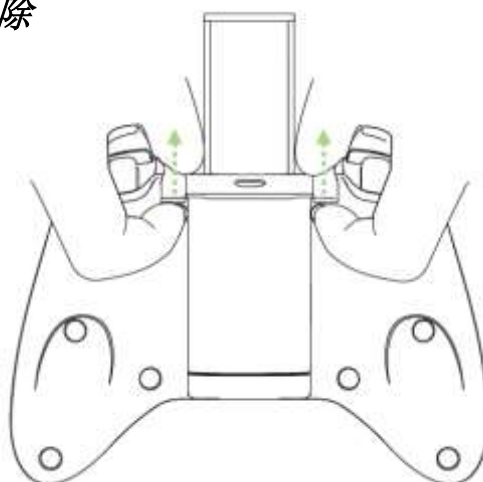


### 類比搖桿橡膠護蓋

特製橡膠搖桿頭提供強大抓握力，無論遊戲如何激烈，您的拇指均可緊貼類比搖桿。



## 8. 回復至預設狀態

若要回復您的 Razer Serval 控制器至初始設定狀態，先關閉 Razer Serval，隨後同時長按「上」（方向鍵）、首頁鍵與 Y 鍵（動作鍵）。當上述按鍵按下時，再長按電源鍵至少 2 秒。當 4 個 LED 指示燈同時閃爍，即代表成功重設。

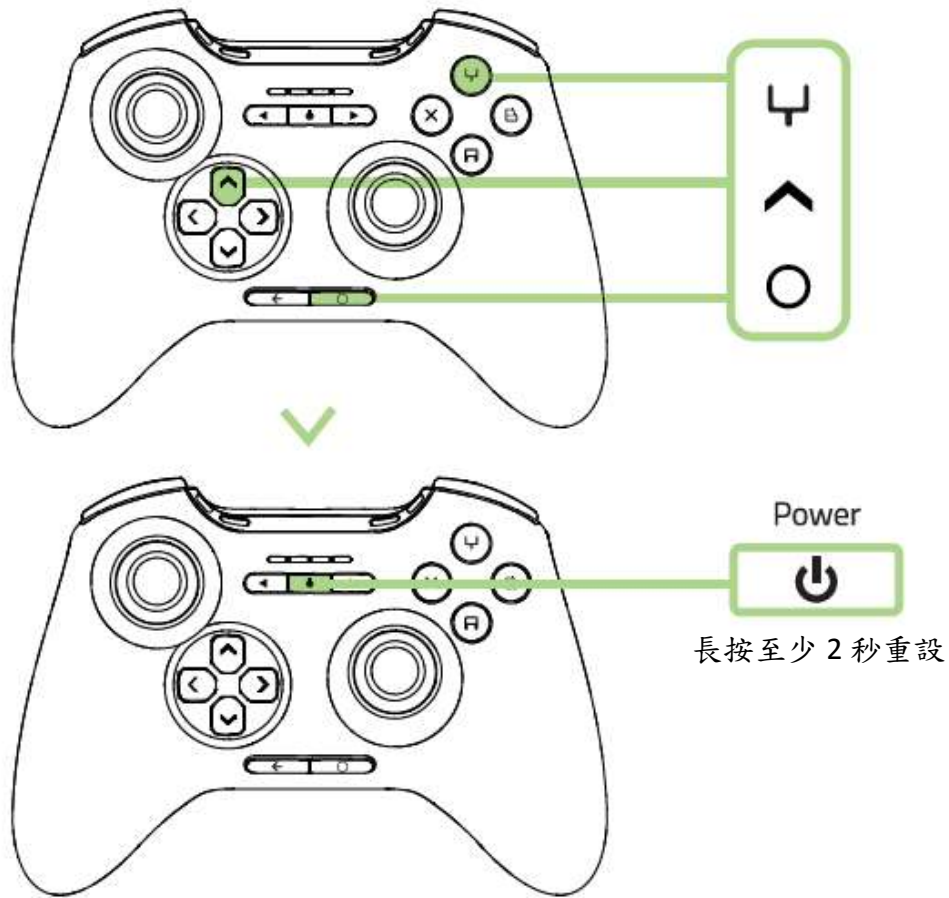

---

## 9. 法律條文

### **著作權與智慧財產權資訊**

©2015 Razer Inc. 專利申請中。保留所有權利。本文件所含 Razer™、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損字標誌和其他商標屬 Razer Inc. 和/或其附屬或相關公司的財產，已在美國及/或其他國家、地區註冊。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

Android、Android TV、Google Cast 與其他標誌皆為 Google Inc. 所屬商標。

Razer Inc. (即「Razer」) 可能擁有本指南中與產品相關的所有著作權、商標、交易機密、專利申請或其他智慧財產權 (無論已註冊與否)。任何對本指南的修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產權內容之授權。Razer Forge TV (即「產品」) 可能與包裝或其他圖片內容有所出入。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本指南中的資訊若更改，恕不另行通知。

### **有限產品保固**

欲詳加閱讀最新及目前的有限保固條款內容，請造訪網站：  
[www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty)。

### **有限責任**

Razer 在任何狀況下都不對任何利益損失，資訊或資料遺失，或任何特殊、意外、間接、懲罰性、結果性之損害，無論是因為本產品之散布、銷售、再次銷售、或無法使用之各種條件負責。無論任何情況，Razer 的責任均不超出「產品」實際的零售購買價格。

### **採購成本**

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性，且不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際的零售購買價格。

### **通則**

以上這些條款皆受產品購買所在地、法律管轄權之內的法律所規範。若任何條款與被判定為無效或不具效力，該條款（無論是無效或不具效力）應在不使其他餘下條款無效的情況下排除。Razer 保有在不事先通知情況下，修改任何條款的權利。